


OG-M

Straatverlichtingsarmatuur voor montage op mast of muursteen Ø60mm, IP66 IK10, standaard met lichtgrijze aluminium behuizing. Diffuser van gehard glas en PMMA asymmetrische lenzen. Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI70.

Artikelnummer	OG02
Product	OG-M
CCT	3000K, 4000K
CRI	CRI >70
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen *	26 W - 205 W
Lichtstroom *	2.900 – 25.000 lm
Systeem efficiëntie *	max. 127 lm/W
Optiek	PMMA lenzen asymmetrisch achter gehard glas Breed stralend LSM1, LSM2, LSS1, LSS2
Driver	interne driver aan/uit
Type aansluiting	Schroef terminal 3x1,5mm ²
Electrische klasse *	I



Montage	paaltop Ø60mm
Kleur behuizing	lichtgrijs
Afmetingen	525x250x102mm, 625x288x102mm, 776x320x102mm
Gewicht	3,2kg, 4,6kg, 7,2kg, 12,0kg
IP waarde	IP66
IK waarde	IK09
Omgevingstemperatuur	-30°C .. +40°C

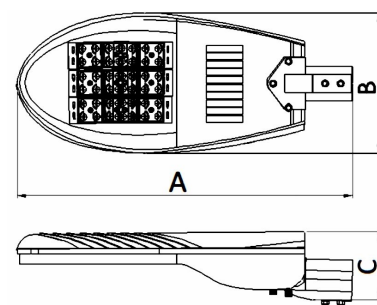

A (mm)	B (mm)	C (mm)
522	216	137
629	268	148
752	310	178
863	359	199

LED levensduur *	100.000h/L90B10
Driver levensduur *	100.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	36 maanden
Opties	DALI driver Fotocel schemerschakelaar


* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.


PIB_OG02f_NL_2021-02
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

OG-M	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Lens	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
OG02-00025	730	26,7	2.867	107	100.000h/L90B10	LSM1	A++	3,2	522x216x137
OG02-00026	730	43,9	5.070	115	100.000h/L90B10	LSM1	A++	3,2	522x216x137
OG02-00027	730	77,6	8.601	111	100.000h/L90B10	LSM1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00028	730	102,8	11.469	112	100.000h/L90B10	LSM1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00029	730	128,0	14.336	112	100.000h/L90B10	LSM1	A++	7,2	752x310x178
OG02-00030	730	153,5	17.203	112	100.000h/L90B10	LSM1	A++	7,2	752x310x178
OG02-00031	730	170,1	19.312	114	100.000h/L90B10	LSM1	A++	12,0	863x359x199
OG02-00032	730	204,7	22.937	112	100.000h/L90B10	LSM1	A++	12,0	863x359x199
OG02-00001	740	26,7	3.018	113	100.000h/L90B10	LSM1	A++	3,2	522x216x137
OG02-00002	740	43,9	5.337	122	100.000h/L90B10	LSM1	A++	3,2	522x216x137
OG02-00003	740	77,6	9.054	117	100.000h/L90B10	LSM1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00004	740	102,8	12.072	117	100.000h/L90B10	LSM1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00005	740	128,0	15.090	118	100.000h/L90B10	LSM1	A++	7,2	752x310x178
OG02-00006	740	153,5	18.108	118	100.000h/L90B10	LSM1	A++	7,2	752x310x178
OG02-00007	740	170,1	20.328	120	100.000h/L90B10	LSM1	A++	12,0	863x359x199
OG02-00008	740	204,7	24.144	118	100.000h/L90B10	LSM1	A++	12,0	863x359x199
OG02-00003	740	77,6	9.054	117	100.000h/L90B10	LSM1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00051	740	77,6	9.366	121	100.000h/L90B10	LSM2	A++	4,6	629x268x148
OG02-00099	740	77,6	9.470	122	100.000h/L90B10	LSS1	A++	4,6	629x268x148
OG02-00147	740	77,6	9.158	118	100.000h/L90B10	LSS2	A++	4,6	629x268x148


LSM1




LSM2



LSS1



LSS2



* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_OG02f_NL_2021-02

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd