


LIXERO

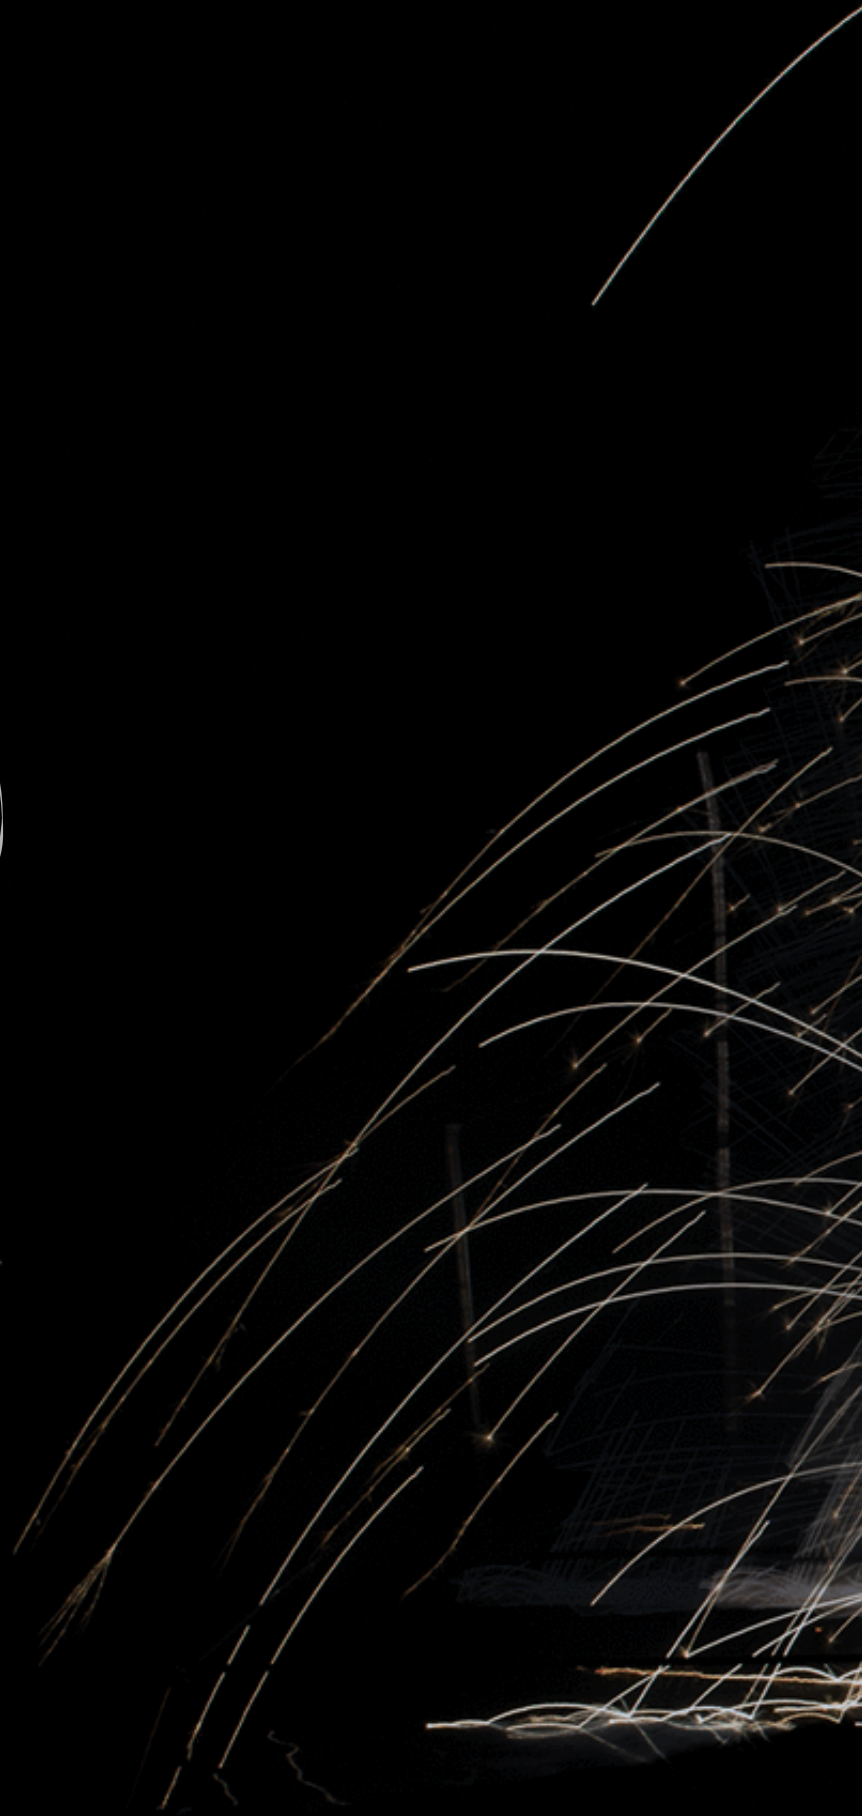

De PS Serie

Introductie

Met de PS serie hebben we een armaturenrange ontwikkeld die past binnen onze filosofie, namelijk een juiste balans tussen design, functie en gebruiksgemak. Deze sfeervolle pendelserie is breed inzetbaar, door het modulaire karakter. Als productfamilie draagt hij bij aan een uniforme en daardoor rustige uitstraling. Ideaal voor een meervoudig gebruik binnen elk interieur.


Maurice Arons

General Manager Lixero

PS-S

Retro 3/4 bol in een modern jasje, met modulair LED systeem tot 19W. Gependeld aan 3~fasen rail of aan plafonddoos. Ideaal voor winkel, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Behuizing van staal 5 jaar garantie
Kleur behuizing:	Structuur Wit ral 9016 Structuur Grijs ral 9006 Structuur Zwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warm wit Wit Koud wit
Kleurweergave:	CRI >80* CRI >90*
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	13°, 22°, 44°
Afmeting:	Ø160 x 160mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	1,50kg
Opties:	DALI dimbaar Behuizing in RAL kleur

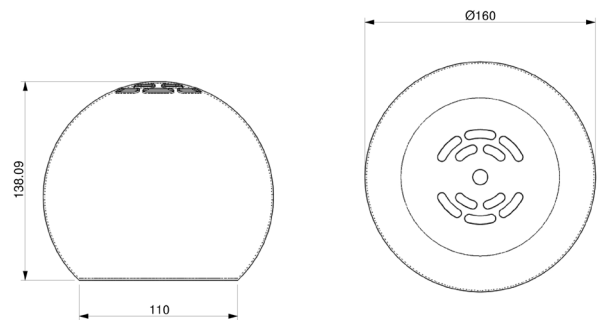

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product


** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

PS-S	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
4420-00006	927	13	1.478	104	44°	A++
4420-00018	930	13	1.478	111	44°	A++
4420-00030	940	13	1.478	116	44°	A++
4420-00015	930	17	1.880	108	44°	A++
4420-00018	930	13	1.478	111	44°	A++
4420-00021	930	9	1.067	113	44°	A++
4420-00024	930	7	769	115	44°	A++
4420-00013	930	13	1.478	111	13°	A++
4420-00014	930	13	1.478	111	22°	A++
4420-00015	930	13	1.478	111	44°	A++

PS-M

Retro 3/4 bol in een modern jasje, met modulair LED systeem tot 19W. Gependeld aan 3~fasen rail of aan plafonddoos. Ideaal voor winkel, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Behuizing van staal 5 jaar garantie
Kleur behuizing:	Structuur Wit ral 9016 Structuur Grijs ral 9006 Structuur Zwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warm wit Wit Koud wit Speciale kleuren
Kleurweergave:	CRI >80* CRI >90*
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	21°, 36°, 60°
Afmeting:	Ø180 x 169mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	1,80kg
Opties:	DALI dimbaar Behuizing in RAL kleur

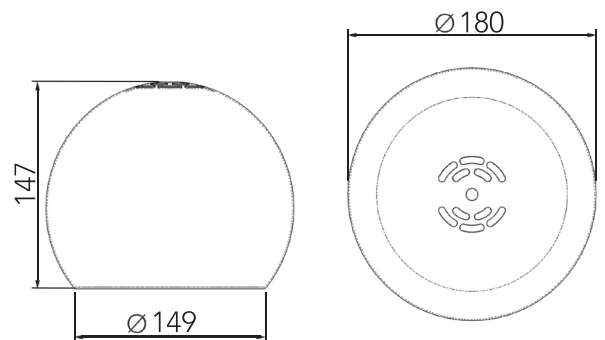



*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



LIXERO

PS-M	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
4410-00002	927	18	2.119	119	36°	A++
4410-00008	930	18	2.258	127	36°	A++
4410-00014	940	18	2.371	133	36°	A++
4410-00032	Gold	18	2.101	118	36°	A++
4410-00026	Gold+	18	1.430	80	36°	A+
4410-00038	Meat+	18	1.377	77	36°	A+
4410-00020	Fresh Meat	18	1.374	77	36°	A+
4410-00050	Special Meat	18	1.233	65	36°	A
4410-00014	930	18	2.258	127	36°	A++
4410-00017	930	13	1.596	130	36°	A++
4410-00007	930	18	2.258	127	21°	A++
4410-00008	930	18	2.258	127	36°	A++
4410-00009	930	18	2.258	127	60°	A++



21° (4410-00013)

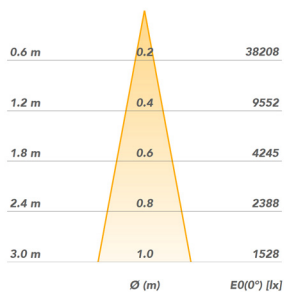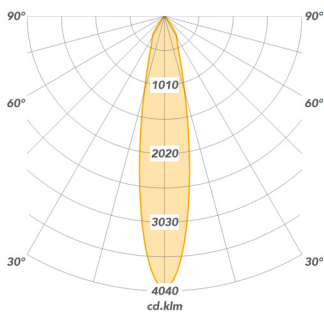

36° (4410-00014)

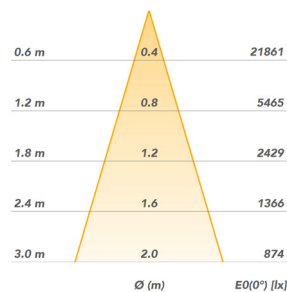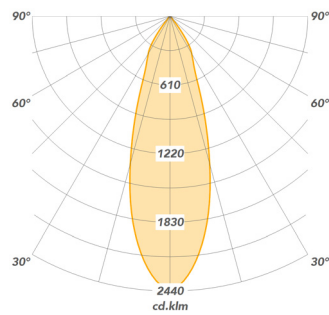


60° (4410-00015)

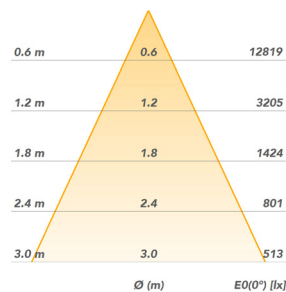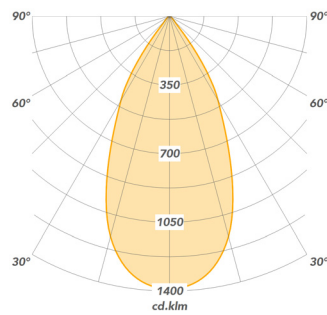

PS-L

Retro 3/4 bol in een modern jasje, met modulair LED systeem tot 34W. Gependeld aan 3~fasen rail of aan plafonddoos. Ideaal voor winkels, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Behuizing van staal 5 jaar garantie
Kleur behuizing:	Structuur Wit ral 9016 Structuur Grijs ral 9006 Structuur Zwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warm wit Wit Koud wit Speciale kleuren
Kleurweergave:	CRI >80* CRI >90*
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	21°, 36°, 60°
Afmeting:	Ø220 x 207mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	1,90kg
Opties:	DALI dimbaar Behuizing in RAL kleur


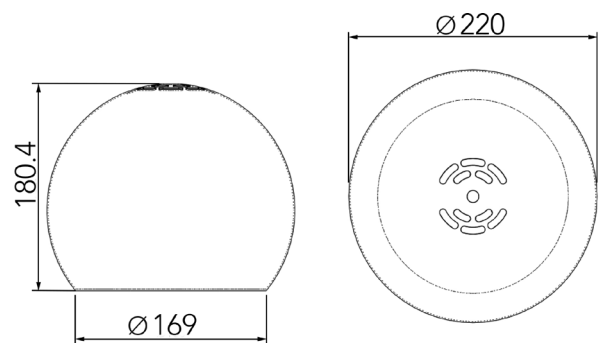


*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product



** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

PS-L	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
4400-00005	927	26	2.925	116	36°	A++
4400-00017	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00029	940	26	3.273	129	36°	A++
4400-00065	Gold	26	2.899	115	36°	A++
4400-00053	Gold+	26	1.973	78	36°	A+
4400-00077	Meat+	26	1.900	75	36°	A
4400-00041	Fresh Meat	26	1.896	75	36°	A
4400-00101	Special Meat	26	1.674	64	36°	A
4400-00014	930	34	3.946	120	36°	A++
4400-00017	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00020	930	18	2.258	127	36°	A++
4400-00023	930	13	1.596	130	36°	A++
4400-00013	930	26	3.116	123	21°	A++
4400-00014	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00015	930	26	3.116	123	60°	A++

21° (4400-00016)

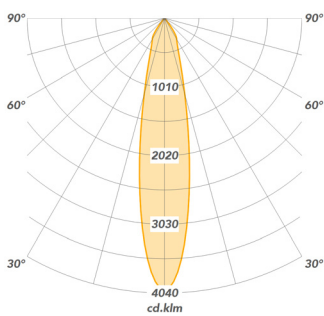

36° (4400-00017)

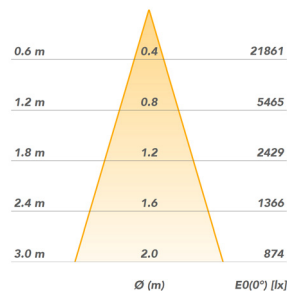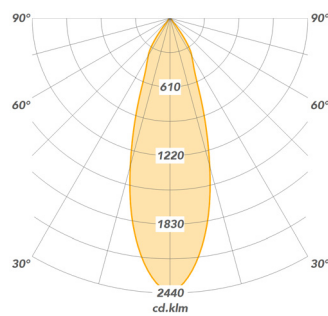

60° (4400-00018)

