


## DC-L

Ronde, inbouw downlight Ø235mm met externe driver, standaard met witte, grijze of zwarte behuizing van aluminium. Leverbaar met lichtkleuren van 3000K en 4000K, CRI80. Met opaal afdekking.

Artikelnummer	<b>DC01</b>
Product	DC-L
Uitstralingshoek	120°
CCT	3000K, 4000K
CRI	CRI >80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen *	12 W - 24 W
Lichtstroom *	max. 2600 lm
Systeem efficiëntie *	max. 116 lm/W
Diffuser	Opaal PMMA
UGR	UGR<22
Driver	externe driver
Type aansluiting	Push-in terminal 2x1.5mm <sup>2</sup>
Elektrische klasse *	II
Montage	inbouw
Kleur behuizing	wit, grijs, zwart
Afmetingen	Ø235x90mm
Zaagmaat	Ø220mm
Gewicht	0,9 kg
IP waarde	IP44
IK waarde	IK04
Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
LED levensduur *	50.000h/L90B50
Driver levensduur *	50.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	60 maanden
Opties	Wieland connector DALI driver Noodstroom unit 3h

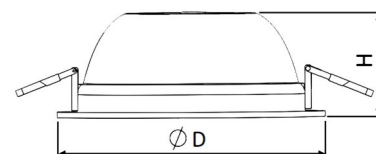

D (mm)	Z (mm)	h (mm)
Ø235	Ø220	90

\* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.  
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB\_DC01f\_NL\_2021-03  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

# LIXERO

DC-L	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Diffuser	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
DC01-00003	830	23,1	2.458	107	50.000h/L90B50	Opaal	A++	0,9	Ø235x90
DC01-00006	840	23,1	2.575	112	50.000h/L90B50	Opaal	A++	0,9	Ø235x90
DC01-00001	830	11,8	1.261	107	50.000h/L90B50	Opaal	A++	0,9	Ø235x90
DC01-00002	830	16,0	1.774	111	50.000h/L90B50	Opaal	A++	0,9	Ø235x90
DC01-00003	830	23,1	2.458	107	50.000h/L90B50	Opaal	A++	0,9	Ø235x90

\* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.  
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB\_DC01f\_NL\_2021-03  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd