
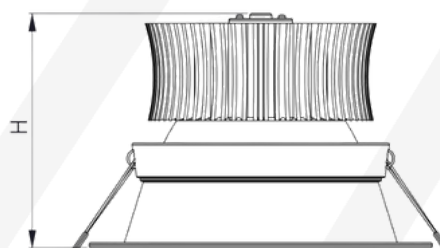


Ronde, inbouw downlight Ø195mm met verdiept liggende LED en externe driver, standaard met witte, grijze of zwarte behuizing van aluminium. Leverbaar met lichtkleuren van 3000K en 4000K, CRI80. Leverbaar met 40° reflector UGR<16, opaal of microprisma diffuser.

Artikelgroep	DA02	Driver	Externe driver
CRI	CRI > 80	Elektrische klasse	II
Kleurtolerantie	3 SDCM	Afmetingen	Ø195(Ø176)x140 mm
Opgenomen vermogen *	13 W - 27 W	Gewicht	0,8 kg
Lichtstroom *	1500 - 3200 lm	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	105 - 132 lm/W	LED levensduur	>60.000h/L80B10
Optiek	Facet reflector PMMA diffuser	Energie label LED*	D
UGR	UGR <16	Garantie	5 jaar
IP waarde	IP44	Aansluiting	Terminal 2x1x1.5mm ²
IK waarde	IK04	Opties:	Wieland kabel DALI driver Noodstroom unit 3H
Kleur behuizing	Wit, grijs, zwart		

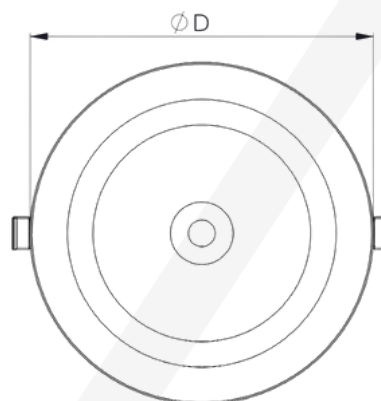

PIB_DA02_DA-M_2025-01 NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.




Facet reflector 40°
UGR <16



Opaal diffuser
UGR <22



Microprisma diffuser
UGR <22

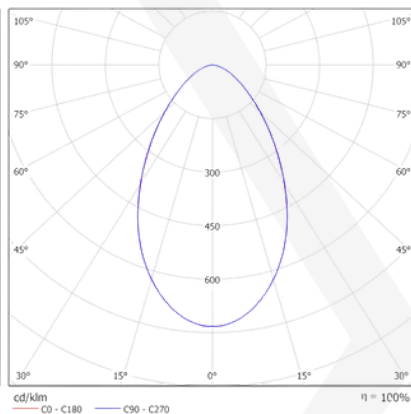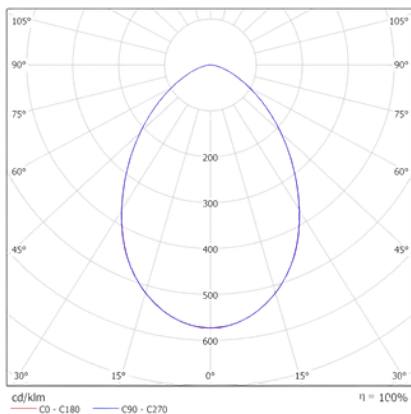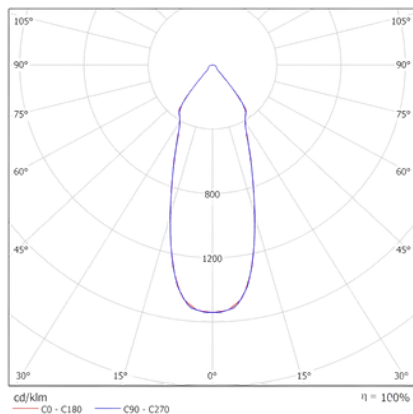

PIB_DA02_DA-M_2025-01 NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode **DA02** **A** - **00BBB** - **CC**
 Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

DA-M

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld LED 830 (CRI >80 & 3000K), 1734 Lm zonder optie = 00001. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 830, aan/uit driver, geeft bestelcode DA02N-00001-23.

Driver	Code (A)	Armatuur kleur	Code (CC)
aan/uit	N	Wit	23
DALI	D	Grijs	02
		Zwart	03

Artikel Code (00BBB)	LED	Vermogen (W)	Output (lm)	Efficiëntie (lm/W)	Optiek	Optie
DA02N-00001	830	13,5	1734	128	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00002	830	18,7	2312	124	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00003	830	26,4	3063	116	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00007	830	13,5	1586	117	opal diffuser	
DA02N-00008	830	18,7	2115	113	opal diffuser	
DA02N-00009	830	26,4	2801	106	opal diffuser	
DA02N-00013	830	13,5	1565	116	microprisma diffuser	
DA02N-00014	830	18,7	2087	112	microprisma diffuser	
DA02N-00015	830	26,4	2764	105	microprisma diffuser	
DA02N-00019	830	13,5	1734	128	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00020	830	18,7	2312	124	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00021	830	26,4	3063	116	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00025	830	13,5	1586	117	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00026	830	18,7	2115	113	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00027	830	26,4	2801	106	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00031	830	13,5	1565	116	microprisma diffuser	wieland 3p
DA02N-00032	830	18,7	2087	112	microprisma diffuser	wieland 3p
DA02N-00033	830	26,4	2764	105	microprisma diffuser	wieland 3p
DA02N-00004	840	13,5	1788	132	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00005	840	18,7	2382	127	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00006	840	26,4	3153	119	reflector 40° UGR<16	
DA02N-00010	840	13,5	1635	121	opaal diffuser	
DA02N-00011	840	18,7	2179	117	opaal diffuser	
DA02N-00012	840	26,4	2884	109	opaal diffuser	
DA02N-00016	840	13,5	1613	119	microprisma diffuser	
DA02N-00017	840	18,7	2150	115	microprisma diffuser	
DA02N-00018	840	26,4	2845	108	microprisma diffuser	
DA02N-00022	840	13,5	1788	132	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00023	840	18,7	2382	127	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00024	840	26,4	3153	119	reflector 40° UGR<16	wieland 3p
DA02N-00028	840	13,5	1635	121	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00029	840	18,7	2179	117	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00030	840	26,4	2884	109	opaal diffuser	wieland 3p
DA02N-00034	840	13,5	1613	119	microprisma diffuser	wieland 3p
DA02N-00035	840	18,7	2150	115	microprisma diffuser	wieland 3p
DA02N-00036	840	26,4	2845	108	microprisma diffuser	wieland 3p

PIB_DA02_DA-M_2025-01 NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product. *Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
 *Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.