


RT

Inbouw wallwasher armatuur, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing. Leverbaar met lichtkleuren van 2700K– 6500K, CRI80 en CRI90 als ook met speciale lichtkleuren voor Retail en voedsel. Reflector 60°.

Artikelnummer	2731
Product	RT3
Uitstralingshoek	60°
CCT	2700K - 6500K, speciale kleuren
CRI	CRI >80; CRI > 90
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen *	18 W - 41 W
Lichtstroom *	max. 4800lm
Systeem efficiëntie *	max. 130lm/w
Optiek	aluminium facet reflector
LED afscherming	glas



Driver	externe driver
Type aansluiting	GST18i3 stekker
Elektrische klasse *	II

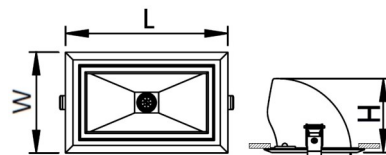

L [mm]	W [mm]	H [mm]	A [mm]
236	146	107	223x133

Montage	inbouw
Kantelbaar	80°
Kleur behuizing	wit, grijs, zwart
Afmetingen	236x146x107mm
Zaagmaat	223x133mm
Gewicht	2,5 kg
IP waarde	IP40
IK waarde	IK02
Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C

LED levensduur *	50.000h/L90B50
Driver levensduur *	50.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	60 maanden

Opties	DALI driver, Casambi BlueTooth driver
--------	---------------------------------------

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO

RT	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Reflector	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
2731-00014	827	34,3	3.795	111	50.000h/L90B50	60°	A++	2,5	236x146x107
2731-00018	830	34,3	3.953	115	50.000h/L90B50	60°	A++	2,5	236x146x107
2731-00022	840	34,3	4.122	120	50.000h/L90B50	60°	A++	2,5	236x146x107
2731-00002	927	34,3	3.142	92	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00006	930	34,3	3.348	98	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00010	940	34,3	3.518	103	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00034	GOLD	34,3	3.184	93	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00030	GOLD+	34,3	2.158	63	50.000h/L90B50	60°	A	2,5	236x146x107
2731-00026	MEAT+	34,3	2.079	61	50.000h/L90B50	60°	A	2,5	236x146x107
2731-00038	Fresh MEAT	34,3	2.070	60	50.000h/L90B50	60°	A	2,5	236x146x107
2731-00046	Special MEAT	34,2	1.844	54	50.000h/L90B50	60°	A	2,5	236x146x107
2731-00042	FRUIT	34,2	2.938	86	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00008	930	18,3	1.935	106	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00007	930	26,2	2.654	101	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00006	930	34,3	3.348	98	50.000h/L90B50	60°	A+	2,5	236x146x107
2731-00005	930	40,6	3.854	95	50.000h/L90B50	60°	A++	2,5	236x146x107

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_2731f_NL_2021-02

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd