


TC-L

Track armatuur voor 3-fasen rail, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing.
Leverbaar met lichtkleuren van 2700K t/m 4000K, CRI80 en CRI90.
Verkrijgbaar met PMMA lenzen van 12°, 24°, 36° en 60°.

Artikelnummer	3210
Product	TC-L
Uitstralingshoek	12°, 24°, 36°, 60°
CCT	2700K - 4000K
CRI	CRI >80; CRI > 90
Kleurtolerantie	2 - 3 SDCM
Opgenomen vermogen *	11 W - 35 W
Lichtstroom *	max. 3700 lm
Systeem efficiëntie *	max. 120 lm/W
Optiek	PMMA lens
LED afscherming	PMMA
Driver	in-track driver voor 3-fase rail
Type aansluiting	3-fase adapter
Elektrische klasse *	I
Montage	rail
Kantelbaar	(x) +/- 350°, (y) 90°
Kleur behuizing	wit, grijs, zwart
Afmetingen	Ø80x160x140mm
Gewicht	0,7 kg
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
LED levensduur *	>50.000h/L90B50
Driver levensduur *	>50.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	60 maanden
Opties	DALI driver, Casambi BlueTooth driver Master Connect driver

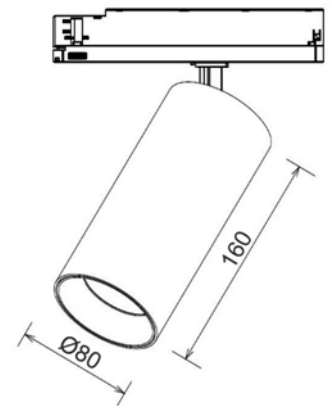

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

PIB_3210f_NL_2021-04

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO

TC-L	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Lens	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
3210-00011	927	27,5	2.450	89	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00035	930	27,5	2.543	93	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00059	930 PW	27,4	2.914	107	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00083	930 PC	27,5	2.654	97	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00107	940 PW	27,5	2.745	100	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00051	930 PW	36,1	3.638	101	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00055	930 PW	31,7	3.282	103	50.000h/L90B50	36°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00059	930 PW	27,4	2.914	107	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00063	930 PW	23,2	2.535	109	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00067	930 PW	19,1	2.143	112	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00071	930 PW	13,1	1.530	117	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00057	930 PW	27,4	2.769	101	50.000h/L90B50	12°	A+	0,7	Ø80x160x140
3210-00058	930 PW	27,4	2.987	109	50.000h/L90B50	24°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00059	930 PW	27,4	2.914	107	50.000h/L90B50	36°	A++	0,7	Ø80x160x140
3210-00060	930 PW	27,4	2.587	95	50.000h/L90B50	60°	A+	0,7	Ø80x160x140

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

PIB_3210f_NL_2021-04

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO BV

Hendrik Mesdagstraat 2

5753DA Deurne NL

+31 493 311314

www.lixero.eu

info@lixero.eu