

WH-R


Inlegarmatuur, waterdicht IP65 IK05, standaard met witte stalen behuizing en opaal acryl diffuser.
Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI80.

Artikelnummer	WH01
Product	WH-R
CCT	3000K, 4000K
CRI	CRI >80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen *	29 W - 123 W
Lichtstroom *	3.000 - 12.500 lm
Systeem efficiëntie *	max. 125lm/W
Optiek	opaal acryl diffuser in frame, UGR<22



Driver	interne driver
Type aansluiting	Push-in terminal 3x2x2.5mm ²
Electrische klasse *	I

Montage	inbouw
Kleur behuizing	wit
Lengte	595mm, 1195mm, 1495mm
Breedte	295mm, 595mm
Hoogte	75mm, 85mm
Gewicht	4,5kg, 6,0kg, 9,0kg
IP waarde	IP65
IK waarde	IK05
Omgevingstemperatuur	-10°C .. +35°C

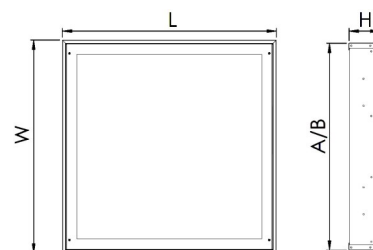

L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)
595	595	85	576	578
1195	295 595	85	1177	278 578
1495	295	85	1477	278
595	595	75	576	578

LED levensduur *	50.000h/L90B50
Driver levensduur *	50.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	36 maanden
Opties	DALI driver noodstroom unit 3h inbouwclips voor gipsplafond

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_WH01f_NL_2021-08
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO

WH-R	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Diffuser	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
WH01-00001	830	29,5	3.065	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00002	830	43,7	4.157	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00003	830	39,4	4.087	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00004	830	58,3	5.542	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00005	830	41,6	4.314	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	1195x295x85
WH01-00006	830	61,6	5.850	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	1195x295x85
WH01-00007	830	83,1	8.628	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	1195x295x85
WH01-00008	830	62,4	6.471	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00009	830	92,4	8.775	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00010	830	83,1	8.628	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00011	830	123,1	11.701	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00012	830	52,5	5.449	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	6,0	1495x295x85
WH01-00013	830	77,8	7.390	95	50.000h/L90B50	opaal	A+	6,0	1495x295x85
WH01-00014	830	105,0	10.898	104	50.000h/L90B50	opaal	A+	6,0	1495x295x85
WH01-00113	830	32,5	3.886	120	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75
WH01-00114	830	38,4	4.490	117	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75
WH01-00115	830	56,6	6.207	110	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75
WH01-00015	840	29,5	3.202	109	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x85
WH01-00016	840	43,7	4.343	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00017	840	39,4	4.270	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x85
WH01-00018	840	58,3	5.791	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	595x595x85
WH01-00019	840	41,6	4.507	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	1195x295x85
WH01-00020	840	61,6	6.112	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	4,5	1195x295x85
WH01-00021	840	83,1	9.014	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	1195x295x85
WH01-00022	840	62,4	6.761	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	9,0	1195x595x85
WH01-00023	840	92,4	9.168	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00024	840	83,1	9.014	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	9,0	1195x595x85
WH01-00025	840	123,1	12.225	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	9,0	1195x595x85
WH01-00026	840	52,5	5.693	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	6,0	1495x295x85
WH01-00027	840	77,8	7.721	99	50.000h/L90B50	opaal	A+	6,0	1495x295x85
WH01-00028	840	105,0	11.386	108	50.000h/L90B50	opaal	A++	6,0	1495x295x85
WH01-00116	840	32,5	4.060	125	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75
WH01-00117	840	38,4	4.691	122	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75
WH01-00118	840	56,6	6.485	115	50.000h/L90B50	opaal	A++	4,5	595x595x75

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_WH01f_NL_2021-08

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO BV

Hendrik Mesdagstraat 2

5753DA Deurne NL

+31 493 311314

www.lixero.eu

info@lixero.eu