

The New 2022 Collection

ARKOSLIGHT

LIGHT&LIFE
— DESDE 1984 —

ARKOSLIGHT

The Home of Light

EL HOGAR DE LA LUZ ES EL LUGAR QUE ALBERGA NUESTRA ESENCIA Y EXPRESA NUESTROS PRINCIPIOS A TRAVÉS DE UNA ARQUITECTURA MODERNA, ELEGANTE Y MINIMALISTA. EL DISEÑADOR, FRANCESC RIFÉ, Y EL ARQUITECTO, VÍCTOR GARCÍA, NO TUVIERON DUDA EN DOTARLO DE UNA ESTÉTICA SOBRIA Y ATEMPORAL DONDE LA LUZ ARTIFICIAL Y NATURAL CONVIVEN EN EQUILIBRIO. LA SERENIDAD QUE TRANSMITE EL ESPACIO GENERA EL BIENESTAR NECESARIO PARA EL ENTORNO DE TRABAJO. AL MISMO TIEMPO, LA TRANSICIÓN CON EL ESPACIO EXPOSITIVO ES NATURAL DANDO PASO A LA INSPIRACIÓN CREATIVA A TRAVÉS DE NUESTROS PRODUCTOS. NUESTRA ENERGÍA SE PLASMA EN UNA INFRAESTRUCTURA QUE SE RENUEVA AÑO TRAS AÑO. POR ELLO, ARKOSLIGHT APUESTA POR UN HOGAR QUE CRECE A LA PAR QUE LA PROYECCIÓN DE LA FIRMA: VANGUARDISTA, SOSTENIBLE E INNOVADORA.

The Home of Light is the place which houses our essence and expresses our principles through an elegant and minimalist modern architecture. The designer, Francesc Rifé, and the architect, Víctor García, did not have the slightest hesitation in giving it a sober and timeless aesthetic where artificial and natural light coexist in balance. The serenity which the space conveys generates the necessary well-being for the work environment. At the same time, the transition with the exhibition space is natural, succumbing to creative inspiration through our products. Our energy is embodied in an infrastructure that is renewed year after year. For that reason, Arkoslight is committed to a household which grows together with the vision of the company: avant-garde, sustainable and innovative.

Le Foyer de la Lumière est le lieu qui héberge notre essence et exprime nos principes à travers une architecture moderne, élégante et minimaliste. Francesc Rifé, le designer, et Víctor García, l'architecte, n'ont pas hésité à le doter d'une esthétique sobre et intemporelle où lumière artificielle et naturelle coexistent en équilibre. La sérénité diffusée dans l'espace génère le bien-être requis par un lieu de travail. En même temps, la transition avec l'espace de présentation se fait naturellement, donnant ainsi libre cours à l'inspiration créative à travers nos produits. Notre énergie se traduit dans une infrastructure se renouvelant d'année en année. Pour cela, Arkoslight a misé sur un foyer qui évolue au même rythme que les perspectives de l'entreprise : avant-gardiste, durable et innovante.

La Casa della Luce è il luogo che ospita la nostra essenza ed esprime i nostri principi mediante un'architettura moderna, elegante e minimalista. Il progettista, Francesc Rifé, e l'architetto, Víctor García, non hanno avuto dubbi al momento di dotarlo di un'estetica sobria e atemporale, nella quale la luce artificiale e quella naturale convivono in equilibrio. La serenità che trasmette lo spazio genera il benessere necessario per l'ambiente di lavoro. Allo stesso tempo, la transizione allo spazio espositivo è naturale, giacché cede il passo all'ispirazione creativa mediante i nostri prodotti. La nostra energia si esprime in un'infrastruttura che si rinnova tutti gli anni. Per questa ragione, Arkoslight punta su una casa che cresce assieme alla proiezione della ditta: all'avanguardia, sostenibile e innovatrice.

Das Home of Light ist der Ort, der unser Wesen beherbergt und unsere Prinzipien durch elegante und minimalistische moderne Architektur zum Ausdruck bringt. Der Designer Francesc Rifé und der Architekt Víctor García zögerten nicht, dem Gebäude eine nüchterne und zeitlose Ästhetik zu verleihen, in der künstliches und natürliches Licht in einem ausgewogenen Verhältnis nebeneinander stehen. Die Gelassenheit, die der Raum vermittelt, sorgt für das nötige Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist der Übergang in den Ausstellungsraum ganz natürlich und gibt den Weg frei für kreative Inspiration durch unsere Produkte. Unsere Energie äußert sich in einer Infrastruktur, die Jahr für Jahr erneuert wird. Aus diesem Grund setzt Arkoslight auf ein Zuhause, dass mit der Projektion des Unternehmens wächst: avantgardistisch, nachhaltig und innovativ.

Light & Life

ARKOSLIGHT COMO FIRMA -PRODUCTORA DE ILUMINACIÓN TÉCNICA PARA LA ARQUITECTURA- ENTIENDE LA LUZ COMO UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA VIDA. POR ÉLLO, SINTETIZAMOS ESTA FILOSOFÍA EN LUMINARIAS QUE CONVIVAN EN PERFECTA CONSONANCIA CON EL ESPACIO.

LA LUZ ES UN ELEMENTO ESENCIAL QUE INCIDE EN LA ARQUITECTURA DEFINIENDO VOLÚMENES, ENCUENTROS Y TEXTURAS. QUEREMOS LLEGAR MUCHO MÁS ALLÁ PROMOVRIENDO SENSACIONES Y EMOCIONES PARA QUE LA ILUMINACIÓN SEA EL DIÁLOGO ENTRE LAS PERSONAS Y LO QUE SUCEDE EN LOS ESPACIOS QUE HABITAN. DESDE LOS PRIMEROS TRAZOS, NUESTRAS LUMINARIAS SE CONCIBEN COMO TESTIGOS DEL PASO DEL TIEMPO ACOMPAÑANDO A LAS PERSONAS DURANTE TODA SU VIDA.

Arkoslight as a company -manufacturer of technical lighting for architecture - understands light as a fundamental element in life. For that reason, this philosophy is synthesised in luminaires which coexist in perfect harmony with the space. Light is an essential element which influences architecture by defining volumes, visual appeal and textures. We want to go so much further, fostering sensations and emotions so that lighting becomes a dialogue between people and whatever happens in the spaces they inhabit. From the very first outlines, our luminaires are designed as witnesses to the passing of time, accompanying people throughout their lives.

En tant qu'entreprise productrice d'éclairage technique pour l'architecture, Arkoslight voit la lumière comme un élément fondamental de la vie. C'est pourquoi nous synthétisons cette philosophie dans des luminaires qui sont en parfait accord avec l'espace.


La lumière est un élément essentiel avec une incidence sur l'architecture : elle définit les volumes, les assemblages et les textures. Nous souhaitons aller bien au-delà de la promotion des sensations et émotions, pour faire de l'éclairage un dialogue entre les personnes et ce qui survient dans les espaces qu'ils habitent.

Dès les premiers traits de conception, nos luminaires sont conçus comme des témoins du temps qui passe, accompagnant les personnes tout au long de leur vie.

La ditta Arkoslight, produttrice di illuminazione tecnica per l'architettura, concepisce la luce come elemento fondamentale della vita. Per questa ragione, sintetizziamo tale filosofia in apparecchi di illuminazione che possono convivere in perfetta armonia con lo spazio.

La luce è un elemento essenziale che incide sull'architettura, giacché ne definisce volumi, punti di fuga e consistenze. Ma noi vogliamo andare oltre, promuovendo sensazioni ed emozioni che rendano l'illuminazione una forma di dialogo tra le persone e ciò che accade negli spazi che abitano. I nostri apparecchi di illuminazione sono concepiti fin dai primi tratti come testimoni del passare del tempo, per accompagnare le persone lungo tutta la loro vita.

Arkoslight als Hersteller von technischer Beleuchtung für die Architektur versteht Licht als grundlegendes Element des Lebens. Deshalb fassen wir diese Philosophie in Leuchten zusammen, die sich perfekt in den Raum einfügen. Licht ist ein wesentliches, beeinflussendes Element für die Architektur, indem es Volumen, Begegnungen und Texturen definiert. Wir wollen noch viel weiter gehen, indem wir Eindrücke und Emotionen fördern, so dass die Beleuchtung zum Dialog zwischen den Menschen und dem, was in den von ihnen bewohnten Räumen geschieht. Von den ersten Strich an sind unsere Leuchten als Zeugen der Zeit konzipiert, die den Menschen durch sein Leben begleiten.

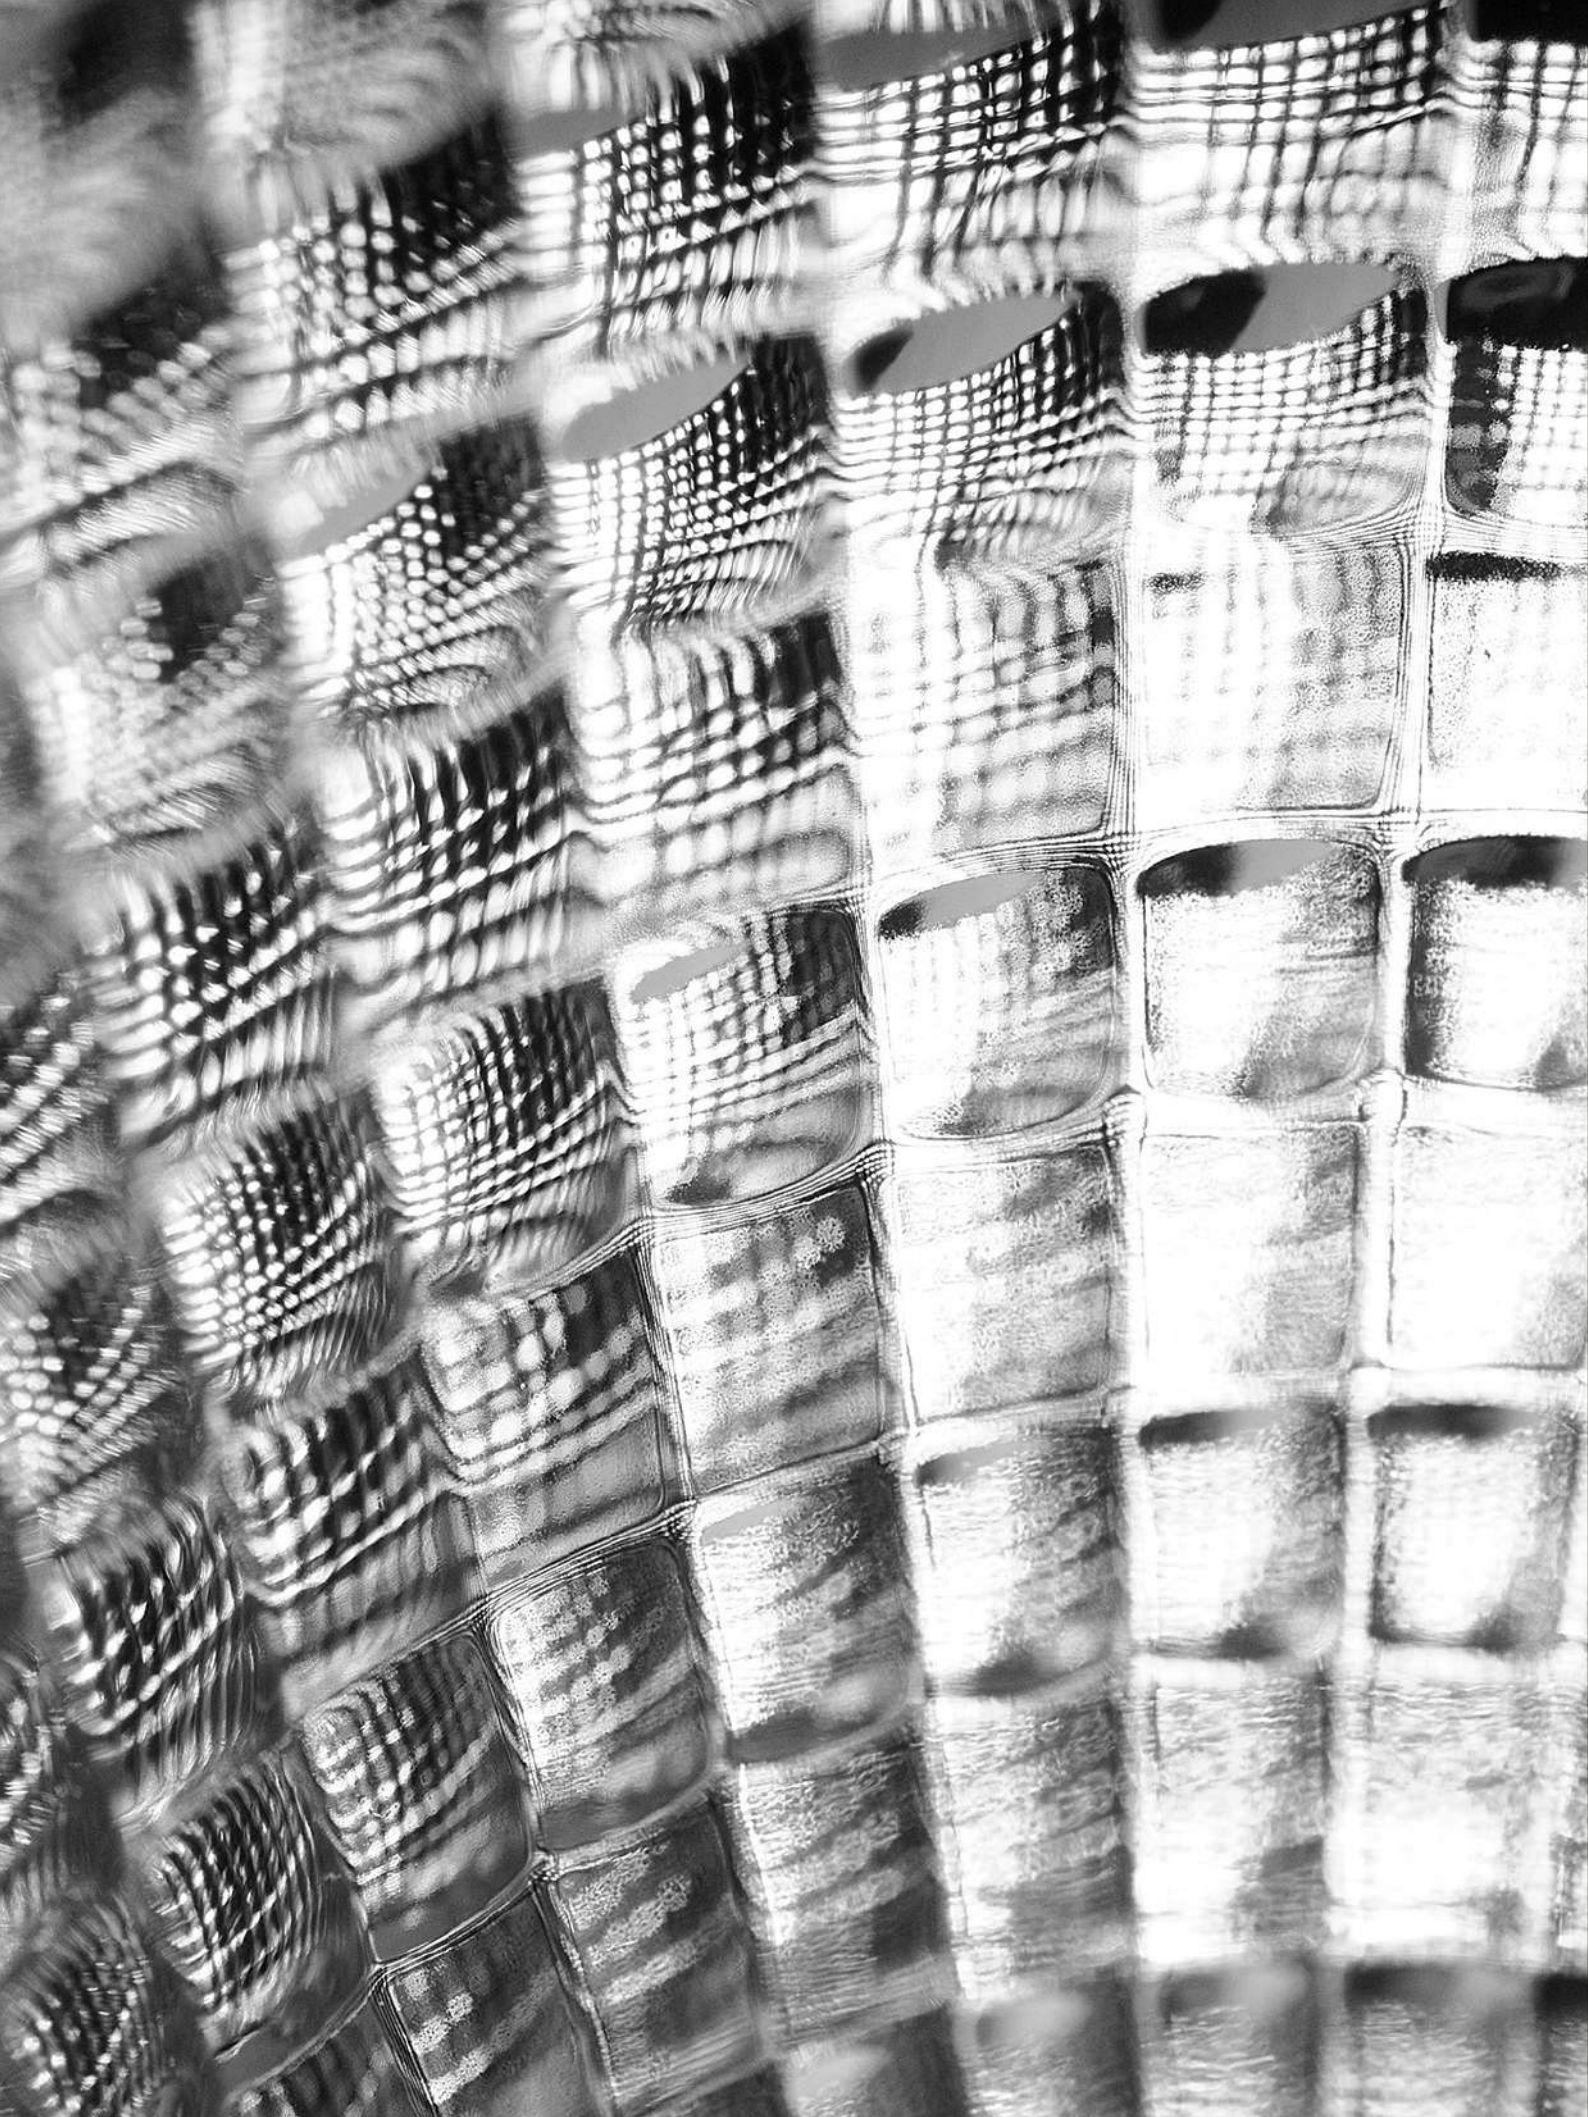

Design Culture

HEMOS LOGRADO DESARROLLAR UN LENGUAJE DE DISEÑO ÚNICO QUE AÚNA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON NUESTRO “SAVOIR FAIRE”. CADA LUMINARIA QUE SE PRODUCE EN NUESTRAS INSTALACIONES REFLEJA LA CUIDADOSA ATENCIÓN AL MÍNIMO DETALLE. NUESTRA IDIOSINCRASIA IMPREGNA EL PRODUCTO EN CADA UNA DE SUS FASES ALCANZANDO ATEMPORALIDAD Y EXCELENCIA EN CADA UNO DE ELLOS. COMO RESULTADO, ARKOSLIGHT CONCIBE UN FUTURO LIGADO A LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN, CALIDAD Y DISEÑO.

We have succeeded in developing a unique design language which merges technological innovation with our “savoir faire”. Each luminaire produced in our facilities reflects our careful attention to the very last detail. Our idiosyncrasy imbues the product in each of its stages, obtaining timelessness and excellence in each product. As a result, Arkoslight envisions a future tied to the principles of sustainability, innovation, quality and design.

Nous sommes parvenus à développer un langage de conception unique combinant l'innovation technique à notre savoir-faire. Chaque luminaire produit dans nos installations reflète l'attention portée aux moindres détails. Tout au long de leur production, nos produits s'imprègnent de notre identité, qui confère à chacun d'entre eux intemporalité et excellence. Ainsi, Arkoslight conçoit un futur fondé sur les principes de durabilité, innovation, qualité et design.

Siamo riusciti a sviluppare un linguaggio di design unico, che riunisce l'innovazione tecnologica e il nostro “savoir faire”. Ogni apparecchio di illuminazione prodotto nelle nostre strutture rispecchia un'accurata attenzione al minimo particolare. La nostra idiosincrasia impregna i prodotti in ognuna delle loro fasi, donando a ognuno di essi atemporalità ed eccellenza. Di conseguenza, Arkoslight concepisce un futuro legato ai principi di sostenibilità, innovazione, qualità e design.

Es ist uns gelungen, eine einzigartige Designsprache zu entwickeln, die technologische Innovation mit unserem “Savoir Faire” verbindet. Jede Leuchte, die in unseren Werken hergestellt wird, spiegelt eine sorgfältige Liebe bis ins kleinste Detail wider. Unsere Eigenart durchdringt das Produkt in jeder seiner Phasen und erreicht in jeder von ihnen Zeitlosigkeit und Exzellenz. Daher sieht Arkoslight eine Zukunft, die mit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, der Innovation, der Qualität und des Designs verbunden ist.



Light



CO₂

Photography: Borja Alcarria

90%

El 90% del impacto medioambiental de las luminarias Arkoslight deriva de su uso.

Aluminio en luminarias:

30% Reciclado, **100%** Reciclable

Papel en el packaging:

75% reciclado, **100%** reciclable

174 lm/W

Arkoslight utiliza LED y ópticas con una alta eficacia de hasta 174 lm/W. Los diseños se calculan con la cantidad mínima necesaria de aluminio para que el calor se disipe correctamente.

Realizamos simulaciones que reflejan con qué temperaturas óptimas trabaja el LED. Aproximadamente un **30%** menos de material por luminaria con este protocolo.

ahorro

Nuestro controlador «» ARK Control permite automatizar y programar sistemas de iluminación *ad-hoc* o con *Smart Lighting*, mejorando el ahorro energético.

60.000 horas de vida

Utilizamos LED y drivers que aseguran un ciclo vital duradero que llega a superar las 60.000 horas de vida conservando más del 80% de su flujo luminoso.

actualización

Nuestro departamento técnico revisa y actualiza los equipos anualmente para mejorar las prestaciones de nuestros productos.

FSC®

El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medioambiente.

More light with a smaller carbon footprint

- 90% of the environmental impact of lighting is derivative from their use. That's why, Arkoslight:
- Uses high efficacy LED and optics up to **174 lm/W**.
 - Includes system drivers to improve savings. ⓘ)*
 - We use LED and drivers and ensure a long-life cycle which exceeds a lifetime of **60,000 hours** of life while retaining more than 80% of its luminous flux.
 - The Technical Department tests and updates the equipment annually.

* ARK Control: accessories for automation and programming through *ad-hoc* systems or with Smart Lighting.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LIGHTING

- Aluminium in lamps
- **30%** recycled
 - **100%** recyclable
- Paper in packaging
- **75%** recycled
 - **100%** recyclable

The designs are calculated with the minimal amount of aluminium necessary for the heat to dissipate correctly. The simulations reflect the optimum temperatures at which the LED works.

- **30%** less material per luminaire with this protocol.

MANUAL MANUFACTURE TO REDUCE EMISSIONS

The handcrafted assembly of our products prevents direct emission of greenhouse gases into the atmosphere.

FSC®

The paper used to produce this catalogue comes from responsibly managed forests and other controlled sources which ensures the protection of the environment.

Augmentez votre luminosité en réduisant votre empreinte carbone

- 90 % de l'impact environnemental des éclairages découle de leur emploi. C'est pourquoi Arkoslight :
- Utilise des LED et lentilles optiques à haute efficacité atteignant **174 lm/W**.
 - Inclut des régulateurs de système afin d'accroître votre économie. ⓘ)*
 - Nous employons des LED et drivers, assurant ainsi un long cycle de vie pouvant dépasser les **60 000 heures**, tout en conservant plus de 80 % de son flux lumineux.
 - Tous les ans, le Service technique révisé et actualise l'équipement.

* ARK Control : options d'automatisation et de programmation grâce à des systèmes *ad hoc* ou à *Smart Lighting*.

DES ÉCLAIRAGES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Aluminium des luminaires
- **30 %** recyclé
 - **100 %** recyclable
- Papier d'emballage
- **75 %** recyclé
 - **100 %** recyclable

Afin que la chaleur se dissipe correctement, nos éclairages sont conçus avec la quantité minimale requise d'aluminium. Les simulations reflètent les températures optimales de fonctionnement des LED.

- Ce protocole requiert **30 %** moins de matière par éclairage.

ENSEMBLE, FAISONS DES EFFORTS POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

L'assemblage à la main de nos produits évite l'émission directe de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

FSC®

Le papier employé pour la réalisation de ce catalogue provient de forêts gérées de manière écoresponsable et d'autres sources contrôlées afin de lutter pour la protection de l'environnement.

Più luce con una minor impronta di carbonio

- 90% dell'impatto ambientale dell'illuminazione è conseguenza dell'utilizzo della stessa. Per questa ragione, Arkoslight:
- Utilizza LED e ottiche ad alta efficienza, fino a **174 lm/W**.
 - Comprende controllori di sistema, per incrementare il risparmio. ⓘ)*
 - Impieghiamo LED e drivers che assicurano un ciclo vitale durevole, superiore alle **60.000 ore** di vita utile, conservando oltre l'80% del flusso luminoso.
 - Il Dipartimento tecnico controlla e aggiorna annualmente i dispositivi.

* ARK Control: extra per l'automatizzazione e la programmazione mediante sistemi *ad-hoc* o *Smart Lighting*.

L'ILLUMINAZIONE CHE RISPETTA L'AMBIENTE

- Alluminio per l'illuminazione
- **30%** Riciclato
 - **100%** Riciclabile
- Carta per il packaging
- **75%** riciclato
 - **100%** riciclabile

I calcoli per la progettazione si eseguono in base alla minima quantità necessaria di alluminio, affinché il calore possa dissiparsi correttamente. Le simulazioni indicano la temperatura ottimale di funzionamento del LED.

- **30%** meno di materiale per ogni illuminazione, grazie a questo protocollo.

LAVORIAMO CON LE MANI PER RIDURRE LE EMISSIONI

L'assemblaggio manuale dei nostri prodotti evita l'emissione diretta nell'atmosfera di gas ad effetto serra.

FSC®

La carta impiegata per la pubblicazione di questo catalogo proviene da boschi gestiti in modo responsabile e da altre fonti controllate, che garantiscono la protezione dell'ambiente.

Mehr Licht mit geringerem Kohlenstoff-Spur

- 90 % der Umweltauswirkungen von Leuchten ergeben sich aus ihrer Verwendung. Daher:
- verwendet Arkoslight LED und Optiken mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu **174 lm/W**,
 - setzt Arkoslight System-Steuergeräte ein, um der Verbrauch weiter zu verringern. ⓘ)*
 - Wir verwenden LED und Treiber, die eine lange **Lebensdauer von mehr als 60.000 Stunden** gewährleisten und dabei mehr als 80 % ihres Lichtstroms behalten.
 - Die technische Abteilung überprüft und aktualisiert die Ausrüstung jährlich.

* ARK Control: Extras für die Automatisierung und Programmierung über *Ad-hoc*-Systeme oder mit *Smart Lighting*.

UMWELTFREUNDLICHE LEUCHTEN

- Aluminium in Leuchten
- **30 %** recycelt
 - **100 %** recycelbar
- Papier in der Verpackung
- **75 %** recycelt
 - **100 %** recycelbar

Die Entwürfe werden mit der Mindestmenge an Aluminium berechnet, die für eine angemessene Wärmeableitung erforderlich ist. Die Simulationen spiegeln die optimalen Temperaturen wider, bei denen die LED funktioniert.

- **30 %** weniger Material pro Leuchte bei dieser Vorgehensweise

WIR ARBEITEN, UM DIE EMISSIONEN ZU REDUZIEREN

Durch die Handmontage unserer Produkte wird die direkte Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre vermieden.

FSC®

Das für die Herstellung dieses Katalogs verwendete Papier stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen, die den Schutz der Umwelt gewährleisten.



Design Awards

ARKOSLIGHT HA SIDO GALARDONADA CON 72 PREMIOS INTERNACIONALES AL DISEÑO DE SUS PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS. ESTOS SELLOS SON UN RECONOCIMIENTO EXTERNO A LA FIRMA Y SUS LUMINARIAS; UNA MARCA DE CALIDAD OTORGADA POR ALGUNOS DE LOS MÁS DESTACADOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN, EL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA QUE FORMAN LOS DIFERENTES JURADOS DE ESTOS CERTÁMENES.

Arkoslight has won 72 international awards for the design of its products over the last 9 years. These marks are an external recognition of the company and its luminaires; a mark of quality granted by some of the most outstanding professionals from the lighting, design and architecture sectors, who stand on the different juries for these awards.

Arkoslight a remporté 72 prix internationaux qui ont couronné le design de ses produits lors des 9 dernières années. Ces labels sont une reconnaissance de la marque et de ses luminaires ; un prix à la qualité décerné par d'éminents professionnels du secteur de l'éclairage, du design et de l'architecture, membres des jurys des différents concours.

Arkoslight è stata premiata con 72 premi internazionali per il design dei suoi prodotti negli ultimi 9 anni. Questi marchi sono un riconoscimento esterno all'azienda e i suoi apparecchi di illuminazione; un marchio di qualità conferito da alcuni dei più rinomati professionisti del settore dell'illuminazione, del design e dell'architettura che fanno parte delle varie giurie di questi concorsi.

Arkoslight wurde für seine Produkte in den vergangenen 9 Jahren mit 72 internationalen Designpreisen ausgezeichnet. Diese Awards sind eine externe Anerkennung der Firma und ihrer Leuchten, ein Gütesiegel, das von einigen der herausragendsten Fachleute aus den Branchen Beleuchtung, Design und Architektur verliehen wurde, die in den Jurys dieser Wettbewerbe vertreten sind.



RED DOT DESIGN AWARD
2021_ALASKA BIG
2021_UP
2020_MINIMAL TRACK
Lighting Category
2020_MINIMAL TRACK
Innovative Product
2019_ART
2016_DRUM
2015_SWAP
2014_LARK-111
2014_SLIMGOT



IF DESIGN AWARD
2020_RHINO
2019_BLACK FOSTER
2017_SHOT LIGHT
2017_IO
2016_FLAP
2015_SALT
2014_SLIMGOT
2014_ZEN



GERMAN DESIGN AWARD
2019_SIX
2016_THOR Selection
2016_SPIN Selection
2016_SALT Selection
2016_SWAP Selection
2016_LARK-111 Selection
2016_SLIMGOT Selection



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
2021_ALASKA BIG
2021_UP
2020_MINIMAL TRACK
Honorable Mention
2020_RHINO
Honorable Mention
2019_TOP
2018_POP UP



DELTA AWARDS
2020_ART Bronze
2020_MINIMAL TRACK Bronze
2018_SHOT LIGHT Selection
2018_POINTER Silver
2016_IO Silver
2014_STRAM Selection
2014_AURAE Selection
2013_ZEN Selection
2012_LEX Selection



DESIGN PLUS
2016_FLAP
2012_LEX



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS
2021_UP
2020_MINIMAL TRACK
2019_ART
2018_TOP
2017_POINTER



GOOD DESIGN
2018_SIX
2017_IO



A'DESIGN AWARD
2016_FLAP Bronze
2016_DRUM Bronze
2015_SPIN Gold
2015_SKY Silver
2015_THOR Silver
2015_DROP Iron
2014_ZEN Bronze



FX AWARD
2021_TOP FANCY SHAPE Selection
2021_ALASKA FAMILY Selection
2020_MINIMAL TRACK
2019_ART Selection
2019_PLUS Selection



PREMIOS ADCV
2019_ART Silver
2019_PLUS Gold
2017_IO Gold
2017_FLAP Silver



ICONIC AWARDS
2017_SHOT LIGHT
2017_PUCK
2017_OLYMPIA Selection
2016_THOR
2016_SPIN



BOY AWARD
2019_BLACK FOSTER
Honorable Mention



PREMIO BID
2014_ZEN Selection




SBID AWARDS
2020_RHINO Selection


The Invisible Black

BLACK FOSTER · SHOT LIGHT · ART


THE
INVISIBLE
BLACK

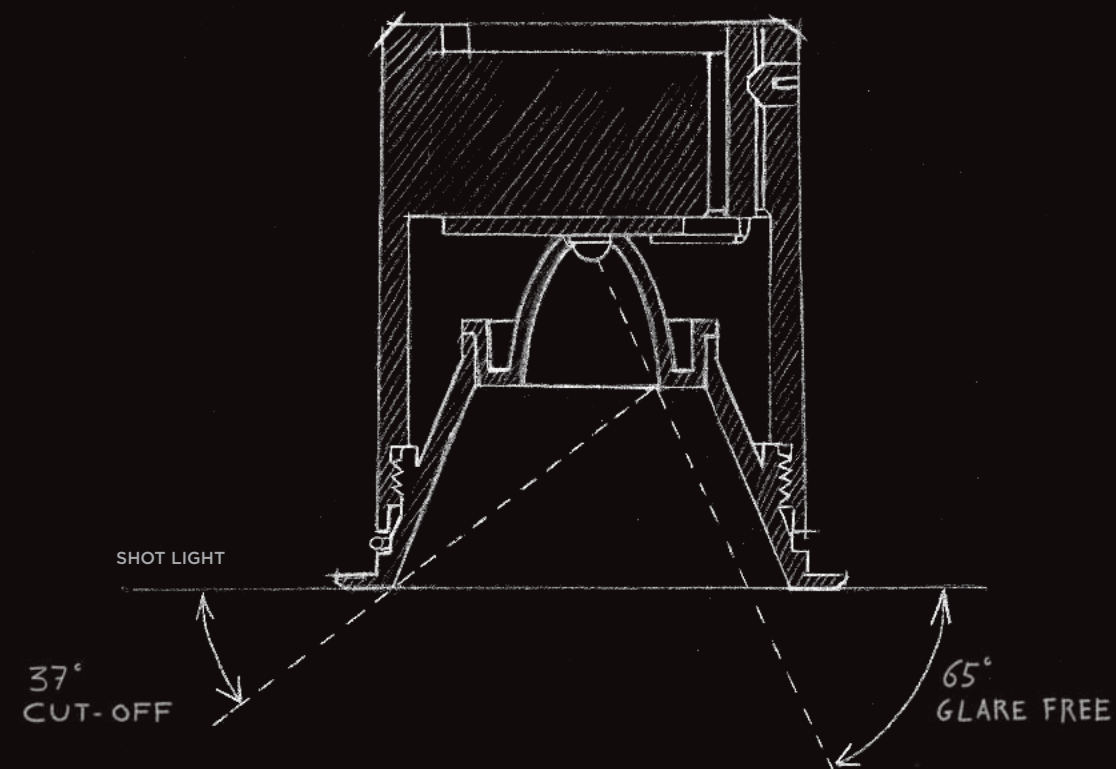


GRACIAS A UN REFLECTOR ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO, LOS RAYOS DE LUZ NO BAÑAN LA LUMINARIA Y SE ENCAUZAN DIRECTAMENTE AL EXTERIOR SIN TOCAR LA PANTALLA. POR ELLO, EL EFECTO 'THE INVISIBLE BLACK' HACE QUE, ENCENDIDA O APAGADA, LA LUMINARIA CONSERVE SIEMPRE LA MISMA APARIENCIA. EL ORIGEN DE LA LUZ NO SE APRECIA DESDE PRÁCTICAMENTE NINGUNA POSICIÓN NATURAL DEL OBSERVADOR, EL DESLUMBRAMIENTO SE ELIMINA Y EL CONFORT VISUAL ES MÁXIMO.

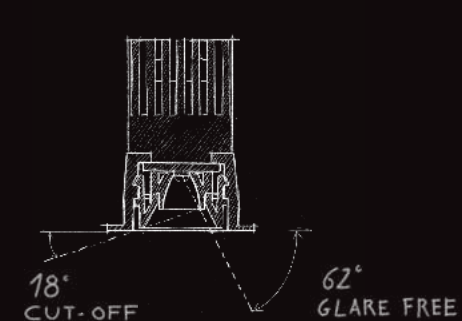


BLACK FOSTER MICRO

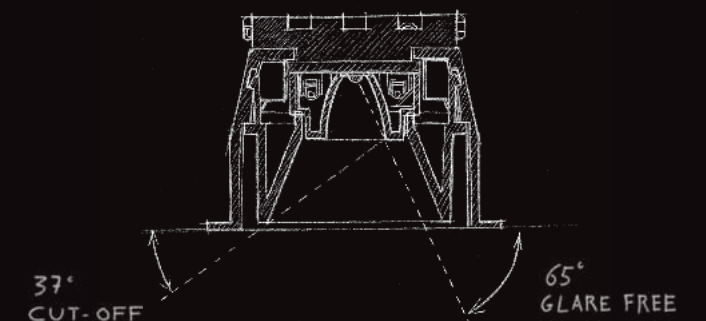

BLACK FOSTER

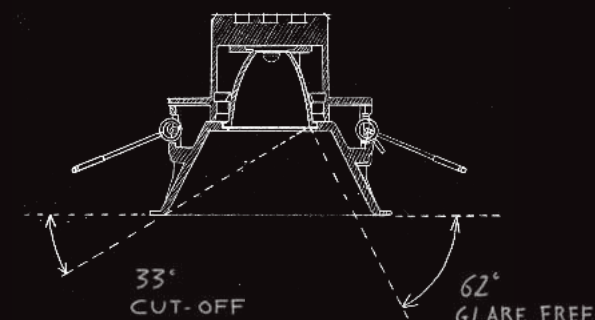

SHOT LIGHT M

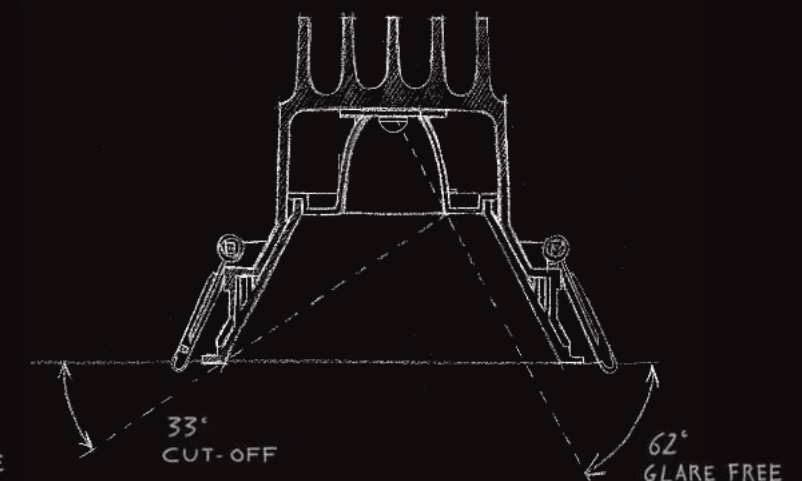

SHOT LIGHT BIG

Thanks to a specifically designed reflector, light rays do not bathe the light fitting and are channelled directly to the outside without touching the screen. For this reason, the 'The Invisible Black' effect ensures that, switched on or off, the light fitting always retains the same appearance. The origin of the light is not seen from practically any natural position of the observer, glare is eliminated and visual comfort is maximum.


Grâce à un réflecteur spécialement conçu, les rayons lumineux ne baignent pas le luminaire et sont dirigés directement vers l'extérieur sans effleurer l'abat-jour. C'est pourquoi l'effet « The Invisible Black » permet au luminaire, allumé ou éteint, de conserver toujours la même apparence. La source de lumière est pratiquement imperceptible quelle que soit la position naturelle de l'observateur, l'éblouissement est inexistant et le confort visuel est au plus haut degré.

Grazie ad un riflettore appositamente studiato, i raggi luminosi non irradiano la lampada e vengono convogliati direttamente verso l'esterno senza toccare lo schermo. Per questo l'effetto "The Invisible Black" fa sì che, accesa o spenta, la lampada mantenga sempre lo stesso aspetto. L'origine della luce non si apprezza praticamente da nessuna posizione naturale dell'osservatore, l'abbagliamento è eliminato e il comfort visivo è massimo.

Dank eines speziell entwickelten Reflektors streifen die Lichtstrahlen nicht die Leuchte und werden direkt nach außen geleitet, ohne den Lampenschirm zu berühren. Deshalb sorgt der „The Invisible Black“-Effekt dafür, dass die Leuchte immer gleich aussieht, egal ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Die Lichtquelle ist aus nahezu jeder natürlichen Position des Betrachters nicht sichtbar, Blendung wird vermieden und der Sehtkomfort wird maximiert.



H I G H L I G H T S

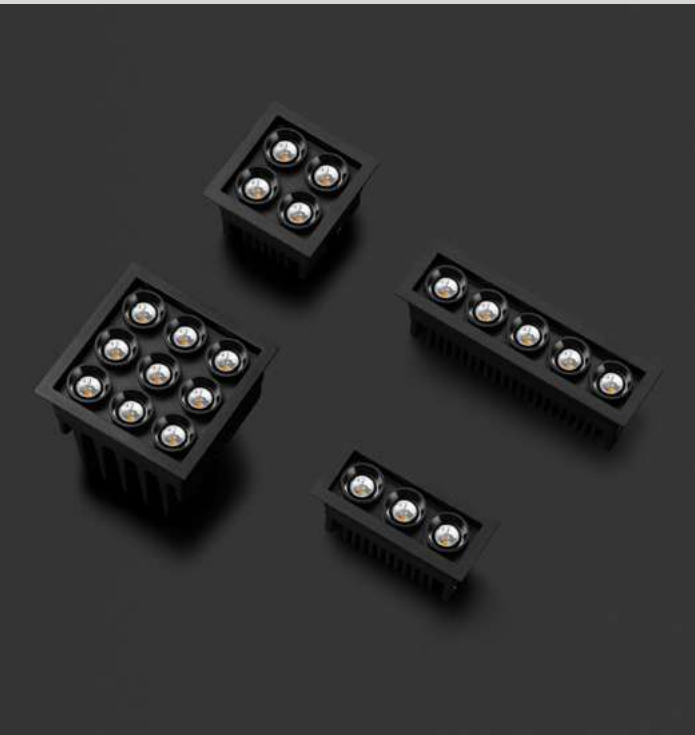

Black Foster Micro_P.035

Black Foster Micro es una proeza de ingeniería que traslada el aclamado efecto ‘The Invisible Black’ a una luminaria de empotramiento hiper-reducida. El downlight conserva unos altos niveles de apantallamiento, llevando el confort lumínico a otro nivel en términos de miniaturización. Está disponible en diferentes disposiciones: linealmente de 3 o 5 y en cuadrícula de 2x2 o 3x3.

Black Foster Micro is a feat of engineering which brings the acclaimed ‘The Invisible Black’ effect in a hyper-reduced recessed luminaire. The downlight retains high levels of shielding, taking lighting comfort to another level as regards miniaturisation. It is available in different layouts: 3 or 5 linear and in 2x2 or 3x3 grid distribution.

Black Foster Micro est une prouesse de l’ingénierie qui applique le célèbre effet « The Invisible Black » à un luminaire encastré hyper-réduit. Ce downlight garde un haut niveau de blindage, portant le confort

lumineux à un autre niveau en termes de miniaturisation. Différentes dispositions disponibles : linéaire de 3 ou 5 et en carré de 2x2 ou 3x3.

Black Foster Micro è un’impresa dell’ingegneria che trasferisce l’acclamato effetto “The Invisible Black” a un apparecchio di illuminazione da incasso super ridotto. Il downlight conserva degli alti livelli di schermatura, portando il Confort visivo a un altro livello in termini di miniaturizzazione. È disponibile in varie distribuzioni: lineare da 3 o 5 e a griglia da 2x2 o 3x3.

Die Black Foster Micro ist eine technische Meisterleistung, die den gefeierten „The Invisible Black“-Effekt in eine stark reduzierte Einbauleuchte überträgt. Das Downlight behält eine hohe Abschirmung bei und hebt den Beleuchtungskomfort auf eine neue Stufe der Miniaturisierung. Es ist in verschiedenen Layouts erhältlich: linear zu 3 oder 5 Elementen und in einem 2x2- oder 3x3-Raster.

Shot Light Big_P.065

Shot Light Big es el downlight con el efecto ‘The Invisible Black’ cuya iluminación ensalza la majestuosidad de grandes espacios verticales gracias a su gran caudal lumínico. Ha sido cuidadosamente diseñado para que el origen de la luz no se aprecie desde prácticamente ninguna posición natural del observador, eliminando el deslumbramiento y garantiza un perfecto confort visual.

Shot Light Big is the downlight with the ‘The Invisible Black’ effect whose illumination enhances the majesty of large vertical spaces thanks to its great light through. It has been carefully designed so that the source of the light is not visible from almost any natural position of the observer, eliminating glare and ensuring perfect visual comfort.

Shot Light Big est le downlight à effet « The Invisible Black » dont l’éclairage met en valeur la splendeur des grands espaces verticaux grâce à son débit lumineux important. Il a été minutieusement conçu pour que la source lumineuse ne soit

pas visible depuis pratiquement n’importe quelle position naturelle de l’observateur, ce qui élimine l’éblouissement et assure un confort visuel parfait.

Shot Light Big è il downlight ad effetto “The Invisible Black” la cui illuminazione risalta la maestosità di grandi spazi verticali, grazie alla sua potente portata luminosa. È stato accuratamente progettato per fare in modo che l’origine della luce non si possa apprezzare da praticamente nessuna posizione naturale dell’osservatore, eliminando l’abbagliamento e garantendo un perfetto confort visivo.

Shot Light Big ist das Downlight mit dem Effekt „The Invisible Black“, dessen Beleuchtung dank des hohen Lichtstroms große vertikale Räume majestätisch erscheinen lässt. Sie wurde sorgfältig so konzipiert, dass die Lichtquelle aus nahezu jeder natürlichen Position des Betrachters nicht sichtbar ist, wodurch Blendung vermieden und perfekter Sehkombort gewährleistet wird.



Magnetic System_P.170

Provenientes de la familia Minimal Track, se han trasladado nuestros spotlights miniaturizados a un nuevo sistema de instalación con conexión magnética empotrada. El sistema Magnetics permite una perfecta integración del anclaje a techo para que el protagonismo resida únicamente en la luminaria.

From the Minimal Track product family, our miniaturised spotlights have been consigned to a new installation system with recessed magnetic connection. The Magnetics system enables a seamless integration of the ceiling fastening so that the luminaire is the only star in the spotlight.

Nos spotlights miniaturisés, issus de la famille Minimal Track, ont été transférés à un nouveau système d’installation à connexion magnétique encastrée. Le système Magnetics permet l’intégration parfaite de l’accessoire de fixation au plafond, afin de mettre le luminaire au premier plan.

Abbiamo trasferito i nostri spotlight miniaturizzati della famiglia Minimal Track a un nuovo sistema di installazione a connessione magnetica incassata. Il sistema Magnetics consente una perfetta integrazione dell’ancoraggio a soffitto, affinché l’apparato di illuminazione possa essere l’unico protagonista.

Aus der Minimal Track-Familie stammend, wurden unsere miniaturisierten Strahler auf ein neues Installationssystem mit eingebauter Magnetverbindung übertragen. Das Magnetics-System ermöglicht eine perfekte Integration des Ankers in die Decke, sodass die Leuchte als einziges im Rampenlicht steht.

HIGHLIGHTS

Fit 35 Surface_P.236

Concebido para su aplicación en superficie, tanto en techo como en pared, Fit 35 es un proyector orientable ideal para aplicaciones en hoteles y ámbitos domésticos. Se puede encontrar en varios acabados tanto en su versión individual como doble.

Designed for surface application, both ceiling as well as wall recessed, Fit 35 is an adjustable spotlight perfect for hotel and household sector applications. It is available in various finishes in both single and double versions.

Conçu pour une application en saillie, que ce soit sur le plafond ou le mur, Fit 35 est le projecteur orientable idéal pour une installation

en milieux hôtelier ou domestique. Sa version individuelle et double sont disponibles en diverses finitions.

Concepito per l'applicazione su superficie, sia a soffitto che a parete, Fit 35 è un proiettore orientabile, ideale per applicazioni in hotel e ambiti domestici. È disponibile in varie finiture, sia nella versione singola che doppia.

Fit 35 ist ein verstellbarer Strahler, der für die Decken- oder Wandmontage konzipiert ist und sich ideal für den Einsatz in Hotels und Privathaushalten eignet. Er ist in verschiedenen Ausführungen in einfacher und doppelter Ausführung erhältlich.



Black Foster Micro 24V & 48V_P.359 / 405

Los sistemas Track 48V y Minimal Track 24V incluyen Black Foster Micro, el downlight más compacto con efecto 'The Invisible Black'. Esta luminaria lineal cuenta con un excelente control del haz de luz cuyos rayos no bañan la luminaria y se encauzan directamente al exterior sin tocar la pantalla. Además, su reducido diseño permite insertar módulos en los sistemas con una absoluta integración.

The Track 48V and Minimal Track 24V systems include Black Foster Micro, the most compact downlight with 'The Invisible Black' effect. This linear luminaire has an excellent control of the light beam whose rays do not bathe the luminaire and are channelled directly to the exterior without touching the screen. Furthermore, its reduced design enables an absolutely perfect installation of the modules into systems.

Les systèmes Track 48V et Minimal Track 24V intègrent le Black Foster Micro, le downlight le plus compact à effet « The Invisible Black ». Ce luminaire linéaire dispose d'un excellent contrôle du faisceau lumineux, dont les rayons

n'inondent pas le luminaire et se dirigent vers l'extérieur sans toucher l'écran. De plus, son design réduit permet de les intégrer parfaitement à ces systèmes.

I sistemi Track 48 V e Minimal Track 24 V comprendono Black Foster Micro, il downlight più compatto ad effetto "The Invisible Black". Questo apparecchio di illuminazione lineare possiede un eccellente controllo del fascio, i cui raggi non lo bagnano, ma si incanalano direttamente verso l'esterno, senza toccare lo schermo. Il suo ridotto design, inoltre, consente di inserire i moduli nei sistemi con un'integrazione assoluta.

Die Systeme Track 48 V und Minimal Track 24 V umfassen Black Foster Micro, das kompakteste Downlight mit dem „The invisible Black“ Effekt. Diese lineare Leuchte verfügt über eine ausgezeichnete Kontrolle des Lichtstrahls, dessen Strahlen die Leuchte nicht überfluten und direkt nach außen geleitet werden, ohne den Lampenschirm zu berühren. Darüber hinaus ermöglicht die kleine Bauweise die Integration von Modulen in die Systeme bei voller Integration.

HIGHLIGHTS

Yoru_P.319

Nuestra lámpara portátil, recargable, sin cable e ideal para terrazas. Su cálida luz evita el deslumbramiento y ofrece tres intensidades para iluminar. Durante su período de carga emite luz roja o verde para indicar su carga completa. Además, su batería con una duración de 5 horas a máxima potencia y 50 horas a mínima puede cargarse empleando un cable USB-C. Una lámpara práctica y resistente gracias a su cuerpo sólido realizado en aluminio. Su diseño atemporal y sereno hacen de Yoru la perfecta compañera en cualquier tipo de ambiente.

Our portable, rechargeable, cordless lamp, perfect for terraces. Its warm light prevents glare and features three lighting intensities. During charging, a red or green light is emitted to indicate its completed charge. Furthermore, the lamp has a 5-hour battery life at maximum power and 50 hours at minimum which can be charged using a USB-C cable. A practical and sturdy lamp thanks to its solid aluminium body. Its timeless and serene design makes Yoru the perfect complement in any environment.

Notre lampe portable, rechargeable et sans fil est idéale pour les terrasses. Sa lumière de qualité évite les éblouissements et propose trois intensités lumineuses. Pendant son chargement, il émet une lumière rouge ou verte indiquant son état de charge. De plus, sa batterie de 5 heures à pleine puissance et de 50 heures à puissance minimum

peut être chargée à l'aide d'un câble USB-C. Une lampe pratique et résistante grâce à son corps solide en aluminium. Son design intemporel et serein fait de la Yoru le parfait compagnon peu importe le lieu.

La nostra lampada portatile, ricaricabile, senza cavi è ideale per terrazzi. La sua luce calda evita l'abbagliamento e offre tre intensità di illuminazione. Durante la fase di carica emette una luce rossa o verde, per indicare la carica completa. La sua batteria, inoltre, ha una durata di 5 ore a massima potenza e di 50 ore a potenza minima e si può ricaricare con un cavo USB-C. Una lampada pratica e resistente, grazie al suo solido corpo in alluminio. Il design intramontabile e sobrio rende Yoru la compagna perfetta in qualsiasi tipo di ambiente.

Unsere tragbare, wiederaufladbare, kabellose Lampe, ideal für Terrassen. Ihr warmes Licht blendet nicht und verfügt über drei Beleuchtungsstärken. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes oder grünes Licht auf, um anzuzeigen, dass das Gerät vollständig geladen ist. Darüber hinaus kann die Akkulaufzeit von 5 Stunden bei maximaler Leistung und 50 Stunden bei minimaler Leistung über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden. Eine praktische und widerstandsfähige Lampe dank ihres massiven Aluminiumkörpers. Ihr zeitloses und klares Design macht Yoru zu einem perfekten Begleiter in jeder Umgebung.



Dark M Asymetric_P.344

Dark M Asymmetric se integra en el suelo y cuenta con protección IP65 para garantizar un alto grado de estanqueidad. Su haz de luz asimétrico resalta los contornos arquitectónicos y gracias a su LED retranqueado se reduce el deslumbramiento.

Dark M Asymmetric is integrated into the floor and has an IP65 degree of protection to ensure a superior sealing. Its asymmetric light beam accents architectural contours and thanks to its recessed LED, glare is reduced.

Dark M Asymmetric s'intègre au sol et propose un indice de protection IP65 pour garantir ainsi un haut degré d'étanchéité. Son faisceau

lumineux asymétrique fait ressortir les contours architectoniques et grâce à sa LED en retrait, elle réduit l'éblouissement.

Dark M Asymmetric si integra a terra e possiede un grado di protezione IP65, che garantisce un'alta capacità stagna. Il suo fascio di luce asimmetrico risalta i contorni architettonici e il suo LED incassato riduce l'abbagliamento.

Dark M Asymmetric ist in den Boden integriert und hat die Schutzart IP65, um eine hohe Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Der asymmetrische Lichtstrahl hebt architektonische Konturen hervor und die versenkte LED reduziert die Blendung



HIGHLIGHTS

Vola_P. 223/285

Luminaria de superficie y suspensión con un potente flujo lumínico, Vola recrea el efecto de luz natural generando una luz ambiental amable en cualquier espacio. Además, cuenta con un alto grado de estanqueidad (IP65).

A surface-mounted and suspension luminaire with a powerful luminous flux, Vola recreates the effect of natural light, generating a pleasant ambient light in any space. Furthermore, it achieves a high degree of sealing (IP65).

Luminaire en saillie et de suspension avec un flux lumineux puissant, Vola recrée l'effet de lumière naturelle en générant une ambiance conviviale dans tous les espace. De plus, il présente un haut degré d'étanchéité (IP65).

Dispositivo di illuminazione da superficie e a sospensione con un potente flusso luminoso, Vola ricrea l'effetto della luce naturale ed emette una luce ambiente confortevole in qualsiasi spazio. Inoltre questo, conta con un alto grado di tenuta stagna (IP65).

Vola ist eine Aufbau und Pendelleuchte mit starkem Lichtstrom, die die Wirkung des natürlichen Lichts nachahmt und in jedem Raum ein freundliches Umgebungslicht schafft. Darüber hinaus hat die Schutzart IP65, um eine hohe Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



Line Suspension_P.297

Line Suspension es una elegante luminaria compuesta de una luz lineal que puede combinar luz directa e indirecta. Sus volúmenes puros –un difusor insertado en el alma de aluminio- y sus componentes miniaturizados hacen que su integración en el espacio arquitectónico sea excepcional. La gama consta de 3 versiones: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect y una versión Micro. Todas ellas disponibles en dos longitudes.

Line Suspension is an elegant luminaire composed of a linear light which can combine direct and indirect light... Its pure volumes – a diffuser inserted in the aluminium core - and its miniaturised components make its integration into the architectural space extraordinary. The range consists of 3 versions: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect and a Micro version. All these products are available in two lengths.

Line Suspension est un luminaire élégant composé d'une lumière linéaire pouvant combiner lumière directe et indirecte. Ses volumes épurés — un diffuseur inséré dans le noyau en aluminium — et ses composants miniaturisés rendent

son intégration dans l'espace architectural exceptionnelle. La gamme compte 3 versions : Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect et une version Micro. Ils sont tous disponibles en deux longueurs.

Line Suspension è un elegante apparecchio di illuminazione formato da una luce lineare che può combinare luce diretta e indiretta. I suoi volumi puri (un diffusore inserito nell'anima in alluminio) e i suoi componenti miniaturizzati consentono un'integrazione eccezionale nello spazio architettonico. La famiglia comprende 3 versioni: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect e una versione Micro. Tutte disponibili in due lunghezze.

Line Suspension ist eine elegante Leuchte, die aus einem linearen Leuchtkörper besteht, der direktes und indirektes Licht kombinieren kann. Die reinen Volumina - ein in den Aluminiumkern eingesetzter Diffusor - und die miniaturisierten Komponenten machen seine Integration in den architektonischen Raum außergewöhnlich. Die Produktreihe besteht aus 3 Versionen: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect und eine Ausführung Micro. Sämtliche Modelle sind in zwei Längen erhältlich.

Black Foster Custom Surface_P.473

El sistema lineal personalizable presenta su nueva aplicación de superficie. Con cualquier distribución, la luminaria siempre conserva la estética de una línea oscura perfecta donde el observador no puede distinguir el origen de la emisión de luz. Además, el sistema Black Foster Custom Surface cuenta con un módulo con proyector Fit 27 para iluminación de acento integrada. Black Foster Custom Surface permite la redistribución de sus módulos combinables una vez se instala el sistema. Los segmentos con emisión de luz y ciegos pueden recolocarse a merced de los cambios en el espacio gracias a la libertad que permite su adaptador.

The customisable linear system introduces its new surface application. With any layout, the luminaire always retains the aesthetics of a perfect dark line where the observer cannot distinguish the source of the light emission. Furthermore, the Black Foster Custom Surface system features a Fit 27 projector module for integrated accent lighting. Black Foster Custom Surface enables the redistribution of its combinable modules once the system is installed. Light-emitting and blind segments can be repositioned as the space changes thanks to the freedom allowed by its adapter.

Le système linéaire personnalisable présente sa nouvelle application en saillie. Quelle que soit la distribution, le luminaire conserve toujours l'esthétique d'une ligne sombre parfaite où l'observateur ne peut distinguer l'origine de l'émission lumineuse. De plus, le système Black Foster Custom Surface propose un module doté d'un projecteur Fit 27 pour un éclairage d'accent.



HIGHLIGHTS

Le Black Foster Custom Surface permet la redistribution de ses modules combinables une fois le système installé. Les segments à émission de lumière et sombres peuvent être déplacés à mesure que l'espace est transformé, grâce à la liberté qu'offre son adaptateur.

Il sistema lineare personalizzabile presenta la sua nuova applicazione per superficie. In qualsiasi distribuzione, l'apparecchio di illuminazione conserva l'estetica di una linea scura perfetta, nella quale l'osservatore non può distinguere il punto di origine della luce. Il sistema Black Foster Custom Surface, inoltre, possiede un modulo con proiettore Fit 27 per un'illuminazione d'accento integrata. Black Foster Custom Surface consente la ridistribuzione dei suoi moduli abbinabili dopo l'installazione del sistema. I segmenti ad emissione di luce e quelli ciechi possono essere ridistribuiti in funzione dei cambi nello spazio, grazie alla libertà che consente il suo adattatore.

Das anpassungsfähige Linearsystem präsentiert seine neue Oberflächenanwendung. Bei jeder Verteilung behält die Leuchte stets die Ästhetik einer perfekten dunklen Linie, bei der der Ursprung der Lichtemission für den Beobachter nicht erkenntlich ist. Darüber hinaus verfügt das Black Foster Custom Surface System über ein Fit 27-Strahlermodul zur integrierten Akzentbeleuchtung. Black Foster Custom Surface ermöglicht die Neuverteilung seiner kombinierbaren Module im installierten Zustand. Dank der Freiheit, die der Adapter bietet, können die Licht- und Jalousiesegmente entsprechend den räumlichen Gegebenheiten neu positioniert werden.



Black Foster Micro Custom Surface_P.483

Black Foster Micro Custom Surface abre un nuevo paradigma de miniaturización en el sistema lineal y personalizable que integra iluminación con efecto 'The Invisible Black'. Al igual que su hermano mayor, la versión Micro para superficie cuenta con total movilidad y flexibilidad de sus módulos dentro del perfil ya instalado.

Black Foster Micro Custom Surface opens a new paradigm of miniaturisation in the linear and customisable system which integrates 'The Invisible Black' effect lighting. Like its big brother, the Micro surface version has complete mobility and flexibility of its modules within the already installed profile.


Le Black Foster Micro Custom Surface ouvre un nouveau paradigme de miniaturisation dans le système linéaire et personnalisable intégrant le concept « The Invisible Black ». Tout comme son grand frère, les modules de la version

Micro en saillie disposent d'une mobilité et d'une flexibilité admirables, dans un profil déjà installé.

Black Foster Micro Custom Surface apre un nuovo paradigma di miniaturizzazione nel sistema lineare e personalizzabile che integra un'illuminazione ad effetto "The Invisible Black". Come il fratello maggiore, la versione Micro per superficie possiede una mobilità e una flessibilità totali dei suoi moduli, inseriti nel profilo già installato.

Black Foster Micro Custom Surface eröffnet ein neues Paradigma der Miniaturisierung in einem linearen und anpassbaren System, das die Beleuchtung mit dem Effekt „The Invisible Black“ integriert. Wie sein großer Bruder bietet auch die Micro-Aufputzversion volle Mobilität und Flexibilität der Module innerhalb des bereits installierten Profils.


CEILING
RECESSED




Black Foster Micro_035



Black Foster_039



Shot Light_051




Swap_067



Pointer_087



Lex_089




Alaska Trimless_100



Puck Recessed_103



Duomo_105



Olympia_109




Deep_111



Drop_115



Stram_123



Fox_127




Mix_129




Madison_131




Quad_133



Essentials_135



Pop Up_141



Hidden_143



Twist_145



Orbital_149




Wellit_159




Hubble_165




Magnetic Plus Micro_173




Magnetic Fit_174



Magnetic Six XS_179



Magnetic iO Micro_180



Magnetic Top Micro_181



Six Recessed_185



Fit Recessed_191



Plus Recessed_195


SURFACE



Black Foster Surface_202



Shot Light M Surface_205



Top_209




Scope Surface_215



Puck_217



Orbital Surface_219



Vola_223



Sky_225



Stram Surface_227




Drum_231




Fifty+ Surface_233



Fit Surface_236




iO Surface_241




Zen Tube Surface_243


SUSPENSION



Alaska_249



Art_255



Stick_271



Holly_275



Spin_279



Scope_283



Vola Suspension_285




Salt_289



Brigit_293




Drum Suspension_295



Line Suspension_297



Black Foster Suspension_305




Slingot_307




Fifty+ Suspension_309

WALL, FLOOR
& PORTABLE



Up_313



Yoru_319



Rec_323




Lip_329



Flap_331



Aurae_333



Dream_335




Rhino_337




Wally_339



Alfa_341




Dark_343



Step_347

TRACK
LIGHTS



MINIMAL TRACK



Black Foster Micro 24V_359



Alaska 24V_360




Plus Micro 24V_362



Six XS 24V_362



Top Micro 24V_367



Line Micro 24V_368




iO Micro 24V_371



Fit 24V_372



Stick 2224V_375



TRACK 48V




Six 48V_383



Fit 48V_386




Plus 48V_395




iO 48V_396



Zen Tube 48V_399



Top 48V_400



Line 48V_403




Black Foster Micro 48V_405




Stick 48V_406



Holly 48V_409



Spin 48V_411



TRACK 1L



iO_417



Plus Mini 1L_419



Fit 651L_421



TRACK 3L



Six_427



Fit_431



Plus_435



Zen_437




Zen Tube_439



Thor_441


CUSTOM
SYSTEMS



FANCY SHAPE



Top Fancy Shape_449



Alaska Fancy Shape_451



Stick Fancy Shape_453



Spin Fancy Shape_454



Holly Fancy Shape_455



OTHER
CUSTOM SYSTEMS



Black Foster Custom_462




Bright Line_487




Fifty+ Custom_493



LARK &
ACCESSORIES



Lark-111_501



Lark_503

**Black Foster Micro/Black Foster/
Shot Light/Swap/Pointer/Lex/
Alaska Trimless/Puck Recessed/
Duomo/Olympia/Deep/Drop/
Stram/Fox/Mix/Madison/Quad/
Essentials/Pop Up/Hidden/Twist/
Orbital/Wellit/Hubble/Magnetic/
Six Recessed/Fit Recessed/
Plus Recessed/Ceiling Recessed**



Black Foster

MICRO

Balzar Arquitectos | Grupo Tesela | Photography: Adrián Mora Maroto

EXTENDED FAMILY



INTERIOR
DESIGN
BEST of year
HONOREE 2019


P.039 | **Black Foster Recessed**



P.305 | **Black Foster Suspension**



P.202 | **Black Foster Surface**

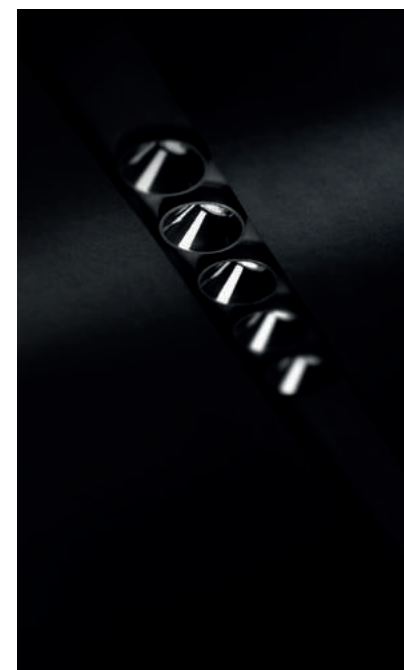

P.462 | **Black Foster Custom**



P.044 | **Black Foster Trimless**



Gallardo Llopis Arquitectos | BPM Adificadora | Photography: Germán Cabo



>> MORE INFO



>> MORE INFO

THE
INVISIBLE
BLACK

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 3	A414-10- 0- N	4,2W	2700K	500mA	465 lm	87%
	A414-10- 1- N	4,2W	3000K	500mA	480 lm	87%
	A414-10- 2- N	4,2W	4000K	500mA	510 lm	87%

220
240 V~

 IP20

 CRI>90

 L90B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 24 X 60

 UGR <19

 37°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 5	A414-20- 0- N	7W	2700K	500mA	775 lm	87%
	A414-20- 1- N	7W	3000K	500mA	800 lm	87%
	A414-20- 2- N	7W	4000K	500mA	850 lm	87%

220
240 V~

 IP20

 CRI>90

 L90B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 24 X 96



 UGR <19

 37°

⓪ OPTIONS*

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM PUSH

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

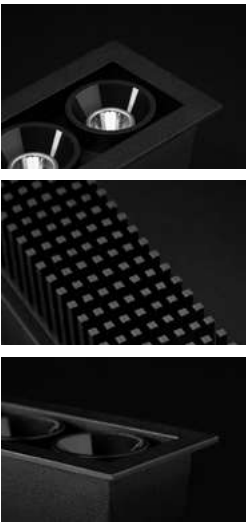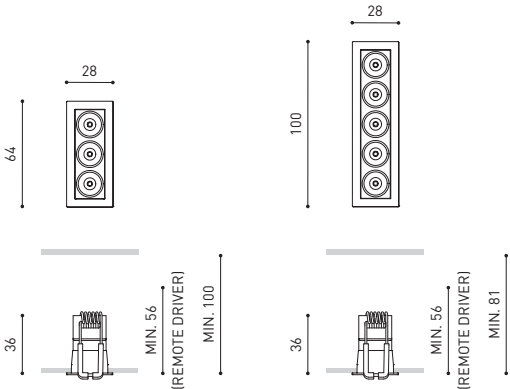

COLOUR | N ■ | MATERIAL |  AL |  ABS+PC |

RAL ⓘ » 538

 &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO




>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 2x2	A414-30- Ⓞ -0- N	5,6W	2700K	500mA	620 lm	87%
	A414-30- Ⓞ -1- N	5,6W	3000K	500mA	640 lm	87%
	A414-30- Ⓞ -2- N	5,6W	4000K	500mA	680 lm	87%
220 240 V~	Ⓢ IP20	CRI>90	L90B10 >60.000h	MacAdam Step 3	OPTIONS* INCL	42 X 42 UGR <19 37°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 3x3	A414-40- Ⓞ -0- N	12,6W	2700K	500mA	1395 lm	87%
	A414-40- Ⓞ -1- N	12,6W	3000K	500mA	1440 lm	87%
	A414-40- Ⓞ -2- N	12,6W	4000K	500mA	1530 lm	87%
220 240 V~	Ⓢ IP20	CRI>90	L90B10 >60.000h	MacAdam Step 3	OPTIONS* INCL	60 X 60 UGR <19 37°


Ⓞ	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM PUSH

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

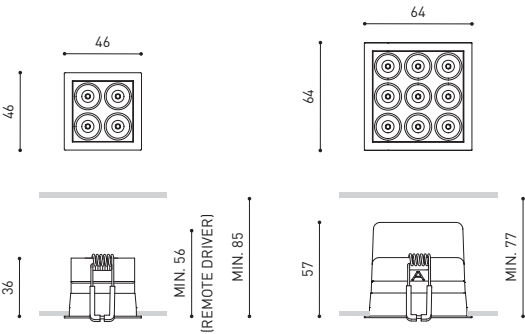



Photography: Christopher Morrison

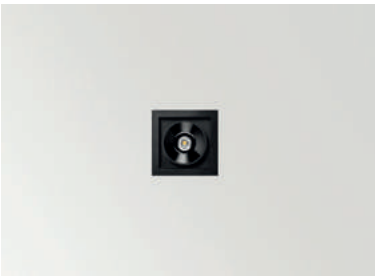

>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

○	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

⊞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



THE
INVISIBLE
BLACK

				P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Recessed 1		A319-1- ○ -10-	N WN NMG	2,1W	2700K	700mA	190 lm
	 NO DIM	A319-1- ○ -11-	N WN NMG	2,1W	3000K	700mA	210 lm
		A319-1- ○ -12-	N WN NMG	2,1W	4000K	700mA	250 lm
		A319-1- ○ -40-	N WN NMG	2,1W	2700K	700mA	190 lm
	 DALI	A319-1- ○ -41-	N WN NMG	2,1W	3000K	700mA	210 lm
		A319-1- ○ -42-	N WN NMG	2,1W	4000K	700mA	250 lm

220 V~ | 240 | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h | MacAdam Step 3 | INCL | 50 X 50 | UGR <19 | 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Recessed 2	A319-2- ○ - ⊞ -0-	N WN NMG	4,2W	2700K	700mA	380 lm
	A319-2- ○ - ⊞ -1-	N WN NMG	4,2W	3000K	700mA	420 lm
	A319-2- ○ - ⊞ -2-	N WN NMG	4,2W	4000K	700mA	500 lm


220 V~ | 240 | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h | MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 93 | UGR <19 | 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Recessed 3	A319-3- ○ - ⊞ -0-	N WN NMG	6,3W	2700K	700mA	570 lm
	A319-3- ○ - ⊞ -1-	N WN NMG	6,3W	3000K	700mA	630 lm
	A319-3- ○ - ⊞ -2-	N WN NMG	6,3W	4000K	700mA	750 lm

220 V~ | 240 | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h | MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 136 | UGR <19 | 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Recessed 5	A319-4- ○ - ⊞ -0-	N WN NMG	10,5W	2700K	700mA	950 lm
	A319-4- ○ - ⊞ -1-	N WN NMG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm
	A319-4- ○ - ⊞ -2-	N WN NMG	10,5W	4000K	700mA	1250 lm

220 V~ | 240 | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h | MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 222 | UGR <19 | 38° / 19°

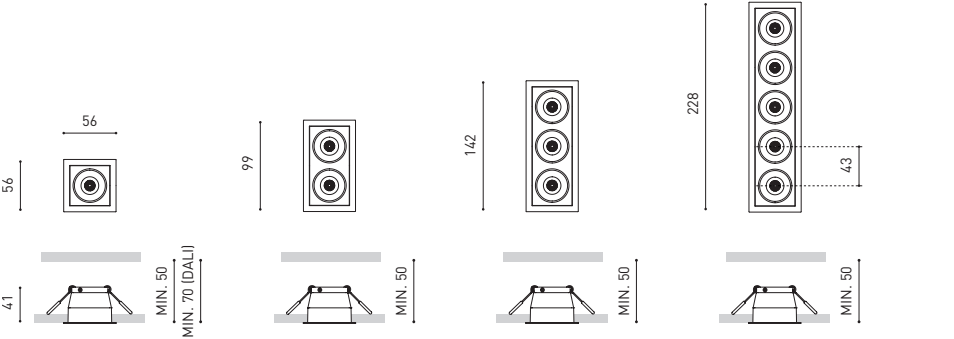

COLOUR | N ■ | WN ■ | NMG ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538

⊞ & ■ » PLEASE CONSULT



Yours Boutique Hotel, Valencia (Spain) | esesaa arquitectos | Photography: Alfonso Calza



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 2	A374-20- 00 -0- N WN	4,2W	2700K	700mA	380 lm	90%
	A374-20- 00 -1- N WN	4,2W	3000K	700mA	420 lm	90%
	A374-20- 00 -2- N WN	4,2W	4000K	700mA	500 lm	90%

220
240 V~

 IP20

 CRI>90

 L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 50 X 93

 38°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 3	A374-30- 00 -0- N WN	6,3W	2700K	700mA	570 lm	90%
	A374-30- 00 -1- N WN	6,3W	3000K	700mA	630 lm	90%
	A374-30- 00 -2- N WN	6,3W	4000K	700mA	750 lm	90%

220
240 V~

 IP20

 CRI>90

 L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 50 X 136

 38°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 5	A374-40- 00 -0- N WN	10,5W	2700K	700mA	950 lm	90%
	A374-40- 00 -1- N WN	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	90%
	A374-40- 00 -2- N WN	10,5W	4000K	700mA	1250 lm	90%

220
240 V~

 IP20

 CRI>90

 L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*


 INCL

 50 X 222

 38°

00	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

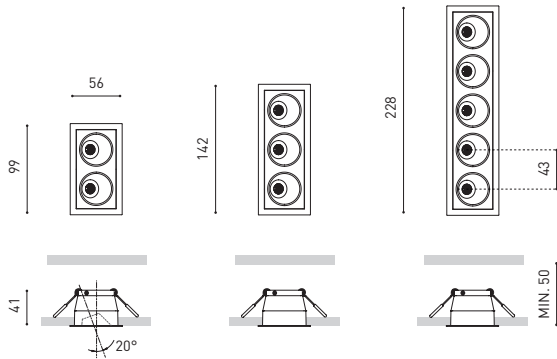

COLOUR | N ■ | WN ■ ■ | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL  » 538


 &  » PLEASE CONSULT



Yours BoutiqueHotel, Valencia (Spain) | esesaa arquitectos | Photography: Alfonso Calza



Yours BoutiqueHotel, Valencia (Spain) | esesaa arquitectos | Photography: Alfonso Calza

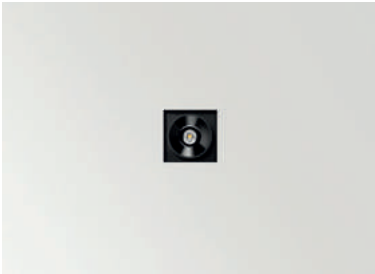

>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



				P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Trimless 1	 NO DIM	A318-1- ○ -10-	N NMG	2,1W	2700K	700mA	190 lm
		A318-1- ○ -11-	N NMG	2,1W	3000K	700mA	210 lm
		A318-1- ○ -12-	N NMG	2,1W	4000K	700mA	250 lm
	 DALI	A318-1- ○ -40-	N NMG	2,1W	2700K	700mA	190 lm
		A318-1- ○ -41-	N NMG	2,1W	3000K	700mA	210 lm
		A318-1- ○ -42-	N NMG	2,1W	4000K	700mA	250 lm

220 240 V~		IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h		INCL		50 X 50		UGR <19		38° / 19°
---------------	---	------	--------	----------------------	---	------	---	---------	---	---------	---	-----------

			P	CCT	I	Flux		
BLACK FOSTER Trimless 2	A318-2- ○ - ∞ -0-	N NMG	4,2W	2700K	700mA	380 lm		
	A318-2- ○ - ∞ -1-	N NMG	4,2W	3000K	700mA	420 lm		
	A318-2- ○ - ∞ -2-	N NMG	4,2W	4000K	700mA	500 lm		
220 V~  IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h			 MacAdam Step 3	 OPTIONS*	 INCL	 50 X 93	 UGR <19	 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux			
BLACK FOSTER Trimless 3	A318-3-	○ - ∞ -0-	N NMG	6,3W	2700K	700mA	570 lm		
	A318-3-	○ - ∞ -1-	N NMG	6,3W	3000K	700mA	630 lm		
	A318-3-	○ - ∞ -2-	N NMG	6,3W	4000K	700mA	750 lm		
220 V~  IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h				 MacAdam Step 3	 OPTIONS*	 INCL	 50 X 136	 UGR <19	 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux		
BLACK FOSTER Trimless 5	A318-4- ○ - ∞ -0-	N NMG	10,5W	2700K	700mA	950 lm		
	A318-4- ○ - ∞ -1-	N NMG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm		
	A318-4- ○ - ∞ -2-	N NMG	10,5W	4000K	700mA	1250 lm		
220 240 V~  IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h			 MacAdam Step 3	 OPTIONS*	 INCL	 50 X 222	 UGR <19	 38° / 19°

○	BEAM	LOR	⊞	*OPTIONS
0	38°	92%	1	No DIM
1	19°	90%	2	DIM Push
			4	DIM DALI
DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT				

COLOUR | N | NMG | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO




>> MORE INFO



			P	CCT	I	Flux		
BLACK FOSTER Trimless 10	A318-5- ○ - 00 -0-	N NMG	21W	2700K	700mA	1900 lm		
	A318-5- ○ - 00 -1-	N NMG	21W	3000K	700mA	2100 lm		
	A318-5- ○ - 00 -2-	N NMG	21W	4000K	700mA	2500 lm		
220 240 V~  IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h			 MacAdam Step 3	 OPTIONS*	 INCL	 50 X 437	 UGR <19	 38° / 19°

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Trimless 15	A318-6-	○ - 0- N NMG	31,5W	2700K	700mA	2850 lm
	A318-6-	○ - 1- N NMG	31,5W	3000K	700mA	3150 lm
	A318-6-	○ - 2- N NMG	31,5W	4000K	700mA	3750 lm
220 240 V~  IP20 CRI>90 L80B10 						

○	BEAM	LOR	⊞	*OPTIONS
0	38°	92%	1	No DIM
1	19°	90%	2	DIM Push
			4	DIM DALI
DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT				

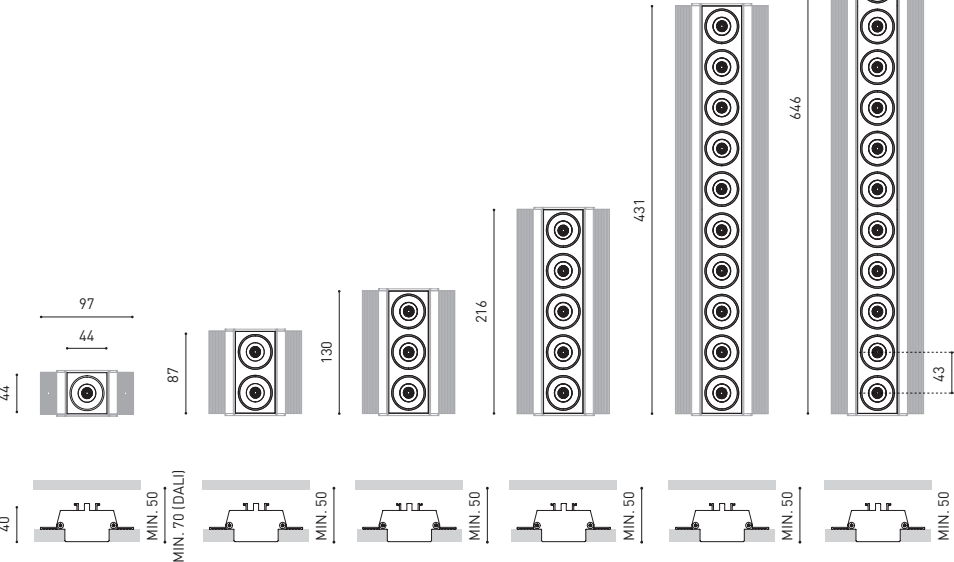

COLOUR | N | NMG | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 2	A373-20- -0- N	4,2W	2700K	700mA	380 lm	90%
	A373-20- -1- N	4,2W	3000K	700mA	420 lm	90%
	A373-20- -2- N	4,2W	4000K	700mA	500 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL

50 X 93

38°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 3	A373-30- -0- N	6,3W	2700K	700mA	570 lm	90%
	A373-30- -1- N	6,3W	3000K	700mA	630 lm	90%
	A373-30- -2- N	6,3W	4000K	700mA	750 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL

50 X 136

38°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 5	A373-40- -0- N	10,5W	2700K	700mA	950 lm	90%
	A373-40- -1- N	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	90%
	A373-40- -2- N	10,5W	4000K	700mA	1250 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL

50 X 222

38°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 10	A373-50- -0- N	21W	2700K	700mA	1900 lm	90%
	A373-50- -1- N	21W	3000K	700mA	2100 lm	90%
	A373-50- -2- N	21W	4000K	700mA	2500 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL

50 X 437

38°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 15	A373-60- -0- N	31,5W	2700K	700mA	2850 lm	90%
	A373-60- -1- N	31,5W	3000K	700mA	3150 lm	90%
	A373-60- -2- N	31,5W	4000K	700mA	3750 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*


INCL

50 X 652

38°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

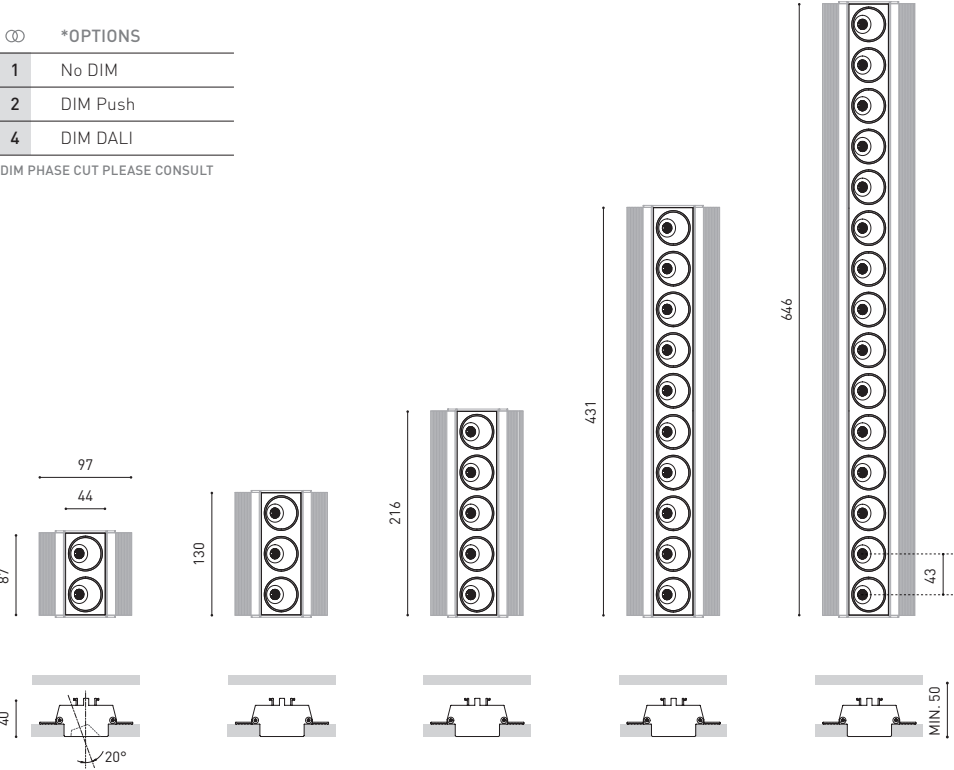

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. & » PLEASE CONSULT



Casa en Ses Torres | Gallardo Llopis Arquitectos | Photography: Germán Cabo



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT	A268-01-10- N NMG WMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A268-01-11- N NMG WMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A268-01-12- N NMG WMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250 lm	90%
	A268-01-20- N NMG WMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
	A268-01-21- N NMG WMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%
	A268-01-22- N NMG WMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm	92%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 Ø38

 UGR < 19

 19° / 38°

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT IP65	A268-02-20- N W NMG WMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	86%
	A268-02-21- N W NMG WMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	86%
	A268-02-22- N W NMG WMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm	86%

220
240 V~ |  IP65 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 OPTIONS*

 INCL

 Ø38

 UGR < 19

 38°


Shot Light




EXTENDED FAMILY

Shot Light M Surface_P.205

Bulthaup Sant Cugat, Barcelona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: Montse Capdevila



EASY INSTALLATION
DRIVER FITS INTO
CUT-OUT DIAMETER



COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■ | WMG □ | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL ⓘ » 538


* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | "THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N, NMG & WMG COLOURS  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO


		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Trimless	A269-01-10- N NMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A269-01-11- N NMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A269-01-12- N NMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250 lm	90%
	A269-01-20- N W NMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
	A269-01-21- N W NMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%
	A269-01-22- N W NMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm	92%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



EASY INSTALLATION

DRIVER FITS INTO
CUT-OUT DIAMETER



COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■■ |

MATERIAL |  AL |  ABS+PC |

RAL  » 538

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | "THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N, NMG & WMG COLOURS

 » PLEASE CONSULT

ACCESSORIES**

MANDATORY FOR TRIMLESS INSTALLATION


SHOT LIGHT Trimless Accessory A269-00-00




SHOT LIGHT Trimless Accessory 2 A269-00-01



SHOT LIGHT Trimless Accessory 3 A269-00-02

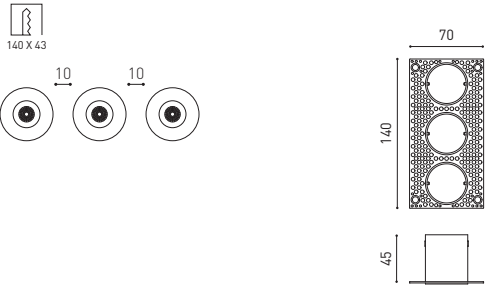


SHOT LIGHT Trimless Accessory 2x2 A269-00-03

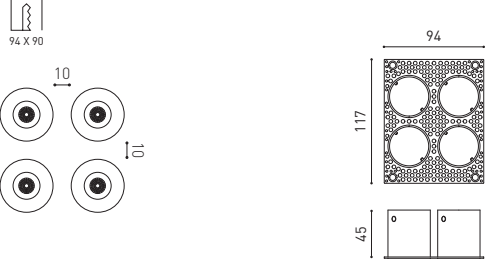


CUSTOM LAYOUT EXAMPLES

FOR EQUIDISTANT COMPOSITIONS

Trimless Accessory 2 + Trimless Accessory 2 /

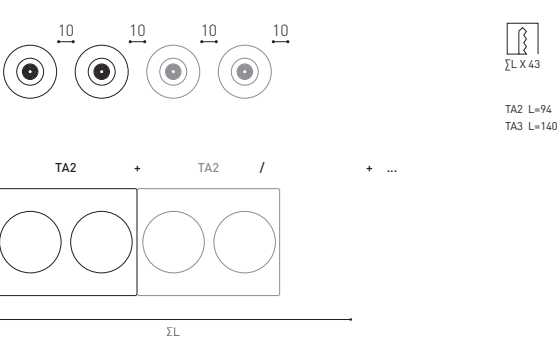


Trimless Accessory 3 + Trimless Accessory 2 /

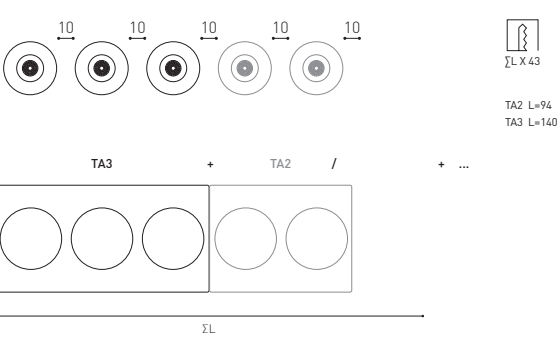

Trimless Accessory 2x2 + Trimless Accessory 2x2

THE "TA2X2" FRAME IS ONLY COMPATIBLE WITH FURTHER "TA2X2" FRAMES

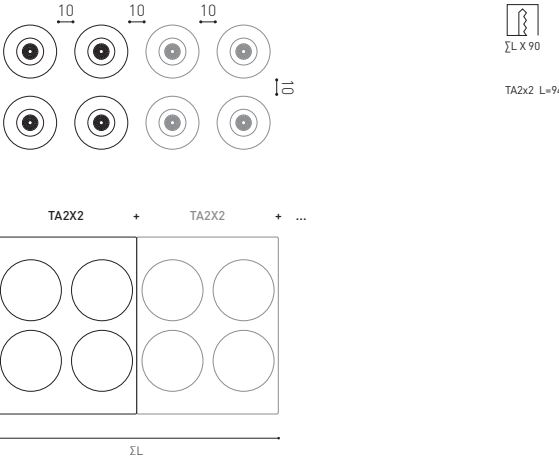



Casa Grande Hotel, La Rioja (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso



Alt in one - CaixaBank, Barcelona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1	A297-01-10-	N W NMG WMG		5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A297-01-11-	N W NMG WMG		5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A297-01-12-	N W NMG WMG		5W	4000K	150mA	710 lm	86%
SHOT LIGHT M 2	A297-02-10-	N W NMG WMG		6,5W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A297-02-11-	N W NMG WMG		6,5W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A297-02-12-	N W NMG WMG		6,5W	4000K	200mA	960 lm	86%
DALI I PUSH*	A297-02-30-	N W NMG WMG		6,5W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A297-02-31-	N W NMG WMG		6,5W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A297-02-32-	N W NMG WMG		6,5W	4000K	200mA	960 lm	86%
SHOT LIGHT M 3	A297-03-10-	N W NMG WMG		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	86%
	A297-03-11-	N W NMG WMG		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	86%
	A297-03-12-	N W NMG WMG		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	86%
DALI I PUSH*	A297-03-30-	N W NMG WMG		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	86%
	A297-03-31-	N W NMG WMG		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	86%
	A297-03-32-	N W NMG WMG		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	86%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



				P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M IP65 1	A297-21-10-	N W		5W	2700K	150mA	675 lm	78%
	A297-21-11-	N W		5W	3000K	150mA	700 lm	78%
	A297-21-12-	N W		5W	4000K	150mA	710 lm	78%
SHOT LIGHT M IP65 2	A297-22-10-	N W		6,5W	2700K	200mA	910 lm	78%
	A297-22-11-	N W		6,5W	3000K	200mA	940 lm	78%
	A297-22-12-	N W		6,5W	4000K	200mA	960 lm	78%
DALI I PUSH*	A297-22-30-	N W		6,5W	2700K	200mA	910 lm	78%
	A297-22-31-	N W		6,5W	3000K	200mA	940 lm	78%
	A297-22-32-	N W		6,5W	4000K	200mA	960 lm	78%
SHOT LIGHT M IP65 3	A297-23-10-	N W		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	78%
	A297-23-11-	N W		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	78%
	A297-23-12-	N W		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	78%
DALI I PUSH*	A297-23-30-	N W		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	78%
	A297-23-31-	N W		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	78%
	A297-23-32-	N W		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	78%

220 V~ |  IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h


* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



OPTIONAL

SHOT LIGHT M High Chromatic LED ⓘ » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

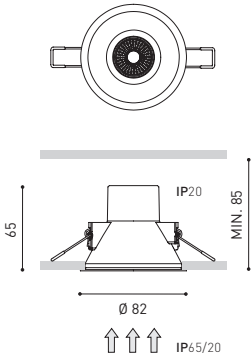

COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■■ | WMG □■ | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL ⓘ » 538

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N, NMG & WMG COLOURS

⦿ &  » PLEASE CONSULT




>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1 Trimless	A298-01-10-	N W NMG		5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A298-01-11-	N W NMG		5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A298-01-12-	N W NMG		5W	4000K	150mA	710 lm	86%
SHOT LIGHT M 2 Trimless	A298-02-10-	N W NMG		6,5W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A298-02-11-	N W NMG		6,5W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A298-02-12-	N W NMG		6,5W	4000K	200mA	960 lm	86%
DALI I PUSH*	A298-02-30-	N W NMG		6,5W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A298-02-31-	N W NMG		6,5W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A298-02-32-	N W NMG		6,5W	4000K	200mA	960 lm	86%
SHOT LIGHT M 3 Trimless	A298-03-10-	N W NMG		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	86%
	A298-03-11-	N W NMG		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	86%
	A298-03-12-	N W NMG		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	86%
DALI I PUSH*	A298-03-30-	N W NMG		10,3W	2700K	300mA	1230 lm	86%
	A298-03-31-	N W NMG		10,3W	3000K	300mA	1280 lm	86%
	A298-03-32-	N W NMG		10,3W	4000K	300mA	1300 lm	86%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT





ACCESSORIES

SHOT LIGHT M High Chromatic LED ⓘ » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

SHOT LIGHT M Trimless Accessory** A298-00-00

** MANDATORY FOR INSTALLATION



COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■■ | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL ⓘ » 538

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N & NMG COLOURS

⦿ &  » PLEASE CONSULT



MC11, Madrid (Spain) | Martín Peláez | Photography: Ricardo Aranda




>> MORE INFO




			P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1 Asymmetric	A297-11-10-	N W	5W	2700K	150mA	675 lm	83%
	A297-11-11-	N W	5W	3000K	150mA	700 lm	83%
	A297-11-12-	N W	5W	4000K	150mA	710 lm	83%
SHOT LIGHT M 2 Asymmetric	A297-12-10-	N W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A297-12-11-	N W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
	A297-12-12-	N W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
	A297-12-30-	N W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A297-12-31-	N W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
	A297-12-32-	N W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
SHOT LIGHT M 3 Asymmetric	A297-13-10-	N W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A297-13-11-	N W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A297-13-12-	N W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%
	A297-13-30-	N W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A297-13-31-	N W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A297-13-32-	N W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h


* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



OPTIONAL
SHOT LIGHT M High Chromatic LED ⓘ » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



COLOUR N ■ W □	MATERIAL AL ABS+PC	RAL ⓘ » 536
COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS "THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N COLOUR		
⌌⌌⌌ & » PLEASE CONSULT		

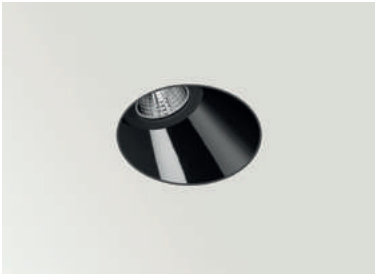


>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1 Asymmetric Trimless	A298-11-10-	N	W	5W	2700K	150mA	675 lm	83%
	A298-11-11-	N	W	5W	3000K	150mA	700 lm	83%
	A298-11-12-	N	W	5W	4000K	150mA	710 lm	83%
SHOT LIGHT M 2 Asymmetric Trimless	A298-12-10-	N	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A298-12-11-	N	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
	A298-12-12-	N	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
	A298-12-30-	N	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A298-12-31-	N	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
	A298-12-32-	N	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
SHOT LIGHT M 3 Asymmetric Trimless	A298-13-10-	N	W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A298-13-11-	N	W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A298-13-12-	N	W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%
	A298-13-30-	N	W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A298-13-31-	N	W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A298-13-32-	N	W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h


* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



ACCESSORIES

SHOT LIGHT M High Chromatic LED ⓘ » 536
NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

SHOT LIGHT M Trimless Accessory** A298-10-00
** MANDATORY FOR INSTALLATION ⓘ



COLOUR | N ■ | W □ |


MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL ⓘ » 538


COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N COLOUR

⌘ & ⌘ » PLEASE CONSULT



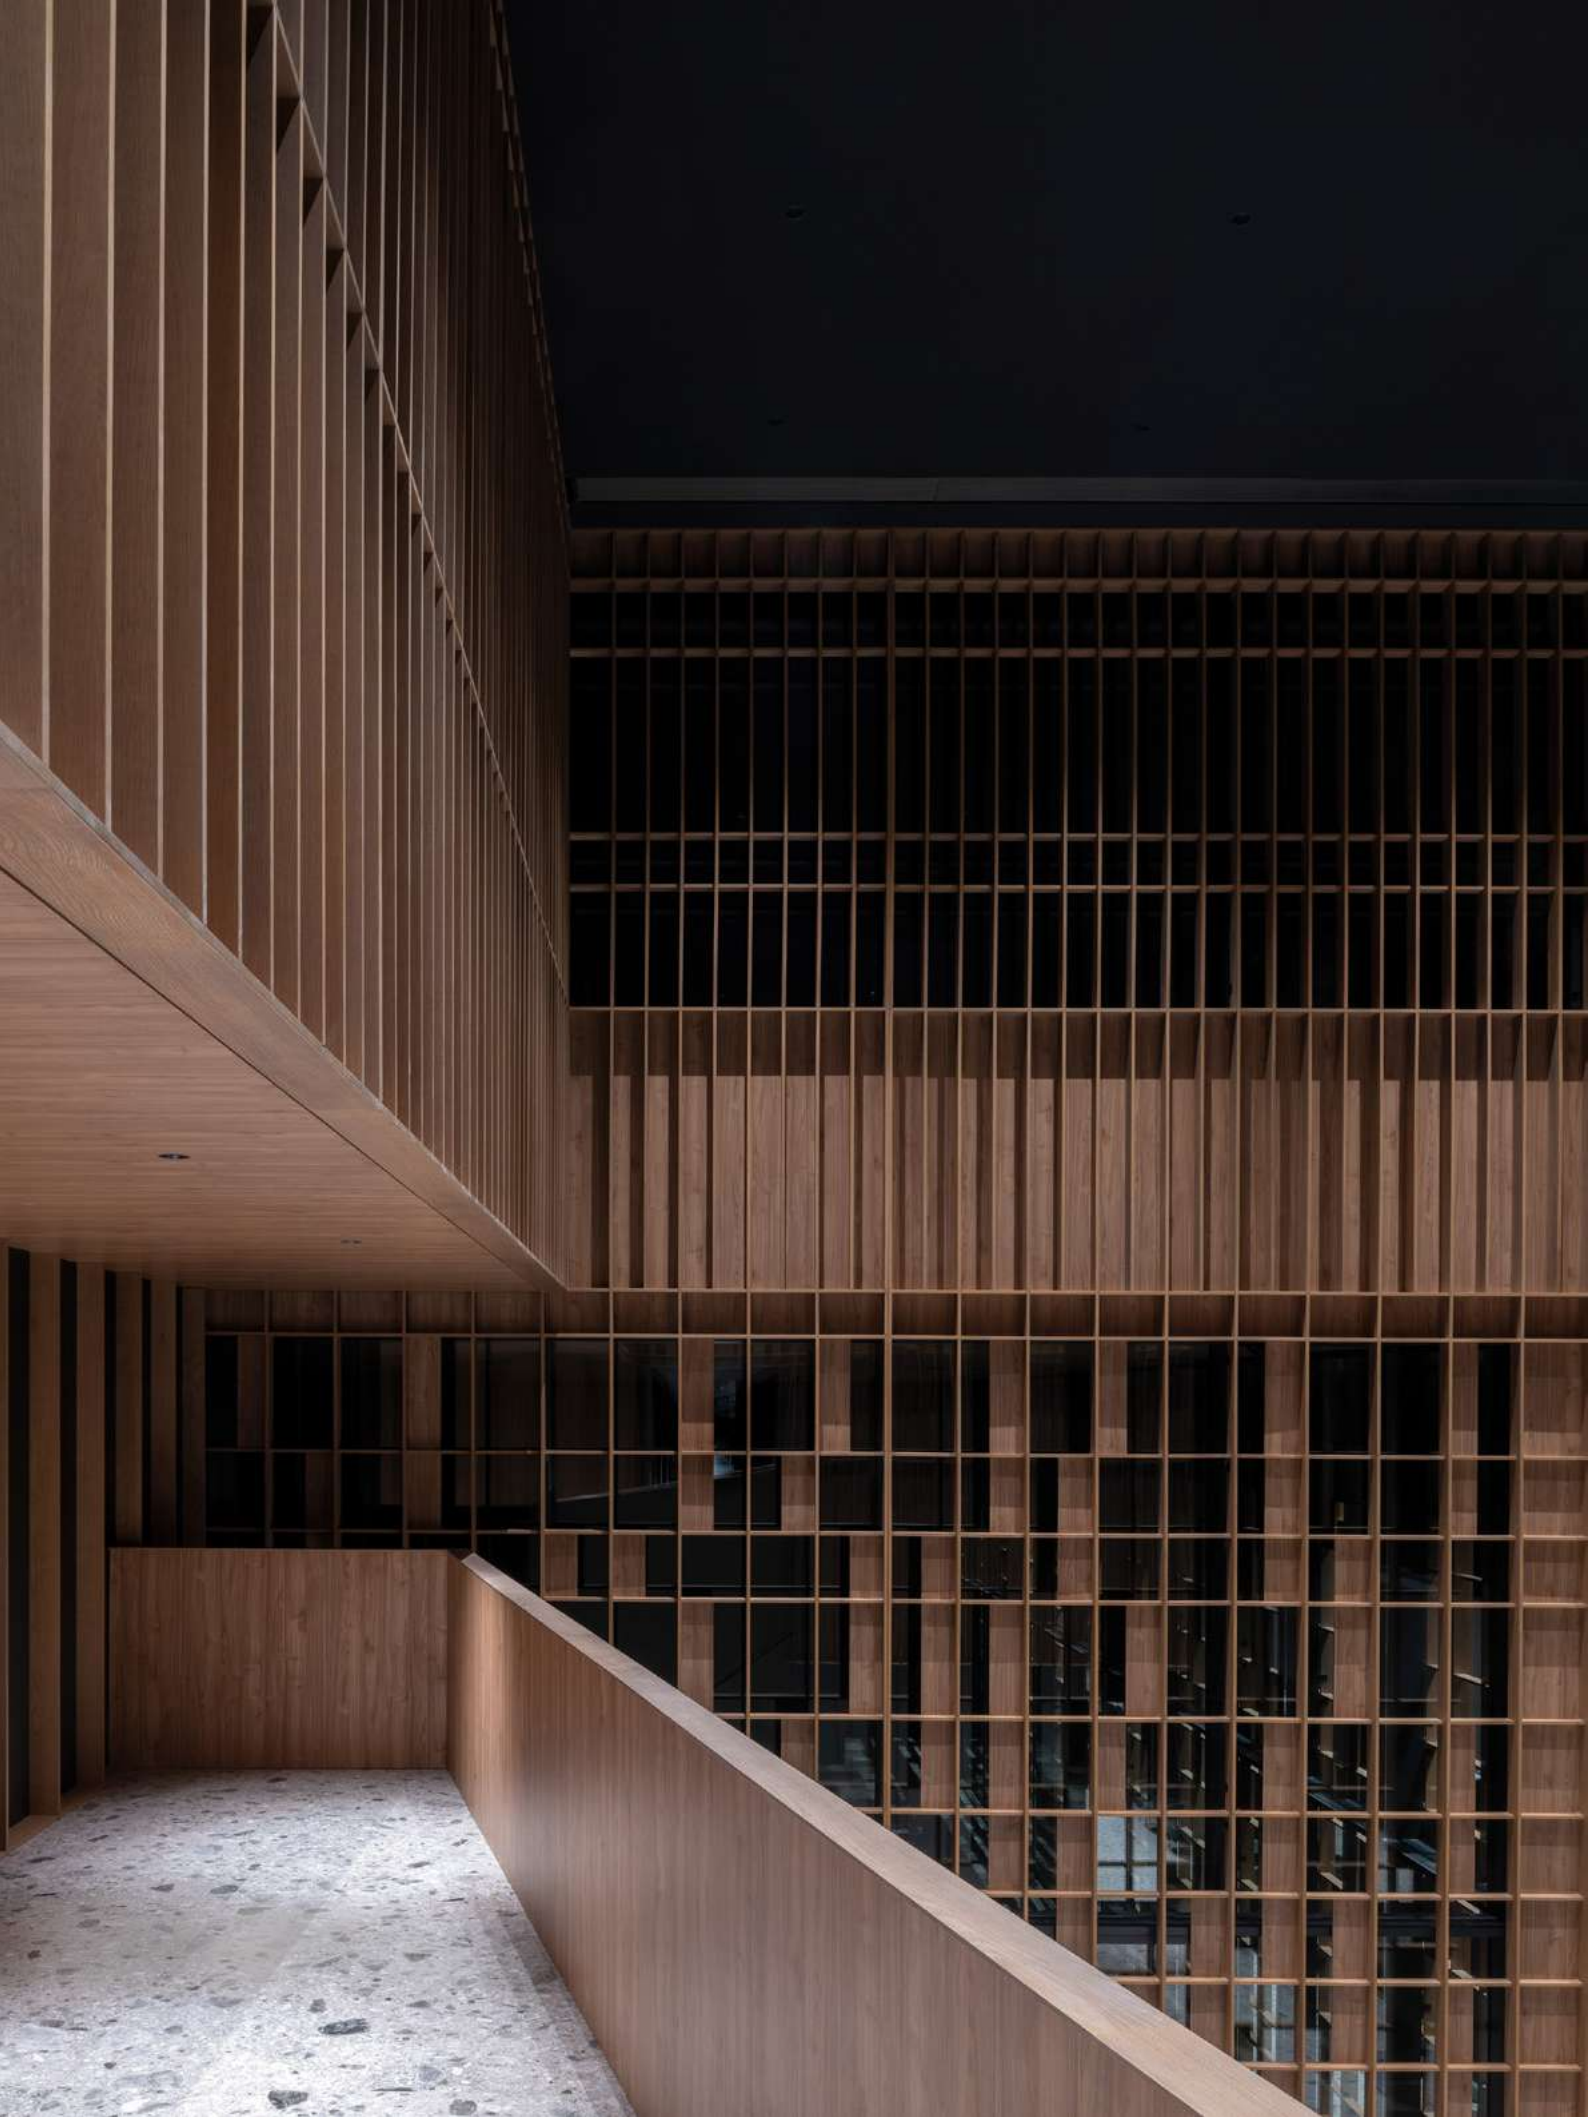

Power Electronics, Valencia (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: Héctor Rubio - Images Positive

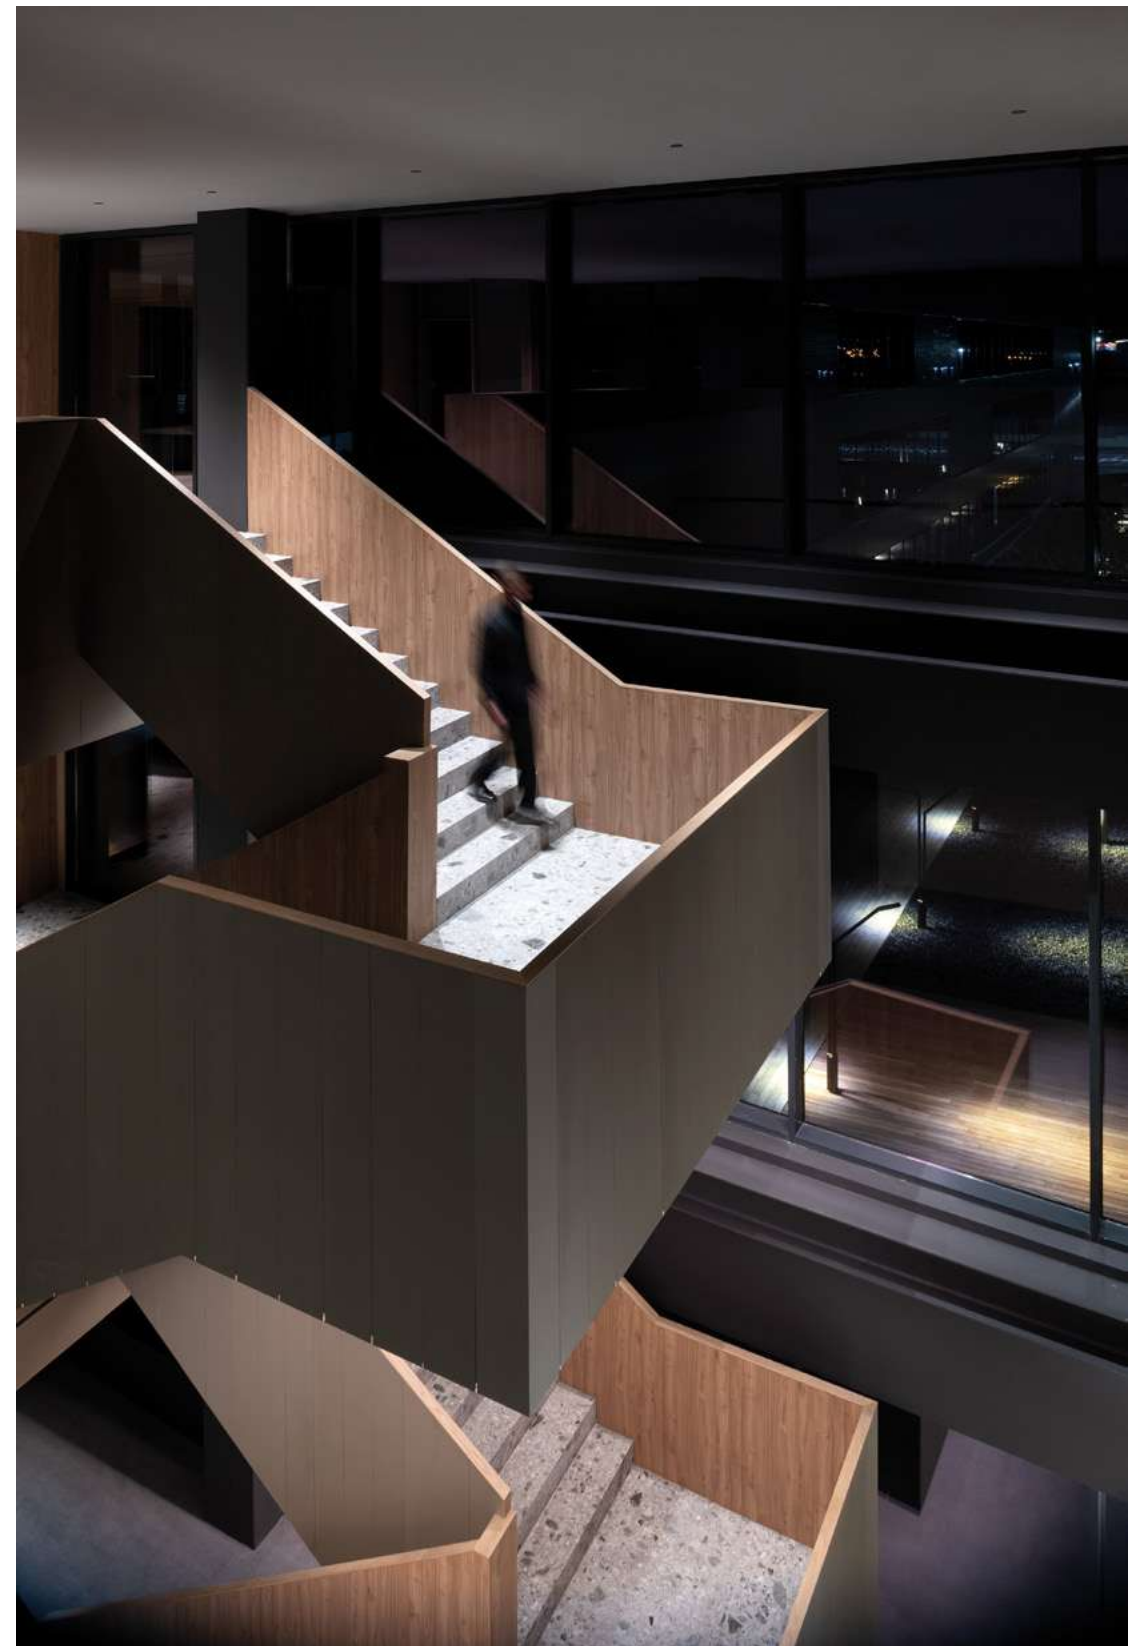


SHOT LIGHT BIG



>> MORE INFO

⌘	BEAM OPTIONS
1	18°
2	49°

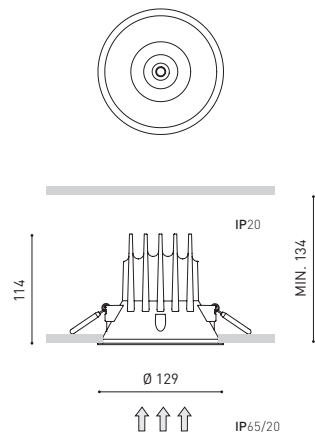

		P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Big 1	A448-11- ⌘ -0- N	11,8W	2700K	350mA	1490 lm	89%
	A448-11- ⌘ -1- N	11,8W	3000K	350mA	1600 lm	89%
	A448-11- ⌘ -2- N	11,8W	4000K	350mA	1720 lm	89%
SHOT LIGHT Big 2	A448-21- ⌘ -0- N	17,5W	2700K	500mA	2010 lm	89%
	A448-21- ⌘ -1- N	17,5W	3000K	500mA	2160 lm	89%
	A448-21- ⌘ -2- N	17,5W	4000K	500mA	2320 lm	89%
SHOT LIGHT Big 3	A448-31- ⌘ -0- N	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	89%
	A448-31- ⌘ -1- N	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	89%
	A448-31- ⌘ -2- N	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	89%
DALI*	A448-32- ⌘ -0- N	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	89%
	A448-32- ⌘ -1- N	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	89%
	A448-32- ⌘ -2- N	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	89%
PUSH*	A448-33- ⌘ -0- N	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	89%
	A448-33- ⌘ -1- N	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	89%
	A448-33- ⌘ -2- N	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	89%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

INCL

Ø121

UGR<19

18° / 49°

* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

		P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Big IP65 1	A449-11-20- N W	11,8W	2700K	350mA	1490 lm	86%
	A449-11-21- N W	11,8W	3000K	350mA	1600 lm	86%
	A449-11-22- N W	11,8W	4000K	350mA	1720 lm	86%
SHOT LIGHT Big IP65 2	A449-21-20- N W	17,5W	2700K	500mA	2010 lm	86%
	A449-21-21- N W	17,5W	3000K	500mA	2160 lm	86%
	A449-21-22- N W	17,5W	4000K	500mA	2320 lm	86%
SHOT LIGHT Big IP65 3	A449-31-20- N W	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	86%
	A449-31-21- N W	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	86%
	A449-31-22- N W	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	86%
DALI*	A449-32-20- N W	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	86%
	A449-32-21- N W	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	86%
	A449-32-22- N W	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	86%
PUSH*	A449-33-20- N W	25,3W	2700K	700mA	2600 lm	86%
	A449-33-21- N W	25,3W	3000K	700mA	2780 lm	86%
	A449-33-22- N W	25,3W	4000K	700mA	3000 lm	86%

220
240

V~

IP65

CRI>90

L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

INCL

Ø121

UGR<19

50°

* PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |


RAL ⓘ » 538

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N COLOUR

⌘ & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S CRI>90	A212-11-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A212-11-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A212-11-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm	86%
	A212-12-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-12-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-12-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
PHASE CUT**	A212-12-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-12-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A212-12-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-12-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-12-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A312-12-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
DALI I PUSH**	A312-12-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-12-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-12-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-12-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-12-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-12-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
DALI I PUSH**	A312-12-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-12-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø62

UGR < 19

33°

		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S DIM to warm CRI>90	A212-13-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A212-13-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B30
> 55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø62


UGR < 19

33°

OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	
WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65	81%
W65 DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS	
REFERENCE + A212-10-65- W N	IP65 ACCESSORY S
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY	




COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M CRI>90	A212-21-10-	W R G Z WN N W65		5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A212-21-11-	W R G Z WN N W65		5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A212-21-12-	W R G Z WN N W65		5W	4000K	150mA	710 lm	86%
	A212-22-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-22-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-22-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A212-22-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-22-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-22-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A212-22-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-22-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-22-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
SWAP M Super CRI CRI>97	A312-22-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-22-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-22-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-22-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-22-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-22-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-22-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-22-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-22-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	820 lm	86%

220
240 V~

IP20

IP65*

L80B10
>60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø75

UGR <19

42°

				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M DIM to warm CRI>90	A212-23-29-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A212-23-39-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240 V~

IP20

IP65*

L80B20
>55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø75

UGR <19

42°

OPTIONAL ACCESSORIES

*SWAP IP65	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	
WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65 □	81 %
W65 □ DIM TO WARM	76 %

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-20-65- | W | N | IP65 ACCESSORY M

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

IP20

46°

↑↑↑ *IP65

FLAT SPRING ACCESSORY

A212-00-00

ACCESSORY FOR CONCRETE CEILINGS. NOT PRE-ASSEMBLED. SELF-INSTALLATION KIT TOGETHER WITH THE PRODUCT.



COLOUR | W □ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

⌂ & 📶 » PLEASE CONSULT




Merhato, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Photography: David Zarzoso



All in one - CaixaBank, Barcelona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zaroso



>> MORE INFO



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L CRI>90	A212-31-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A212-31-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A212-31-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm	86%
	A212-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A212-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A212-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A212-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
SWAP L Super CRI CRI>97	A212-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A212-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A312-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A312-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A312-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A312-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø85

UGR < 19

40°

		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L DIM to warm CRI>90	A212-33-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A212-33-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B20
> 55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø85

UGR < 19

40°

OPTIONAL ACCESSORIES

***SWAP IP65**

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65	81%
W65 DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY L

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

IP20 44°

IP65

FLAT SPRING ACCESSORY

A212-00-00


ACCESSORY FOR CONCRETE CEILINGS. NOT PRE-ASSEMBLED. SELF-INSTALLATION KIT TOGETHER WITH THE PRODUCT.

COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



									P	CCT	I	Flux	LOR	
SWAP XL CRI>90		A212-41-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	2700K	150mA	675lm	86%
		A212-41-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	3000K	150mA	700lm	86%
		A212-41-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	4000K	150mA	710lm	86%
		A212-42-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
		A212-42-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
		A212-42-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
	PHASE CUT**	A212-42-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
		A212-42-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
		A212-42-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
	DALI PUSH**	A212-42-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
		A212-42-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
		A212-42-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
SWAP XL Super CRI CRI>97		A312-42-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
		A312-42-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
		A312-42-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%
		A312-42-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
	PHASE CUT**	A312-42-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
		A312-42-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%
		A312-42-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
	DALI PUSH**	A312-42-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
		A312-42-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B10
>60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø101

UGR <19

43°

										P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP XL DIM to warm CRI>90		A212-43-29-	W	R	G	Z	WN	N	W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
		A212-43-39-	W	R	G	Z	WN	N	W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B20
>55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

Ø101

UGR <19

43°

OPTIONAL ACCESSORIES

*SWAP IP65		
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS		
WHITE · DIRECT REFERENCE		LOR
W65		81 %
W65 DIM TO WARM		76 %

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-40-65- | W | N | IP65 ACCESSORY XL

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

IP20

46°

*IP65

FLAT SPRING ACCESSORY

A212-00-00

ACCESSORY FOR CONCRETE CEILINGS. NOT PRE-ASSEMBLED.
SELF-INSTALLATION KIT TOGETHER WITH THE PRODUCT.



COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT

All in one - CaixaBank, Barcelona (Spain) | Francesc Rité Studio | Photography: David Zarzoso




Leticia Vita & Vicente Olivares | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



>> MORE INFO

Swap. ^M
Asymmetric



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric CRI>90	A216-21-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A216-21-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A216-21-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm	86%
	A216-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A216-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A216-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A216-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A216-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A216-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A216-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	86%
SWAP M Asymmetric Super CRI CRI>97	A216-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A216-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A316-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A316-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A316-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A316-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A316-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A316-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A316-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A316-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A316-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	86%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10
> 60.000 h



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-23-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A216-23-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | IP65* | L80B20
> 55.000 h



OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65


AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65	81%
W65 DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-20-65- | W | N | IP65 ACCESSORY M

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY




COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



									P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric CRI>90	A216-31-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	2700K	150mA	675lm	86%
	A216-31-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	3000K	150mA	700lm	86%
	A216-31-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	4000K	150mA	710lm	86%
	A216-32-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
	A216-32-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
	A216-32-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
	A216-32-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
	A216-32-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
	A216-32-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
	A216-32-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	910lm	86%
	A216-32-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	940lm	86%
	A216-32-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	960lm	86%
SWAP L Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-32-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
	A316-32-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
	A316-32-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%
	A316-32-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
	A316-32-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
	A316-32-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%
	A316-32-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200mA	770lm	86%
	A316-32-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200mA	800lm	86%
	A316-32-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200mA	820lm	86%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B10

> 60.000 h

MacAdam

Step 2

FAST I CONNEC

INCL

INCL I ACC.

Ø85

43°

										P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric DIM to warm CRI>90		A216-33-29-	W	R	G	Z	WN	N	W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
		PHASE CUT**												
		A216-33-39-	W	R	G	Z	WN	N	W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
DALI i PUSH**														

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B20

> 55.000 h

MacAdam

Step 3

FAST I CONNEC

INCL

INCL I ACC.

Ø85

43°

OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65


AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65	81 %
W65 DIM TO WARM	76 %

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY L

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square CRI>90	A254-31-10-	W R G Z WN N W65		5W	2700K	150mA	675 lm	90%
	A254-31-11-	W R G Z WN N W65		5W	3000K	150mA	700 lm	90%
	A254-31-12-	W R G Z WN N W65		5W	4000K	150mA	710 lm	90%
	A254-32-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	960 lm	90%
	A254-32-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	960 lm	90%
	A254-32-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	960 lm	90%
SWAP Square Super CRI CRI>97	A354-32-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	820 lm	90%
	A354-32-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	820 lm	90%
	A354-32-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	820 lm	90%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

85 X 85

UGR *19

44°

				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square DIM to warm CRI>90	A254-33-29-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A254-33-39-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B20
> 55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

85 X 85

UGR *19

44°



OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	
WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65 □	85%
W65 □ DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A254-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY Square

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W □ | R □ | G □ | Z □ | WN □ | N □ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric CRI>90	A255-31-10-	W R G Z WN N W65		5W	2700K	150mA	675 lm	86%
	A255-31-11-	W R G Z WN N W65		5W	3000K	150mA	700 lm	86%
	A255-31-12-	W R G Z WN N W65		5W	4000K	150mA	710 lm	86%
	A255-32-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A255-32-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A255-32-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A255-32-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A255-32-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A255-32-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
	A255-32-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	910 lm	86%
	A255-32-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	940 lm	86%
	A255-32-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	960 lm	86%
SWAP Square Asymmetric Super CRI CRI>97	A355-32-10-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A355-32-11-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A355-32-12-	W R G Z WN N W65		7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A355-32-20-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A355-32-21-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A355-32-22-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	7W	4000K	200mA	820 lm	86%
	A355-32-30-	W R G Z WN N W65		7W	2700K	200mA	770 lm	86%
	A355-32-31-	W R G Z WN N W65		7W	3000K	200mA	800 lm	86%
	A355-32-32-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	7W	4000K	200mA	820 lm	86%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

85 X 85

UGR *19

44°

				P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric DIM to warm CRI>90	A255-33-29-	W R G Z WN N W65	PHASE CUT**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
	A255-33-39-	W R G Z WN N W65	DALI PUSH**	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%

220
240

V~

IP20

IP65*

L80B20
> 55.000 h

MacAdam
Step 3

FAST | CONNEC

INCL

INCL | ACC.

85 X 85

UGR *19

44°



OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	
WHITE · DIRECT REFERENCE	LOR
W65 □	81%
W65 □ DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A254-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY Square

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W □ | R □ | G □ | Z □ | WN □ | N □ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT



EXTRA BEZEL

BISEL EXTRA

Extra Bezel
Collerette Extra
Cornice Extra
Zusatz-Zierring



Complemento siempre incluido pero de uso opcional. Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo. Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.


Accessory always included but for optional use. It extends the piece's bezel to cover larger recesses, keeping Swap's minimalism and its perfect integration into the ceiling. Easy to fit. Ideal for reforms to replace the light spot, with the already existing holes, without altering the ceiling or repainting. Swap is the best option for updating to LED technology by means of a real light fixture with incorporated LED, in contrast to just a retrofit lamp that only implies a less efficient update of the light source.

Complément toujours inclus mais à utiliser en option. Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastres supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond. Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».

Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo. Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto. Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.

Stets im Lieferumfang enthaltenes Zubehör-Teil, das optional verwendet werden kann, zur Verbreiterung des vorhandenen Zierrings und somit auch der Abdeckung größerer Lochmaße. Dabei bleiben der Minimalismus von Swap und die perfekte Integration in die Decke erhalten. Einfacher Einbau. Ideal bei Renovierungen, um Leuchten an bereits bestehenden Öffnungen ohne Eingriffe an der Decke oder zusätzliche Malerarbeiten auszutauschen. SWAP ist somit die ideale Option auf eine echte LED Leuchte mit integrierter LED aufzurüsten, statt nur mit einer ineffizienten Retrofit-Lampe das Leuchtmittel zu aktualisieren.



Swap COLOUR	W	R	G	Z	W	N	N
bezel COLOUR	W	W	W	W	W	N	N



NO WORKS, NO REPAINTING

CUT OUT

From 62 to 126 mm

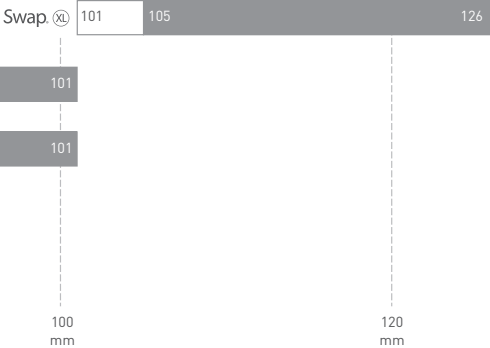

CUT-OUT MEASURES

62-126

Swap. S



62-66
+

66-78

Swap. L



85-89
+

89-101

Swap. M



75-79
+

79-91

Swap. XL



101-105
+

105-126

75-101

Swap. M
Asymmetric



75-79
+

79-91

Swap. L
Asymmetric



85-89
+

89-101

85-101

Swap.
Square



85-89
+

89-101

Swap.
Square Asymmetric



85-89
+

89-101



Braesa de mar, Valencia (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S RT 2012	A412-11-10- W R G Z WN N	5W	2700K	150mA	675 lm	81%
	A412-11-11- W R G Z WN N	5W	3000K	150mA	700 lm	81%
	A412-11-12- W R G Z WN N	5W	4000K	150mA	710 lm	81%
	A412-12-10- W R G Z WN N	7W	2700K	200mA	910 lm	81%
	A412-12-11- W R G Z WN N	7W	3000K	200mA	940 lm	81%
	A412-12-12- W R G Z WN N	7W	4000K	200mA	960 lm	81%

220
240

V~

IP65

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000h

MacAdam Step 2

FAST | CONNEC

INCL

EXCL | ACC.

Ø62

UGR <19

36°

		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M RT 2012	A412-21-10- W R G Z WN N	5W	2700K	150mA	675 lm	81%
	A412-21-11- W R G Z WN N	5W	3000K	150mA	700 lm	81%
	A412-21-12- W R G Z WN N	5W	4000K	150mA	710 lm	81%
	A412-22-10- W R G Z WN N	7W	2700K	200mA	910 lm	81%
	A412-22-11- W R G Z WN N	7W	3000K	200mA	940 lm	81%
	A412-22-12- W R G Z WN N	7W	4000K	200mA	960 lm	81%

220
240

V~

IP65

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000h

MacAdam Step 2

FAST | CONNEC

INCL


EXCL | ACC.

Ø75

UGR <19

46°


RECOUVRABLE
D'ISOLANT DEROULE




↑↑↑ IP65

EXCL | COLLERETTE EXCLUE. NON COMPATIBLE

Swap. Ⓢ RT 2012



Swap. Ⓜ RT 2012



SPÉCIALE FRANCE

COLOUR | W | R | G | Z | WN | N |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 538

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | ADD-ON BEZEL EXCLUDED. NOT COMPATIBLE



Pointer

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2017


Silver Delta
Adi Awards
2018

Victor García Arquitectos Studio, Valencia (Spain) | Victor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO





		P	CCT	I	Flux	LOR
POINTER	A271-11- ∞ -0- W N	5W	2700K	150mA	680 lm	78%
	A271-11- ∞ -1- W N	5W	3000K	150mA	700 lm	78%
	A271-11- ∞ -2- W N	5W	4000K	150mA	720 lm	78%
	A271-21- ∞ -0- W N	7W	2700K	200mA	860 lm	78%
	A271-21- ∞ -1- W N	7W	3000K	200mA	900 lm	78%
	A271-21- ∞ -2- W N	7W	4000K	200mA	920 lm	78%
	A271-31- ∞ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm	78%
	A271-31- ∞ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm	78%
	A271-31- ∞ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm	78%
PHASE CUT *	A271-32- ∞ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm	78%
	A271-32- ∞ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm	78%
	A271-32- ∞ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm	78%
DALI PUSH *	A271-33- ∞ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm	78%
	A271-33- ∞ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm	78%
	A271-33- ∞ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm	78%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 MacAdam Step 2 |  INCL |  355° |  30° |  Ø105 |  37° / 56°

∞ BEAM OPTIONS

1	37°
2	56°



COLOUR | W  | N  | MATERIAL |  AL |  PC |

RAL  » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

 &  » PLEASE CONSULT

Lex



>> MORE INFO

										P	CCT	I	Flux	LOR	
LEX 1	A070-01-25- W R G Z WN N									10W	2700K	300mA	1370 lm	70%	
	A070-01-01- W R G Z WN N									10W	3000K	300mA	1420 lm	70%	
	A070-01-02- W R G Z WN N									10W	4000K	300mA	1440 lm	70%	
LEX 2	A070-01-26- W R G Z WN N									17W	2700K	500mA	2070 lm	70%	
	A070-01-03- W R G Z WN N									17W	3000K	500mA	2150 lm	70%	
	A070-01-04- W R G Z WN N									17W	4000K	500mA	2180 lm	70%	
	 PUSH	A070-01-27- W R G Z WN N									17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
		A070-01-07- W R G Z WN N									17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
		A070-01-08- W R G Z WN N									17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	 DALI	A070-01-29- W R G Z WN N									17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
		A070-01-15- W R G Z WN N									17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
		A070-01-16- W R G Z WN N									17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	LEX 3	A070-01-30- W R G Z WN N									24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
A070-01-17- W R G Z WN N									24W	3000K	700mA	2800 lm	70%		
A070-01-18- W R G Z WN N									24W	4000K	700mA	2840 lm	70%		
 PUSH		A070-01-31- W R G Z WN N									24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
		A070-01-23- W R G Z WN N									24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
		A070-01-24- W R G Z WN N									24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
 DALI		A070-01-33- W R G Z WN N									24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
		A070-01-21- W R G Z WN N									24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
		A070-01-22- W R G Z WN N									24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

220
240

V~

 IP20

CRI>90

L80B10
>60.000 h

 MacAdam
Step 2

 INCL

 Ø140

 UGR <19

 71°

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Tunable White	A368-01-00- W R G Z WN N	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
LEX DIM to warm	A368-02-00- W R G Z WN N	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%

220
240

V~

 IP20

CRI>90

L80B10
>55.000 h

 MacAdam
Step 3


 DALI

 INCL


 Ø140

 UGR <19

 76°




Ø 151




116

MIN. 136

LEX 1 & 2



Ø 151



133

MIN. 150

**MIN. 170

LEX 3

LEX 3**
LEX Tunable White
LEX Dim To Warm

OPTIONAL

LEX High Chromatic LED *  » 536

NOT SOLD SEPARATELY

DESIGN PLUS
2012 AWARD



COLOUR |     | WN  | N  |

MATERIAL |  AL |  PC |

RAL  » 538


OTHER CCT PLEASE CONSULT | * HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS  &  » PLEASE CONSULT



Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Victor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso



LEX BLUE ON

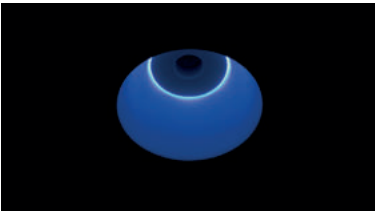

LEX BLUE OFF

>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Blue 1	A070-02-25- W	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A070-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A070-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX Blue 2	A070-02-26- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-27- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-29- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-30- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
LEX Blue 3	A070-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A070-02-31- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A070-02-33- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

Ø140

UGR <19

71°

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Blue Tunable White	A368-11-00- W	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
LEX Blue DIM to warm	A368-12-00- W	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>55.000 h

MacAdam
Step 3

DALI

INCL

Ø140

UGR <19

76°

Ø 151

116

MIN. 136

LEX 1 & 2

Ø 151

133

MIN. 150

**MIN. 170

LEX 3

LEX 3**
LEX Blue Tunable White
LEX Blue Dim To Warm

OPTIONAL

LEX High Chromatic LED *

>> 536

NOT SOLD SEPARATELY

COLOUR | W | MATERIAL | AL | PC | RAL >> 536

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT




>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Asymmetric 1	A071-01-25- W R G Z WN N	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A071-01-01- W R G Z WN N	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A071-01-02- W R G Z WN N	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX Asymmetric 2	A071-01-26- W R G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-01-03- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-04- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-01-27- W R G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-01-07- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-08- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-01-29- W R G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-01-15- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-16- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-01-30- W R G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-01-17- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-01-18- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
LEX Asymmetric 3	A071-01-31- W R G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-01-23- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-01-24- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A071-01-33- W R G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-01-21- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-01-22- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%


220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT




		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Asymmetric Tunable White	A369-01-00- W R G Z WN N	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
LEX Asymmetric DIM to warm	A369-02-00- W R G Z WN N	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h



LEX ASYMMETRIC 1 & 2



LEX ASYMMETRIC 3**
LEX ASYMMETRIC Tunable White
LEX ASYMMETRIC Dim To Warm


OPTIONAL
LEX High Chromatic LED * ⓘ » 536
NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538
OTHER CCT PLEASE CONSULT | * HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS ⓘ & » PLEASE CONSULT



LEX ASYMMETRIC BLUE ON

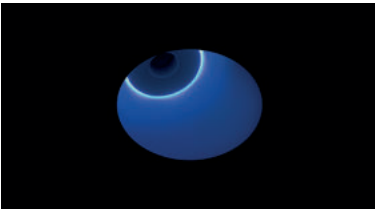


LEX ASYMMETRIC BLUE OFF

>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Asymmetric Blue 1	A071-02-25- W	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A071-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A071-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX Asymmetric Blue 2	A071-02-26- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-02-27- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-02-29- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-02-30- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
LEX Asymmetric Blue 3	A071-02-31- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A071-02-33- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%


220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT




		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Asymmetric Blue Tunable White	A369-11-00- W	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
LEX Asymmetric Blue DIM to warm	A369-12-00- W	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

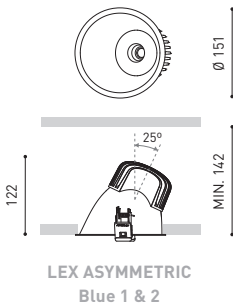

LEX ASYMMETRIC
Blue 1 & 2



LEX ASYMMETRIC Blue 3**
LEX ASYMMETRIC Blue Tunable White
LEX ASYMMETRIC Blue Dim To Warm

OPTIONAL
LEX High Chromatic LED * ⓘ » 536
NOT SOLD SEPARATELY




COLOUR | W | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538
OTHER CCT PLEASE CONSULT | * HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS ⓘ & » PLEASE CONSULT



All in one - CaixaBank, Barcelona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso



LEX MINI & LEX MINI BLUE ON

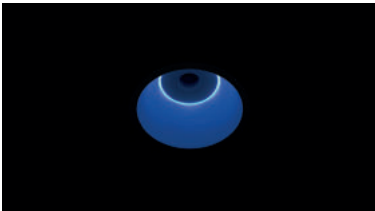

LEX MINI BLUE OFF

>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini 1	A378-01-10-	W R G Z WN N	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A378-01-11-	W R G Z WN N	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A378-01-12-	W R G Z WN N	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Blue 1	A378-11-10-	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A378-11-11-	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A378-11-12-	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini 2	A378-02- ☺ -0-	W R G Z WN N	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%
	A378-02- ☺ -1-	W R G Z WN N	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%
	A378-02- ☺ -2-	W R G Z WN N	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%
LEX Mini Blue 2	A378-12- ☺ -0-	W	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%
	A378-12- ☺ -1-	W	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%
	A378-12- ☺ -2-	W	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



☺	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

* DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL
LEX High Chromatic LED **  » 536
NOT SOLD SEPARATELY

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Tunable White	A378-00-28- W R G Z WN N	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%
LEX Mini Blue Tunable White	A378-10-28- W	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 55.000 h




		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini DIM to Warm	A378-00-29- W R G Z WN N	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%
LEX Mini Blue dim to warm	A378-10-29- W	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 55.000 h



DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT




COLOUR | W  | R  | G  | Z  | WN  | N  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

** HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

 &  » PLEASE CONSULT



LEX MINI ASYMMETRIC & MINI ASYMMETRIC BLUE ON

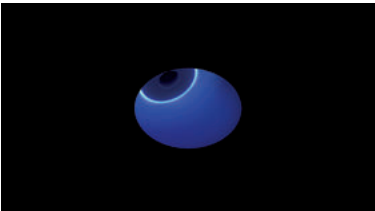

LEX MINI ASYMMETRIC BLUE OFF

>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Asymmetric 1	A379-01-10-	W R G Z WN N	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A379-01-11-	W R G Z WN N	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A379-01-12-	W R G Z WN N	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue 1	A379-11-10-	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A379-11-11-	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A379-11-12-	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Asymmetric 2	A379-02- ☺ -0-	W R G Z WN N	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%
	A379-02- ☺ -1-	W R G Z WN N	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%
	A379-02- ☺ -2-	W R G Z WN N	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue 2	A379-12- ☺ -0-	W	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%
	A379-12- ☺ -1-	W	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%
	A379-12- ☺ -2-	W	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



☺	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

* DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL
LEX High Chromatic LED **  » 536
NOT SOLD SEPARATELY

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Asymmetric Tunable White	A379-00-28- W R G Z WN N	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue Tunable White	A379-10-28- W	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 55.000 h




		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Asymmetric DIM to Warm	A379-00-29- W R G Z WN N	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue DIM to warm	A379-10-29- W	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 55.000 h



DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



COLOUR | W  | R  | G  | Z  | WN  | N  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

** HIGH CHROMATIC LED & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

 &  » PLEASE CONSULT

Alaska

TRIMLESS



Gallardo Llopis Arquitectos | Edificio | Fotografía: Germán Cabo

EXTENDED FAMILY



reddot winner 2021
lighting design

P.451 | Alaska Fancy Shape



P.249 | Alaska Suspension



P.360 | Alaska 24V




>> MORE INFO

		CCT	LOR
ALASKA Trimless	A401-00-00- N	2700K	30%
	A401-00-01- N	3000K	30%
III> IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 EXCL** EXCL* 21°			

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
ON/OFF	0434-00-42 1 to 4 Alaska Trimless	4,5W	500mA	2700K	475 lm
				3000K	500 lm
	0434-00-44 1 to 4 Alaska Trimless	4,5W	500mA	2700K	475 lm
				3000K	500 lm
220-240 V~ DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT					

ACCESSORY	
ALASKA Trimless Accessory**	A401-10-00
MANDATORY FOR INSTALLATION	

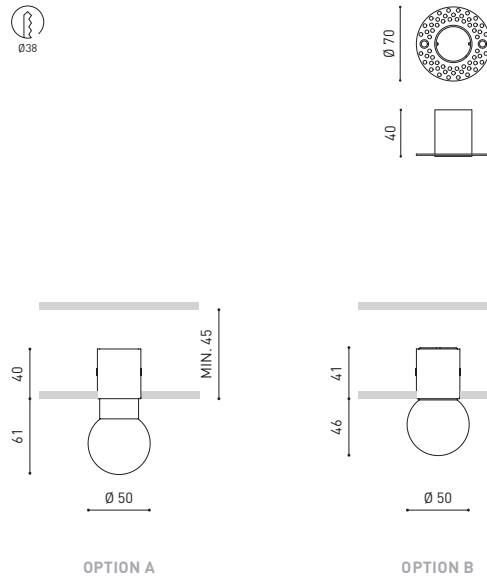

COLOUR N ■	MATERIAL AL OPTICAL GLASS	RAL i » 538
» PLEASE CONSULT		




>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big Trimless	A426-00- Ⓞ -0- N	9,3W	2700K	550mA	1130 lm	37%
	A426-00- Ⓞ -1- N	9,3W	3000K	550mA	1200 lm	37%
220 V~ 240 IP20 CRI>90 L90B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* EXCL** INCL 44°						

Ⓞ	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

ACCESSORY	
ALASKA BIG Trimless Accessory**	A426-10-00
MANDATORY FOR INSTALLATION	

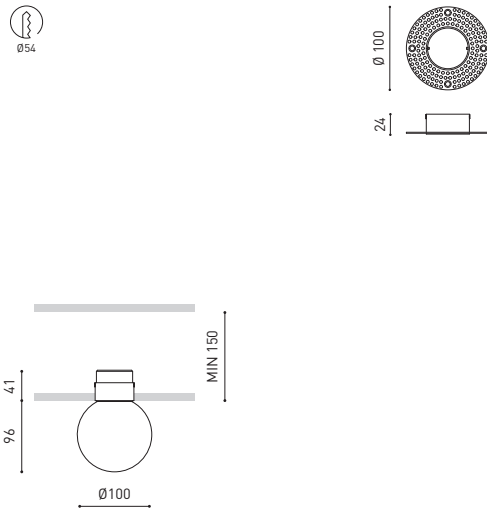

COLOUR N ■	MATERIAL AL OPTICAL GLASS	RAL i » 538
* OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT		



Puck

RECESSED

ICO 2
NICO
AWA 1
RDS 7
INTERIOR
INNOVATION
winner

EXTENDED FAMILY
Puck_P.217

Sánchez Pía, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK S Recessed	A313-00- Ⓞ -0- WT NT	IP20	5W	2700K	150mA	670 lm	80%
	A313-00- Ⓞ -1- WT NT	IP20	5W	3000K	150mA	700 lm	80%
	A313-00- Ⓞ -2- WT NT	IP20	5W	4000K	150mA	710 lm	80%
PUCK S Recessed IP54	A314-00- Ⓞ -0- WT NT	IP54	5W	2700K	150mA	670 lm	80%
	A314-00- Ⓞ -1- WT NT	IP54	5W	3000K	150mA	700 lm	80%
	A314-00- Ⓞ -2- WT NT	IP54	5W	4000K	150mA	710 lm	80%

220 V~ |  CRI>90 | L80B10 >60.000h

			P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK M Recessed	A313-10- Ⓞ -0- WT NT	IP20	9W	2700K	500mA	1040 lm	80%
	A313-10- Ⓞ -1- WT NT	IP20	9W	3000K	500mA	1080 lm	80%
	A313-10- Ⓞ -2- WT NT	IP20	9W	4000K	500mA	1100 lm	80%
PUCK M Recessed IP54	A314-10- Ⓞ -0- WT NT	IP54	9W	2700K	500mA	1040 lm	80%
	A314-10- Ⓞ -1- WT NT	IP54	9W	3000K	500mA	1080 lm	80%
	A314-10- Ⓞ -2- WT NT	IP54	9W	4000K	500mA	1100 lm	80%

220 V~ |  CRI>90 | L80B10 >60.000h

			P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK L Recessed	A313-20- Ⓞ -0- WT NT	IP20	12W	2700K	350mA	1550 lm	82%
	A313-20- Ⓞ -1- WT NT	IP20	12W	3000K	350mA	1610 lm	82%
	A313-20- Ⓞ -2- WT NT	IP20	12W	4000K	350mA	1640 lm	82%
PUCK L Recessed IP54	A314-20- Ⓞ -0- WT NT	IP54	12W	2700K	350mA	1550 lm	82%
	A314-20- Ⓞ -1- WT NT	IP54	12W	3000K	350mA	1610 lm	82%
	A314-20- Ⓞ -2- WT NT	IP54	12W	4000K	350mA	1640 lm	82%


220 V~ |  CRI>90 | L80B10 >60.000h

Ⓞ *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

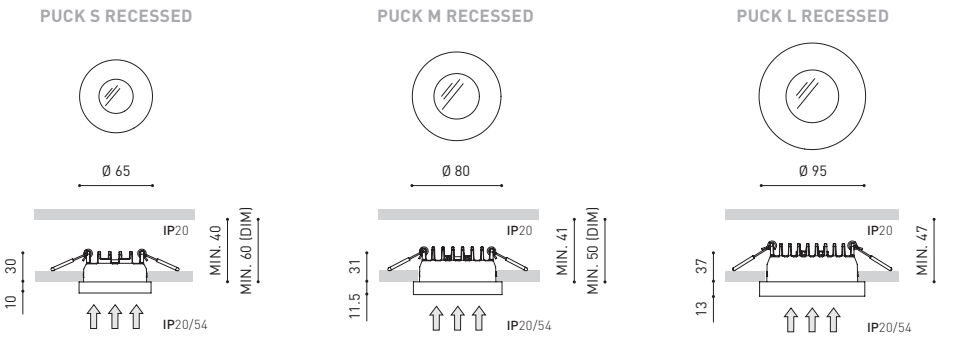

COLOUR | WT  NT  | MATERIAL |  AL |  OPTICAL GLASS | RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

					P	CCT	I	Flux	LOR
DUOMO	IP65/IP20	A285-01-11-	W	IP65 / IP20	16,5W	3000K	500mA	2450 lm	80%
		A285-01-12-	W	IP65 / IP20	16,5W	4000K	500mA	2500 lm	80%
		A285-02- ☉ -1-	W	IP65 / IP20	41W	3000K	1200mA	5100 lm	80%
		A285-02- ☉ -2-	W	IP65 / IP20	41W	4000K	1200mA	5200 lm	80%

220
240 V~ |  CRI>90 |  L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 Ø177

 UGR <19

 42°

				P	CCT	I	Flux	LOR
DUOMO IP65/IP65	A285-11-11-	W	IP65 / IP65	16,5W	3000K	500mA	2450 lm	80%
	A285-11-12-	W	IP65 / IP65	16,5W	4000K	500mA	2500 lm	80%
	A285-12-11-	W	IP65 / IP65	41W	3000K	1200mA	5100 lm	80%
	A285-12-12-	W	IP65 / IP65	41W	4000K	1200mA	5200 lm	80%

220
240 V~ |  CRI>90 |  L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 INCL I IP65

 Ø177

 UGR <19

 42°

☉ *OPTIONS


1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL

DUOMO High Chromatic LED  » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

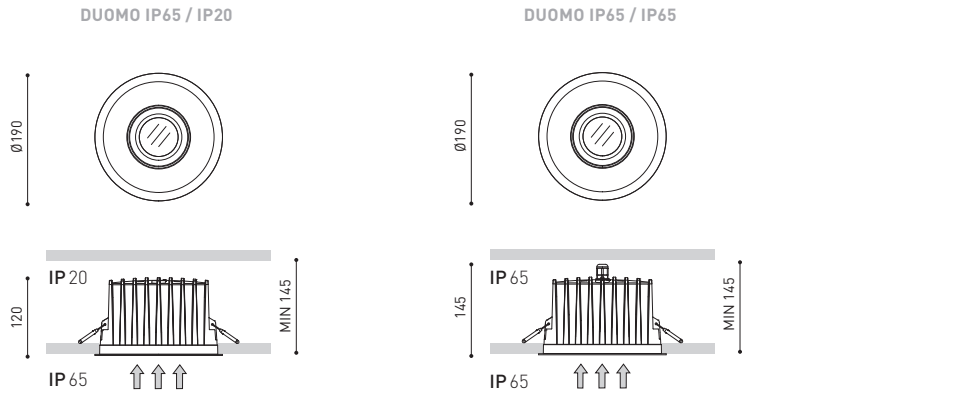

COLOUR | W  MATERIAL |  AL |  PC |  OPTICAL GLASS | RAL  » 536

OTHER CCT PLEASE CONSULT  &  » PLEASE CONSULT



Estudio de Arquitectura Javier Terrados | Photography: Fernando Alda





Reme Giner Arquitectura | Photography: Alfonso Calza



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA	A257-00- Ⓞ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1550 lm	67%
	A257-00- Ⓞ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1575 lm	67%

220
240 V~ |  IP54 |  IK10 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 70 X 285

 101°

		P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA Mini	A258-00- Ⓞ -1- W	5,5W	3000K	500mA	800 lm	63%
	A258-00- Ⓞ -2- W	5,5W	4000K	500mA	825 lm	63%

220
240 V~ |  IP54 |  IK10 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*


 INCL

 52 X 167

 87°

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

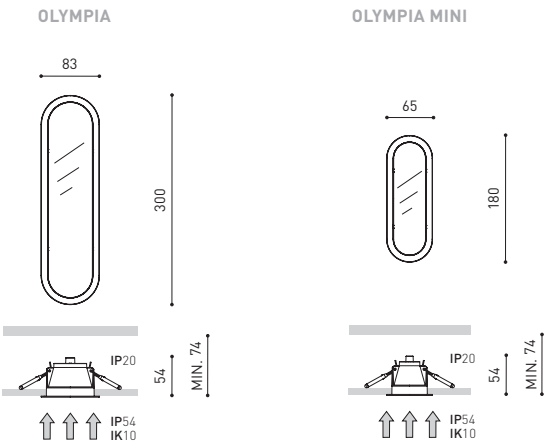



Deep

Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Victor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO


		P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Maxi 2	A248- ○ -2- ∞ -1- WT	15W	3000K	350mA	2450 lm	85%
	A248- ○ -2- ∞ -2- WT	15W	4000K	350mA	2500 lm	85%
DEEP Maxi 3	A248- ○ -3- ∞ -1- WT	22W	3000K	500mA	3450 lm	85%
	A248- ○ -3- ∞ -2- WT	22W	4000K	500mA	3500 lm	85%
DEEP Maxi 4	A248- ○ -4- ∞ -1- WT	31W	3000K	700mA	4700 lm	85%
	A248- ○ -4- ∞ -2- WT	31W	4000K	700mA	4775 lm	85%
DEEP Maxi 5	A248- ○ -5- ∞ -1- WT	40W	3000K	900mA	5825 lm	85%
	A248- ○ -5- ∞ -2- WT	40W	4000K	900mA	5925 lm	85%

220 V~ | □ IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 > 60.000h



○	*OPTIONS
0	IP 43
1	IP 54

∞	**OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

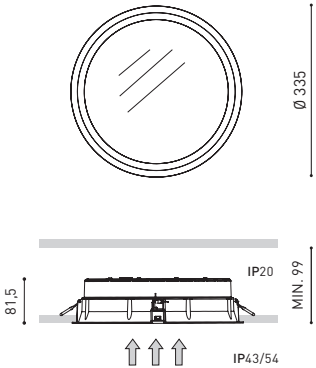

COLOUR | WT □ | MATERIAL | AL | PMMA |

RAL ⓘ » 538

⌘ & 📱 » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP 1	A249- ○ -1- ∞ -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	85%
	A249- ○ -1- ∞ -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	85%
	A249- ○ -1- ∞ -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	85%
DEEP 2	A249- ○ -2- ∞ -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	85%
	A249- ○ -2- ∞ -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	85%
	A249- ○ -2- ∞ -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	85%
DEEP 3	A249- ○ -3- ∞ -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm	85%
	A249- ○ -3- ∞ -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm	85%
	A249- ○ -3- ∞ -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm	85%
DEEP 4	A249- ○ -4- ∞ -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm	87%
	A249- ○ -4- ∞ -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm	87%

220
240V~

IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS**

INCL

Ø205

94°

		P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Mini 2	A250- ○ -2- ∞ -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm	76%
	A250- ○ -2- ∞ -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm	76%
	A250- ○ -2- ∞ -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm	76%
DEEP Mini 3	A250- ○ -3- ∞ -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm	76%
	A250- ○ -3- ∞ -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm	76%
	A250- ○ -3- ∞ -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm	76%

220
240V~

IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS**

INCL


Ø122

89°

○	*OPTIONS
0	IP 43
1	IP 54

∞	**OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI


DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

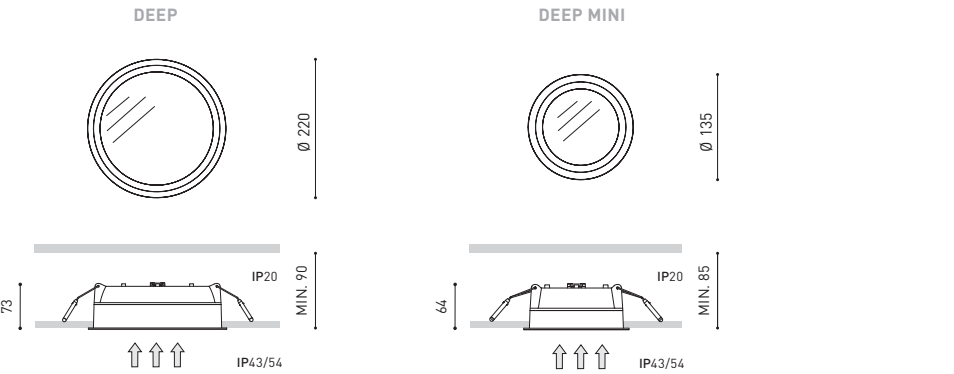

COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

& » PLEASE CONSULT



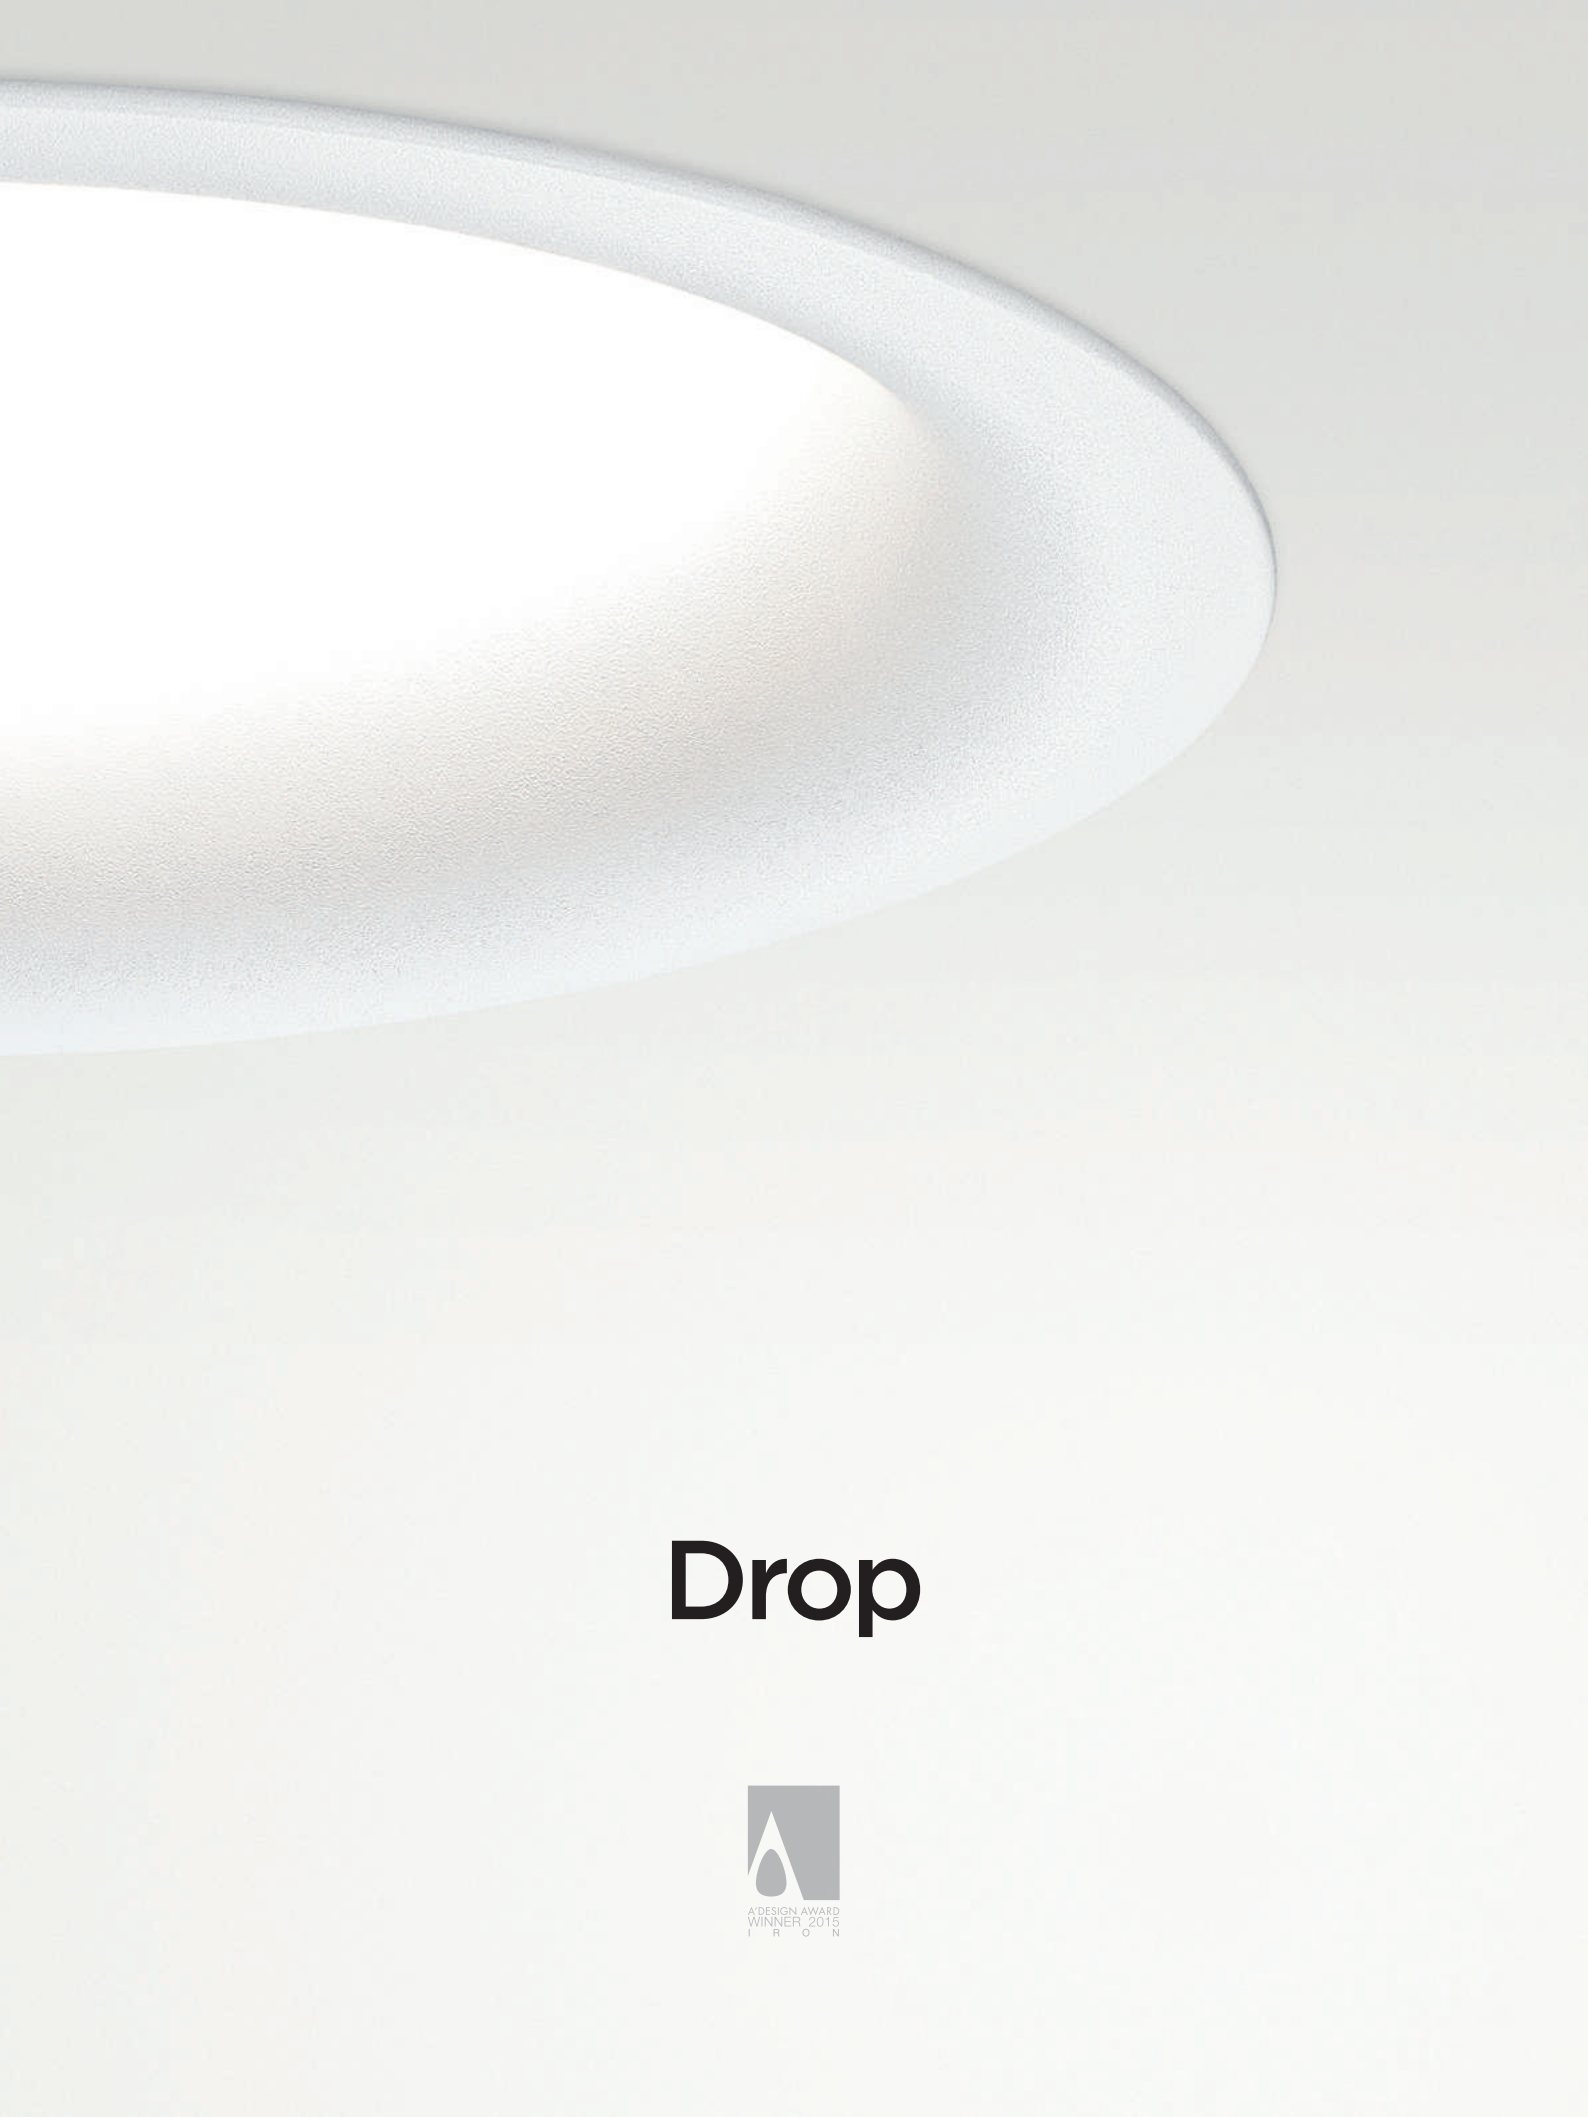

Drop



>> MORE INFO


		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Maxi 2	A235- ○ -2- Ⓞ -1- WT	15W	3000K	350mA	2450 lm	84%
	A235- ○ -2- Ⓞ -2- WT	15W	4000K	350mA	2500 lm	84%
DROP Maxi 3	A235- ○ -3- Ⓞ -1- WT	22W	3000K	500mA	3450 lm	84%
	A235- ○ -3- Ⓞ -2- WT	22W	4000K	500mA	3500 lm	84%
DROP Maxi 4	A235- ○ -4- Ⓞ -1- WT	31W	3000K	700mA	4700 lm	84%
	A235- ○ -4- Ⓞ -2- WT	31W	4000K	700mA	4775 lm	84%
DROP Maxi 5	A235- ○ -5- Ⓞ -1- WT	40W	3000K	900mA	5825 lm	84%
	A235- ○ -5- Ⓞ -2- WT	40W	4000K	900mA	5925 lm	84%

220
240 V~ |  IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



○	*OPTIONS
0	IP 43
1	IP 54

Ⓞ	**OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

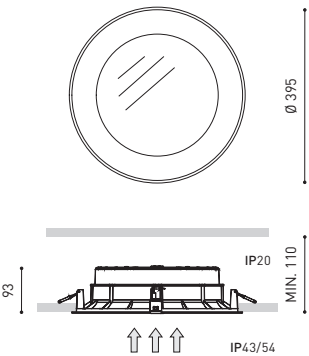

COLOUR | WT  | MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT





>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP 1	A193- ○ -1- Ⓞ -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	86%
	A193- ○ -1- Ⓞ -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	86%
	A193- ○ -1- Ⓞ -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	86%
DROP 2	A193- ○ -2- Ⓞ -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	86%
	A193- ○ -2- Ⓞ -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	86%
	A193- ○ -2- Ⓞ -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	86%
DROP 3	A193- ○ -3- Ⓞ -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm	86%
	A193- ○ -3- Ⓞ -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm	86%
	A193- ○ -3- Ⓞ -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm	86%
DROP 4	A193- ○ -4- Ⓞ -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm	88%
	A193- ○ -4- Ⓞ -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm	88%


220
240 V~ |  IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



○	*OPTIONS
0	IP 43
1	IP 54

Ⓞ	**OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



COLOUR | WT  | MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT

Peidro Herrero, Valencia (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso





Peydro Herrero, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Mini 2	A194- ○ -2- ∞ -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm	78%
	A194- ○ -2- ∞ -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm	78%
	A194- ○ -2- ∞ -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm	78%
DROP Mini 3	A194- ○ -3- ∞ -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm	78%
	A194- ○ -3- ∞ -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm	78%
	A194- ○ -3- ∞ -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm	78%


220 V~ |  IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



○	*OPTIONS
0	IP 43
1	IP 54

∞	**OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



COLOUR | WT  | MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO




>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro 1	A224-01-10-	WT NT		5W	2700K	140mA	700 lm	72%
	A224-01-11-	WT NT		5W	3000K	140mA	730 lm	72%
	A224-01-12-	WT NT		5W	4000K	140mA	750 lm	72%
DROP Micro 2	A224-02- Ⓞ -0-	WT NT		7,5W	2700K	200mA	950 lm	72%
	A224-02- Ⓞ -1-	WT NT		7,5W	3000K	200mA	1000 lm	72%
	A224-02- Ⓞ -2-	WT NT		7,5W	4000K	200mA	1030 lm	72%
220 V~ IP54 CRI>80 L80B10 >60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* FAST CONNEC INCL Ø73 81°								

				P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro Trans 1	A223-01-10-	WT NT		5W	2700K	140mA	700 lm	80%
	A223-01-11-	WT NT		5W	3000K	140mA	730 lm	80%
	A223-01-12-	WT NT		5W	4000K	140mA	750 lm	80%
DROP Micro Trans 2	A223-02- Ⓞ -0-	WT NT		7,5W	2700K	200mA	950 lm	80%
	A223-02- Ⓞ -1-	WT NT		7,5W	3000K	200mA	1000 lm	80%
	A223-02- Ⓞ -2-	WT NT		7,5W	4000K	200mA	1030 lm	80%
220 V~ IP54 CRI>80 L80B10 >60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* FAST CONNEC INCL Ø73 UGR <19 38°								

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PMMA || AL | GL-TRANS | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT



Peydro Herrero, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Photography: David Zarzoso



Stram

EXTENDED FAMILY
Stram Surface_P.227

Bulthaup Showroom, Valencia (Spain) | Alfredo Manzó | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Prismatic 1	A198-01- Ⓞ -0- WT		10,5W	2700K	350mA	1525 lm	87%
	A198-01- Ⓞ -1- WT		10,5W	3000K	350mA	1650 lm	87%
	A198-01- Ⓞ -2- WT		10,5W	4000K	350mA	1675 lm	87%
STRAM Prismatic 2	A198-02- Ⓞ -0- WT		15,5W	2700K	500mA	2100 lm	87%
	A198-02- Ⓞ -1- WT		15,5W	3000K	500mA	2275 lm	87%
	A198-02- Ⓞ -2- WT		15,5W	4000K	500mA	2300 lm	87%
STRAM Prismatic 3	A198-03- Ⓞ -0- WT		22W	2700K	700mA	2800 lm	87%
	A198-03- Ⓞ -1- WT		22W	3000K	700mA	3025 lm	87%
	A198-03- Ⓞ -2- WT		22W	4000K	700mA	3075 lm	87%
STRAM Prismatic 4	A198-04- Ⓞ -1- WT		27W	3000K	700mA	4050 lm	89%
	A198-04- Ⓞ -2- WT		27W	4000K	700mA	4100 lm	89%

220
240 V~ |  IP43 | IP54** | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 2  OPTIONS*  INCL  Ø205  UGR <19  93°

			P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini Prismatic 2	A237-02- Ⓞ -0- WT		7W	2700K	500mA	975 lm	80%
	A237-02- Ⓞ -1- WT		7W	3000K	500mA	1050 lm	80%
	A237-02- Ⓞ -2- WT		7W	4000K	500mA	1075 lm	80%
STRAM Mini Prismatic 3	A237-03- Ⓞ -0- WT		10W	2700K	700mA	1275 lm	80%
	A237-03- Ⓞ -1- WT		10W	3000K	700mA	1375 lm	80%
	A237-03- Ⓞ -2- WT		10W	4000K	700mA	1400 lm	80%


220
240 V~ |  IP43 | IP54** | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 2  OPTIONS*  INCL  Ø122  87°


Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

STRAM PRISMATIC



STRAM MINI PRISMATIC

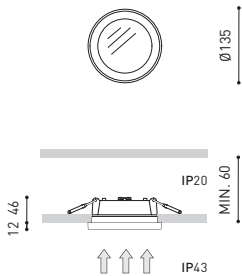

COLOUR | WT  | MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

** IP 54 PLEASE CONSULT  &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM 1	A197- ○ -1- ∞ -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	87%
	A197- ○ -1- ∞ -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	87%
	A197- ○ -1- ∞ -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	87%
STRAM 2	A197- ○ -2- ∞ -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	87%
	A197- ○ -2- ∞ -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	87%
	A197- ○ -2- ∞ -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	87%
STRAM 3	A197- ○ -3- ∞ -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm	87%
	A197- ○ -3- ∞ -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm	87%
	A197- ○ -3- ∞ -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm	87%
STRAM 4	A197- ○ -4- ∞ -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm	89%
	A197- ○ -4- ∞ -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm	89%

220
240

V~

IP 43 | IP 54* | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS**

INCL

Ø205

99°

		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini 2	A236- ○ -2- ∞ -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm	80%
	A236- ○ -2- ∞ -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm	80%
	A236- ○ -2- ∞ -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm	80%
STRAM Mini 3	A236- ○ -3- ∞ -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm	80%
	A236- ○ -3- ∞ -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm	80%
	A236- ○ -3- ∞ -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm	80%

220
240

V~

IP 43 | IP 54* | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS**


INCL

Ø122

100°

○	*OPTIONS	∞	**OPTIONS
0	IP 43	1	No DIM
1	IP 54	2	DIM Push
		4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

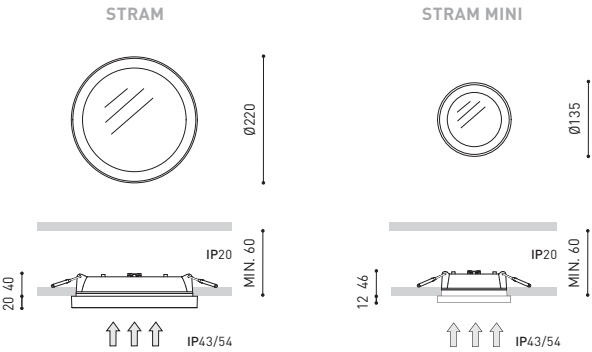

COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

& » PLEASE CONSULT



RS_Home Massanassa | DK Veiga Estúdio | Photography: Alfonso Calza



Fox



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
FOX 1	A217-01- Ⓞ -0- W	10,5W	2700K	350mA	1500 lm	74%
	A217-01- Ⓞ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1625 lm	74%
	A217-01- Ⓞ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1650 lm	74%
FOX 2	A217-02- Ⓞ -0- W	15,5W	2700K	500mA	2050 lm	74%
	A217-02- Ⓞ -1- W	15,5W	3000K	500mA	2225 lm	74%
	A217-02- Ⓞ -2- W	15,5W	4000K	500mA	2250 lm	74%

220
240 V~ |  IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 Ø205

 112°

		P	CCT	I	Flux	LOR
FOX Mini 2	A218-02- Ⓞ -0- W	7W	2700K	500mA	925 lm	66%
	A218-02- Ⓞ -1- W	7W	3000K	500mA	1000 lm	66%
	A218-02- Ⓞ -2- W	7W	4000K	500mA	1025 lm	66%
FOX Mini 3	A218-03- Ⓞ -0- W	10W	2700K	700mA	1200 lm	66%
	A218-03- Ⓞ -1- W	10W	3000K	700mA	1300 lm	66%
	A218-03- Ⓞ -2- W	10W	4000K	700mA	1325 lm	66%

220
240 V~ |  IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*


 INCL

 Ø122

 111°

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

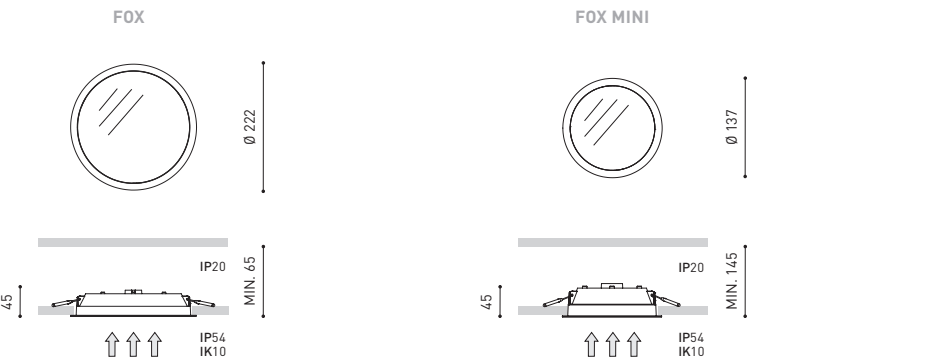

COLOUR | W  | MATERIAL |  PC |  PC | RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT





>> MORE INFO



>> MORE INFO

Mix



		P	CCT	I	Flux	LOR
MIX 1	A187- ○ -1- Ⓞ -0- W	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	83%
	A187- ○ -1- Ⓞ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	83%
	A187- ○ -1- Ⓞ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	83%
MIX 2	A187- ○ -2- Ⓞ -0- W	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	83%
	A187- ○ -2- Ⓞ -1- W	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	83%
	A187- ○ -2- Ⓞ -2- W	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	83%
MIX 3	A187- ○ -3- Ⓞ -0- W	22W	2700K	700mA	2800 lm	83%
	A187- ○ -3- Ⓞ -1- W	22W	3000K	700mA	3025 lm	83%
	A187- ○ -3- Ⓞ -2- W	22W	4000K	700mA	3075 lm	83%
MIX 4	A187- ○ -4- Ⓞ -1- W	27W	3000K	700mA	4050 lm	85%
	A187- ○ -4- Ⓞ -2- W	27W	4000K	700mA	4100 lm	85%

220
240 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

OPTIONS**

INCL

Ø205

102°

		P	CCT	I	Flux	LOR
MIX Mini 2	A188- ○ -2- Ⓞ -0- W	7W	2700K	500mA	975 lm	75%
	A188- ○ -2- Ⓞ -1- W	7W	3000K	500mA	1050 lm	75%
	A188- ○ -2- Ⓞ -2- W	7W	4000K	500mA	1075 lm	75%
MIX Mini 3	A188- ○ -3- Ⓞ -0- W	10W	2700K	700mA	1275 lm	75%
	A188- ○ -3- Ⓞ -1- W	10W	3000K	700mA	1375 lm	75%
	A188- ○ -3- Ⓞ -2- W	10W	4000K	700mA	1400 lm	75%

220
240 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2


OPTIONS**

INCL

Ø122

97°

○	*OPTIONS	Ⓞ	**OPTIONS
0	IP 43	1	No DIM
1	IP 54	2	DIM Push
		4	DIM DALI
DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT			

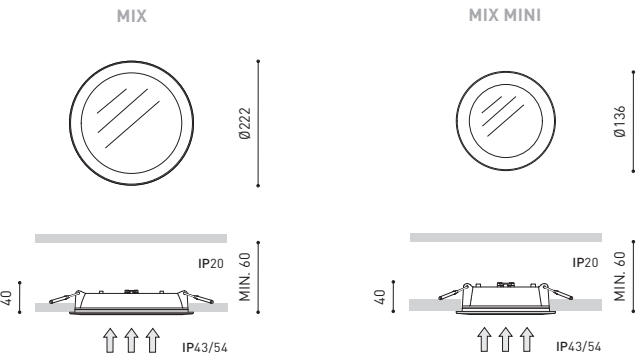



Madison

Private residence by San Sebastián (Spain) | Ziako Interiorismo | Photography: Luis M. Ambros



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
MADISON 1	A190-01- ☉ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	82%
	A190-01- ☉ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	82%
MADISON 2	A190-02- ☉ -1- W	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	82%
	A190-02- ☉ -2- W	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	82%
MADISON 3	A190-03- ☉ -1- W	22W	3000K	700mA	3025 lm	82%
	A190-03- ☉ -2- W	22W	4000K	700mA	3075 lm	82%

220 V~ |  IP43 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*


 INCL

 205 X 205

 100°

☉	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

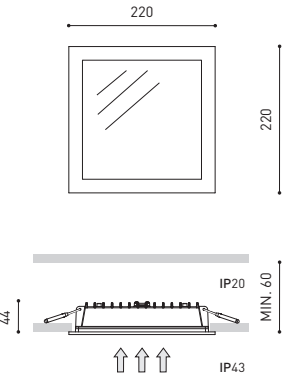

COLOUR | W  | MATERIAL |  AL |  PMMA | RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT



Quad



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
QUAD 2	A189-02- ☉ -1- W Z	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	76%
	A189-02- ☉ -2- W Z	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	76%
QUAD 3	A189-03- ☉ -1- W Z	22W	3000K	700mA	3000 lm	76%
	A189-03- ☉ -2- W Z	22W	4000K	700mA	3050 lm	76%

220
240 V~ |  IP43 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL


 Ø205



 102°

☉	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

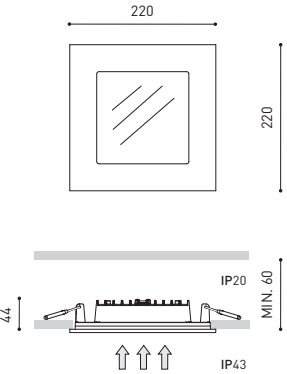


COLOUR | W  | Z  | MATERIAL |  AL |  PMMA | RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT




Essentials


>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



				P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Fix	A061-01-10-	W	IP43	5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A061-01-11-	W	IP43	5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A061-01-12-	W	IP43	5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A061-02- ☞ -0-	W	IP43	7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A061-02- ☞ -1-	W	IP43	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A061-02- ☞ -2-	W	IP43	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%
DOT Fix IP54	A067-01-10-	W	IP54	5W	2700K	140mA	700 lm	75%
	A067-01-11-	W	IP54	5W	3000K	140mA	730 lm	75%
	A067-01-12-	W	IP54	5W	4000K	140mA	750 lm	75%
	A067-02- ☞ -0-	W	IP54	7,5W	2700K	200mA	950 lm	75%
	A067-02- ☞ -1-	W	IP54	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	75%
	A067-02- ☞ -2-	W	IP54	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	75%

220 V~ |  CRI>80 | L80B10 > 60.000h |  MacAdam Step 2 |  OPTIONS* |  INCL |  FAST | CONNEC |  Ø62 |  UGR <19 |  38°

				P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Tilt  Ø75	A063-01-10-	W		5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A063-01-11-	W		5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A063-01-12-	W		5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A063-02- ☞ -0-	W		7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A063-02- ☞ -1-	W		7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A063-02- ☞ -2-	W		7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%
DOT Tilt 68  Ø68	A081-01-10-	W		5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A081-01-11-	W		5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A081-01-12-	W		5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A081-02- ☞ -0-	W		7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A081-02- ☞ -1-	W		7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A081-02- ☞ -2-	W		7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%

220 V~ |  IP20 | CRI>80 | L80B10 > 60.000h |  MacAdam Step 2 |  OPTIONS* |  INCL |  FAST | CONNEC |  30° |  38°

				P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Square Tilt	A065-01-10-	W		5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A065-01-11-	W		5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A065-01-12-	W		5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A065-02- ☞ -0-	W		7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A065-02- ☞ -1-	W		7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A065-02- ☞ -2-	W		7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%

220 V~ |  IP20 | CRI>80 | L80B10 > 60.000h |  MacAdam Step 2 |  OPTIONS* |  INCL |  FAST | CONNEC |  30° |  Ø75 |  38°

☞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut
3	DIM DALI Push

COLOUR | W  MATERIAL |  AL | RAL  » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT  &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
BATH	A155-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	75%
	A155-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	75%
	A155-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	75%
	A155-02- Ⓞ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	75%
	A155-02- Ⓞ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	75%
Ⓞ GL-TRANS	A155-02- Ⓞ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	75%
220 V~ 240 Ⓞ IP65 CRi>80 L80B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø70 UGR <19 38°							



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Square	A157-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	75%
	A157-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	75%
	A157-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	75%
	A157-02- Ⓞ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	75%
	A157-02- Ⓞ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	75%
Ⓞ GL-TRANS	A157-02- Ⓞ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	75%
220 V~ 240 Ⓞ IP65 CRi>80 L80B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø70 UGR <19 38°							



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Matt	A155-11-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	64%
	A155-11-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	64%
	A155-11-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	64%
	A155-12- Ⓞ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	64%
	A155-12- Ⓞ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	64%
Ⓞ GL-MATT	A155-12- Ⓞ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	64%
220 V~ 240 Ⓞ IP65 CRi>80 L80B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø70 47°							

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Square Matt	A157-11-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	64%
	A157-11-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	64%
	A157-11-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	64%
	A157-12- Ⓞ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	64%
	A157-12- Ⓞ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	64%
Ⓞ GL-MATT	A157-12- Ⓞ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	64%
220 V~ 240 Ⓞ IP65 CRi>80 L80B10 > 60.000 h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø70 47°							

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut





>> MORE INFO

			P
BATH 12V	0350-00-00- W	Ⓞ GL-MATT	MAX 50W
GX53 12 V III IP65 EXCL Ø70			



>> MORE INFO

			P
BATH Square 12V	0351-00-00- W	Ⓞ GL-MATT	MAX 50W
GX53 12 V III IP65 EXCL Ø70			

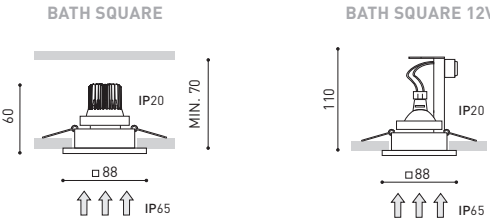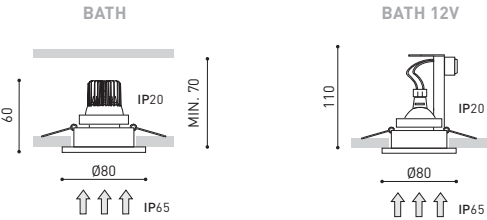

COLOUR | W ☐ | MATERIAL | ☐ AL | RAL ⓘ » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | CERTIFICATES NOT APPLICABLE FOR BATH 12V ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT



COLOUR | W ☐ | MATERIAL | ☐ AL | RAL ⓘ » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | CERTIFICATES NOT APPLICABLE FOR BATH SQUARE 12V ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

Ⓢ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut



>> MORE INFO

Ⓢ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut

			P	CCT	I	Flux	LOR
GAP	A171-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	80%
	A171-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	80%
	A171-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	80%
	A171-02- Ⓢ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	80%
	A171-02- Ⓢ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	80%
	A171-02- Ⓢ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	80%

220
240 V~

IP20

|

CRI>80

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

FAST | CONNEC

Ø90

UGR <19

38°

P

GAP 12V	0354-00-00-	W	MAX 50W
---------	-------------	---	---------

GX53

|

12 V

|

IP20

EXCL

Ø90

P

GAP 230V	0355-00-00-	W	MAX 50W
----------	-------------	---	---------

GZ10

|

220
240 V~

|

IP20

Ø90

			P	CCT	I	Flux	LOR
GAP Asymmetric	A173-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	78%
	A173-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	78%
	A173-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	78%
	A173-02- Ⓢ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	78%
	A173-02- Ⓢ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	78%
	A173-02- Ⓢ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	78%

220
240 V~

IP20

|

CRI>80

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

FAST | CONNEC

Ø90

50°

P

GAP Asymmetric 12V	A181-01-01-	W	MAX 50W
--------------------	-------------	---	---------

GX53

|

12 V

|

IP20

EXCL

Ø90

P

GAP Asymmetric 230V	A182-01-01-	W	MAX 50W
---------------------	-------------	---	---------

GZ10


|

220
240 V~

|

IP20

Ø90

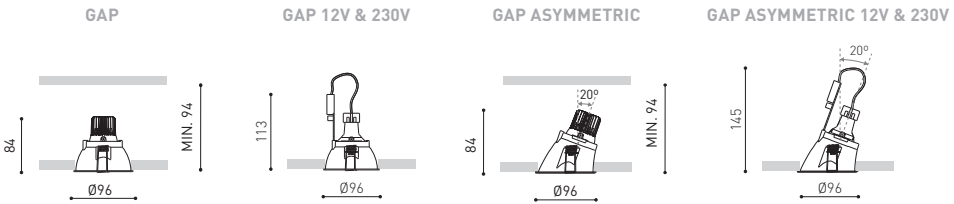

COLOUR | W | MATERIAL | AL | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

Ⓢ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut



>> MORE INFO

Ⓢ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut

			P	CCT	I	Flux	LOR
WIN	A111-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	71%
	A111-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	71%
	A111-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	71%
	A111-02- Ⓢ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	71%
	A111-02- Ⓢ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	71%
	A111-02- Ⓢ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	71%

220
240 V~

IP20

|

CRI>80

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

FAST | CONNEC

15°

Ø85

P

WIN 12V	0300-00-00-	W	MAX 50W
---------	-------------	---	---------

GX53

|

12 V

|

IP20

EXCL

15°

Ø85

P

WIN 230V	0302-00-00-	W	MAX 50W
----------	-------------	---	---------

GZ10

|

220
240 V~

|

IP20

15°

Ø85

			P	CCT	I	Flux	LOR
WIN IP44	A113-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	66%
	A113-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	66%
	A113-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	66%
	A113-02- Ⓢ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	66%
	A113-02- Ⓢ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	66%
	A113-02- Ⓢ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	66%

220
240 V~

IP44

|

CRI>80

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

FAST | CONNEC

Ø85

P

WIN IP44 12V	0301-00-00-	W	GL-MATT	MAX 50W
--------------	-------------	---	---------	---------

GX53

|

12 V

|

IP44

EXCL

Ø85

P

WIN IP44 230V	0331-00-00-	W	GL-MATT	MAX 50W
---------------	-------------	---	---------	---------

GZ10


|

220
240 V~

|

IP44

Ø85

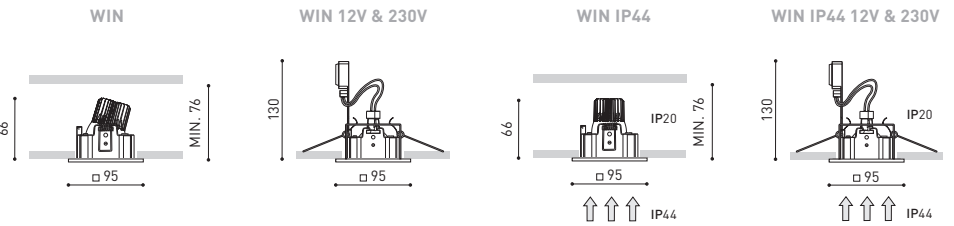

COLOUR | W | MATERIAL | AL | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT



Pop Up



Arkostlight Showroom, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
POP UP	A278-2- ☯ -10- WT NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610Lm	92%
	A278-2- ☯ -11- WT NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640Lm	92%
	A278-2- ☯ -12- WT NT	6,5W	4000K	20°	700mA	660Lm	92%
	A278-2- ☯ -20- WT NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610Lm	89%
	A278-2- ☯ -21- WT NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640Lm	89%
	A278-2- ☯ -22- WT NT	6,5W	4000K	30°	700mA	660Lm	89%
	A278-2- ☯ -30- WT NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610Lm	86%
	A278-2- ☯ -31- WT NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640Lm	86%
	A278-2- ☯ -32- WT NT	6,5W	4000K	56°	700mA	660Lm	86%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

355°

90°


Ø79

20° / 30° / 56°

☯	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES	
NOT SOLD SEPARATELY	
POP UP Beam Mixer Diffuser**	0805-01-00
POP UP Anti-glare Honeycomb Louver**	0806-00-00 WT NT
POP UP High Chromatic LED**	» 536



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
HIDDEN 1	A200-11- -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1600 lm	90%
	A200-11- -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1625 lm	90%
HIDDEN 2	A200-21- -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100 lm	90%
	A200-21- -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140 lm	90%
	A200-22- -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100 lm	90%
	A200-22- -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140 lm	90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES	
	NOT SOLD SEPARATELY

HIDDEN Anti-glare Honeycomb Louver**	0702-02-00
--------------------------------------	------------




HIDDEN Elliptical Refractor**	0700-08-00
-------------------------------	------------



HIDDEN Beam Mixer Diffuser**	0805-02-00
------------------------------	------------



HIDDEN High Chromatic LED**	» 536
-----------------------------	-------



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS |

RAL » 536

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



Twist

Cosin Estudio | Photography: Mayte Píera



>> MORE INFO



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST 1	A204-12-10-	WT	NT		7W	2700K	19°	200mA	900 lm	92%
	A204-12-11-	WT	NT		7W	3000K	19°	200mA	930 lm	92%
	A204-12-12-	WT	NT		7W	4000K	19°	200mA	950 lm	92%
	A204-12-20-	WT	NT		7W	2700K	40°	200mA	900 lm	86%
	A204-12-21-	WT	NT		7W	3000K	40°	200mA	930 lm	86%
	A204-12-22-	WT	NT		7W	4000K	40°	200mA	950 lm	86%
TWIST 2	A204-32-10-	WT	NT		10,5W	2700K	19°	300mA	1270 lm	92%
	A204-32-11-	WT	NT		10,5W	3000K	19°	300mA	1320 lm	92%
	A204-32-12-	WT	NT		10,5W	4000K	19°	300mA	1340 lm	92%
	A204-32-20-	WT	NT		10,5W	2700K	40°	300mA	1270 lm	86%
	A204-32-21-	WT	NT		10,5W	3000K	40°	300mA	1320 lm	86%
	A204-32-22-	WT	NT		10,5W	4000K	40°	300mA	1340 lm	86%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

 MacAdam
Step 2

 PHASE CUT *

 INCL

 355°

 35°

 119 X 119

 19° / 40°

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST Double 1	A204-22-10-	WT	NT		2 X 7W	2700K	19°	200mA	2 X 900 lm	92%
	A204-22-11-	WT	NT		2 X 7W	3000K	19°	200mA	2 X 930 lm	92%
	A204-22-12-	WT	NT		2 X 7W	4000K	19°	200mA	2 X 950 lm	92%
	A204-22-20-	WT	NT		2 X 7W	2700K	40°	200mA	2 X 900 lm	86%
	A204-22-21-	WT	NT		2 X 7W	3000K	40°	200mA	2 X 930 lm	86%
	A204-22-22-	WT	NT		2 X 7W	4000K	40°	200mA	2 X 950 lm	86%
TWIST Double 2	A204-42-10-	WT	NT		2 X 10,5W	2700K	19°	300mA	2 X 1270 lm	92%
	A204-42-11-	WT	NT		2 X 10,5W	3000K	19°	300mA	2 X 1320 lm	92%
	A204-42-12-	WT	NT		2 X 10,5W	4000K	19°	300mA	2 X 1340 lm	92%
	A204-42-20-	WT	NT		2 X 10,5W	2700K	40°	300mA	2 X 1270 lm	86%
	A204-42-21-	WT	NT		2 X 10,5W	3000K	40°	300mA	2 X 1320 lm	86%
	A204-42-22-	WT	NT		2 X 10,5W	4000K	40°	300mA	2 X 1340 lm	86%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

 MacAdam
Step 2

 PHASE CUT *

 INCL


 355°

 35°

 219 X 119


 19° / 40°


TWIST





TWIST DOUBLE





OPTIONAL

TWIST High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL | RAL  » 538


* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS  &  » PLEASE CONSULT




>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST Round 1	A215-12-10-	WT	NT		7W	2700K	19°	200mA	900 lm	92%
	A215-12-11-	WT	NT		7W	3000K	19°	200mA	930 lm	92%
	A215-12-12-	WT	NT		7W	4000K	19°	200mA	950 lm	92%
	A215-12-20-	WT	NT		7W	2700K	40°	200mA	900 lm	86%
	A215-12-21-	WT	NT		7W	3000K	40°	200mA	930 lm	86%
	A215-12-22-	WT	NT		7W	4000K	40°	200mA	950 lm	86%
TWIST Round 2	A215-22-10-	WT	NT		10,5W	2700K	19°	300mA	1270 lm	92%
	A215-22-11-	WT	NT		10,5W	3000K	19°	300mA	1320 lm	92%
	A215-22-12-	WT	NT		10,5W	4000K	19°	300mA	1340 lm	92%
	A215-22-20-	WT	NT		10,5W	2700K	40°	300mA	1270 lm	86%
	A215-22-21-	WT	NT		10,5W	3000K	40°	300mA	1320 lm	86%
	A215-22-22-	WT	NT		10,5W	4000K	40°	300mA	1340 lm	86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



OPTIONAL
TWIST High Chromatic LED** » 536
NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | RAL » 538
* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT



Guillermo Llopis Arquitectos | Photography: Germán Cabo



Orbital

EXTENDED FAMILY
Orbital Surface_P.219

Private residence, Grenoble (France) | Numéro 6 Architecture intérieure | Photography: Adriana Salazar



>> MORE INFO



>> MORE INFO

P


ORBITAL Mini 1 Lark	A196-11-00-	W	N	MAX 1 X 7,5W
 LARK EXCL*	220 240 V~		IP20	 EXCL  X30°Y30°  113 X 113 

P

ORBITAL Mini 2 Lark	A196-21-00-	W	N	MAX 2 X 7,5W
 LARK EXCL*	220 240 V~		IP20	 EXCL  X30°Y30°  113 X 204 

P

ORBITAL Mini 2 230V	A196-23-00-	W	N	MAX 2 X 50W
 GZ10	220 240 V~		IP20	 X30°Y30°  113 X 204 

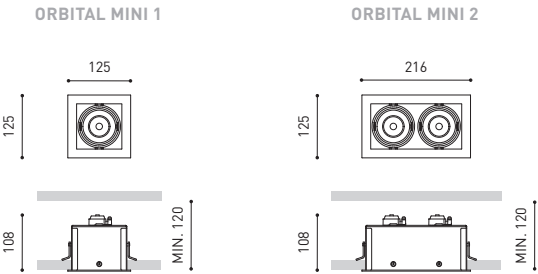

RAL ⓘ » 538

Ⓢ & Ⓜ » PLEASE CONSULT



COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL |  AL |

CERTIFICATES APPLICABLE FOR ORBITAL MINI LARK PRODUCTS



>> MORE INFO

P

ORBITAL Mini 3 Lark

A196-31-00- | W | N |

MAX 3 X 7,5W

 LARK | EXCL*

220
240 V~ |  IP20

 EXCL

 X30°Y30°

 113 X 295



ORBITAL Mini 3 230V

A196-33-00- | W | N |

MAX 3 X 50W

 G210

220
240 V~ |  IP20

 X30°Y30°

 113 X 295





>> MORE INFO

P

ORBITAL 1 Lark-111

A010-11-01- | W | N |

MAX 1 X 12W

 LARK-111 | EXCL*


220
240 V~ |  IP20

 EXCL

 X35°Y35°

 162 X 162





>> MORE INFO

P

ORBITAL 2 Lark-111

A010-12-01- | W | N |

MAX 2 X 12W

 LARK-111 | EXCL*

220
240 V~ |  IP20

 EXCL

 X35°Y35°

 162 X 302





*LAMP OPTIONS		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
PHASE CUT**	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
DALI PUSH**	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%


220
240 V~ | CRI>80 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 INCL

 FAST | CONNEC

 38°

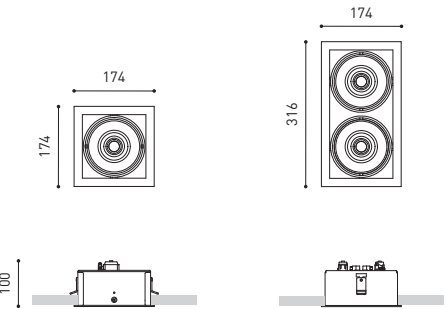

COLOUR | W  | N  | MATERIAL |  AL | RAL  » 538

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | CERTIFICATES APPLICABLE FOR ORBITAL MINI LARK PRODUCT  &  » PLEASE CONSULT



COLOUR | W  | N  | MATERIAL |  AL | RAL  » 538

 &  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO




>> MORE INFO

P

ORBITAL 3 LarK-111	A010-13-05-	W	N	MAX 3 X 12W		
 LARK-111 EXCL*	220 240 V~	 IP20	 EXCL	 X35°Y35°	 162 X 444	

P

ORBITAL 4 LarK-111	A010-14-01-	W	N	MAX 4 X 12W		
 LARK-111 EXCL*	220 240 V~	 IP20	 EXCL	 X35°Y35°	 312 X 312	

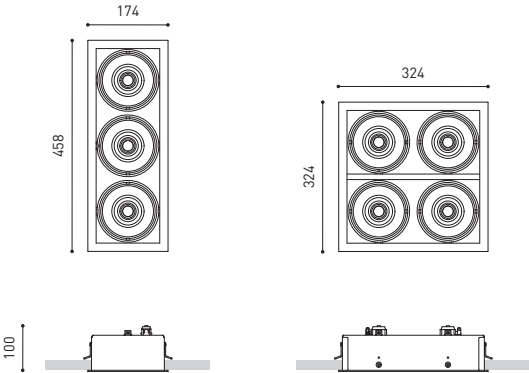

COLOUR	W	N	MATERIAL	AL	RAL	» 538
» PLEASE CONSULT						





Casa Tangente, Valencia (Spain) | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto



>> MORE INFO




>> MORE INFO

P

ORBITAL Trimless 1 Lark-111		A010-11-03- W N		MAX 1 X 12W
	220 240 V~		IP20	 EXCL
			X35°Y35°	 166 X 166

P

ORBITAL Trimless 2 Lark-111		A010-12-03- W N		MAX 2 X 12W
	220 240 V~		IP20	 EXCL
			X35°Y35°	 166 X 306

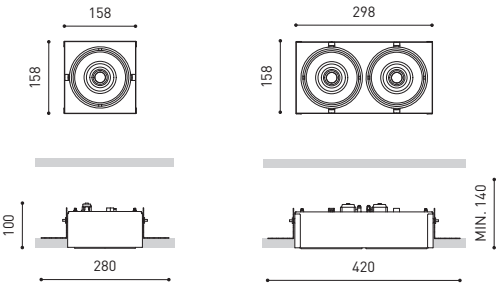

COLOUR W  N 	MATERIAL  AL	RAL  » 538
TRIMLESS MOUNTING » 510		 &  » PLEASE CONSULT




>> MORE INFO



>> MORE INFO

P			
ORBITAL Trimless 3 LarK-111			
A010-13-06- W N			
MAX 3 X 12W			
LARK-111 EXCL* 220240V~ IP20 EXCLX35°Y35°166 X 450			

P			
ORBITAL Trimless 4 LarK-111			
A010-14-02- W N			
MAX 4 X 12W			
LARK-111 EXCL* 220240V~ IP20 EXCLX35°Y35°316 X 316			

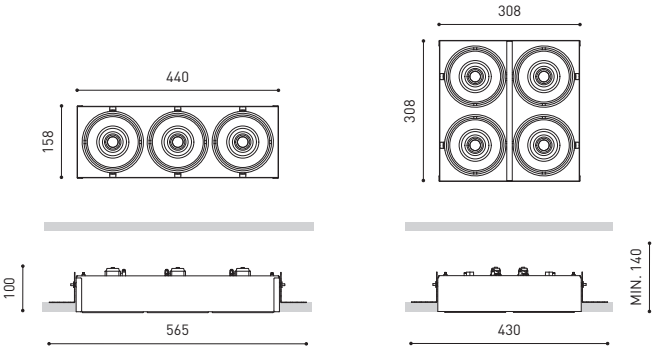

COLOUR | W | N | MATERIAL | AL | RAL » 538

TRIMLESS MOUNTING » 510  &  » PLEASE CONSULT

*LAMP OPTIONS		P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
LarK-111 » 501	A25 -10-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	828 lm	92%
	A25 -10-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	865 lm	92%
	A25 -10-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	874 lm	92%
	A25 -10-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	774 lm	86%
	A25 -10-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	808 lm	86%
	A25 -10-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	817 lm	86%
	A25 -20-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25 -20-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25 -20-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25 -20-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
PHASE CUT**	A25 -20-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25 -20-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%
	A25 -21-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25 -21-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25 -21-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25 -21-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25 -21-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25 -21-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%
	DALI PUSH**							
220240V~ CRI>90 L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 2FAST CONNECINCL19° / 40°						

>> MORE INFO

⌘ OPTIONS	
2	LarK-111
3	LarK-111 Honeycomb***



LarK-111



LarK-111 Honeycomb***

COLOUR W □ N ■		MATERIAL  AL		RAL  » 538	
** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT *** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS				 » PLEASE CONSULT	



Wellit



>> MORE INFO

			P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT S 1	A380-11-11-	WT NT	5W	3000K	19°	150mA	700 lm	80%
	A380-11-12-	WT NT	5W	4000K	19°	150mA	710 lm	80%
	A380-11-21-	WT NT	5W	3000K	26°	150mA	700 lm	89%
	A380-11-22-	WT NT	5W	4000K	26°	150mA	710 lm	89%
	A380-11-31-	WT NT	5W	3000K	41°	150mA	700 lm	84%
	A380-11-32-	WT NT	5W	4000K	41°	150mA	710 lm	84%
WELLIT S 2	A380-2- Ⓞ -11-	WT NT	7W	3000K	19°	200mA	940 lm	80%
	A380-2- Ⓞ -12-	WT NT	7W	4000K	19°	200mA	960 lm	80%
	A380-2- Ⓞ -21-	WT NT	7W	3000K	26°	200mA	940 lm	89%
	A380-2- Ⓞ -22-	WT NT	7W	4000K	26°	200mA	960 lm	89%
	A380-2- Ⓞ -31-	WT NT	7W	3000K	41°	200mA	940 lm	84%
	A380-2- Ⓞ -32-	WT NT	7W	4000K	41°	200mA	960 lm	84%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

355°

25°


Ø73

19° / 26° / 41°

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY	
WELLIT S Anti-glare Honeycomb Louver **	A380-00-00
NOT SOLD SEPARATELY	



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

			P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT M 1	A381-11-11-	WT NT	8W	3000K	19°	250mA	1190 lm	81%
	A381-11-12-	WT NT	8W	4000K	19°	250mA	1210 lm	81%
	A381-11-21-	WT NT	8W	3000K	24°	250mA	1190 lm	83%
	A381-11-22-	WT NT	8W	4000K	24°	250mA	1210 lm	83%
	A381-11-31-	WT NT	8W	3000K	39°	250mA	1190 lm	83%
	A381-11-32-	WT NT	8W	4000K	39°	250mA	1210 lm	83%
WELLIT M 2	A381-2-Ⓞ-11-	WT NT	15W	3000K	19°	450mA	1970 lm	81%
	A381-2-Ⓞ-12-	WT NT	15W	4000K	19°	450mA	2000 lm	81%
	A381-2-Ⓞ-21-	WT NT	15W	3000K	24°	450mA	1970 lm	83%
	A381-2-Ⓞ-22-	WT NT	15W	4000K	24°	450mA	2000 lm	83%
	A381-2-Ⓞ-31-	WT NT	15W	3000K	39°	450mA	1970 lm	83%
	A381-2-Ⓞ-32-	WT NT	15W	4000K	39°	450mA	2000 lm	83%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

355°

25°

Ø102

19° / 24° / 39°

			P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT M Tunable White	A381-02-18-	WT NT	10,5W	2700-5000K	14°	600mA	1250 lm	83%
	A381-02-28-	WT NT	10,5W	2700-5000K	20°	600mA	1250 lm	82%
	A381-02-38-	WT NT	10,5W	2700-5000K	34°	600mA	1250 lm	80%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>55.000h

MacAdam
Step 3

DALI

INCL

355°

25°

Ø102

14° / 20° / 34°

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push


DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY

WELLIT M Anti-glare Honeycomb Louver **


A381-00-00


NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT

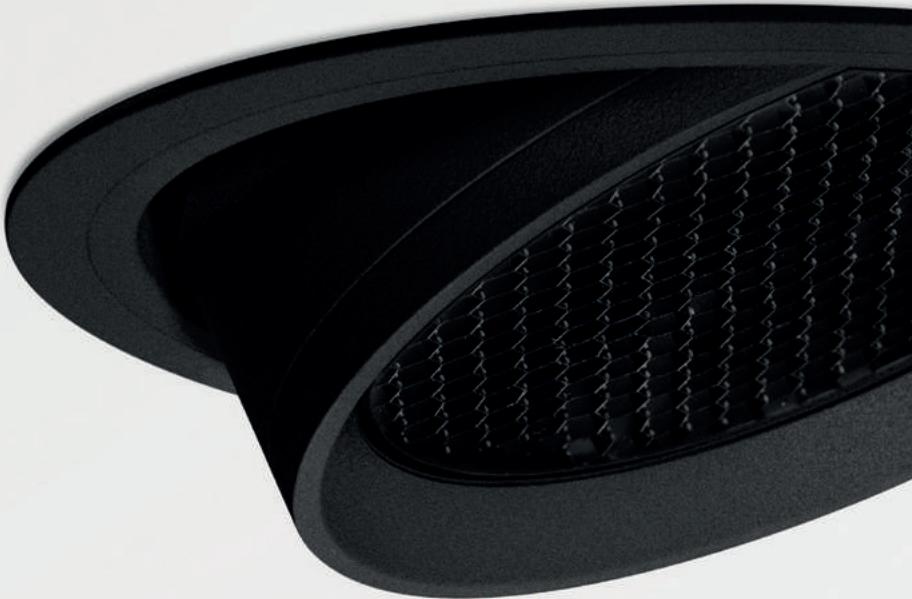

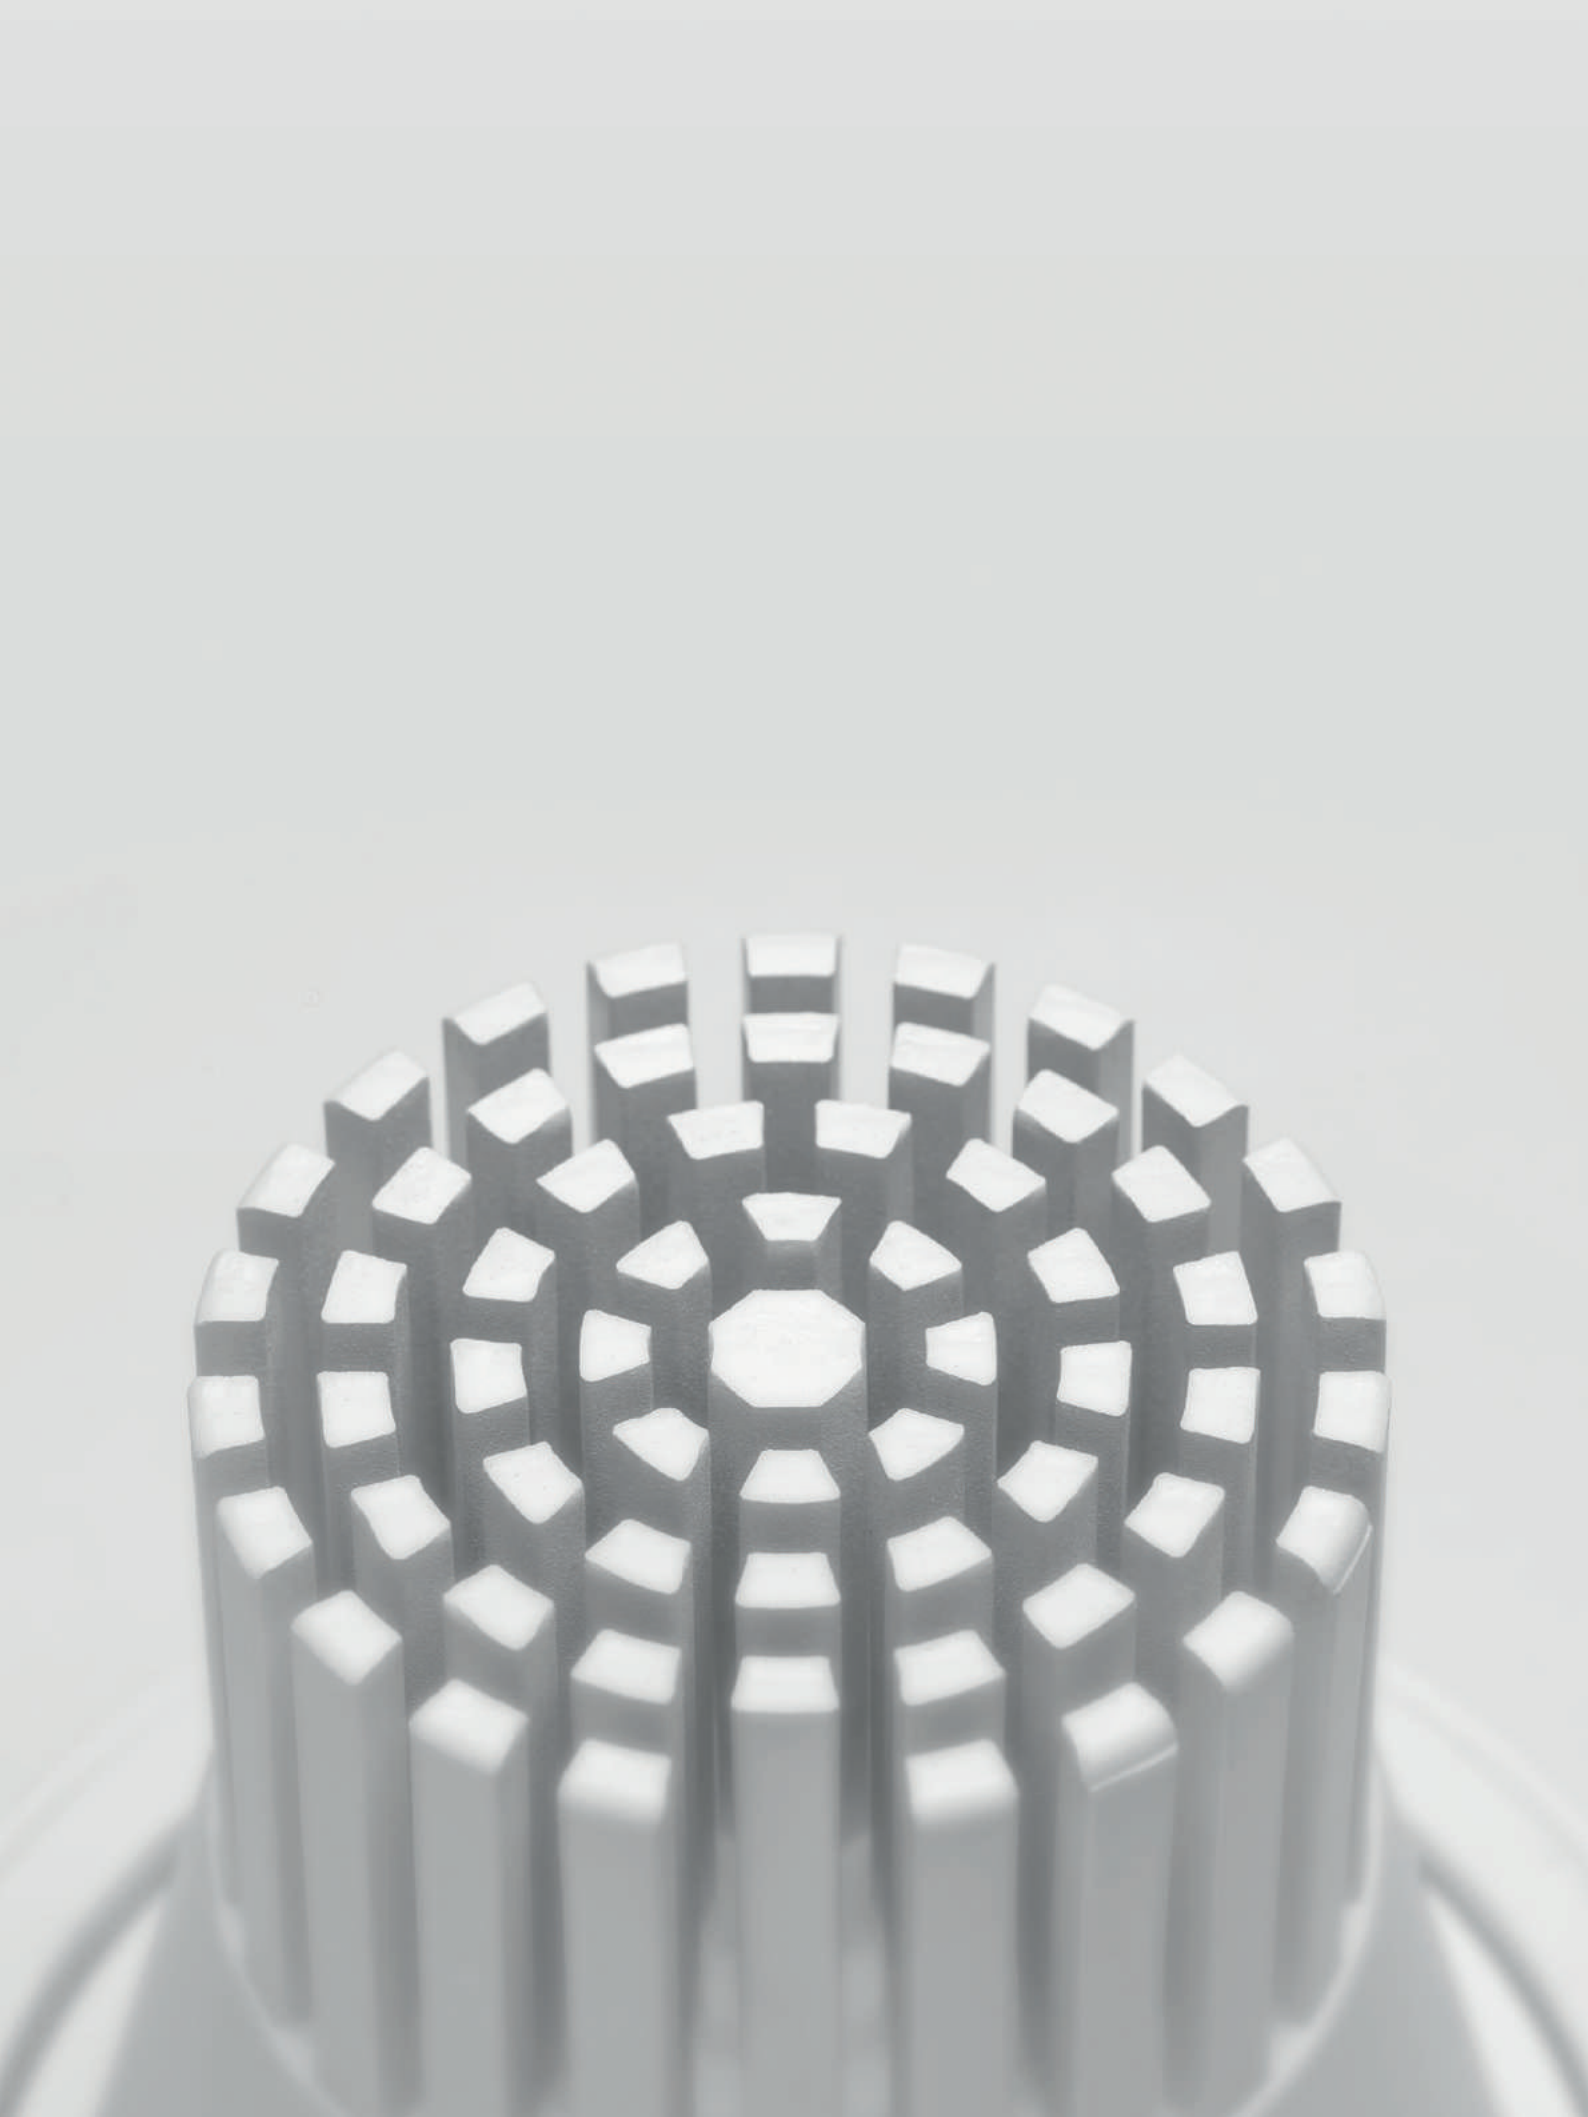

>> MORE INFO

			P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT L 1	A382 -11-11-	WT NT	15W	3000K	14°	450mA	2060 lm	90%
	A382 -11-12-	WT NT	15W	4000K	14°	450mA	2100 lm	90%
	A382 -11-21-	WT NT	15W	3000K	22°	450mA	2060 lm	91%
	A382 -11-22-	WT NT	15W	4000K	22°	450mA	2100 lm	91%
	A382 -11-31-	WT NT	15W	3000K	42°	450mA	2060 lm	91%
	A382 -11-32-	WT NT	15W	4000K	42°	450mA	2100 lm	91%
WELLIT L 2	A382 -2- Ⓞ -11-	WT NT	25W	3000K	14°	700mA	2960 lm	90%
	A382 -2- Ⓞ -12-	WT NT	25W	4000K	14°	700mA	3000 lm	90%
	A382 -2- Ⓞ -21-	WT NT	25W	3000K	22°	700mA	2960 lm	91%
	A382 -2- Ⓞ -22-	WT NT	25W	4000K	22°	700mA	3000 lm	91%
	A382 -2- Ⓞ -31-	WT NT	25W	3000K	42°	700mA	2960 lm	91%
	A382 -2- Ⓞ -32-	WT NT	25W	4000K	42°	700mA	3000 lm	91%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 355°

 25°

 Ø133

 14° / 22° / 42°

			P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT L Tunable White	A382-02-18-	WT NT	21,5W	2700-5000K	12°	600mA	2300 lm	89%
	A382-02-28-	WT NT	21,5W	2700-5000K	21°	600mA	2300 lm	84%
	A382-02-38-	WT NT	21,5W	2700-5000K	43°	600mA	2300 lm	87%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 55.000 h

 MacAdam
Step 3

 DALI

 INCL

 355°

 25°

 Ø133

 12° / 21° / 43°

Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT


OPTIONAL ACCESSORY

WELLIT L Anti-glare Honeycomb Louver ** A382-00-00

NOT SOLD SEPARATELY







COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS  &  » PLEASE CONSULT





Hubble

Photography: Iñigo Bujedo - Aguirre Architecture & Interiors



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
HUBBLE 1	A276-11- ∅ -1- WT NT		16,5W	3000K	500mA	2450 lm	90%
	A276-11- ∅ -2- WT NT		16,5W	4000K	500mA	2475 lm	90%
HUBBLE 2	A276-21- ∅ -1- WT NT		30,5W	3000K	900mA	4050 lm	90%
	A276-21- ∅ -2- WT NT		30,5W	4000K	900mA	4120 lm	90%
HUBBLE 3	A276-31- ∅ -1- WT NT		41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%
	A276-31- ∅ -2- WT NT		41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%
PUSH	A276-32- ∅ -1- WT NT		41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%
	A276-32- ∅ -2- WT NT		41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%
DALI	A276-34- ∅ -1- WT NT		41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%
	A276-34- ∅ -2- WT NT		41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%

220 V~
240

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

X20°Y20°

170 X 170

17° / 28° / 40°

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

∅	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

HUBBLE Anti-glare Honeycomb Louver* 0802-02-00




HUBBLE Elliptical Refractor* 0802-04-00



HUBBLE Beam Mixer Diffuser* 0805-03-00



HUBBLE High Chromatic LED* ⓘ » 536



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS | RAL ⓘ » 536

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR	
HUBBLE Double 1	A277-11-	⊗ -1-	WT NT	2 X 16,5W	3000K	500mA	2 X 2450 lm	90%	
	A277-11-	⊗ -2-	WT NT	2 X 16,5W	4000K	500mA	2 X 2475 lm	90%	
HUBBLE Double 2	A277-21-	⊗ -1-	WT NT	2 X 30,5W	3000K	900mA	2 X 4050 lm	90%	
	A277-21-	⊗ -2-	WT NT	2 X 30,5W	4000K	900mA	2 X 4120 lm	90%	
HUBBLE Double 3	A277-31-	⊗ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%	
	A277-31-	⊗ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%	
		A277-32-	⊗ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%
		A277-32-	⊗ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%
		A277-34-	⊗ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%
		A277-34-	⊗ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



⊗	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

OPTIONAL ACCESSORIES	
	NOT SOLD SEPARATELY

HUBBLE Anti-glare Honeycomb Louver*	0802-02-00
-------------------------------------	------------




HUBBLE Elliptical Refractor*	0802-04-00
------------------------------	------------



HUBBLE Beam Mixer Diffuser*	0805-03-00
-----------------------------	------------



HUBBLE High Chromatic LED*	» 536
----------------------------	-------

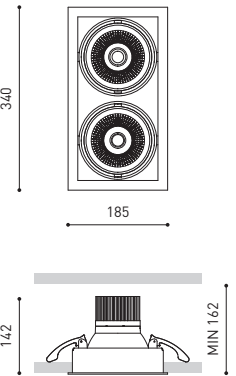

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS | RAL » 538

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS & » PLEASE CONSULT

MAGNETIC TIMING SYSTEM





Ø 16mm only



MAGNETIC
SIX XS

Tilttable
310°
—
Beam
17°/ 23°/ 34°



MAGNETIC
TOP MICRO

Flux
190/210 lm
—
Beam
19°/ 38°



MAGNETIC
iO MICRO

Tilttable
155°
—
Beam
20°/ 40°/ 54°



MAGNETIC
FIT 27

Tilttable
90°
—
Beam
22°/ 37°/ 46°



MAGNETIC
FIT 20

Tilttable
90°
—
Beam
12°/ 30°/ 54°



>> MORE INFO

				CCT	Beam	LOR
MAGNETIC PLUS Micro	A433-00-00-	WT	NT	2700K	10°-35°	10-17%
	A433-00-01-	WT	NT	3000K	10°-35°	10-17%
	A433-00-02-	WT	NT	4000K	10°-35°	10-17%

IP20

CRI>90

L80B10
>50.000 h

MacAdam
Step 3

EXCL**

EXCL*

360°

180°

10° - 35°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-53 1 to 3 Magnetic Plus Micro	4,7W 400mA	2700K	500 lm
			3000K	520 lm
			4000K	570 lm
 DALI	0434-01-54 1 to 3 Magnetic Plus Micro	4,7W 400mA	2700K	500 lm
			3000K	520 lm
			4000K	570 lm

220 V~
240 V~

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE


MAGNETIC CONNECTOR

A435-00-00 | W | N |

** MANDATORY FOR INSTALLATION

IP20

Ø16

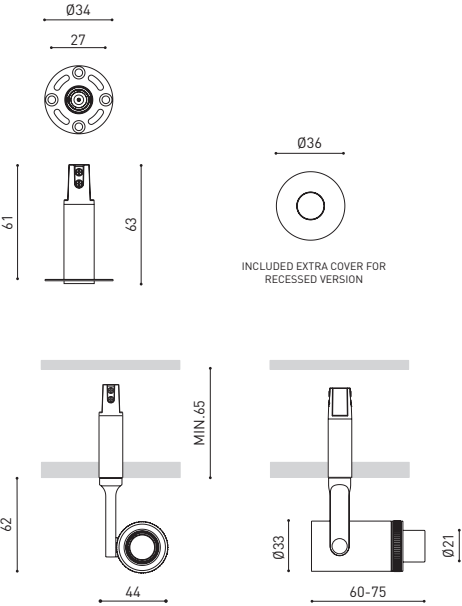

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA |

RAL » 538

OTHER DIM PLEASE CONSULT | WALL MOUNTING PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT




>> MORE INFO

						CCT	Beam	LOR		
MAGNETIC FIT 20	A431-00-10-	WT	NT	G		2700K	12°	87%		
	A431-00-11-	WT	NT	G		3000K	12°	87%		
	A431-00-20-	WT	NT	G		2700K	30°	88%		
	A431-00-21-	WT	NT	G		3000K	30°	88%		
	A431-00-30-	WT	NT	G		2700K	54°	81%		
	A431-00-31-	WT	NT	G		3000K	54°	81%		
III	IP20	CRI>90	L80B10 >50.000h							
					 MacAdam Step 3	 EXCL**	 EXCL*	 360°	 90°	 12° / 30° / 54°

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-00-40 1 to 12 Magnetic Fit 20	2,1W	700mA	2700K	127 lm
				3000K	150 lm
 DALI	0434-00-46 1 to 13 Magnetic Fit 20	2,1W	700mA	2700K	127 lm
				3000K	150 lm
220 240 V~	DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE				

MAGNETIC CONNECTOR	A435-00-00	W	N	
--------------------	------------	---	---	--

** MANDATORY FOR INSTALLATION

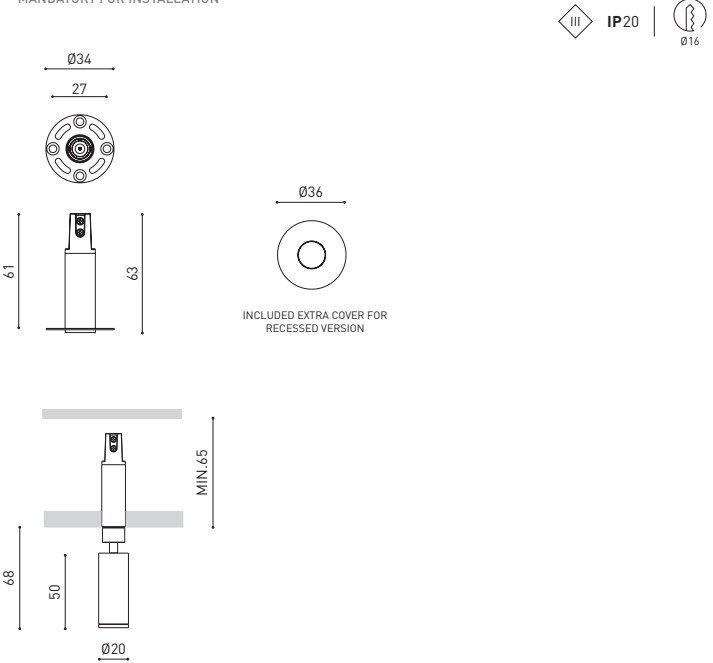

COLOUR	WT  NT  G 	MATERIAL	AL  PC 	RAL  » 538
OTHER DIM PLEASE CONSULT WALL MOUNTING PLEASE CONSULT				 » PLEASE CONSULT





>> MORE INFO

						CCT	Beam	LOR
MAGNETIC FIT 27	A432-00-10-	WT	NT	G		2700K	22°	84%
	A432-00-11-	WT	NT	G		3000K	22°	84%
	A432-00-20-	WT	NT	G		2700K	37°	82%
	A432-00-21-	WT	NT	G		3000K	37°	82%
	A432-00-30-	WT	NT	G		2700K	46°	81%
	A432-00-31-	WT	NT	G		3000K	46°	81%

III IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000 h



*DRIVER OPTIONS

		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-53	4,5W	400mA	2700K	440 lm
	1 to 3 Magnetic Fit 27			3000K	475 lm
 DALI	0434-01-54	4,5W	400mA	2700K	440 lm
	1 to 3 Magnetic Fit 27			3000K	475 lm


220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

MAGNETIC CONNECTOR

A435-00-00 | W | N |

** MANDATORY FOR INSTALLATION

III IP20 | Ø16

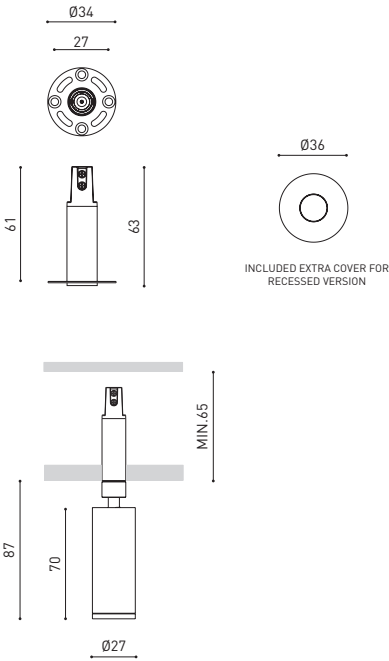


COLOUR | WT | NT | G |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 538

OTHER DIM PLEASE CONSULT | WALL MOUNTING PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

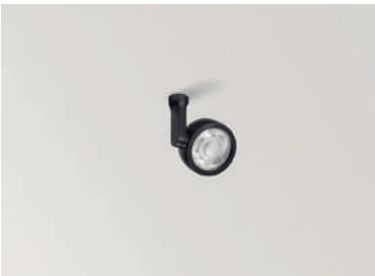

>> MORE INFO

					CCT	Beam	LOR
MAGNETIC SIX XS	A429-00-10-	WT	NT		2700K	17°	90%
	A429-00-11-	WT	NT		3000K	17°	90%
	A429-00-12-	WT	NT		4000K	17°	90%
	A429-00-20-	WT	NT		2700K	23°	86%
	A429-00-21-	WT	NT		3000K	23°	86%
	A429-00-22-	WT	NT		4000K	23°	86%
	A429-00-30-	WT	NT		2700K	34°	88%
	A429-00-31-	WT	NT		3000K	34°	88%
	A429-00-32-	WT	NT		4000K	34°	88%

III

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>50.000 h

MacAdam
Step 2

EXCL**

EXCL*

360°

310°

17° / 23° / 34°

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-00-42 1 to 4 Magnetic Six XS	4,5W	500mA	2700K	470 lm
				3000K	500 lm
				4000K	530 lm
 DALI	0434-00-44 1 to 4 Magnetic Six XS	4,5W	500mA	2700K	470 lm
				3000K	500 lm
				4000K	530 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

MAGNETIC CONNECTOR	A435-00-00	W	N	
--------------------	------------	---	---	--


** MANDATORY FOR INSTALLATION

III

IP20

|

Ø16

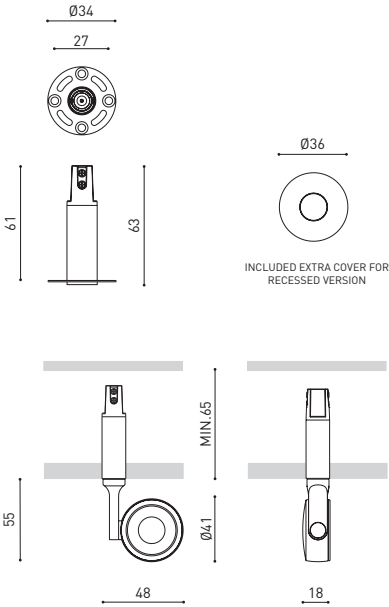

OPTIONAL

SIX High Chromatic Led

i

» 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | WT | NT |


MATERIAL | AL | PC |

RAL

i

 » 538

WALL MOUNTING PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT

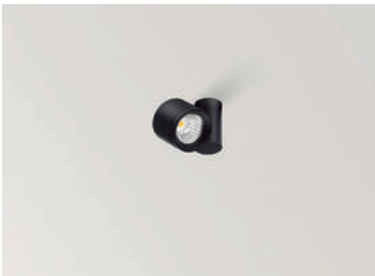

>> MORE INFO

					CCT	Beam	LOR
MAGNETIC iO Micro	A434-00-10-	WT	NT		2700K	20°	88%
	A434-00-11-	WT	NT		3000K	20°	88%
	A434-00-12-	WT	NT		4000K	20°	88%
	A434-00-20-	WT	NT		2700K	40°	86%
	A434-00-21-	WT	NT		3000K	40°	86%
	A434-00-22-	WT	NT		4000K	40°	86%
	A434-00-30-	WT	NT		2700K	54°	86%
	A434-00-31-	WT	NT		3000K	54°	86%
	A434-00-32-	WT	NT		4000K	54°	86%

III

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 50.000 h

MacAdam
Step 3

EXCL**

EXCL*

360°

155°



20° / 40° / 54°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-53 1 to 3 Magnetic iO Micro	4,7W 400mA	2700K	500 lm
			3000K	520 lm
			4000K	570 lm
 DALI	0434-01-54 1 to 3 Magnetic iO Micro	4,7W 400mA	2700K	500 lm
			3000K	520 lm
			4000K	570 lm

220
240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

MAGNETIC CONNECTOR A435-00-00 | W | N |

** MANDATORY FOR INSTALLATION

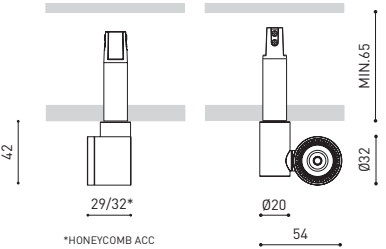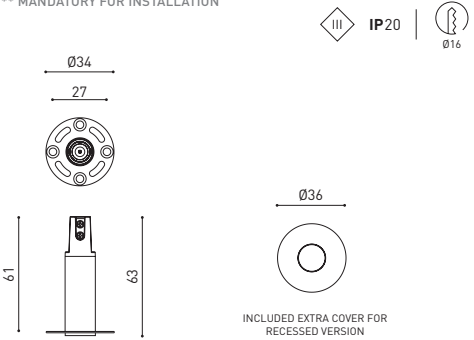

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

OTHER DIM PLEASE CONSULT | WALL MOUNTING PLEASE CONSULT
*** ACCESSORIES AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

					CCT	Beam	LOR
MAGNETIC TOP Micro	A430-00-10-	WT	NT		2700K	19°	90%
	A430-00-11-	WT	NT		3000K	19°	90%
	A430-00-20-	WT	NT		2700K	38°	92%
	A430-00-21-	WT	NT		3000K	38°	92%

III

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 50.000 h

MacAdam
Step 3

EXCL**

EXCL*



19° / 38°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-00-40 1 to 12 Magnetic Top Micro	2,1W 700mA	2700K	190 lm
			3000K	210 lm
 DALI	0434-00-46 1 to 13 Magnetic Top Micro	2,1W 700mA	2700K	190 lm
			3000K	210 lm

220
240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

MAGNETIC CONNECTOR A435-00-00 | W | N |

** MANDATORY FOR INSTALLATION

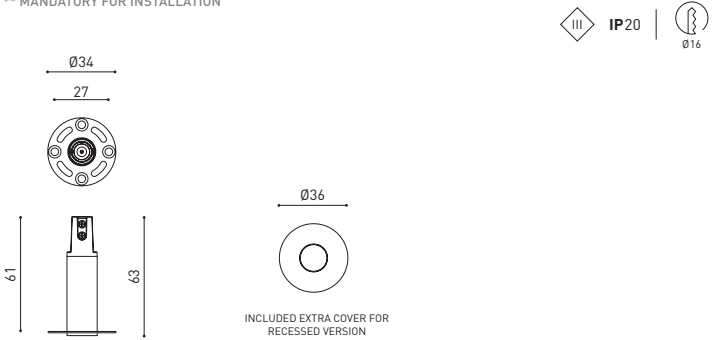

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

OTHER DIM PLEASE CONSULT | WALL MOUNTING PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT



Six

RECESSED



EXTENDED FAMILY



P.427 | Six




P.383 | Six 48V

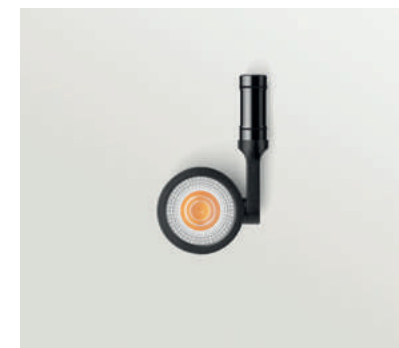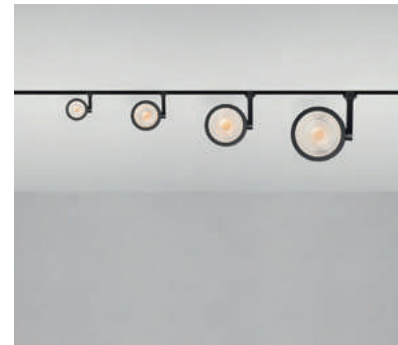

P.179 | Magnetic Six XS

P.471 | Black Foster Six S

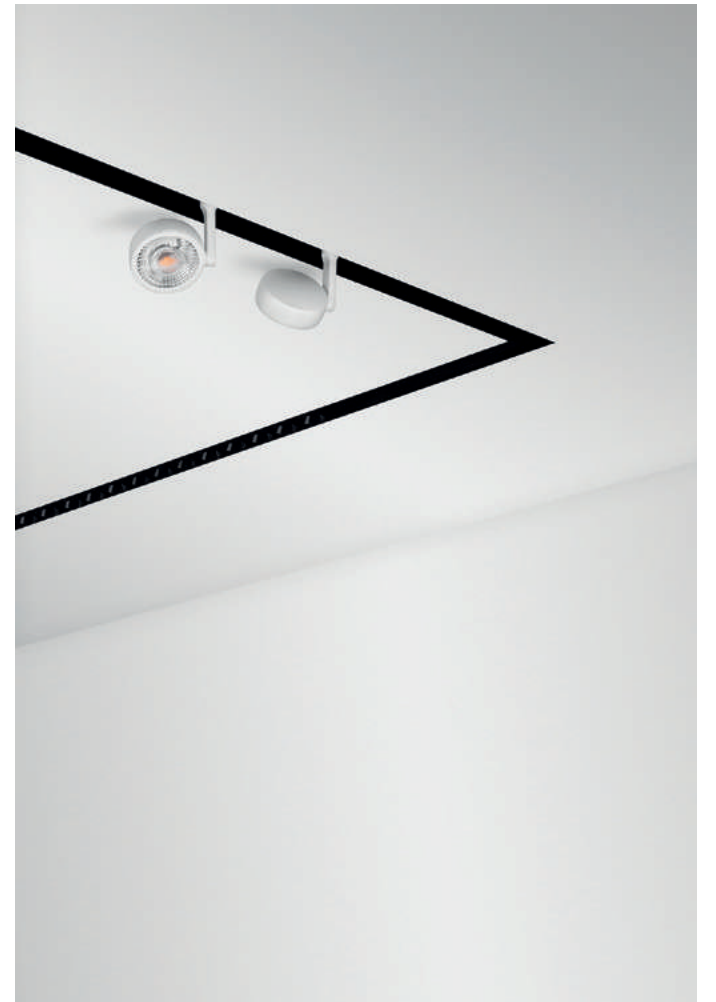

P.362 | Six XS 24V



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L Recessed 1	A287-11-10-	WT NT			11,5W	2700K	17°	350mA	1600 lm	93%
	A287-11-11-	WT NT			11,5W	3000K	17°	350mA	1650 lm	93%
	A287-11-12-	WT NT			11,5W	4000K	17°	350mA	1700 lm	93%
	A287-11-30-	WT NT			11,5W	2700K	26°	350mA	1600 lm	93%
	A287-11-31-	WT NT			11,5W	3000K	26°	350mA	1650 lm	93%
	A287-11-32-	WT NT			11,5W	4000K	26°	350mA	1700 lm	93%
	A287-11-20-	WT NT			11,5W	2700K	34°	350mA	1600 lm	90%
	A287-11-21-	WT NT			11,5W	3000K	34°	350mA	1650 lm	90%
	A287-11-22-	WT NT			11,5W	4000K	34°	350mA	1700 lm	90%
SIX L Recessed 2	A287-2- ∅ -10-	WT NT			24,5W	2700K	17°	700mA	2850 lm	93%
	A287-2- ∅ -11-	WT NT			24,5W	3000K	17°	700mA	2950 lm	93%
	A287-2- ∅ -12-	WT NT			24,5W	4000K	17°	700mA	3000 lm	93%
	A287-2- ∅ -30-	WT NT			24,5W	2700K	26°	700mA	2850 lm	93%
	A287-2- ∅ -31-	WT NT			24,5W	3000K	26°	700mA	2950 lm	93%
	A287-2- ∅ -32-	WT NT			24,5W	4000K	26°	700mA	3000 lm	93%
	A287-2- ∅ -20-	WT NT			24,5W	2700K	34°	700mA	2850 lm	90%
	A287-2- ∅ -21-	WT NT			24,5W	3000K	34°	700mA	2950 lm	90%
	A287-2- ∅ -22-	WT NT			24,5W	4000K	34°	700mA	3000 lm	90%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h


MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø62 350° 310° 17° / 26° / 34°

∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL

SIX L High Chromatic LED	» 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	

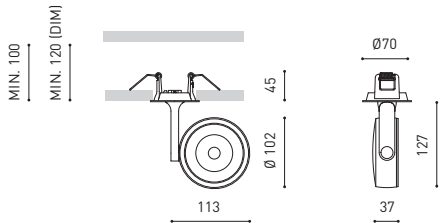

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

& » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M Recessed 1	A332-11-10-	WT NT			11,5W	2700K	19°	350mA	1600 lm	93%
	A332-11-11-	WT NT			11,5W	3000K	19°	350mA	1650 lm	93%
	A332-11-12-	WT NT			11,5W	4000K	19°	350mA	1700 lm	93%
	A332-11-20-	WT NT			11,5W	2700K	28°	350mA	1600 lm	91%
	A332-11-21-	WT NT			11,5W	3000K	28°	350mA	1650 lm	91%
	A332-11-22-	WT NT			11,5W	4000K	28°	350mA	1700 lm	91%
	A332-11-30-	WT NT			11,5W	2700K	38°	350mA	1600 lm	93%
	A332-11-31-	WT NT			11,5W	3000K	38°	350mA	1650 lm	93%
	A332-11-32-	WT NT			11,5W	4000K	38°	350mA	1700 lm	93%
SIX M Recessed 2	A332-2- Ⓞ -10-	WT NT			17W	2700K	19°	500mA	2050 lm	93%
	A332-2- Ⓞ -11-	WT NT			17W	3000K	19°	500mA	2130 lm	93%
	A332-2- Ⓞ -12-	WT NT			17W	4000K	19°	500mA	2160 lm	93%
	A332-2- Ⓞ -20-	WT NT			17W	2700K	28°	500mA	2050 lm	91%
	A332-2- Ⓞ -21-	WT NT			17W	3000K	28°	500mA	2130 lm	91%
	A332-2- Ⓞ -22-	WT NT			17W	4000K	28°	500mA	2160 lm	91%
	A332-2- Ⓞ -30-	WT NT			17W	2700K	38°	500mA	2050 lm	93%
	A332-2- Ⓞ -31-	WT NT			17W	3000K	38°	500mA	2130 lm	93%
	A332-2- Ⓞ -32-	WT NT			17W	4000K	38°	500mA	2160 lm	93%


220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL
SIX M High Chromatic LED » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

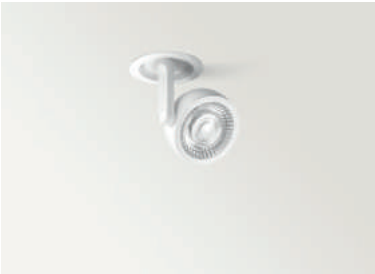

>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX S Recessed	A334-0-	⊙	-10-	WT NT	8,5W	2700K	17°	500mA	1030 lm	86%
	A334-0-	⊙	-11-	WT NT	8,5W	3000K	17°	500mA	1070 lm	86%
	A334-0-	⊙	-12-	WT NT	8,5W	4000K	17°	500mA	1100 lm	86%
	A334-0-	⊙	-20-	WT NT	8,5W	2700K	24°	500mA	1030 lm	84%
	A334-0-	⊙	-21-	WT NT	8,5W	3000K	24°	500mA	1070 lm	84%
	A334-0-	⊙	-22-	WT NT	8,5W	4000K	24°	500mA	1100 lm	84%
	A334-0-	⊙	-30-	WT NT	8,5W	2700K	34°	500mA	1030 lm	89%
	A334-0-	⊙	-31-	WT NT	8,5W	3000K	34°	500mA	1070 lm	89%
	A334-0-	⊙	-32-	WT NT	8,5W	4000K	34°	500mA	1100 lm	89%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX XS Recessed	A336-0-	⊙	-10-	WT NT	4,5W	2700K	17°	500mA	470 lm	90%
	A336-0-	⊙	-11-	WT NT	4,5W	3000K	17°	500mA	500 lm	90%
	A336-0-	⊙	-12-	WT NT	4,5W	4000K	17°	500mA	530 lm	90%
	A336-0-	⊙	-20-	WT NT	4,5W	2700K	23°	500mA	470 lm	86%
	A336-0-	⊙	-21-	WT NT	4,5W	3000K	23°	500mA	500 lm	86%
	A336-0-	⊙	-22-	WT NT	4,5W	4000K	23°	500mA	530 lm	86%
	A336-0-	⊙	-30-	WT NT	4,5W	2700K	34°	500mA	470 lm	88%
	A336-0-	⊙	-31-	WT NT	4,5W	3000K	34°	500mA	500 lm	88%
	A336-0-	⊙	-32-	WT NT	4,5W	4000K	34°	500mA	530 lm	88%


220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL
SIX High Chromatic LED » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

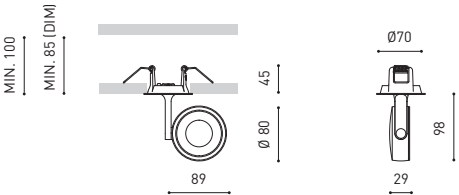

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC |

RAL » 538

& » PLEASE CONSULT




COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC |


RAL » 538

& » PLEASE CONSULT

SIX S RECESSED

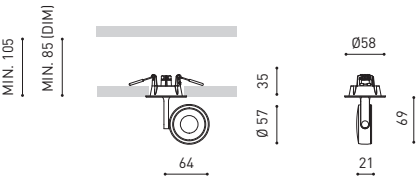

SIX XS RECESSED

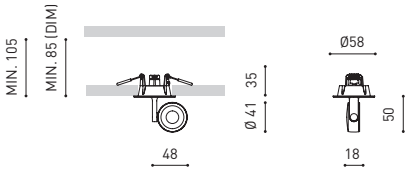



Fit
RECESSED

ASH, Mallorca (Spain) | Francesc Riba Studio | Photography: David Zarzoso

EXTENDED FAMILY

P.431 | Fit




P.372 | Fit 24V



P.421 | Fit 65 1L



P.174 | Magnetic Fit

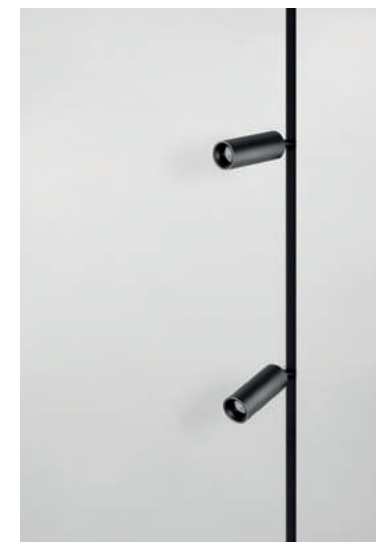

P.386 | Fit 48V



P.236 | Fit Surface



Bulthaup Sant Cugat, Barcelona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: Montse Capdevila



>> MORE INFO



>> MORE INFO

							P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 50 Recessed	A346-2-	⊗ -10-	WT	NT	G		12W	2700K	15°	1050mA	1040 lm	85%
	A346-2-	⊗ -11-	WT	NT	G		12W	3000K	15°	1050mA	1120 lm	85%
	A346-2-	⊗ -12-	WT	NT	G		12W	4000K	15°	1050mA	1230 lm	85%
	A346-2-	⊗ -20-	WT	NT	G		12W	2700K	28°	1050mA	1040 lm	82%
	A346-2-	⊗ -21-	WT	NT	G		12W	3000K	28°	1050mA	1120 lm	82%
	A346-2-	⊗ -22-	WT	NT	G		12W	4000K	28°	1050mA	1230 lm	82%
	A346-2-	⊗ -30-	WT	NT	G		12W	2700K	47°	1050mA	1040 lm	80%
	A346-2-	⊗ -31-	WT	NT	G		12W	3000K	47°	1050mA	1120 lm	80%
	A346-2-	⊗ -32-	WT	NT	G		12W	4000K	47°	1050mA	1230 lm	80%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



							P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Recessed	A345-2-	⊗ -10-	WT	NT	G		5,5W	2700K	19°	500mA	590 lm	82%
	A345-2-	⊗ -11-	WT	NT	G		5,5W	3000K	19°	500mA	630 lm	82%
	A345-2-	⊗ -12-	WT	NT	G		5,5W	4000K	19°	500mA	700 lm	82%
	A345-2-	⊗ -20-	WT	NT	G		5,5W	2700K	29°	500mA	590 lm	80%
	A345-2-	⊗ -21-	WT	NT	G		5,5W	3000K	29°	500mA	630 lm	80%
	A345-2-	⊗ -22-	WT	NT	G		5,5W	4000K	29°	500mA	700 lm	80%
	A345-2-	⊗ -30-	WT	NT	G		5,5W	2700K	38°	500mA	590 lm	80%
	A345-2-	⊗ -31-	WT	NT	G		5,5W	3000K	38°	500mA	630 lm	80%
	A345-2-	⊗ -32-	WT	NT	G		5,5W	4000K	38°	500mA	700 lm	80%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



⊗	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI


DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES	
FIT 50 Anti-glare Honeycomb Louver **	A346-00-00
FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver **	A345-00-00


NOT SOLD SEPARATELY



FIT50 RECESSED



FIT35 RECESSED



COLOUR | WT  | NT  | G  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

 &  » PLEASE CONSULT

Plus

RECESSED



PREMIO
ADCV 2019
ORO

EXTENDED FAMILY

P.468 | **Black Foster Plus Mini**



P.435 | **Plus**



P.395 | **Plus 48V**



P.362 | **Plus Micro 24V**





P.173 | **Magnetic Plus Micro**



P.419 | **Plus Mini 1L**



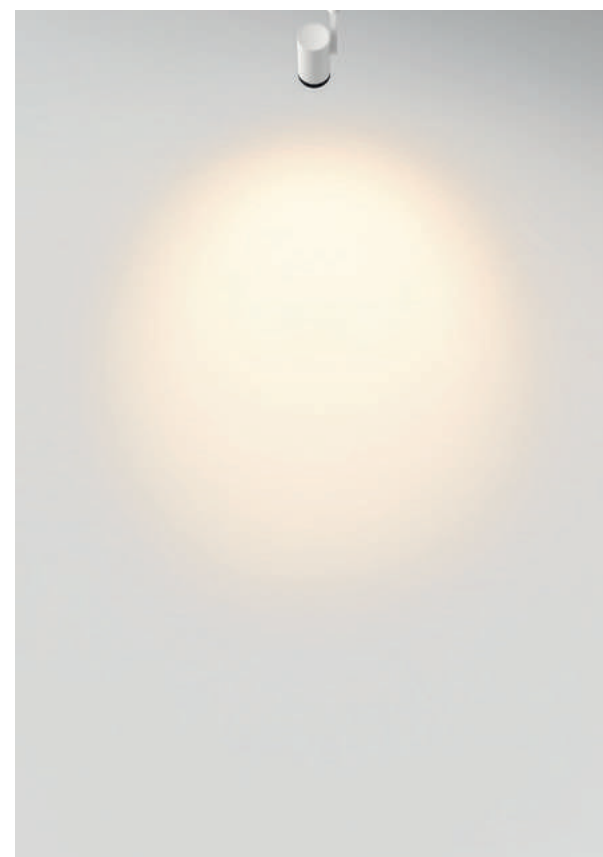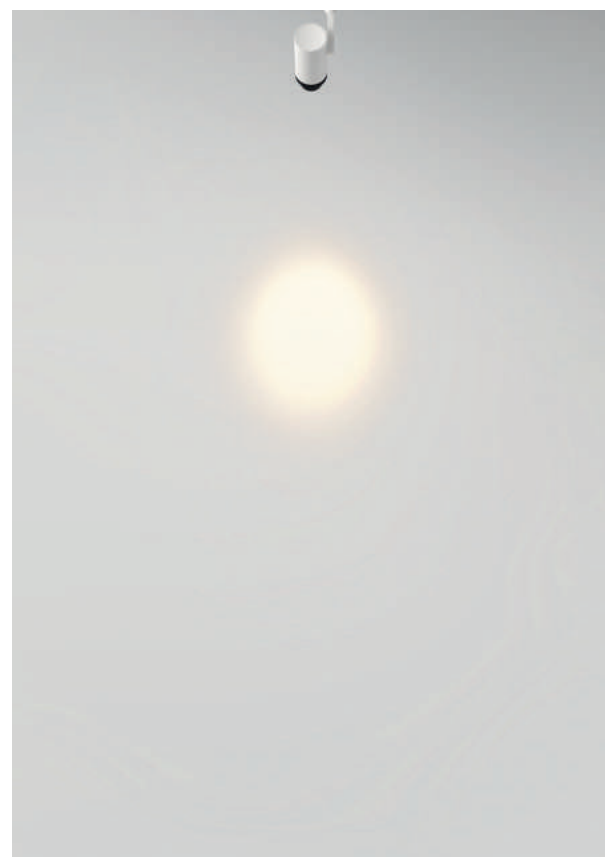

Gracias a las lentes de Plus -y su regulador focal-, se puede ajustar fácilmente la amplitud del haz de luz con un suave movimiento manual.

Owing to the Plus lens -and its focal regulator-, the opening of the light beam can be easily adjusted through a gentle manual movement.

Grâce aux lentilles de Plus - et son régulateur -, il est possible d'ajuster facilement l'amplitude du faisceau de lumière avec un simple mouvement manuel.

Grazie all'obiettivo el Plus - e al suo regolatore focale - la larghezza del fascio può essere facilmente regolata con un delicato movimento manuale.

Dank der Plus-Objektive und des Fokusreglers können Sie die Abstrahlwinkel mit einer leichten manuellen Bewegung einstellen.



Photography: BISimages Architectural Photography



>> MORE INFO



>> MORE INFO



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Recessed	A325-00- 00 -0- WT NT	18W	2700K	12°-51°	500mA	1920 lm	26-40%
	A325-00- 00 -1- WT NT	18W	3000K	12°-51°	500mA	2000 lm	26-40%
	A325-00- 00 -2- WT NT	18W	4000K	12°-51°	500mA	2030 lm	26-40%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

Ø62

350°

180°

12°-51°

00 *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL

PLUS High Chromatic LED » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini Recessed	A328-00- 00 -0- WT NT	6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630 lm	20-40%
	A328-00- 00 -1- WT NT	6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660 lm	20-40%
	A328-00- 00 -2- WT NT	6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680 lm	20-40%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

Ø50

350°

180°

10°-41°

00 *OPTIONS


1	No DIM
2	DIM DALI

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

OPTIONAL

PLUS MINI High Chromatic LED » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

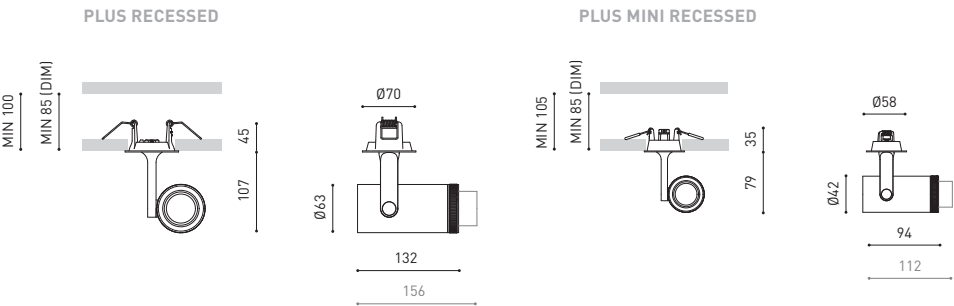

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA | RAL » 538

& » PLEASE CONSULT

Black Foster Surface/
Shot Light M Surface/
Top/Scope Surface/Puck/
Orbital Surface/Vola/
Sky/Stram Surface/Drum/
Fifty+ Surface/Fit Surface/
iO Surface/Zen Tube Surface/
Surface

Black Foster

S U R F A C E

EXTENDED FAMILY



INTERIOR
DESIGN
BEST of year
HONOREE 2019


P.462 | **Black Foster Custom**



P.035 | **Black Foster Micro**



P.305 | **Black Foster Suspension**

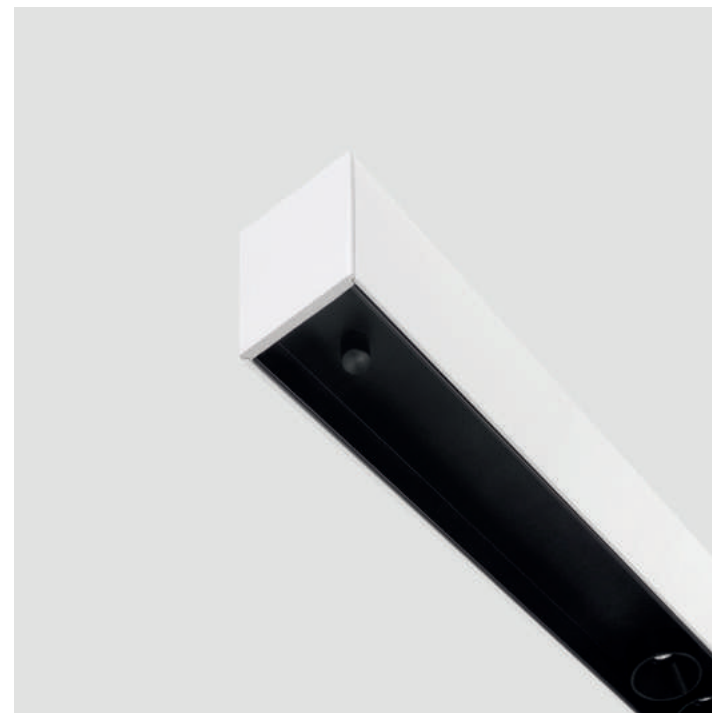

P.039 | **Black Foster**

Power Electronics, Valencia (Spain) | Francesc Rife Studio | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 1	A320-1- ○ -10-	WT NT WTMG NTMG	2,1W	2700K	700mA	190 lm
	A320-1- ○ -11-	WT NT WTMG NTMG	2,1W	3000K	700mA	210 lm
	A320-1- ○ -12-	WT NT WTMG NTMG	2,1W	4000K	700mA	250 lm

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 2	A320-2- ○ -10-	WT NT WTMG NTMG	4,2W	2700K	700mA	380 lm
	A320-2- ○ -11-	WT NT WTMG NTMG	4,2W	3000K	700mA	420 lm
	A320-2- ○ -12-	WT NT WTMG NTMG	4,2W	4000K	700mA	500 lm

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h




			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 3	A320-3- ○ -10-	WT NT WTMG NTMG	6,3W	2700K	700mA	570 lm
	A320-3- ○ -11-	WT NT WTMG NTMG	6,3W	3000K	700mA	630 lm
	A320-3- ○ -12-	WT NT WTMG NTMG	6,3W	4000K	700mA	750 lm

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



○	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

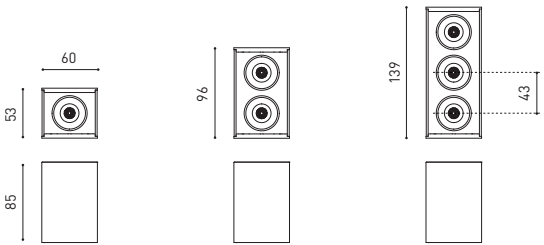

COLOUR | WT  | NT  | WTMG  | NTMG  | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL  » 538

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR NT, NTMG & WTMG COLOURS



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 5	A320-4- ○ - -0-	WT NT WTMG NTMG	10,5W	2700K	700mA	950 lm
	A320-4- ○ - -1-	WT NT WTMG NTMG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm
	A320-4- ○ - -2-	WT NT WTMG NTMG	10,5W	4000K	700mA	1250 lm

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 10	A320-5- ○ - -0-	WT NT WTMG NTMG	21W	2700K	700mA	1900 lm
	A320-5- ○ - -1-	WT NT WTMG NTMG	21W	3000K	700mA	2100 lm
	A320-5- ○ - -2-	WT NT WTMG NTMG	21W	4000K	700mA	2500 lm

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Surface 15	A320-6- ○ - -0-	WT NT WTMG NTMG	31,5W	2700K	700mA	2850 lm
	A320-6- ○ - -1-	WT NT WTMG NTMG	31,5W	3000K	700mA	3150 lm
	A320-6- ○ - -2-	WT NT WTMG NTMG	31,5W	4000K	700mA	3750 lm


220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h



○	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

⊞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT

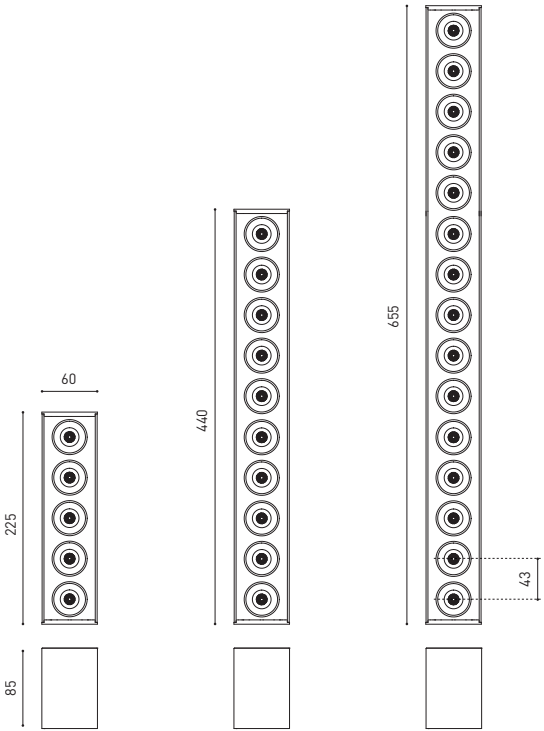

COLOUR | WT  | NT  | WTMG  | NTMG  | MATERIAL |  AL |  ABS+PC | RAL  » 538

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR NT, NTMG & WTMG COLOURS | OTHER DIM PLEASE CONSULT

⊞⊞⊞ » PLEASE CONSULT



Shot Light M

SURFACE

EXTENDED FAMILY

Shot Light_P.051 · Shot Light M_P.056
Shot Light Big_P.065



>> MORE INFO



									CCT	Beam	LOR
SHOT LIGHT M Surface	A396-00-10-	WT	NT	MG	MC	NTMG	WTW		2700K	38°	86%
	A396-00-11-	WT	NT	MG	MC	NTMG	WTW		3000K	38°	86%
	A396-00-12-	WT	NT	MG	MC	NTMG	WTW		4000K	38°	86%

IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2


EXCL*

UGR <19

38°

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
On/Off	0434-00-36	4,5W	140mA	2700K	660 lm
				3000K	690 lm
				4000K	700 lm
	0434-00-37	6,5W	200mA	2700K	910 lm
				3000K	940 lm
				4000K	960 lm
	0434-00-39	12,4W	350mA	2700K	1470 lm
				3000K	1530 lm
				4000K	1550 lm
DALI	0434-00-79	12,4W	350mA	2700K	1470 lm
				3000K	1530 lm
				4000K	1550 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



FINISHING**	Body	Lampshade
WT	WT □	N ■
NT	NT ■	N ■
MG	MG ■	N ■
MC	MC ■	N ■
NTMG	NT ■	MG ■
WTW	WT □	W □

COLOUR | WT ■ | NT ■ | MG ■ | MC ■ | NTMG ■ | WTW □ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | OTHER DIM PLEASE CONSULT
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT, MG, MC & NTMG COLOURS

» PLEASE CONSULT



Sánchez / Madrid (Spain) | Photography: Héctor Rubio - Images Positive

EXTENDED FAMILY



P.449 | Top Fancy Shape



P.181 | Magnetic Top Micro



P.400 | Top 48V



P.367 | Top Micro 24V



Power Electronics, Valencia (Spain) | Francesc Ríe Studio | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP	A295-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	480 lm	92%
	A295-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	500 lm	92%
	A295-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	515 lm	92%
	A295-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	480 lm	89%
	A295-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	500 lm	89%
	A295-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	515 lm	89%
	A295-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	480 lm	86%
	A295-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	500 lm	86%
	A295-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	515 lm	86%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|


L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

UGR < 19

20° / 30° / 56°



OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser* 0805-01-00



TOP Anti-glare Honeycomb Louver* 0807-00-00 | WT | NT |



TOP High Chromatic LED* » 536

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 536

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



Wiedem House, Valencia (Spain) | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Nidker Houses | Photography: Adrián Mora Maroto



Torres Sarrà | Francesc Rife Studio | P.A.R. Studio | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser**

0805-01-00



TOP Anti-glare Honeycomb Louver**

0807-00-00 | WT | NT |



TOP High Chromatic LED**

» 536

		CCT	Beam	LOR
TOP Mini	A296-00-10- WT NT	2700K	20°	92%
	A296-00-11- WT NT	3000K	20°	92%
	A296-00-12- WT NT	4000K	20°	92%
	A296-00-20- WT NT	2700K	30°	89%
	A296-00-21- WT NT	3000K	30°	89%
	A296-00-22- WT NT	4000K	30°	89%
	A296-00-30- WT NT	2700K	56°	86%
	A296-00-31- WT NT	3000K	56°	86%
	A296-00-32- WT NT	4000K	56°	86%



IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



*DRIVER OPTIONS

	P	I	CCT	Flux
	0434-00-42- 1 to 4 Top Mini	4,5W 500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
	0434-00-40- 1 to 4 Top Mini	6,5W 700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm
	0434-00-43- 1 to 4 Top Mini	4,5W 500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
	0434-00-45- 1 to 4 Top Mini	6,5W 700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm
	0434-00-44- 1 to 4 Top Mini	4,5W 500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
	0434-00-46- 1 to 4 Top Mini	6,5W 700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC |

RAL » 538

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

Scope

SURFACE



EXTENDED FAMILY
Scope_P.283



>> MORE INFO



>> MORE INFO





>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 35 Surface	A260-30- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A260-30- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A260-30- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%
220 240 V~	IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	OPTIONS* FAST CONNEC	INCL 47°

		P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 27 Surface	A260-20- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A260-20- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A260-20- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%
220 240 V~	IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	OPTIONS* FAST CONNEC	INCL 47°

		P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 21 Surface	A260-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A260-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A260-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%
220 240 V~	IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	FAST CONNEC	INCL 47°

SCOPE 35 SURFACE	SCOPE 27 SURFACE	SCOPE 21 SURFACE	Ⓞ *OPTIONS						
			<table><tr><td>0</td><td>DIM Phase cut</td></tr><tr><td>1</td><td>DIM Push</td></tr><tr><td>3</td><td>DIM DALI</td></tr></table>	0	DIM Phase cut	1	DIM Push	3	DIM DALI
0	DIM Phase cut								
1	DIM Push								
3	DIM DALI								



COLOUR | WW | WG | WR | NN | NG | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538
OTHER COLOURS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

Puck



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	Flux	LOR
PUCK S	A251-00-00- WT NT MC MG	8W	2700K	600 lm	80%
	A251-00-01- WT NT MC MG	8W	3000K	640 lm	80%
	A251-00-02- WT NT MC MG	8W	4000K	660 lm	80%

220
240 V~

IP20

CRI>90

L70B50
>36.000 h

MacAdam
Step 3

INCL

UGR <19

37°

		P	CCT	Flux	LOR
PUCK M	A251-10-00- WT NT MC MG	12W	2700K	960 lm	82%
	A251-10-01- WT NT MC MG	12W	3000K	1020 lm	82%
	A251-10-02- WT NT MC MG	12W	4000K	1080 lm	82%

220
240 V~

IP20

CRI>90

L70B50
>36.000 h

MacAdam
Step 3

INCL

UGR <19

43°

		P	CCT	Flux	LOR
PUCK L	A251-20-00- WT NT MC MG	20W	2700K	1500 lm	80%
	A251-20-01- WT NT MC MG	20W	3000K	1600 lm	80%
	A251-20-02- WT NT MC MG	20W	4000K	1660 lm	80%

220
240 V~

IP20

CRI>90

L70B50
>36.000 h

MacAdam
Step 3

INCL

UGR <19

45°

PUCK S

PUCK M

PUCK L

COLOUR | WT | NT | MC | MG | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL » 538

EXTENDED FAMILY
Puck Recessed_P103

ICO 2
NICO
AWA 1
RDS 7
INTERIOR
INNOVATION
winner

Photography: Adrian Mora Maroto



Orbital

SURFACE

EXTENDED FAMILY

Orbital_P.149

Salon Store - Secretos del agua, Málaga (Spain) | Carolina Gual | Photography: JuanKar Gibson



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL Surface 1 Lark-111	A01-  -11-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	92%
	A01-  -11-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	92%
	A01-  -11-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	92%
	A01-  -11-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	86%
	A01-  -11-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	86%
	A01-  -11-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	86%
	A01-  -13-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	92%
	A01-  -13-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	92%
	A01-  -13-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	92%
	A01-  -13-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	86%
	A01-  -13-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	86%
	A01-  -13-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	86%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 PHASE CUT *

 INCL

 FAST | CONNEC

 X35°Y35°

 19°/ 40°

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL Surface 2 Lark-111	A01-  -21-10- W N	2 X 6,5W	2700K	19°	200mA	2 X 900 lm	92%
	A01-  -21-11- W N	2 X 6,5W	3000K	19°	200mA	2 X 940 lm	92%
	A01-  -21-12- W N	2 X 6,5W	4000K	19°	200mA	2 X 950 lm	92%
	A01-  -21-20- W N	2 X 6,5W	2700K	40°	200mA	2 X 900 lm	86%
	A01-  -21-21- W N	2 X 6,5W	3000K	40°	200mA	2 X 940 lm	86%
	A01-  -21-22- W N	2 X 6,5W	4000K	40°	200mA	2 X 950 lm	86%
	A01-  -23-10- W N	2 X 12W	2700K	19°	350mA	2 X 1440 lm	92%
	A01-  -23-11- W N	2 X 12W	3000K	19°	350mA	2 X 1500 lm	92%
	A01-  -23-12- W N	2 X 12W	4000K	19°	350mA	2 X 1520 lm	92%
	A01-  -23-20- W N	2 X 12W	2700K	40°	350mA	2 X 1440 lm	86%
	A01-  -23-21- W N	2 X 12W	3000K	40°	350mA	2 X 1500 lm	86%
	A01-  -23-22- W N	2 X 12W	4000K	40°	350mA	2 X 1520 lm	86%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 PHASE CUT *


 INCL

 FAST | CONNEC

 X35°Y35°

 19°/ 40°

 OPTIONS
1 Lark-111
2 Lark-111 Honeycomb**

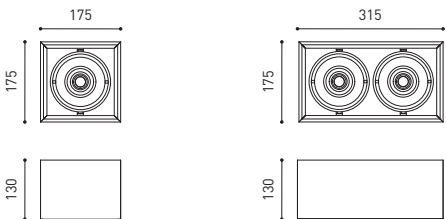

Lark-111



Lark-111 Honeycomb**

COLOUR | W  | N  | MATERIAL |  AL | RAL  » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL Surface 3 LarK-111	A01- Ⓞ -31-10- W N	3 X 6,5W	2700K	19°	200mA	3 X 900 lm	92%
	A01- Ⓞ -31-11- W N	3 X 6,5W	3000K	19°	200mA	3 X 940 lm	92%
	A01- Ⓞ -31-12- W N	3 X 6,5W	4000K	19°	200mA	3 X 950 lm	92%
	A01- Ⓞ -31-20- W N	3 X 6,5W	2700K	40°	200mA	3 X 900 lm	86%
	A01- Ⓞ -31-21- W N	3 X 6,5W	3000K	40°	200mA	3 X 940 lm	86%
	A01- Ⓞ -31-22- W N	3 X 6,5W	4000K	40°	200mA	3 X 950 lm	86%
	A01- Ⓞ -33-10- W N	3 X 12W	2700K	19°	350mA	3 X 1440 lm	92%
	A01- Ⓞ -33-11- W N	3 X 12W	3000K	19°	350mA	3 X 1500 lm	92%
	A01- Ⓞ -33-12- W N	3 X 12W	4000K	19°	350mA	3 X 1520 lm	92%
	A01- Ⓞ -33-20- W N	3 X 12W	2700K	40°	350mA	3 X 1440 lm	86%
	A01- Ⓞ -33-21- W N	3 X 12W	3000K	40°	350mA	3 X 1500 lm	86%
	A01- Ⓞ -33-22- W N	3 X 12W	4000K	40°	350mA	3 X 1520 lm	86%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

PHASE CUT *

INCL

FAST | CONNEC

X35°PY35°

19°/40°

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL Surface 4 LarK-111	A01- Ⓞ -41-10- W N	4 X 6,5W	2700K	19°	200mA	4 X 900 lm	92%
	A01- Ⓞ -41-11- W N	4 X 6,5W	3000K	19°	200mA	4 X 940 lm	92%
	A01- Ⓞ -41-12- W N	4 X 6,5W	4000K	19°	200mA	4 X 950 lm	92%
	A01- Ⓞ -41-20- W N	4 X 6,5W	2700K	40°	200mA	4 X 900 lm	86%
	A01- Ⓞ -41-21- W N	4 X 6,5W	3000K	40°	200mA	4 X 940 lm	86%
	A01- Ⓞ -41-22- W N	4 X 6,5W	4000K	40°	200mA	4 X 950 lm	86%
	A01- Ⓞ -43-10- W N	4 X 12W	2700K	19°	350mA	4 X 1440 lm	92%
	A01- Ⓞ -43-11- W N	4 X 12W	3000K	19°	350mA	4 X 1500 lm	92%
	A01- Ⓞ -43-12- W N	4 X 12W	4000K	19°	350mA	4 X 1520 lm	92%
	A01- Ⓞ -43-20- W N	4 X 12W	2700K	40°	350mA	4 X 1440 lm	86%
	A01- Ⓞ -43-21- W N	4 X 12W	3000K	40°	350mA	4 X 1500 lm	86%
	A01- Ⓞ -43-22- W N	4 X 12W	4000K	40°	350mA	4 X 1520 lm	86%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

PHASE CUT *


INCL

FAST | CONNEC

X35°PY35°

19°/40°

Ⓞ	OPTIONS
1	LarK-111
2	LarK-111 Honeycomb**

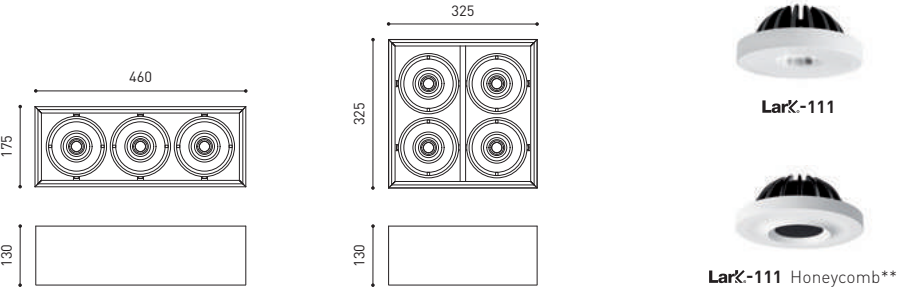

COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



Vola





>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
VOLA	A441-00- 0 -0- WT NT	19W	2700K	500mA	3080 lm	80%
	A441-00- 0 -1- WT NT	19W	3000K	500mA	3160 lm	80%
	A441-00- 0 -2- WT NT	19W	4000K	500mA	3320 lm	80%

220
240 V~ |  IP65 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



00	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL |  AL |  PC |

RAL  » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

 » PLEASE CONSULT

EXTENDED FAMILY
Vola Suspension_P285

Casa Cubo, São Paulo (Brazil) | Studio MK27 - Marcio Kogan | Photography: Inigo Bujedo



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
SKY 2	A195-02- ☯ -1- WT	15W	3000K	350mA	2450 lm	81%
	A195-02- ☯ -2- WT	15W	4000K	350mA	2500 lm	81%
SKY 3	A195-03- ☯ -1- WT	22W	3000K	500mA	3450 lm	81%
	A195-03- ☯ -2- WT	22W	4000K	500mA	3500 lm	81%
SKY 4	A195-04- ☯ -1- WT	31W	3000K	700mA	4700 lm	81%
	A195-04- ☯ -2- WT	31W	4000K	700mA	4775 lm	81%
SKY 5	A195-05- ☯ -1- WT	40W	3000K	900mA	5825 lm	81%
	A195-05- ☯ -2- WT	40W	4000K	900mA	5925 lm	81%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h


MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

105°

☯	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI



COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Stram

SURFACE

EXTENDED FAMILY
Stram_P123

Instituto Politécnico Salesianos, Pamplona (Spain) | Garmendia Cordero arquitectos | Photography: Pedro Regenaute



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Surface 1	A246-01-10-	WT NT		10,5W	2700K	350mA	1525 lm	87%
	A246-01-11-	WT NT		10,5W	3000K	350mA	1650 lm	87%
	A246-01-12-	WT NT		10,5W	4000K	350mA	1675 lm	87%
STRAM Surface 2	A246-02-10-	WT NT		15,5W	2700K	500mA	2100 lm	87%
	A246-02-11-	WT NT		15,5W	3000K	500mA	2275 lm	87%
	A246-02-12-	WT NT		15,5W	4000K	500mA	2300 lm	87%
STRAM Surface 3	A246-03-  -0-	WT NT		22W	2700K	700mA	2800 lm	87%
	A246-03-  -1-	WT NT		22W	3000K	700mA	3025 lm	87%
	A246-03-  -2-	WT NT		22W	4000K	700mA	3075 lm	87%

220
240 V~

 IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*


 FAST | CONNec

 INCL

 99°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI Push

DIM PHASE CUT PLEASE CONSULT



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

PRISMATIC DIFFUSER PLEASE CONSULT  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

				P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Surface Mini 2	A377-02-10-	WT NT		7W	2700K	500mA	975 lm	80%
	A377-02-11-	WT NT		7W	3000K	500mA	1050 lm	80%
	A377-02-12-	WT NT		7W	4000K	500mA	1075 lm	80%
STRAM Surface Mini 3	A377-03-⌘ -0-	WT NT		10W	2700K	700mA	1275 lm	80%
	A377-03-⌘ -1-	WT NT		10W	3000K	700mA	1375 lm	80%
	A377-03-⌘ -2-	WT NT		10W	4000K	700mA	1400 lm	80%

220
240

V~



IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h


MacAdam
Step 2



OPTIONS*


FAST | CONNEC


INCL


100°

⌘	*OPTIONS
1	No DIM
5	DIM Phase Cut





Drum

EXTENDED FAMILY
Drum Suspension_P.295



>> MORE INFO



>> MORE INFO

						P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 90	A239-20- ① -1- WT NT					119W	3000K	700mA	16100 lm	87%
	A239-20- ① -2- WT NT					119W	4000K	700mA	16350 lm	87%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h




						P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 70	A239-10- ① -1- WT NT					59,5W	3000K	700mA	8050 lm	87%
	A239-10- ① -2- WT NT					59,5W	4000K	700mA	8175 lm	87%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



①	*OPTIONS
2	DIM DALI
3	DIM 1-10V

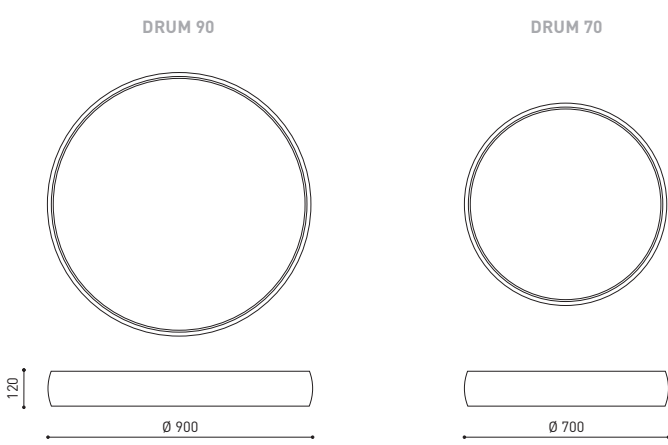

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  PMMA | RAL  » 538

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + Surface 100	A445-01- -1- WT NT		15,4W	3000K	700mA	2280 lm	70%	1010mm
	A445-01- -2- WT NT		15,4W	4000K	700mA	2400 lm	70%	1010mm
FIFTY + Surface 150	A445-02- -1- WT NT		23,1W	3000K	700mA	3420 lm	70%	1510mm
	A445-02- -2- WT NT		23,1W	4000K	700mA	3600 lm	70%	1510mm
FIFTY + Surface 200	A445-03- -1- WT NT		30,8W	3000K	700mA	4560 lm	70%	2010mm
	A445-03- -2- WT NT		30,8W	4000K	700mA	4800 lm	70%	2010mm
FIFTY + Surface 300	A445-04- -1- WT NT		46,2W	3000K	700mA	6840 lm	70%	3010mm
	A445-04- -2- WT NT		46,2W	4000K	700mA	7200 lm	70%	3010mm

FIFTY + H0 Surface 100	A445-11- -1- WT NT		23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	70%	1010mm
	A445-11- -2- WT NT		23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	70%	1010mm
FIFTY + H0 Surface 150	A445-12- -1- WT NT		35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	70%	1510mm
	A445-12- -2- WT NT		35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	70%	1510mm
FIFTY + H0 Surface 200	A445-13- -1- WT NT		47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	70%	2010mm
	A445-13- -2- WT NT		47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	70%	2010mm
FIFTY + H0 Surface 300	A445-14- -1- WT NT		70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	70%	3010mm
	A445-14- -2- WT NT		70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	70%	3010mm

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h




			P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + UGR Surface 100	A445-21- -1- WT NT		15,4W	3000K	700mA	2280 lm	47%	1010mm
	A445-21- -2- WT NT		15,4W	4000K	700mA	2400 lm	47%	1010mm
FIFTY + UGR Surface 150	A445-22- -1- WT NT		23,1W	3000K	700mA	3420 lm	47%	1510mm
	A445-22- -2- WT NT		23,1W	4000K	700mA	3600 lm	47%	1510mm
FIFTY + UGR Surface 200	A445-23- -1- WT NT		30,8W	3000K	700mA	4560 lm	47%	2010mm
	A445-23- -2- WT NT		30,8W	4000K	700mA	4800 lm	47%	2010mm
FIFTY + UGR Surface 300	A445-24- -1- WT NT		46,2W	3000K	700mA	6840 lm	47%	3010mm
	A445-24- -2- WT NT		46,2W	4000K	700mA	7200 lm	47%	3010mm

FIFTY + UGR H0 Surface 100	A445-31- -1- WT NT		23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	47%	1010mm
	A445-31- -2- WT NT		23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	47%	1010mm
FIFTY + UGR H0 Surface 150	A445-32- -1- WT NT		35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	47%	1510mm
	A445-32- -2- WT NT		35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	47%	1510mm
FIFTY + UGR H0 Surface 200	A445-33- -1- WT NT		47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	47%	2010mm
	A445-33- -2- WT NT		47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	47%	2010mm
FIFTY + UGR H0 Surface 300	A445-34- -1- WT NT		70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	47%	3010mm
	A445-34- -2- WT NT		70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	47%	3010mm

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push



COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Fit
SURFACE

Cambridge Tce, Adelaide (Australia) | Williams Burton Leopardi | Photography: Christopher Morrison

EXTENDED FAMILY

P.191 | Fit Recessed



P.421 | Fit 65 1L




P.471 | Black Foster Fit 35



P.431 | Fit



P.372 | Fit 24V

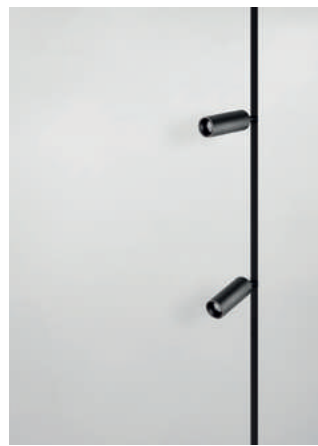

P.386 | Fit 48V



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Surface	A345-35-10-	WT	NT	G	5,5W	2700K	19°	500mA	590 lm	82%
	A345-35-11-	WT	NT	G	5,5W	3000K	19°	500mA	630 lm	82%
	A345-35-12-	WT	NT	G	5,5W	4000K	19°	500mA	700 lm	82%
	A345-35-20-	WT	NT	G	5,5W	2700K	29°	500mA	590 lm	80%
	A345-35-21-	WT	NT	G	5,5W	3000K	29°	500mA	630 lm	80%
	A345-35-22-	WT	NT	G	5,5W	4000K	29°	500mA	700 lm	80%
	A345-35-30-	WT	NT	G	5,5W	2700K	38°	500mA	590 lm	80%
	A345-35-31-	WT	NT	G	5,5W	3000K	38°	500mA	630 lm	80%
	A345-35-32-	WT	NT	G	5,5W	4000K	38°	500mA	700 lm	80%

220
240 V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

PHASE CUT

INCL

355°

90°


19°/29°/38°

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver *	A345-00-00
NOT SOLD SEPARATELY	



FINISHING	Lamp	Base
WT	WT	WT
NT	NT	NT
G	G	NT



COLOUR | WT | NT | G | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Surface Double	A345-4- -10-	WT	NT	G	11W	2700K	19°	500mA	2 x 590 lm	82%
	A345-4- -11-	WT	NT	G	11W	3000K	19°	500mA	2 x 630 lm	82%
	A345-4- -12-	WT	NT	G	11W	4000K	19°	500mA	2 x 700 lm	82%
	A345-4- -20-	WT	NT	G	11W	2700K	29°	500mA	2 x 590 lm	80%
	A345-4- -21-	WT	NT	G	11W	3000K	29°	500mA	2 x 630 lm	80%
	A345-4- -22-	WT	NT	G	11W	4000K	29°	500mA	2 x 700 lm	80%
	A345-4- -30-	WT	NT	G	11W	2700K	38°	500mA	2 x 590 lm	80%
	A345-4- -31-	WT	NT	G	11W	3000K	38°	500mA	2 x 630 lm	80%
	A345-4- -32-	WT	NT	G	11W	4000K	38°	500mA	2 x 700 lm	80%

220
240 V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

355°

90°

19°/29°/38°

*OPTIONS


1	No DIM
2	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver **	A345-00-00
NOT SOLD SEPARATELY	



FINISHING	Lamp	Base
WT	WT	WT
NT	NT	NT
G	G	NT

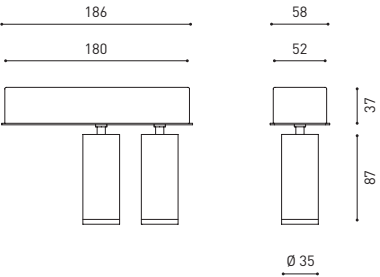

COLOUR | WT | NT | G | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



Casa BM, Valencia (Spain) | Omos Estudio - Arquitectura e interiorismo | STR - Soluciones técnicas, obras y rehabilitación | Photography: Diego Opazo

EXTENDED FAMILY



P.417 | iO



P.180 | Magnetic iO Micro



P.396 | iO 48V



P.371 | iO Micro 24V



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
i0 Surface	A263-00-10-	WT	NT		4,5W	2700K	20°	500mA	485 lm	92%
	A263-00-11-	WT	NT		4,5W	3000K	20°	500mA	505 lm	92%
	A263-00-12-	WT	NT		4,5W	4000K	20°	500mA	520 lm	92%
	A263-00-20-	WT	NT		4,5W	2700K	30°	500mA	485 lm	89%
	A263-00-21-	WT	NT		4,5W	3000K	30°	500mA	505 lm	89%
	A263-00-22-	WT	NT		4,5W	4000K	30°	500mA	520 lm	89%
	A263-00-30-	WT	NT		4,5W	2700K	56°	500mA	485 lm	86%
	A263-00-31-	WT	NT		4,5W	3000K	56°	500mA	505 lm	86%
	A263-00-32-	WT	NT		4,5W	4000K	56°	500mA	520 lm	86%

220 V~
240

 IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h


 MacAdam
Step 2

 INCL

 355°

 325°

 20° / 30° / 56°



OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

i0 Beam Mixer Diffuser* 0805-01-00



i0 Anti-glare Honeycomb Louver* 0806-00-00 | WT | NT |



i0 High Chromatic LED* » 536

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



2014



Zen Tube

SURFACE

EXTENDED FAMILY
Zen Tube 48V_P.399 · Zen Tube_P.439

Porta de la Mar House, Valencia (Spain) | Vicente Navarro | Photography: David Frutos



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE Surface 1	A284-11- -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640 lm	90%
	A284-11- -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670 lm	90%
ZEN TUBE Surface 2	A284-12- -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220 lm	90%
	A284-12- -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250 lm	90%
ZEN TUBE Surface 3	A284-13- -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190 lm	90%
	A284-13- -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240 lm	90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES
NOT SOLD SEPARATELY

ZEN Anti-Glare Honeycomb Louver** 0702-02-00




ZEN Elliptical Refractor** 0700-08-00



ZEN Beam Mixer Diffuser** 0805-02-00



ZEN High Chromatic LED** » 536



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS | RAL » 538

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

Alaska/Art/Stick/Holly/Spin/
Scope/Vola Suspension/Salt/
Brigit/Drum Suspension/
Line Suspension/
Black Foster Suspension/
Slimgot/Fifty+ Suspension/
Suspension

Alaska

weinraum

Club Traube, Stuttgart (Germany) | Hippmann Architekten BDA | Photography: Brígida González

EXTENDED FAMILY

P.451 | Alaska Fancy Shape



P.360 | Alaska 24V



P.100 | Alaska Trimless



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big	A455- -0- -0- N BG	8,4W	2700K	500mA	1040 lm	37%
	A455- -0- -1- N BG	8,4W	3000K	500mA	1100 lm	37%

220 240 V~		IP20	CRI>90	L90B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	OPTIONS*	INCL	44°
---------------	--	------	--------	----------------------	-------------------	----------	------	-----

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big Wire Trimless	A455- -1- -0- N BG	8,4W	2700K	500mA	1040 lm	37%
	A455- -1- -1- N BG	8,4W	3000K	500mA	1100 lm	37%

220 240 V~		IP20	CRI>90	L90B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	INCL	OPTIONS*	REMOTE	Ø20	44°
---------------	--	------	--------	----------------------	-------------------	------	----------	--------	-----	-----



	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

	OPTIONS*
2	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

FINISHING*	Lamp	Base
	N	NT
	BG	NT

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory	0223-00-00- N
----------------	-----------------

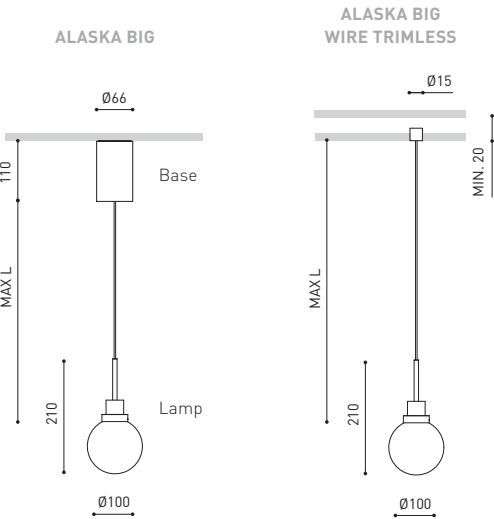

COLOUR	N	BG	NT	MATERIAL	AL	OPTICAL GLASS	RAL » 538
--------	---	----	----	----------	----	---------------	------------

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | * OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT






>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA	A425- -0-10- N BG	4,5W	2700K	500mA	475 lm	30%
	A425- -0-11- N BG	4,5W	3000K	500mA	500 lm	30%
	A425- -0-20- N BG	4,5W	2700K	500mA	475 lm	30%
	A425- -0-21- N BG	4,5W	3000K	500mA	500 lm	30%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h



CORD LENGTH - L	
0	2 m
2	5 m

Other length please consult


FINISHING*	Lamp	Base
	N NT	
	BG NT	

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory



0223-00-00- | N |



WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |

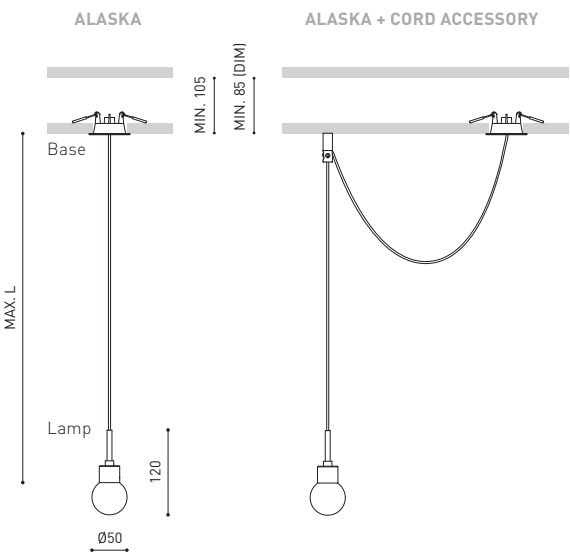

COAXIAL TRIMLESS



COLOUR | N | NT | BG | W | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL » 538

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | * OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT



Art

THE
INVISIBLE
BLACK



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A342-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A342-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	A342-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A342-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>40.000 h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



FINISHING**	Lamp	Base
	WT 	WT 
	NT 	NT 
	BC 	WT 
	BG 	WT 



BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS
INSTALLATION.

OPTIONAL ACCESSORY

WIRE TRIMLESS Accessory

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |

2 Pcs. needed

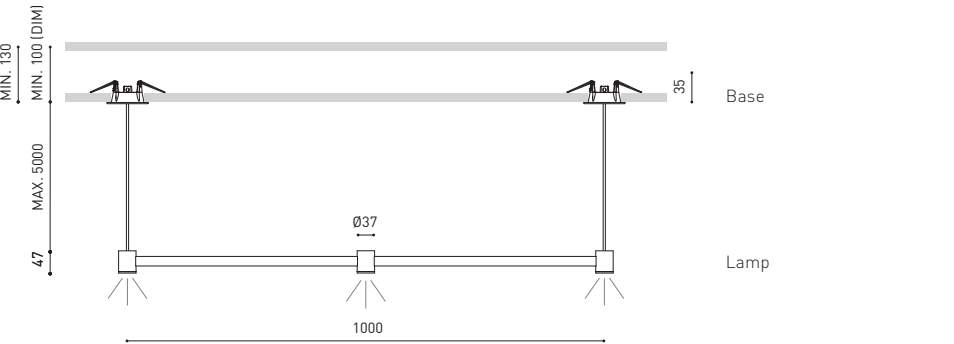

UNIPOLAR TRIMLESS



COLOUR | WT  | NT  | BC  | BG  | W  | N  | MATERIAL |  BR |  ABS+PC | RAL  » 538

OTHER CCT | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

 » PLEASE CONSULT


reddot design award
winner 2019


archiproducts
DESIGN AWARDS


PREMIO
ADCV 2019
PLATA


Bronze Delta
ADI Awards 2020

Arquitectos Ignacio Mallo & Sandra Robles | Photography: Fernando Alda



Arkostlight Headquarters, Valencia (Spain) | Francesc Rifé Studio | Víctor García Martínez/Arquitecto | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Direct & Indirect	A343-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A343-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	A343-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	 DALI * A343-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



FINISHING**	Lamp	Base
	WT 	WT 
	NT 	NT 
	BC 	WT 
	BG 	WT 



BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS
INSTALLATION.

OPTIONAL ACCESSORY

WIRE TRIMLESS Accessory

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |

2 Pcs. needed

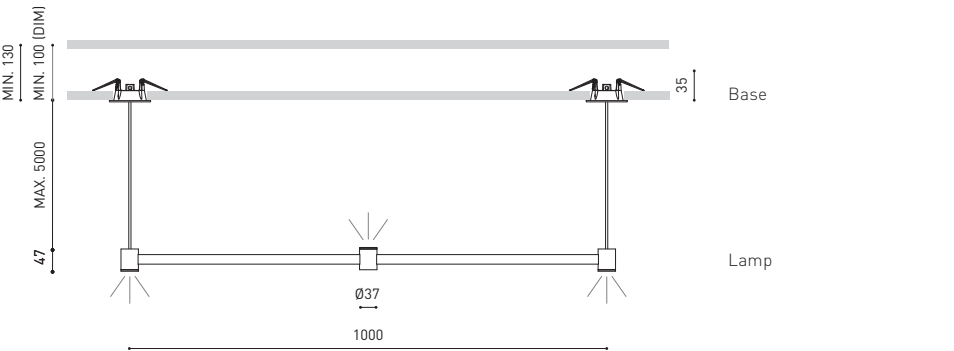


COLOUR | WT  | NT  | BC  | BG  | W  | N  | MATERIAL |  BR |  ABS+PC | RAL  » 538

OTHER CCT | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

 » PLEASE CONSULT

UNIPOLAR TRIMLESS



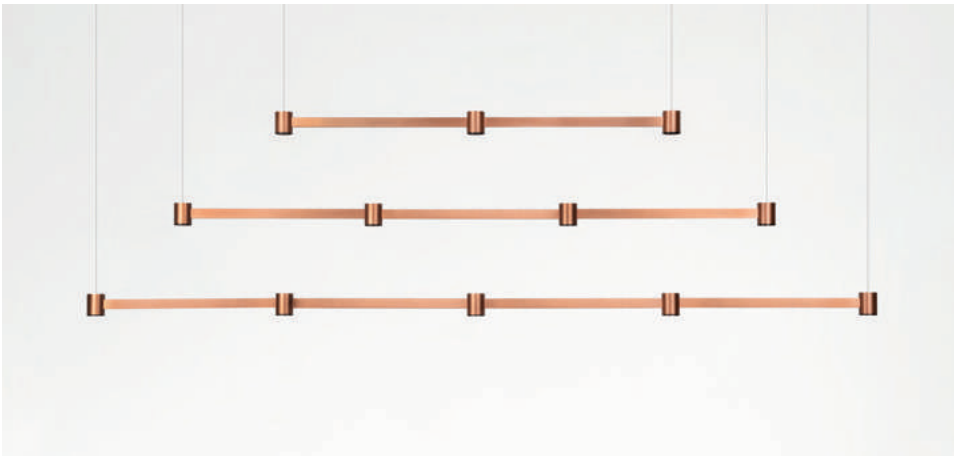

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3	WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	 WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	 WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
ART Modular 4	WT NT BC BG	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
	WT NT BC BG	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
	 WT NT BC BG	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
	 WT NT BC BG	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
ART Modular 5	WT NT BC BG	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
	WT NT BC BG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%
	 WT NT BC BG	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
	 WT NT BC BG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



FINISHING**	Lamp	Base
	WT 	WT 
	NT 	NT 
	BC 	WT 
	BG 	WT 


BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS
INSTALLATION.

OPTIONAL ACCESSORY

WIRE TRIMLESS Accessory

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |

2 Pcs. needed





COLOUR | WT  | NT  | BC  | BG  | W  | N  | MATERIAL |  BR |  ABS+PC | RAL  » 538



OTHER CCT | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

 » PLEASE CONSULT


UNIPOLAR TRIMLESS

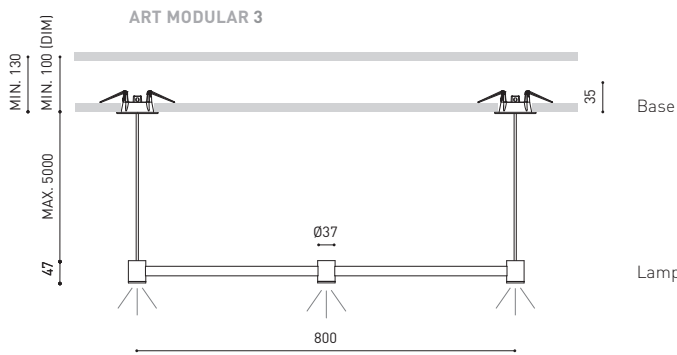


Direct & Indirect Option

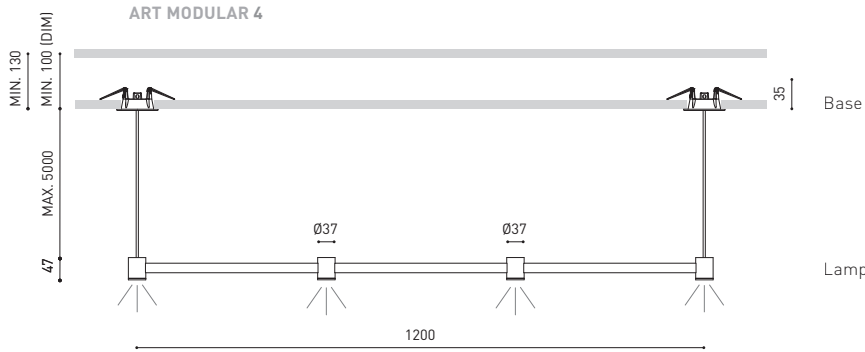

Direct & Indirect Option

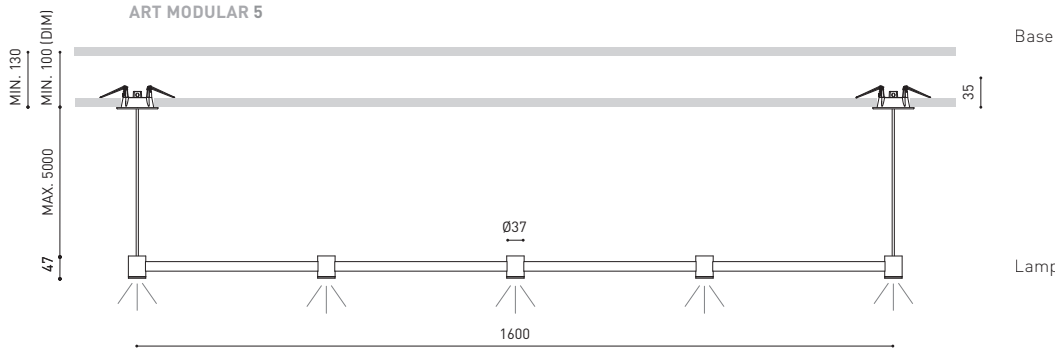

Direct & Indirect Options

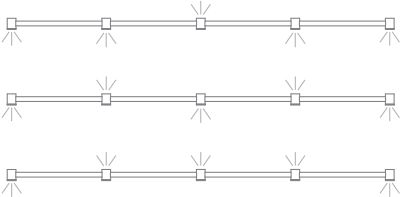

ATENCIÓN

Art Modular '3' tiene una longitud de 800 mm.
Las versiones preexistentes de Art miden
1000 mm de largo.

REMINDER

Art Modular '3' has a length of 800mm.
The standard Art versions are 1000 mm long.

ATTENTION

Art Modular '3' a une longueur de 800 mm.
Les versions préexistantes de l'Art mesurent
1000 mm de long.

ATTENZIONE

Art Modular '3' ha una lunghezza di 800mm.
Le versioni precedenti dell'Art misurano 1000mm.

ACHTUNG

Art Modular '3' hat eine Länge von 800 mm.
Die vorhandenen Versionen von Art sind
1000 mm lang.





>> MORE INFO


		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Base	A342-10-10- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A342-10-11- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	 A342-10-20- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	 A342-10-21- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



○	LAMP FINISH**
	WT
	NT
	BC
	BG

∞	BASE FINISH**
	WT
	NT

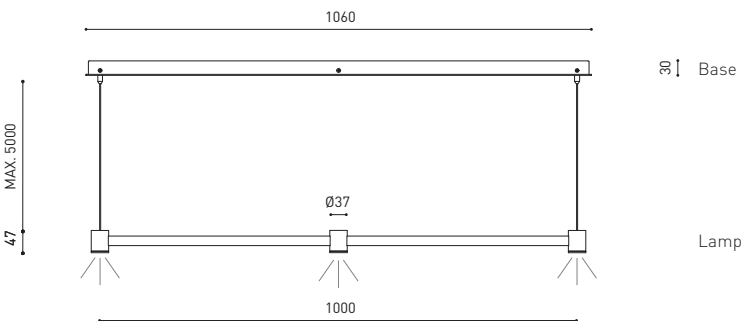

COLOUR | WT  | NT  | BC  | BG  | MATERIAL |  AL |  BR |  ABS+PC | RAL  » 538

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO


		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Base Direct & Indirect	A343-10-10- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A343-10-11- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	 A343-10-20- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	 A343-10-21- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



○	LAMP FINISH**
	WT
	NT
	BC
	BG

∞	BASE FINISH**
	WT
	NT

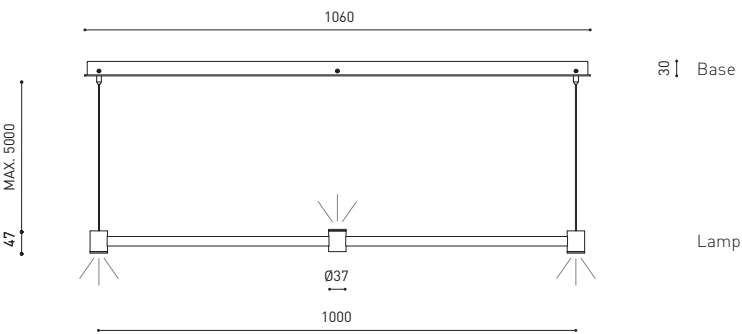

COLOUR | WT  | NT  | BC  | BG  | MATERIAL |  AL |  BR |  ABS+PC | RAL  » 538

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT





		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3 Base		6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
		6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	 DALI *	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
		6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
ART Modular 4 Base		8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
		8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
	 DALI *	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
		8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
ART Modular 5 Base		10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
		10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%
	 DALI *	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
		10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h




LAMP FINISH**	
	WT
	NT
	BC
	BG

BASE FINISH**	
	WT
	NT


COLOUR | WT | NT | BC | BG | MATERIAL | AL | BR | ABS+PC | RAL » 538

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT


ART MODULAR 3 BASE

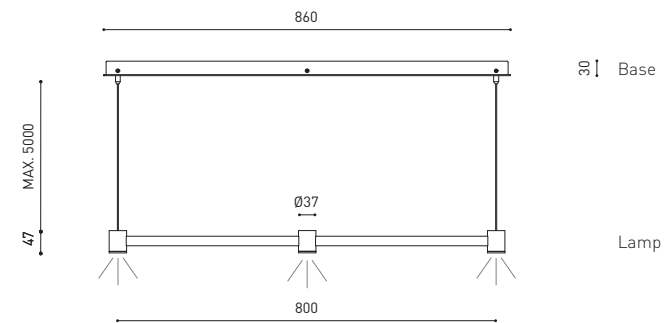

Direct & Indirect Option




ART MODULAR 4 BASE

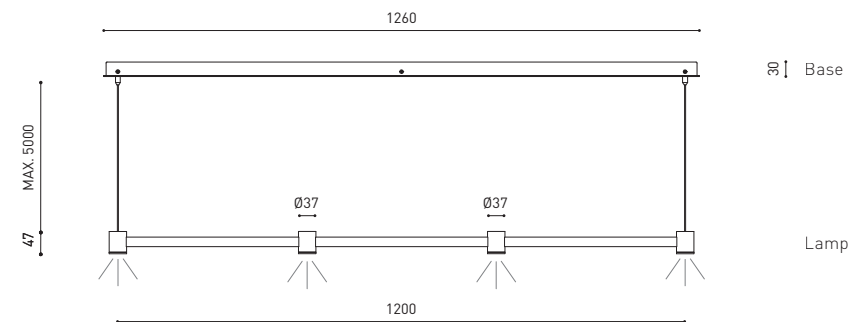


Direct & Indirect Option



ART MODULAR 5 BASE

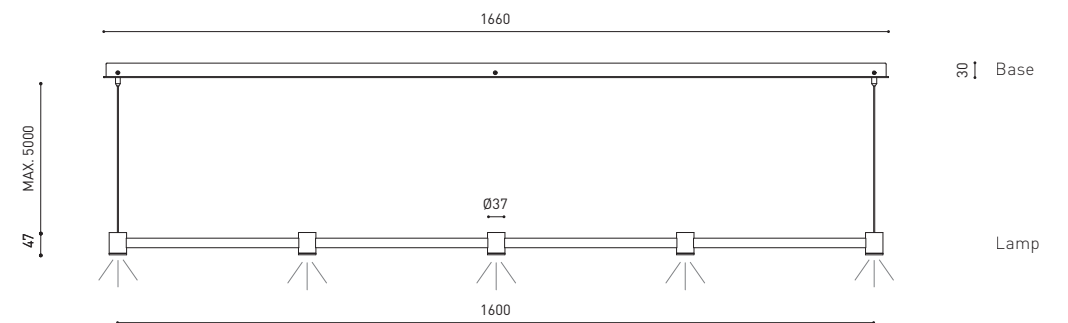

Direct & Indirect Options

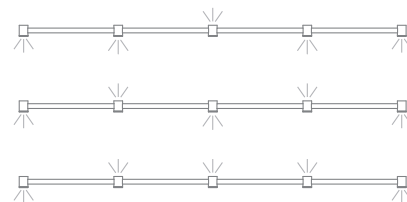

ATENCIÓN

Art Modular '3' tiene una longitud de 800 mm.
Las versiones preexistentes de Art miden
1000 mm de largo.

REMINDER

Art Modular '3' has a length of 800mm.
The standard Art versions are 1000 mm long.

ATTENTION

Art Modular '3' a une longueur de 800 mm.
Les versions préexistantes de l'ART mesurent
1000 mm de long.

ATTENZIONE

Art Modular 3 ha una lunghezza di 800mm. Le versioni precedenti dell'Art misurano 1000mm.

ACHTUNG

Art Modular '3' hat eine Länge von 800 mm.
Die vorhandenen Versionen von Art sind
1000 mm lang.



Stick

EXTENDED FAMILY



P.375 | **Stick 24V**



P.453 | **Stick Fancy Shape**



P.406 | **Stick 48V**



Arquitectura by Roberto García | Photography: Adrián Mora Maroto




>> MORE INFO

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory


0223-00-00- | N |



WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |



COAXIAL TRIMLESS



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
STICK	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -10- WT NT MG	5,6W	2700K	22°	500mA	530 lm	84%
	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -11- WT NT MG	5,6W	3000K	22°	500mA	600 lm	84%
	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -20- WT NT MG	5,6W	2700K	37°	500mA	530 lm	82%
	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -21- WT NT MG	5,6W	3000K	37°	500mA	600 lm	82%
	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -30- WT NT MG	5,6W	2700K	46°	500mA	530 lm	81%
	A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -31- WT NT MG	5,6W	3000K	46°	500mA	600 lm	81%

220 V~
240

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

Ø50

22° / 37° / 46°

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
STICK Base	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -10- WT NT MG	5,6W	2700K	22°	500mA	530 lm	84%
	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -11- WT NT MG	5,6W	3000K	22°	500mA	600 lm	84%
	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -20- WT NT MG	5,6W	2700K	37°	500mA	530 lm	82%
	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -21- WT NT MG	5,6W	3000K	37°	500mA	600 lm	82%
	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -30- WT NT MG	5,6W	2700K	46°	500mA	530 lm	81%
	A50- ○ - Ⓞ - Ⓞ - Ⓞ -31- WT NT MG	5,6W	3000K	46°	500mA	600 lm	81%

220 V~
240

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h


MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

22° / 37° / 46°

○	STICK LENGTH	Ⓞ	CORD LENGHT-L	Ⓞ	OPTIONS*
4	STICK 22 220 mm	0	2 m	2	DIM DALI
5	STICK 44 440 mm	2	5 m	5	DIM Phase Cut
6	STICK 66 660 mm				

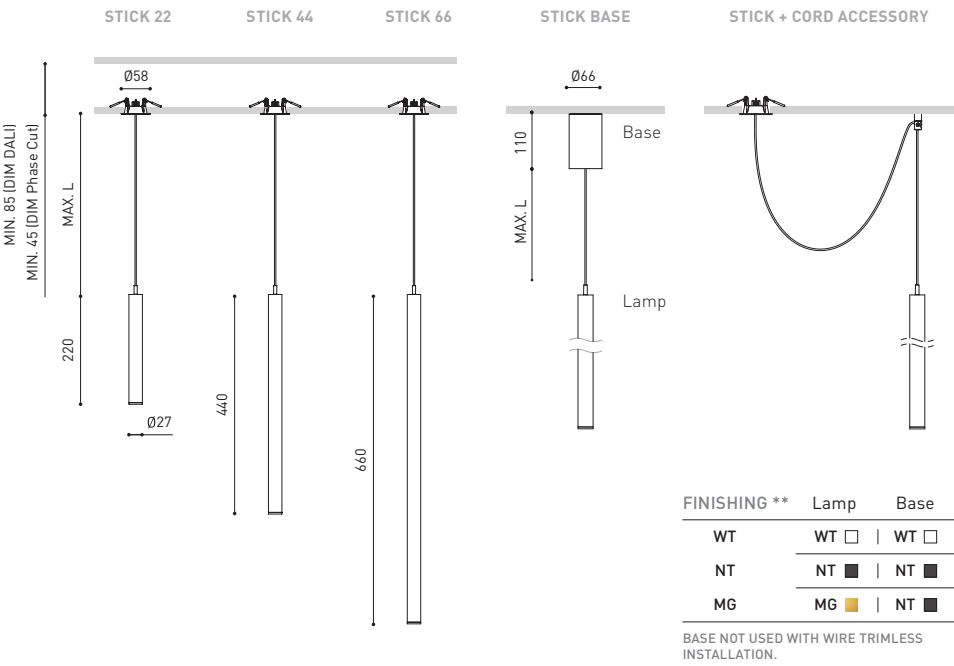

COLOUR | WT | NT | MG | W | N | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Holly

Yours Boutique Hotel, Valencia (Spain) | esesaa arquitectos | Photography: Alfonso Calza

EXTENDED FAMILY



P.409 | **Holly 48V**

P.455 | **Holly Fancy Shape**



Ambau Taller d'arquitectes | Photography: Germán Cabo




Bernardes Arquitetura | Photography: Leonardo Finotti



>> MORE INFO

COAXIAL TRIMLESS



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
HOLLY	A281- -0-00- WT NT MC MG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A281- -0-01- WT NT MC MG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A281- -0-10- WT NT MC MG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
	A281- -0-11- WT NT MC MG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92 %

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 3

OPTIONS*

INCL


Ø50

19° / 38°

	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

FINISHING **	Lamp	Base
WT	WT	WT
NT	NT	NT
MC	MC	NT
MG	MG	NT

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS
INSTALLATION.

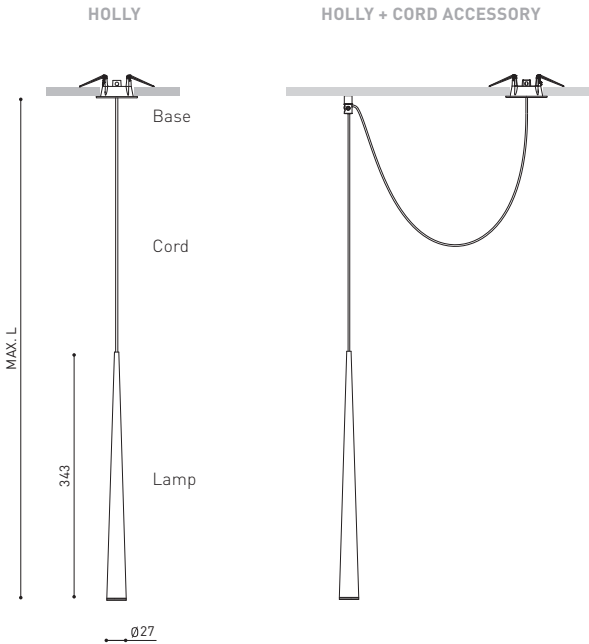

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory

0223-00-00- | W | N |

WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |

REMOTE INCL Ø20



P.454 | Spin Fancy Shape



Ambau Taller d'arquitectes | Photography: Germán Cabo



P.411 | Spin 48V

Spin



Gata Cruz, Valencia (Spain) | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto




>> MORE INFO

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory

0223-00-00- | W | N |




WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |



COAXIAL TRIMLESS



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN	A222- - -00- WT NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm	86%
	A222- - -01- WT NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm	86%
	A222- - -02- WT NT MC MG	6,5W	4000K	24°	700mA	680 lm	86%
	A222- - -10- WT NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	630 lm	84%
	A222- - -11- WT NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm	84%
	A222- - -12- WT NT MC MG	6,5W	4000K	40°	700mA	680 lm	84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN Base	A221- - -00- WT NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm	86%
	A221- - -01- WT NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm	86%
	A221- - -02- WT NT MC MG	6,5W	4000K	24°	700mA	680 lm	86%
	A221- - -10- WT NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	630 lm	84%
	A221- - -11- WT NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm	84%
	A221- - -12- WT NT MC MG	6,5W	4000K	40°	700mA	680 lm	84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h




Ø	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

Ø	OPTIONS*
2	DIM Phase Cut
3	DIM DALI

FINISHING **	Lamp	Base
WT	WT □ WT □	
NT	NT ■ NT ■	
MC	MC ■ NT ■	
MG	MG ■ NT ■	

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

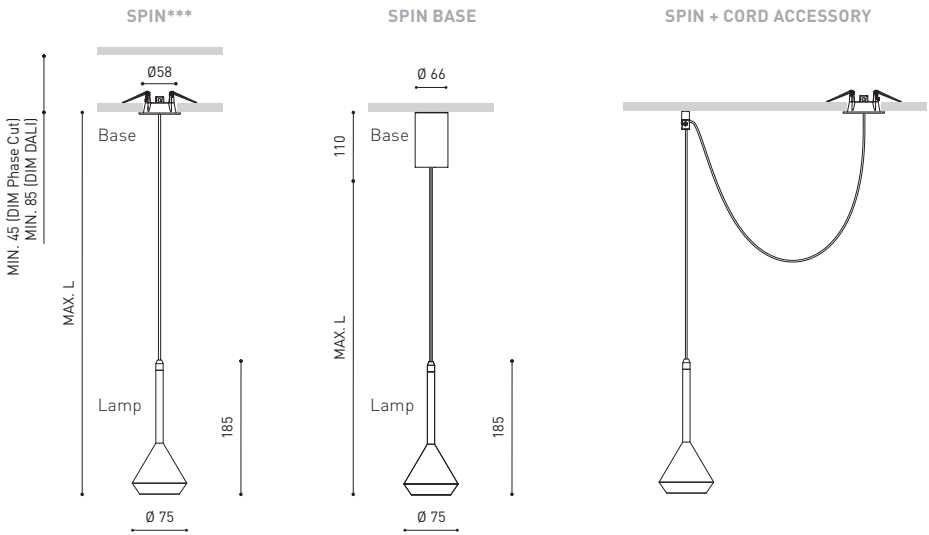

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL ⓘ » 538

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

*** SUGGESTED FOR WIRE TRIMLESS INSTALLATION

» PLEASE CONSULT



Arkostlight Showroom, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN 3 Base	A391- ○ -1-00- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	2700K	24°	700mA	3 X 600 lm	86%
	A391- ○ -1-01- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	3000K	24°	700mA	3 X 630 lm	86%
	A391- ○ -1-02- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	4000K	24°	700mA	3 X 680 lm	86%
	A391- ○ -1-10- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	2700K	40°	700mA	3 X 600 lm	84%
	A391- ○ -1-11- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	3000K	40°	700mA	3 X 630 lm	84%
	A391- ○ -1-12- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	4000K	40°	700mA	3 X 680 lm	84%
	A391- ○ -2-00- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	2700K	24°	700mA	3 X 600 lm	86%
	A391- ○ -2-01- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	3000K	24°	700mA	3 X 630 lm	86%
	A391- ○ -2-02- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	4000K	24°	700mA	3 X 680 lm	86%
	A391- ○ -2-10- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	2700K	40°	700mA	3 X 600 lm	84%
	A391- ○ -2-11- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	3000K	40°	700mA	3 X 630 lm	84%
	A391- ○ -2-12- Ⓞ Ⓞ	3 X 6,5W	4000K	40°	700mA	3 X 680 lm	84%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90


|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2


INCL

24°/ 40°

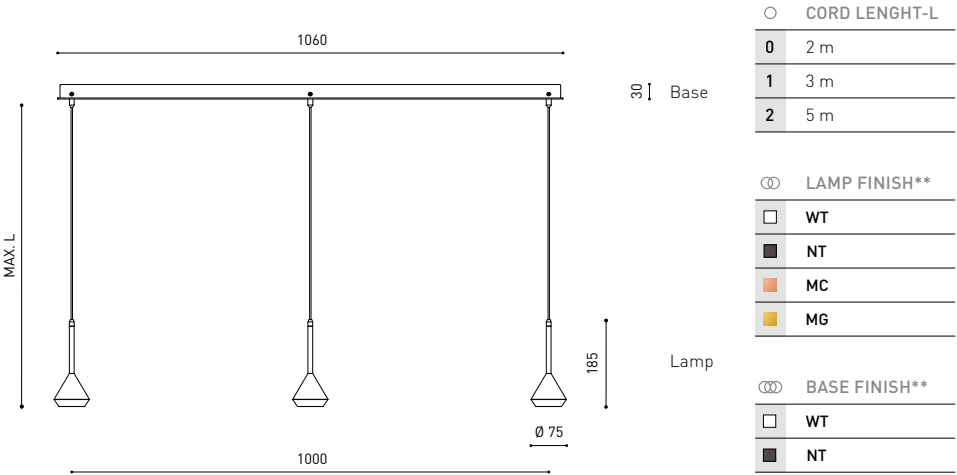

COLOUR | WT | NT | MC | MG | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

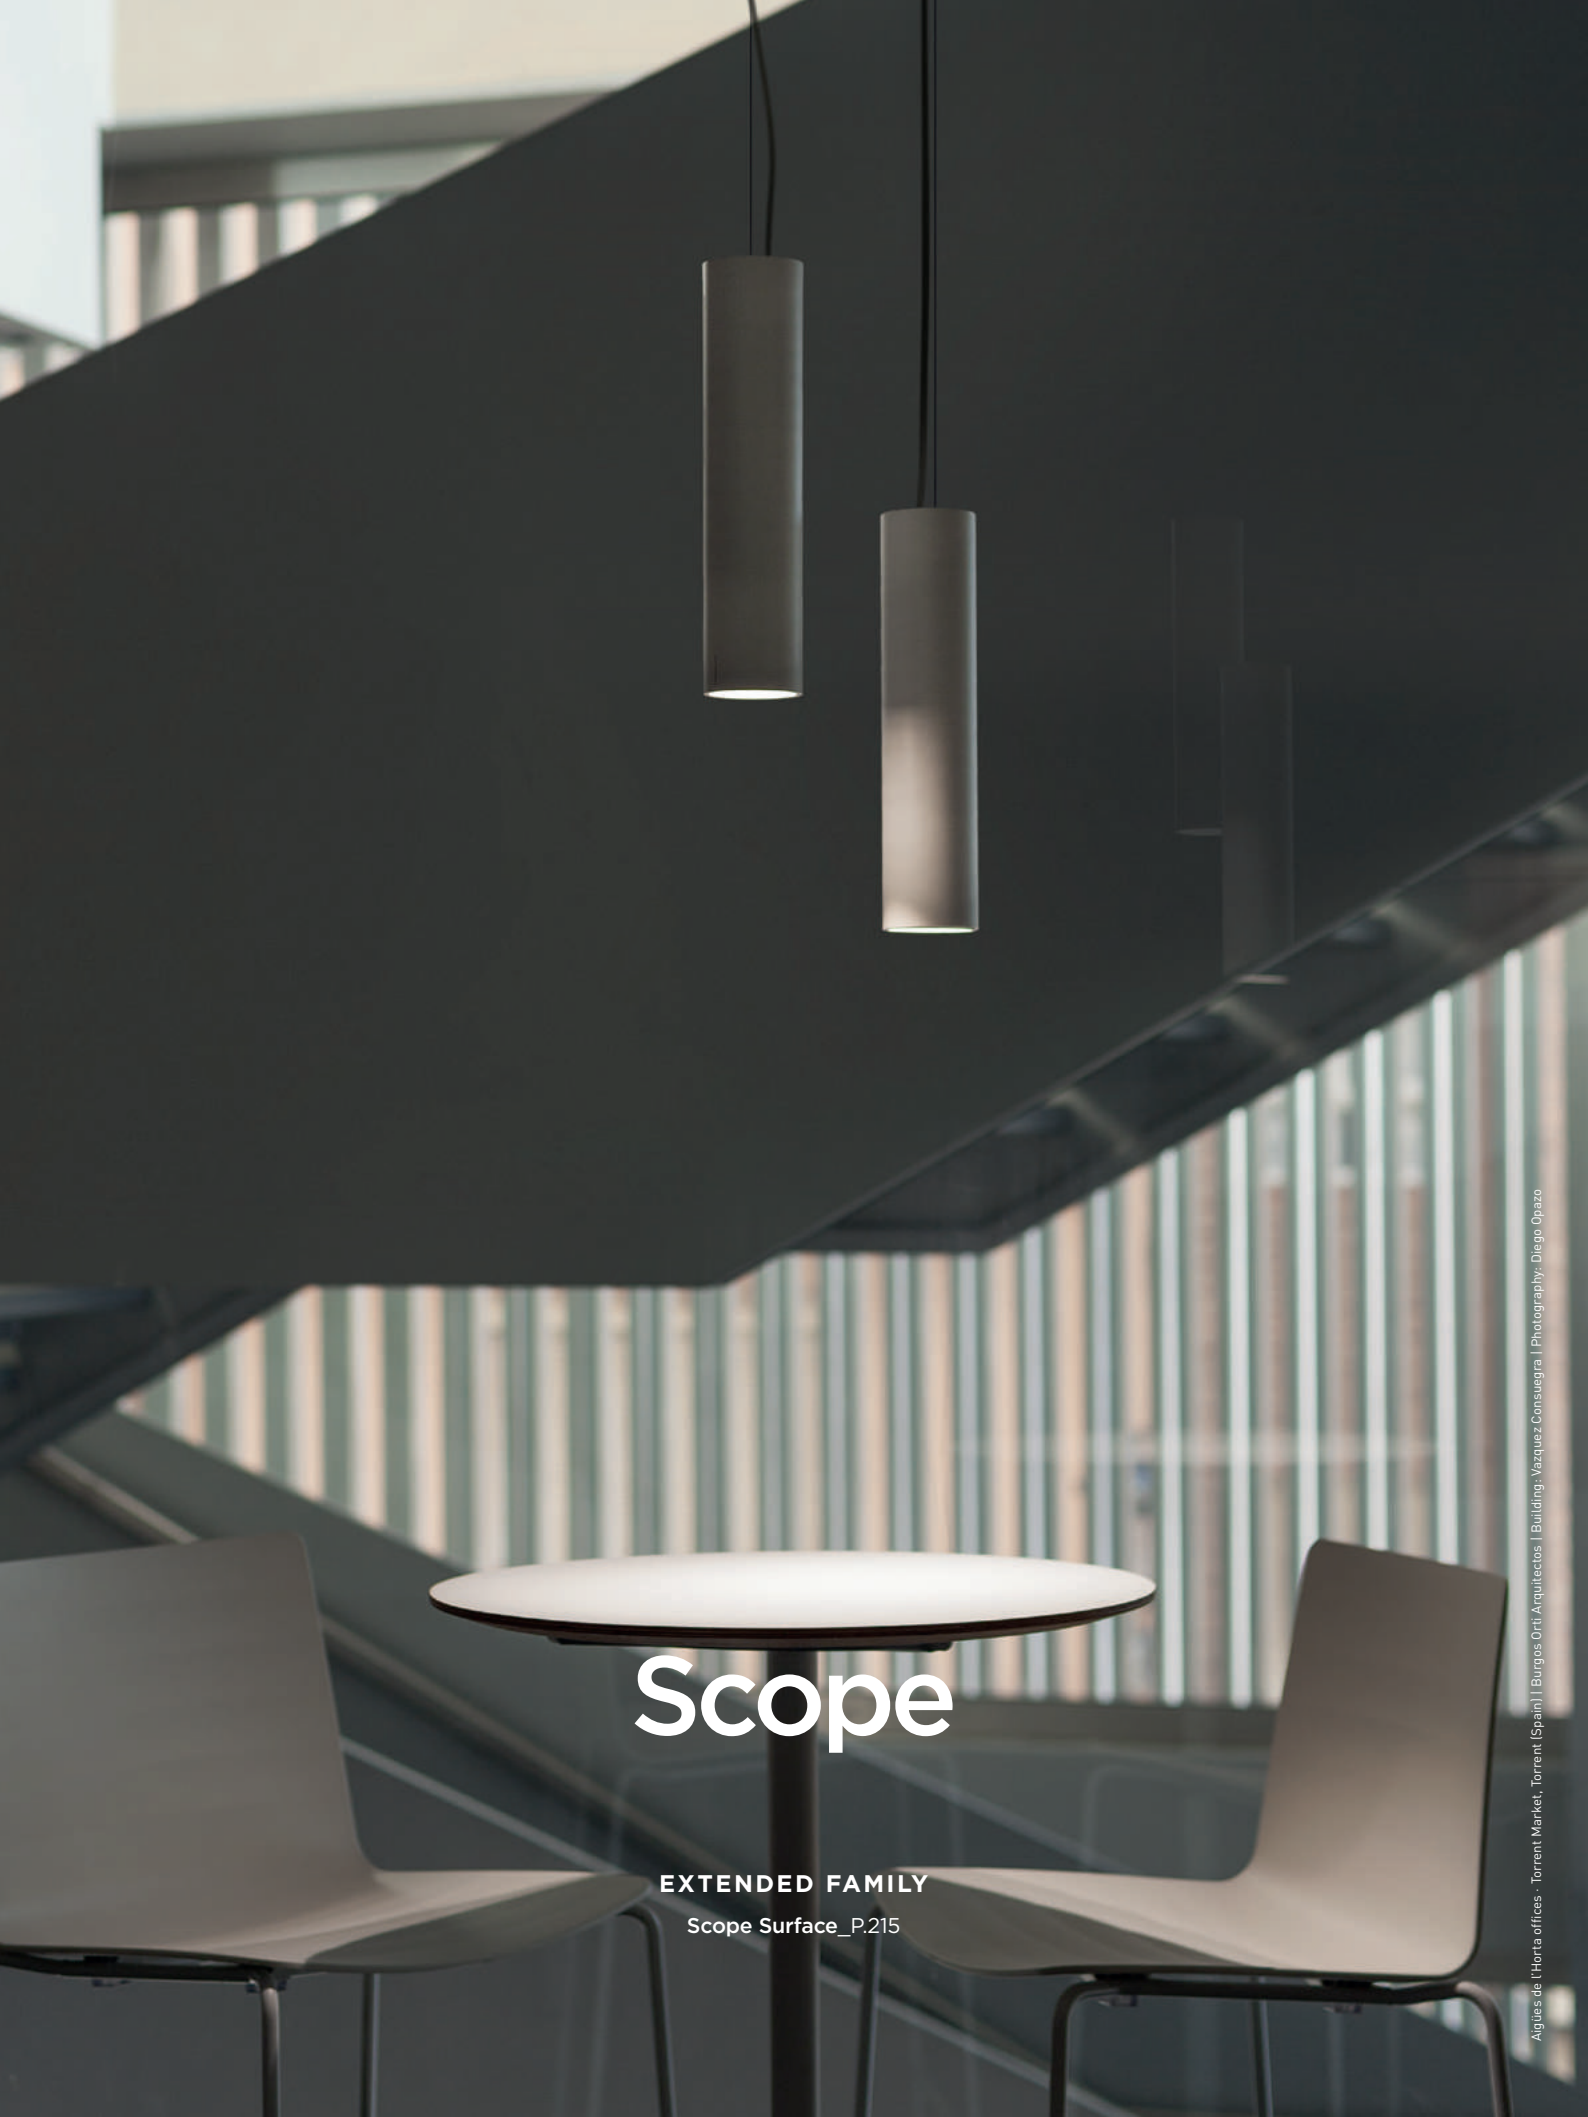

Scope

EXTENDED FAMILY
Scope Surface_P.215

Aiglas de l'Horta offices - Torrent Market, Torrent (Spain) | Burgos Ortí Arquitectos | Building: Vazquez Consuegra | Photography: Diego Opazo



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

MAINS TRIMLESS



STEEL CABLE REGULATOR TRIMLESS



								P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 35	A261-30-00-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-30-01-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-30-02-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	4000K	200mA	960 lm	89%

220 240 V~		IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 2		PHASE CUT		INCL		CABLE 2 m		FAST		47°
---------------	--	------	--------	----------------------	--	-------------------	--	-----------	--	------	--	--------------	--	------	--	-----

								P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 27	A261-20-00-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-20-01-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-20-02-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	4000K	200mA	960 lm	89%

220 240 V~		IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 2		PHASE CUT		INCL		CABLE 2 m		FAST		47°
---------------	--	------	--------	----------------------	--	-------------------	--	-----------	--	------	--	--------------	--	------	--	-----

								P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 21	A261-10-00-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-10-01-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-10-02-	WW	WG	WR	NN	NG		7W	4000K	200mA	960 lm	89%

220 240 V~		IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 2		INCL		CABLE 2 m		FAST		47°
---------------	--	------	--------	----------------------	--	-------------------	--	------	--	--------------	--	------	--	-----

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED


Mains Trimless	A023-00-01-	W	N
----------------	-------------	---	---



FASTENING

Steel Cable Regulator Trimless

A023-00-06-	W	N
-------------	---	---

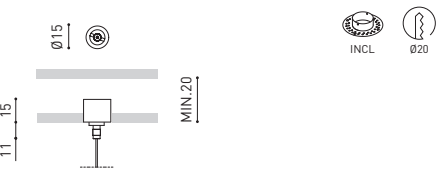

COLOUR	WW	WG	WR	NN	NG	W	N	MATERIAL	AL	PC	RAL	i	» 538
--------	----	----	----	----	----	---	---	----------	----	----	-----	---	-------

OTHER COLOURS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



Vola


S U S P E N S I O N

EXTENDED FAMILY
Vola_P.223




>> MORE INFO

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
VOLA Suspension	A442-00- -0- WT NT	19W	2700K	500mA	3080 lm	80%
	A442-00- -1- WT NT	19W	3000K	500mA	3160 lm	80%
	A442-00- -2- WT NT	19W	4000K	500mA	3320 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

CABLE
2 m

FAST

119°

*OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push
5 DIM Phase Cut

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |

Mains Thick Trimless

A023-00-02- | W | N |



FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N | 3 Pcs. needed



COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT



Sports Center for Überlingen School Campus, Überlingen (Germany) | wulf architekten | Photography: Brigida González



220 V ~ |  | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 2 m

 FAST

 77°

220-240 V ~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 2

 OPTIONS*

 INCL

 2 m

 FAST

 91°

PHASE CUT PLEASE CONSULT

A close-up photograph of a cable with a circular connector, likely a BNC or similar, against a plain white background.

MAX. 2000

350

Ø 420

COLOUR | TW | TN | W | N | MATERIAL | AL | PC | PMMA | » PLEASE CONSULT

WIRE TRIMLESS Accessories

Mains Trimless

A023-00-02- | W | N | DIM




A023-00-05- | W | N | 3 Pcs. needed





>> MORE INFO

MAINS TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



									P	CCT	I	Flux	LOR
SALT Mini	A280-00-10-	WW	WG	WR	NW	NG	NR		10W	2700K	700mA	1300 lm	67%
	A280-00-11-	WW	WG	WR	NW	NG	NR		10W	3000K	700mA	1400 lm	67%
	A280-00-12-	WW	WG	WR	NW	NG	NR		10W	4000K	700mA	1425 lm	67%

220 V~
240 V~



IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h



MacAdam
Step 2



PHASE CUT



INCL



CABLE
2 m



FAST



80°



WW



WG



WR



NW



NG



NR


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |




FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |

3 Pcs. needed



COLOUR | WW | WG | WR | NW | NG | NR | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

COLOUR | W | N | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT




Brigit



>> MORE INFO

MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
BRIGIT	0900-60-01- W	27W	3000K	700mA	4100 lm	88%
	0900-60-02- W	27W	4000K	700mA	4175 lm	88%
	0900-60-01- O	27W	3000K	700mA	4100 lm	42%
	0900-60-02- O	27W	4000K	700mA	4175 lm	42%
	0900-60-01- R	27W	3000K	700mA	4100 lm	30%
	0900-60-02- R	27W	4000K	700mA	4175 lm	30%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

2 m

FAST



BRIGIT White



BRIGIT Orange




BRIGIT Red

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Thick Trimless A023-00-02- | W | N |

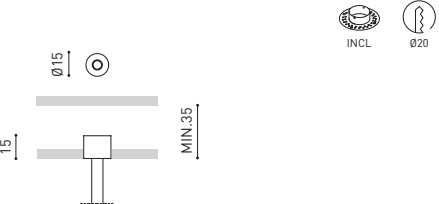

FASTENING

Steel Cable Trimless A023-00-05- | W | N |



COLOUR | W | O | R | W | N | MATERIAL | PE | PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Drum

S U S P E N S I O N


reddot design award
winner 2016


A' DESIGN AWARD
WINNER 2016
B R O N Z E

EXTENDED FAMILY
Drum_P.231




>> MORE INFO



>> MORE INFO

MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 90 Suspension	A358-20-  -1- WT NT	119W	3000K	700mA	16100 lm	87%
	A358-20-  -2- WT NT	119W	4000K	700mA	16350 lm	87%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h |  MacAdam Step 2 |  OPTIONS* |  INCL |  2 m |  FAST |  96°

		P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 70 Suspension	A358-10-  -1- WT NT	59,5W	3000K	700mA	8050 lm	87%
	A358-10-  -2- WT NT	59,5W	4000K	700mA	8175 lm	87%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h |  MacAdam Step 2 |  OPTIONS* |  INCL |  2 m |  FAST |  96°

 *OPTIONS

2 DIM DALI

3 DIM 1-10 V

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED




Mains Thick Trimless

A023-00-02- | W | N |

 INCL  Ø20

DRUM 90 SUSPENSION

DRUM 70 SUSPENSION




FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |

4 Pcs. needed

 INCL  Ø20



COLOUR | WT  | NT  | W  | N  | MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

 » PLEASE CONSULT

Idai Nature Offices, Valencia (Spain) | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Héctor Rubio - Images Positive

Line

SUSPENSION



>> MORE INFO


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Coaxial Trimless


A023-00-03- | W | N |




FASTENING

Steel Cable Trimless


A023-00-05- | W | N |



COAXIAL TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Suspension 1500	A436-10- 00 -0- WT NT	31,5W	2700K	1050mA	4500 lm	61%
	A436-10- 00 -1- WT NT	31,5W	3000K	1050mA	4800 lm	61%
	A436-10- 00 -2- WT NT	31,5W	4000K	1050mA	4950 lm	61%
LINE Suspension 2000	A436-20- 00 -0- WT NT	42W	2700K	1400mA	6000 lm	61%
	A436-20- 00 -1- WT NT	42W	3000K	1400mA	6400 lm	61%
	A436-20- 00 -2- WT NT	42W	4000K	1400mA	6600 lm	61%



220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | INCL | OPTIONS* | 2 m | FAST | Ø62 | 100°

		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Suspension 1500 Base	A436-11- 00 -0- WT NT	31,5W	2700K	1050mA	4500 lm	61%
	A436-11- 00 -1- WT NT	31,5W	3000K	1050mA	4800 lm	61%
	A436-11- 00 -2- WT NT	31,5W	4000K	1050mA	4950 lm	61%
LINE Suspension 2000 Base	A436-21- 00 -0- WT NT	42W	2700K	1400mA	6000 lm	61%
	A436-21- 00 -1- WT NT	42W	3000K	1400mA	6400 lm	61%
	A436-21- 00 -2- WT NT	42W	4000K	1400mA	6600 lm	61%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | INCL | OPTIONS* | 2 m | FAST | 100°

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

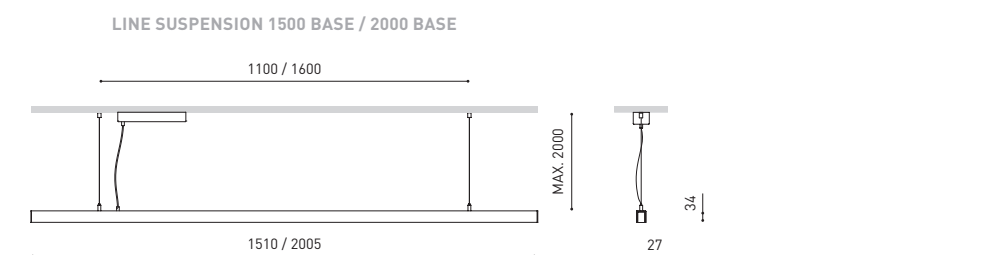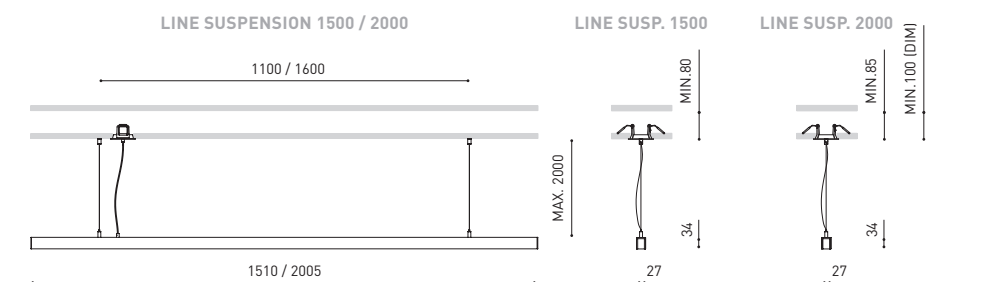

COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT

EXTENDED FAMILY
Line Micro 24V_P.368 · Line 48V_P.403



RCE Arquitectes | Styling: Magda Martínez | Photo: Juhya Eugeni Pons



>> MORE INFO


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Coaxial Trimless


A023-00-03- | W | N |



FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |



COAXIAL TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux Up	Flux Down	LOR
LINE Suspension Direct & Indirect 1500	A437-10- Ⓢ -0- WT NT	35W	2700K	1200mA	2100 lm	3120 lm	61%
	A437-10- Ⓢ -1- WT NT	35W	3000K	1200mA	2140 lm	3210 lm	61%
	A437-10- Ⓢ -2- WT NT	35W	4000K	1200mA	2250 lm	3360 lm	61%
LINE Suspension Direct & Indirect 2000	A437-20- Ⓢ -0- WT NT	41W	2700K	1400mA	2030 lm	4060 lm	61%
	A437-20- Ⓢ -1- WT NT	41W	3000K	1400mA	2080 lm	4160 lm	61%
	A437-20- Ⓢ -2- WT NT	41W	4000K	1400mA	2180 lm	4370 lm	61%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2 | INCL | OPTIONS* | CABLE 2 m | FAST | Ø62 | 100°



		P	CCT	I	Flux Up	Flux Down	LOR
LINE Suspension Direct & Indirect 1500 Base	A437-11- Ⓢ -0- WT NT	35W	2700K	1200mA	2100 lm	3120 lm	61%
	A437-11- Ⓢ -1- WT NT	35W	3000K	1200mA	2140 lm	3210 lm	61%
	A437-11- Ⓢ -2- WT NT	35W	4000K	1200mA	2250 lm	3360 lm	61%
LINE Suspension Direct & Indirect 2000 Base	A437-21- Ⓢ -0- WT NT	41W	2700K	1400mA	2030 lm	4060 lm	61%
	A437-21- Ⓢ -1- WT NT	41W	3000K	1400mA	2080 lm	4160 lm	61%
	A437-21- Ⓢ -2- WT NT	41W	4000K	1400mA	2180 lm	4370 lm	61%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2 | INCL | OPTIONS* | CABLE 2 m | FAST | 100°

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

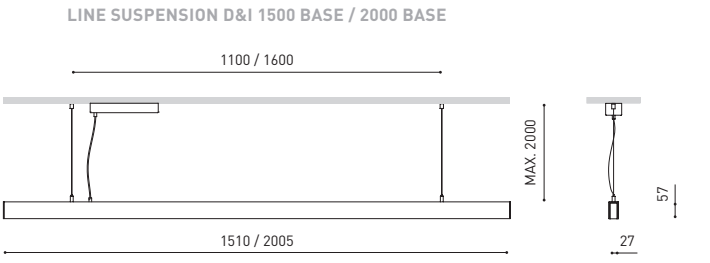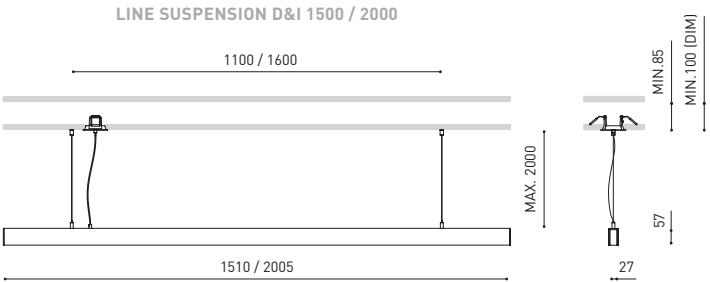

COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PC |

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Coaxial Trimless


A023-00-03- | W | N |



FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |



COAXIAL TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Micro Suspension 1400	A438-10- Ⓢ -0- WT NT	13,5W	2700K	350mA	2160 lm	66%
	A438-10- Ⓢ -1- WT NT	13,5W	3000K	350mA	2200 lm	66%
LINE Micro Suspension 2000	A438-20- Ⓢ -0- WT NT	18W	2700K	700mA	2860 lm	66%
	A438-20- Ⓢ -1- WT NT	18W	3000K	700mA	3000 lm	66%



220 240 V~	IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	INCL	OPTIONS*	2 m	FAST	Ø50	105°
---------------	------	--------	----------------------	-------------------	------	----------	-----	------	-----	------

		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Micro Suspension 1400 Base	A438-11- Ⓢ -0- WT NT	13,5W	2700K	350mA	2160 lm	66%
	A438-11- Ⓢ -1- WT NT	13,5W	3000K	350mA	2200 lm	66%
LINE Micro Suspension 2000 Base	A438-21- Ⓢ -0- WT NT	18W	2700K	700mA	2860 lm	66%
	A438-21- Ⓢ -1- WT NT	18W	3000K	700mA	3000 lm	66%

220 240 V~	IP20	CRI>90	L80B10 > 60.000 h	MacAdam Step 2	INCL	OPTIONS*	2 m	FAST	105°
---------------	------	--------	----------------------	-------------------	------	----------	-----	------	------

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

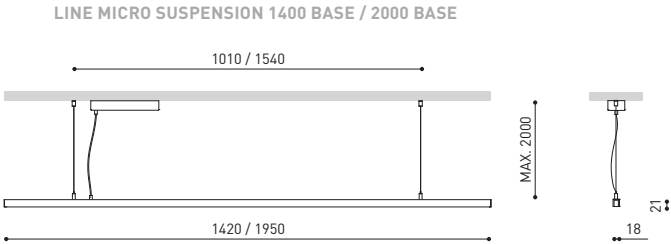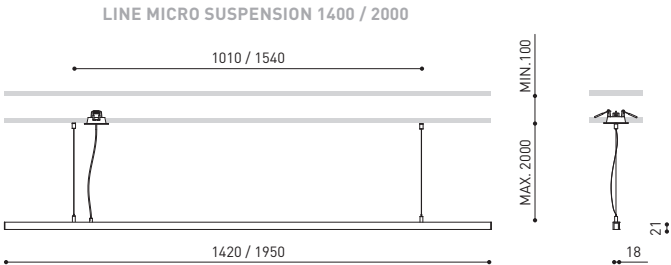

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | W ☐ | N ☒ | MATERIAL | AL ☒ | PC ☐ | RAL ☐ » 538



Black Foster

SUSPENSION

STUDIO, PSD, Valencia (Spain) | Studio PSD | Photography: David Zarzoso


EXTENDED FAMILY



P.039 | **Black Foster**



P.462 | **Black Foster Custom**

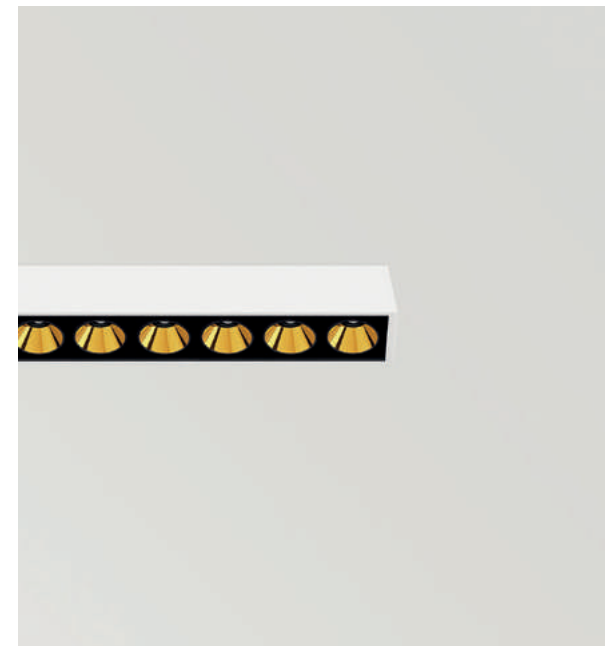

P.202 | **Black Foster Surface**



P.035 | **Black Foster Micro**



Arkoslight Stand, Euro luce 2019, Milano (Italy) | Francesco Rife Studio | Photography Alfonso Calza




>> MORE INFO


○	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

⊗	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM On Board

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Suspension 1200	A321-1- ○ - ⊗ -0- WT NT WTMG NTMG	21W	2700K	700mA	1900 lm
	A321-1- ○ - ⊗ -1- WT NT WTMG NTMG	21W	3000K	700mA	2100 lm
	A321-1- ○ - ⊗ -2- WT NT WTMG NTMG	21W	4000K	700mA	2500 lm
BLACK FOSTER Suspension 1600	A321-2- ○ - ⊗ -0- WT NT WTMG NTMG	31,5W	2700K	700mA	2850 lm
	A321-2- ○ - ⊗ -1- WT NT WTMG NTMG	31,5W	3000K	700mA	3150 lm
	A321-2- ○ - ⊗ -2- WT NT WTMG NTMG	31,5W	4000K	700mA	3750 lm

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 3

INCL

OPTIONS*

2 m

FAST

UGR <19

38° / 19°


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED
Mains Trimless
A023-00-01- W N
Mains Thick Trimless
A023-00-02- W N



FASTENING
Steel Cable Trimless
A023-00-05- W N

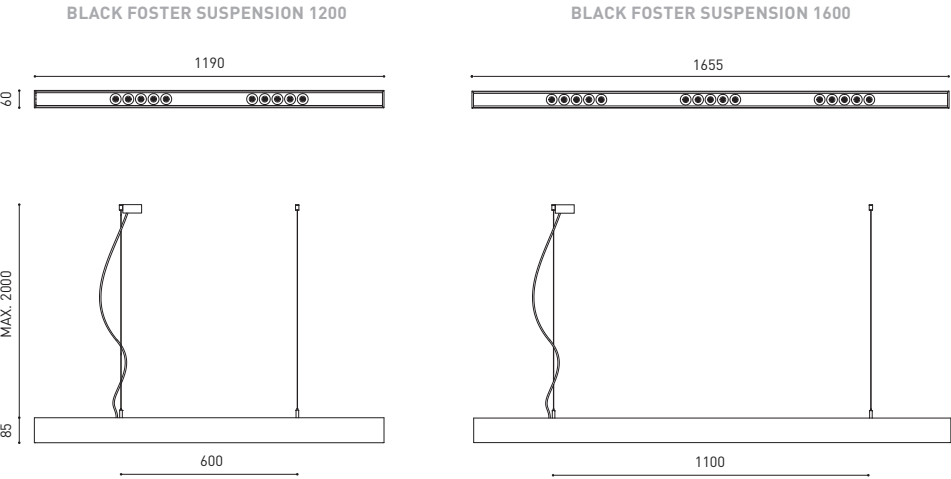

COLOUR | WT | NT | WTMG | NTMG | W | N | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538


TO ACHIEVE A HOMOGENEOUS LIGHT DISTRIBUTION, A DISTANCE OF 80 CM BETWEEN THE LUMINAIRE AND THE WORK SURFACE IS RECOMMENDED. » PLEASE CONSULT




Slimgot



reddot design award
winner 2014



COAXIAL TRIMLESS



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
SLIMGOT 120	A203-1- -01- WT NT	14,8W	3000K	500mA	2360 lm	85%
	A203-1- -02- WT NT	14,8W	4000K	500mA	2400 lm	85%
SLIMGOT 150	A203-2- -01- WT NT	21W	3000K	700mA	3300 lm	85%
	A203-2- -02- WT NT	21W	4000K	700mA	3350 lm	85%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000 h






	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI / Push

OPTIONAL ACCESSORY

WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless A023-00-03- | W | N |

Feeding: Only 1 piece needed.
Fasteners not available

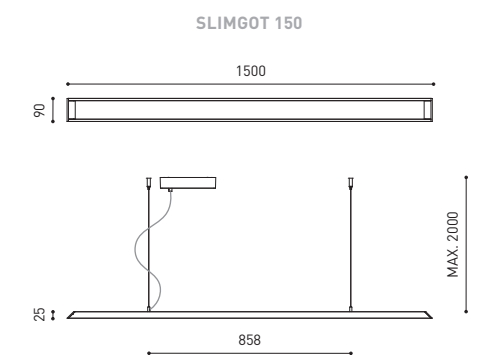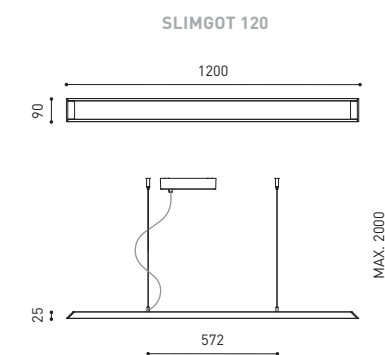

COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

» PLEASE CONSULT

Fifty+

S U S P E N S I O N

EXTENDED FAMILY

Fifty + Surface_P.233 · Fifty + Custom_P.493

Casa MAY 12, Valencia (Spain) | DG Arquitecto Valencia | Photography: Mariela Apollonio

>> MORE INFO



OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED


Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |



Mains Thick Trimless


A023-00-02- | W | N |



FASTENING

Steel Cable Trimless**

A023-00-05- | W | N |



MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + Suspension 100	A446-01- Ⓞ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	70%	1010mm
	A446-01- Ⓞ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	70%	1010mm
FIFTY + Suspension 150	A446-02- Ⓞ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	70%	1510mm
	A446-02- Ⓞ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	70%	1510mm
FIFTY + Suspension 200	A446-03- Ⓞ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	70%	2010mm
	A446-03- Ⓞ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	70%	2010mm
FIFTY + Suspension 300	A446-04- Ⓞ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	70%	3010mm
	A446-04- Ⓞ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	70%	3010mm
FIFTY + H0 Suspension 100	A446-11- Ⓞ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	70%	1010mm
	A446-11- Ⓞ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	70%	1010mm
FIFTY + H0 Suspension 150	A446-12- Ⓞ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	70%	1510mm
	A446-12- Ⓞ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	70%	1510mm
FIFTY + H0 Suspension 200	A446-13- Ⓞ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	70%	2010mm
	A446-13- Ⓞ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	70%	2010mm
FIFTY + H0 Suspension 300	A446-14- Ⓞ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	70%	3010mm
	A446-14- Ⓞ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	70%	3010mm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h





		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + UGR Suspension 100	A446-21- Ⓞ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	47%	1010mm
	A446-21- Ⓞ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	47%	1010mm
FIFTY + UGR Suspension 150	A446-22- Ⓞ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	47%	1510mm
	A446-22- Ⓞ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	47%	1510mm
FIFTY + UGR Suspension 200	A446-23- Ⓞ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	47%	2010mm
	A446-23- Ⓞ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	47%	2010mm
FIFTY + UGR Suspension 300	A446-24- Ⓞ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	47%	3010mm
	A446-24- Ⓞ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	47%	3010mm
FIFTY + UGR H0 Suspension 100	A446-31- Ⓞ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	47%	1010mm
	A446-31- Ⓞ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	47%	1010mm
FIFTY + UGR H0 Suspension 150	A446-32- Ⓞ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	47%	1510mm
	A446-32- Ⓞ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	47%	1510mm
FIFTY + UGR H0 Suspension 200	A446-33- Ⓞ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	47%	2010mm
	A446-33- Ⓞ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	47%	2010mm
FIFTY + UGR H0 Suspension 300	A446-34- Ⓞ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	47%	3010mm
	A446-34- Ⓞ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	47%	3010mm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h



Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push



COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | W ☐ | N ☒ |

MATERIAL | ☒ AL | ☐ PC |

RAL ⓘ » 538

** AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

ⓘ » PLEASE CONSULT

Up/Yoru/Rec/Lip/
Flap/Aurae/Dream/
Rhino/Wally/Alfa/Dark/
Step/Wall, Floor
& Portable

Up



reddot winner 2021
lighting design



archiproducts
DESIGN AWARDS



2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

Vicarbe Showroom, Valencia (Spain) | Photography: Mayte Píera



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
UP	A402-00-00- WT NT	31W	2700K	930mA	3850 lm	76%
	A402-00-01- WT NT	31W	3000K	930mA	4000 lm	76%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



MacAdam
Step 2



DIM
On Board




PLUG | CONNEX



INCL



94°

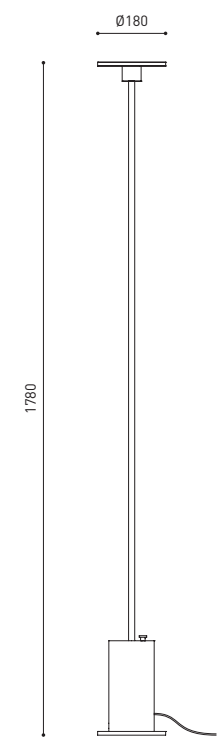

COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL |  AL | FE |

RAL  » 538





FS - Private residence, Valencia (Spain) | Fran Silvestre Arquitectos | Héctor Rubio - Images Positive



Yoru



reddot winner 2022
best of the best

Yours Boutique Hotel, Valencia (Spain) | Esesesa arquitectos | Photography: Héctor Rubio - Images Positive




>> MORE INFO

				P	CCT	Flux	LOR		
YORU				A456- 00 - 00- WT NT	2,6W	2700K	400 lm	84%	
 IP20  CRI>90  L90B10  >60.000h				 MacAdam Step 2	 DIM	 Li-ION Battery	 USB-C Connect INCL	 5V 1.5A EXCL	 100°

ACCESSORY

Universal USB Charger	0434-01-65
-----------------------	------------



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL |  AL |  PC |

RAL  » 538



Yours Boutique Hotel, Valencia (Spain) | Jeseia arquitectos | Photography: Héctor Rubio - Images Positive





Rec



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
REC	A256-00- Ⓞ -0- WT NT PR	39,5W	2700K	400mA	5200 lm	85%
	A256-00- Ⓞ -1- WT NT PR	39,5W	3000K	400mA	5625 lm	85%
	A256-00- Ⓞ -2- WT NT PR	39,5W	4000K	400mA	5725 lm	85%

220
240

V~

 IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL



Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI Push

		P	CCT	I	Flux	LOR
REC Mini	A308-00- Ⓞ -0- WT NT PR	20W	2700K	700mA	2450 lm	75%
	A308-00- Ⓞ -1- WT NT PR	20W	3000K	700mA	2650 lm	75%
	A308-00- Ⓞ -2- WT NT PR	20W	4000K	700mA	2700 lm	75%

220
240

V~

 IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h



 MacAdam
Step 2

 OPTIONS*

 INCL



Ⓞ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push



COLOUR | WT  | NT  | PR  |

MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

PR: PRIMER COATING FINISHING

 » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	I	Flux	LOR
REC Double	A309-00-	⊞ -0- WT NT PR	29,5W	2700K	900mA	4150 lm	76%
	A309-00-	⊞ -1- WT NT PR	29,5W	3000K	900mA	4500 lm	76%
	A309-00-	⊞ -2- WT NT PR	29,5W	4000K	900mA	4560 lm	76%
REC Double Engine	A309-01-	⊞ -0- WT NT PR	2 x 14,7W	2700K	2 x 450mA	2 x 2075 lm	76%
	A309-01-	⊞ -1- WT NT PR	2 x 14,7W	3000K	2 x 450mA	2 x 2250 lm	76%
	A309-01-	⊞ -2- WT NT PR	2 x 14,7W	4000K	2 x 450mA	2 x 2280 lm	76%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10

>60.000 h

MacAdam

Step 2

OPTIONS*

INCL

⊞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI Push

			P	CCT	I	Flux	LOR
REC Double Mini	A310-00-	⊞ -0- WT NT PR	16,5W	2700K	500mA	2300 lm	72%
	A310-00-	⊞ -1- WT NT PR	16,5W	3000K	500mA	2500 lm	72%
	A310-00-	⊞ -2- WT NT PR	16,5W	4000K	500mA	2530 lm	72%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10

>60.000 h



MacAdam

Step 2

OPTIONS*

INCL

⊞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI Push



COLOUR

WT | NT | PR

MATERIAL

AL | PMMA

RAL

i

» 538

PR: PRIMER COATING FINISHING

» PLEASE CONSULT

Casa JG, Cateila de Palafrugell (Spain) | ROBEOS | Degoma by Neus Casanova | Héctor Hidalgo Pelegrina | Alsina Sech - Lighting projects | Photography: Marmur

DE PRINT

Gracias a la versión "Print", su superficie neutra y adherente se puede pintar con la misma pintura que la pared de soporte, para que la emisión de luz sea la única protagonista.

Thanks to the "Print" neutral and adhesive version, the surface can be painted with the same wall paint as the wall bracket, leaving the light emission as the only protagonist.

Grâce à la version «Print», neutre et adhérente, la surface peut être peinte avec la même peinture latex que celle de son support mural, laissant pour seule protagoniste l'émission de lumière.

Grazie alla versione "Print", neutra e aderente, è possibile dipingere la superficie con la stessa pittura da parete utilizzata per il supporto, per fare del punto di emissione della luce l'unico protagonista.

Dank der neutralen und haftenden "Print"-Version kann die Oberfläche mit der gleichen Wandfarbe wie die tragende Wand gestrichen werden, so dass die Lichtemission der einzige Protagonist ist.





Lip

KWR, Hyde Park (Australia) | Mosmo Living | LED Outdoor | Photography: Christopher Morrison



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LIP	A288-00- -0- WT NT	24W	2700K	700mA	2970 lm	86%
	A288-00- -1- WT NT	24W	3000K	700mA	3210 lm	86%
	A288-00- -2- WT NT	24W	4000K	700mA	3270 lm	86%

220
240 V~

IP20

CRI>90


L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

	*OPTIONS
0	No DIM
1	DIM DALI Push

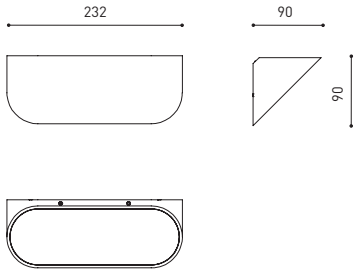

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538

Flap



>> MORE INFO

			P	CCT	Flux	LOR
FLAP	A240-00-10-	WT NT	20W	2700K	1875 lm	73%
	A240-00-11-	WT NT	20W	3000K	2050 lm	73%

220
240 V~


IP20

CRI>90

L80B50
>36.000 h

MacAdam
Step 3

INCL



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 538



Innovex GmbH, Hamburg (Germany) | Christin Kaldma | Photography: Sebastian Engels Fotografie

Aurae



>> MORE INFO


				P	CCT	I	Flux	LOR
AURAE 1	A439-01-00-	WT	NT	13W	2700K	400mA	1850 lm	77%
	A439-01-01-	WT	NT	13W	3000K	400mA	1900 lm	77%
AURAE 2	A439-02-00-	WT	NT	23,5W	2700K	700mA	3040 lm	77%
	A439-02-01-	WT	NT	23,5W	3000K	700mA	3120 lm	77%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h


MacAdam
Step 2


INCL


100°

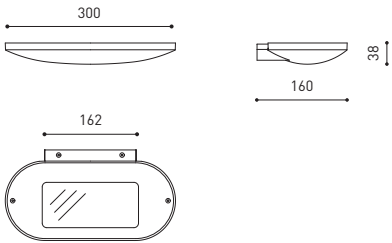

COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL |  AL |  PMMA |

RAL  » 538

Dream



>> MORE INFO



>> MORE INFO



		P	CCT	I	Flux	LOR
DREAM	A279-00-00- W R N	2,1W	2700K	700mA	195 lm	94%
	A279-00-01- W R N	2,1W	3000K	700mA	215 lm	94%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



		P	CCT	I	Flux	LOR
DREAM Recessed	A279-00-10- W R N	2,1W	2700K	700mA	195 lm	94%
	A279-00-11- W R N	2,1W	3000K	700mA	215 lm	94%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

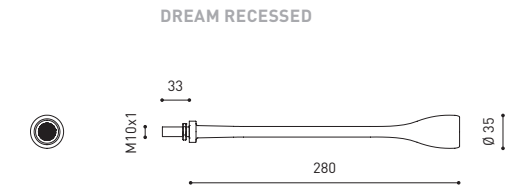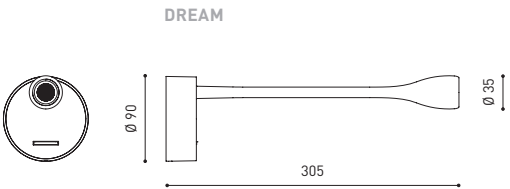

COLOUR | W  | R  | N 

MATERIAL |  AL | SILICONE |

RAL  » 538

Rhino



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
RHINO	A351-00-10- WT NT	2W	2700K	700mA	190 lm	90%
	A351-00-11- WT NT	2W	3000K	700mA	205 lm	90%

220 240	V~		IP20	CRI>90	L80B10 > 40.000 h		MacAdam Step 3		INCL		Ø79		35°		35°
------------	----	--	------	--------	----------------------	--	-------------------	--	------	--	-----	--	-----	--	-----

		CCT	LOR
RHINO w/o Driver	A351-00-00- WT NT	2700K	90%
	A351-00-01- WT NT	3000K	90%

	IP20	CRI>90	L80B10 > 40.000 h		MacAdam Step 3		EXCL*		Ø79		35°		35°
--	------	--------	----------------------	--	-------------------	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
	0434-00-39 1 to 12 Rhino	1W	350mA	2700K	105 lm
				3000K	115 lm
	0434-00-40 1 to 12 Rhino	2W	700mA	2700K	190 lm
				3000K	205 lm
	0434-00-41 1 to 11 Rhino	3W	1050mA	2700K	255 lm
				3000K	280 lm
	0434-01-23 1 to 20 Rhino	1W	350mA	2700K	105 lm
				3000K	115 lm
	0434-01-25 1 to 20 Rhino	2W	700mA	2700K	190 lm
				3000K	205 lm
	0434-01-26 1 to 16 Rhino	3W	1050mA	2700K	255 lm
				3000K	280 lm


220
240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

OPTIONAL ACCESSORY

RHINO Concrete Box Accessory

A351-90-00

Only needed when installed in concrete walls.
Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings in the wall before the final Rhino installation.

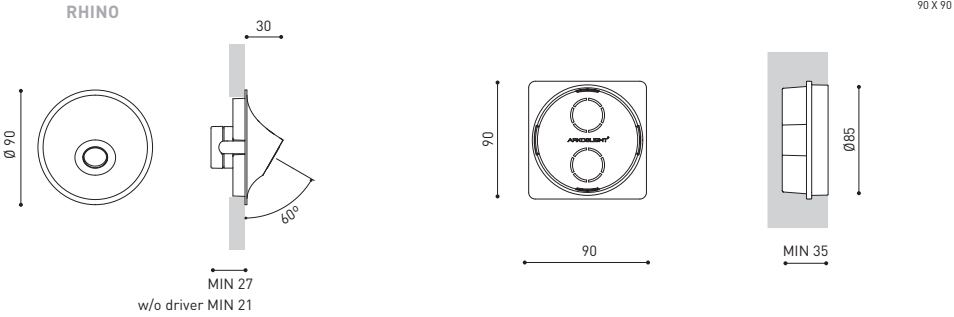

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT

Wally



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
WALLY	A353-00-10- W N	2,1W	2700K	250mA	260 lm	23%
	A353-00-11- W N	2,1W	3000K	250mA	270 lm	23%
	A353-00-12- W N	2,1W	4000K	250mA	290 lm	23%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 |  L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 INCL

 162 X 62

 73°

 73°

		CCT	LOR
WALLY w/o Driver	A353-00-00- W N	2700K	23%
	A353-00-01- W N	3000K	23%
	A353-00-02- W N	4000K	23%

 III | IP20 | CRI>90 |  L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 2

 EXCL*

 162 X 62

 73°

 73°

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-01-30 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
				3000K	270 lm
				4000K	290 lm
	0486-04-35 1 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
				3000K	360 lm
				4000K	390 lm
	0434-00-39** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
				3000K	360 lm
				4000K	390 lm
 DALI	0434-01-29** 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
				3000K	270 lm
				4000K	290 lm
	0434-00-79** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
				3000K	360 lm
				4000K	390 lm

220
240 V~ | **DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

OPTIONAL ACCESSORY


WALLY Concrete Box Accessory

A353-90-00

Only needed when installed in concrete walls.
Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings in the wall before the final Wally installation.



WALLY

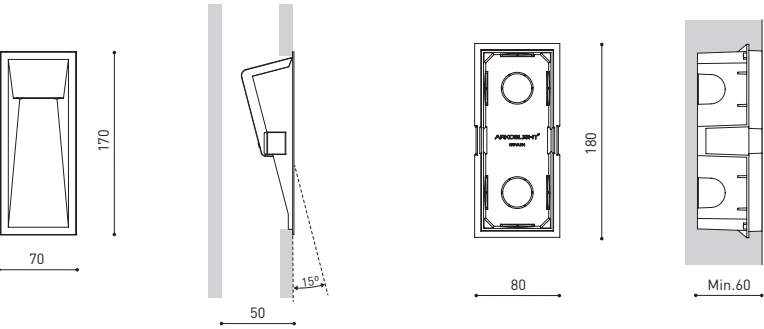

COLOUR | W  | N  | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Alfa



>> MORE INFO

		CCT	LOR
LED WALL LIGHT Alfa	A030-01-01- P	3000 K	17%
	A030-01-02- P	4000 K	17%

 **IP65** | **CRI>90** | **L80B10 >60.000 h**

 MacAdam Step 2

 EXCL


 EXCL

 Ø40



*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0486-04-35 1 Alfa	3W	350mA	3000K	360 lm
			4000K	390 lm
 0434-00-39** 1 to 4 Alfa	3W	350mA	3000K	360 lm
			4000K	390 lm
 0434-00-79** 1 to 4 Alfa	3W	350mA	3000K	360 lm
			4000K	390 lm

220 V~ | **DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE




COLOUR | **P ■** |

MATERIAL |  **AL** |  **PMMA** |

RAL  » 538

» PLEASE CONSULT

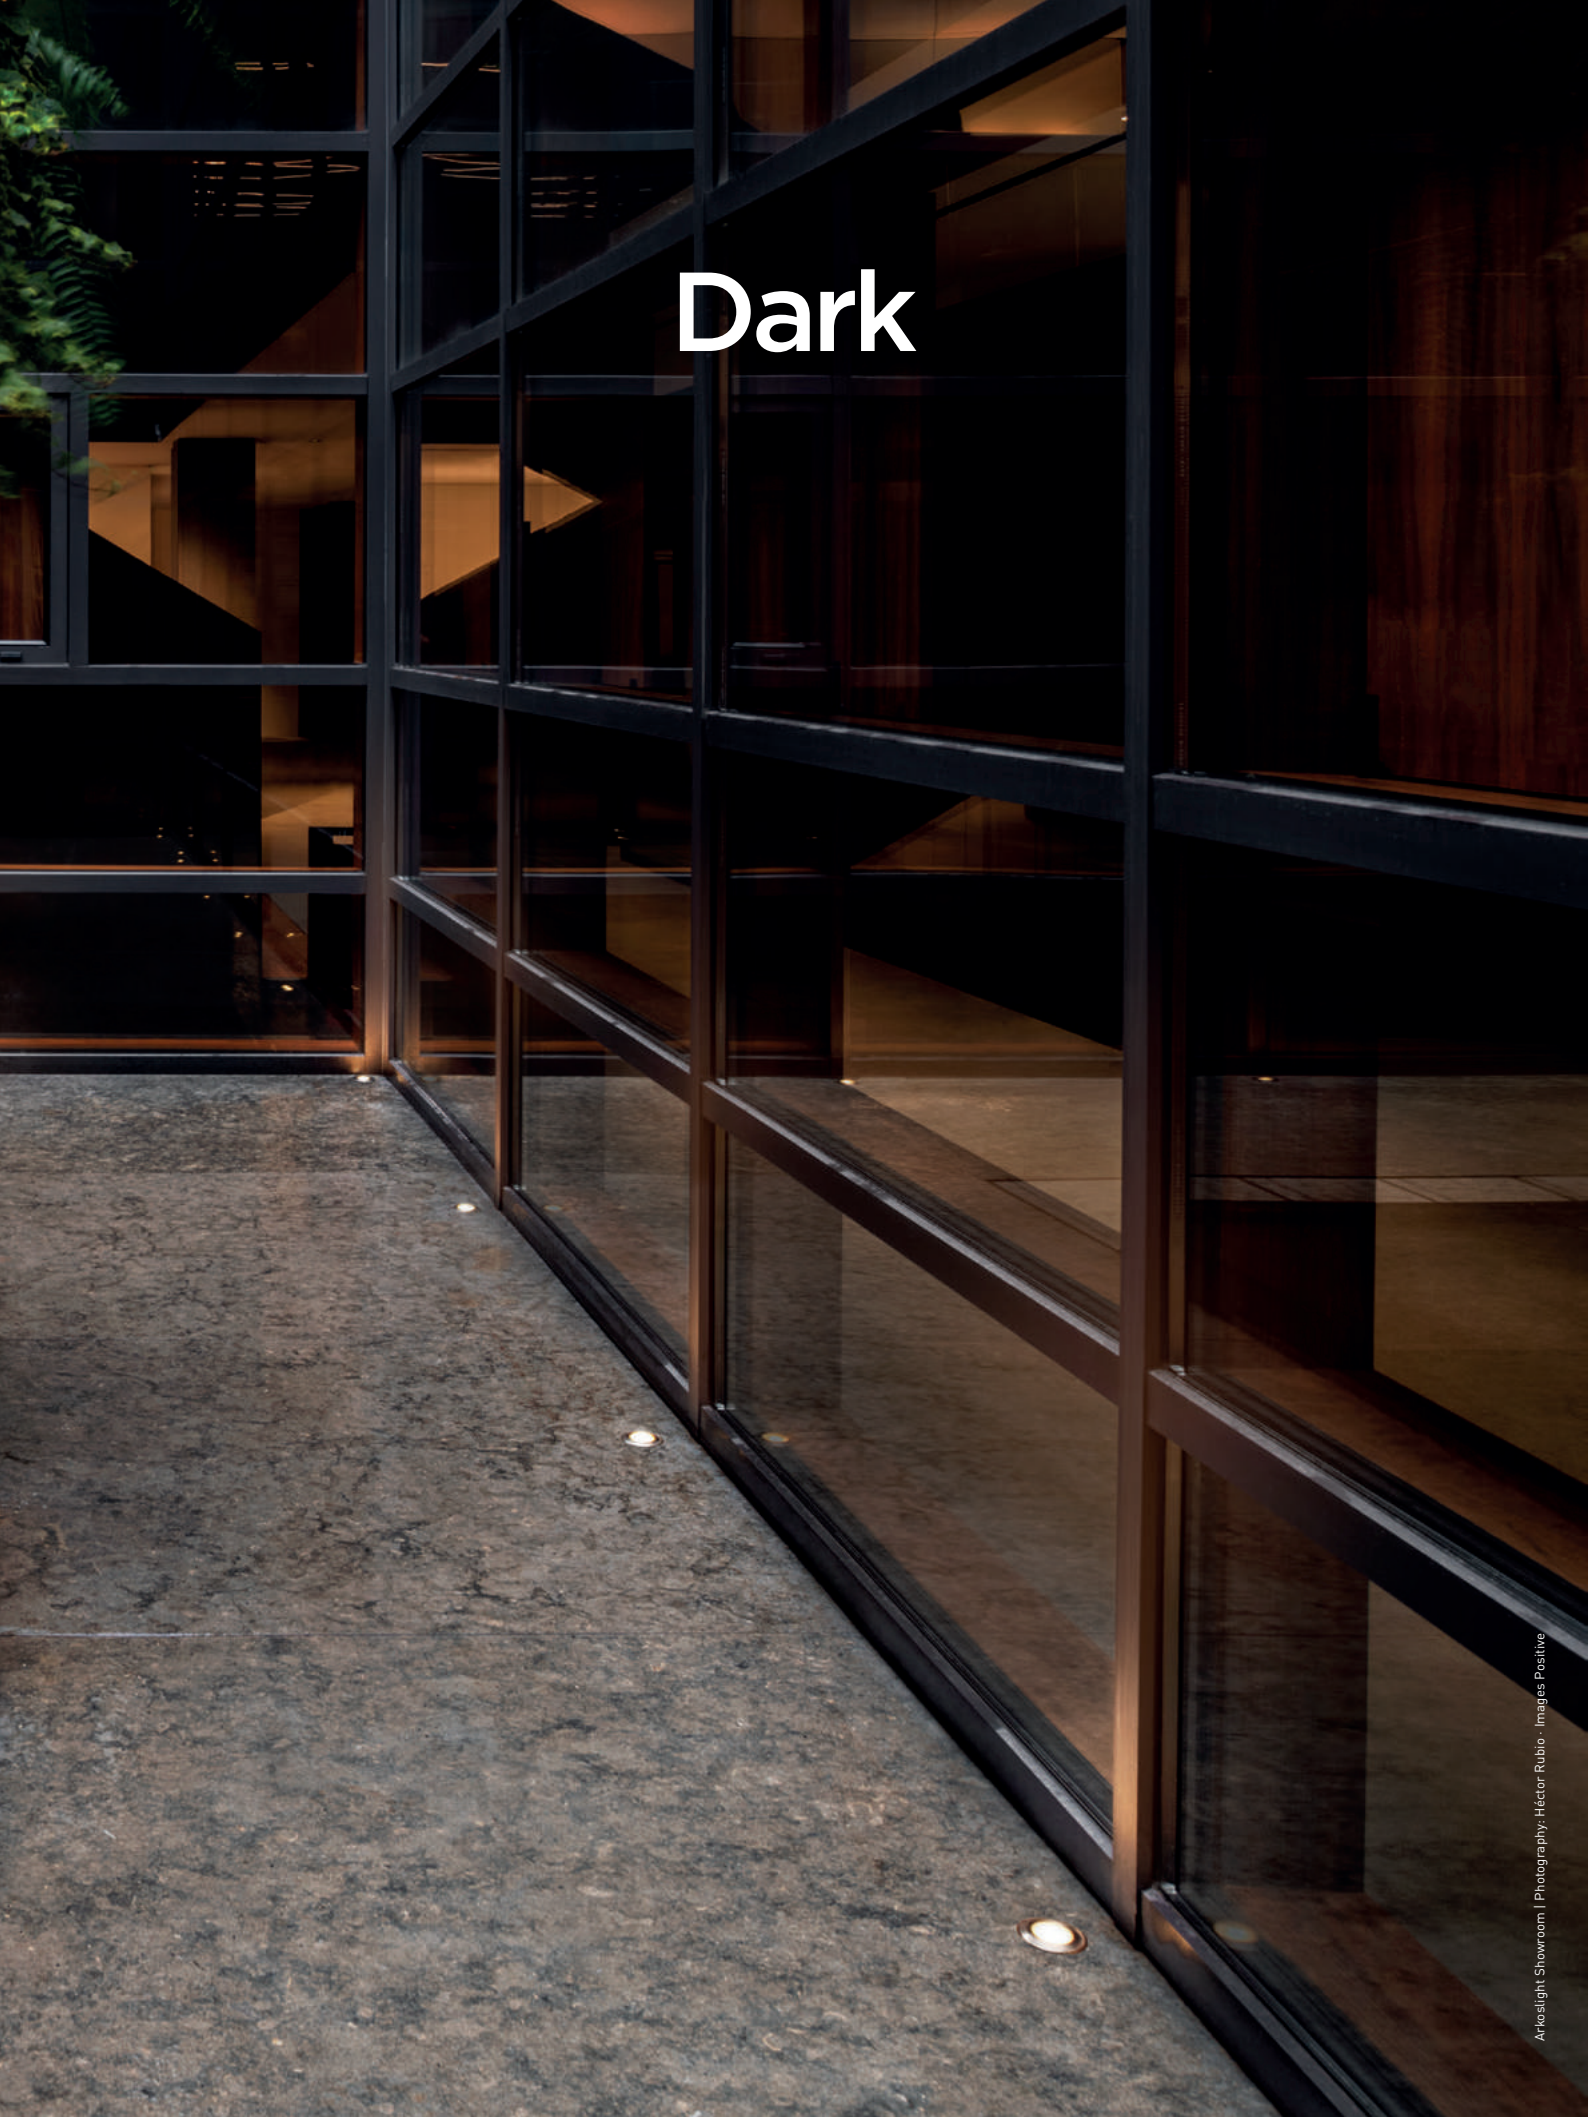

Dark



>> MORE INFO

		CCT	Beam	LOR
 OUTDOOR	A274-00-10-	NX	N	
	A274-00-11-	NX	N	
	A274-00-12-	NX	N	
	A274-00-20-	NX	N	
	A274-00-21-	NX	N	
	A274-00-22-	NX	N	
		2700K	19°	80%
		3000K	19°	80%
		4000K	19°	80%
		2700K	40°	83%
		3000K	40°	83%
		4000K	40°	83%

 IP65 | IK08 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

 MacAdam Step 3

 5000 N


 40° C

 EXCL

 Ø52

 19° / 40°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39 1 to 12 Darks	1W	350mA	2700K	100 lm
			3000K	120 lm
			4000K	130 lm
0434-00-40 1 to 12 Darks	2,1W	700mA	2700K	180 lm
			3000K	200 lm
			4000K	240 lm
0434-00-41 1 to 11 Darks	3,2W	1050mA	2700K	250 lm
			3000K	280 lm
			4000K	325 lm
220 V~ DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE NO DIM IP20				





>> MORE INFO



>> MORE INFO

					CCT	LOR
DARK M  OUTDOOR	A301-00-10-	NX	N		2700K	75%
	A301-00-11-	NX	N		3000K	75%
	A301-00-12-	NX	N		4000K	75%

 **IP65** | **IK08** | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

 MacAdam Step 2

 7000 N

 80° C

 EXCL

 Ø92

 38°

					CCT	LOR
DARK M Asymmetric  OUTDOOR	A440-00-10-	NX	N		2700K	75%
	A440-00-11-	NX	N		3000K	75%
	A440-00-12-	NX	N		4000K	75%

 **IP65** | **IK08** | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

 MacAdam Step 2

 7000 N

 80° C

 EXCL


 Ø92

 38°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-36 1 Dark	4,6W	140mA	2700K	640 lm
			3000K	665 lm
			4000K	675 lm
0434-00-37 1 Dark	6,7W	200mA	2700K	865 lm
			3000K	900 lm
			4000K	915 lm
0434-00-38 1 Dark	10,5W	300mA	2700K	1220 lm
			3000K	1265 lm
			4000K	1290 lm

220
240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | PHASE CUT PLEASE CONSULT

 NO DIM | **IP20**

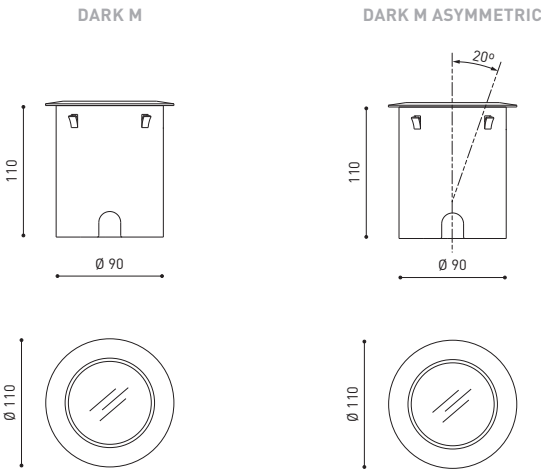

COLOUR | **NX**  | **N**  | MATERIAL | **INOX AISI 304** | **AL** |  **GL-TRANS** | RAL  » 538

HIGHER IP & DIM DRIVERS PLEASE CONSULT


 » PLEASE CONSULT



Casa en la Canyada, Valencia (Spain) | Ramón Esteve estudio | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



Step

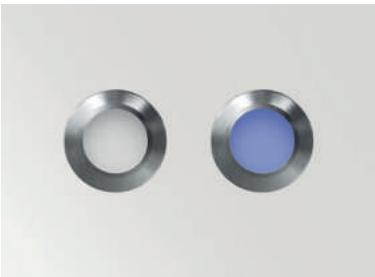

>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		CCT	LOR
STEP	A275-00-00- NX W N	2700K	15%
	A275-00-01- NX W N	3000K	15%
	A275-00-02- NX W N	4000K	15%
	A275-00-03- NX W N	blue	1%

IP65

IK08

CRI>90

**L80B10
> 60.000h**

**MacAdam
Step 3**

5000 N

40° C

EXCL*

Ø41

96°

		CCT	LOR
STEP S	A392-00-00- NX W N	2700K	10%
	A392-00-01- NX W N	3000K	10%
	A392-00-02- NX W N	4000K	10%

IP65

IK06

CRI>90

**L80B10
> 60.000h**

**MacAdam
Step 3**

5000 N

40° C

EXCL*

Ø32

112°

		CCT	LOR
STEP XS	A393-00-00- NX W N	2700K	7%
	A393-00-01- NX W N	3000K	7%
	A393-00-02- NX W N	4000K	7%

IP65

IK10

CRI>90

**L80B10
> 60.000h**

**MacAdam
Step 3**

5000 N

50° C

EXCL*

Ø22


110°

*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
0434-00-39	1 to 12 Steps	1W	350mA	2700K	100 lm
				3000K	120 lm
				4000K	130 lm
				blue	130 lm
	1 to 12 Steps S	1W	350mA	2700K	100 lm
				3000K	120 lm
				4000K	130 lm
	1 to 12 Steps XS	1W	350mA	2700K	100 lm
				3000K	120 lm
				4000K	130 lm

220 V~
240

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

NO DIM | IP20*

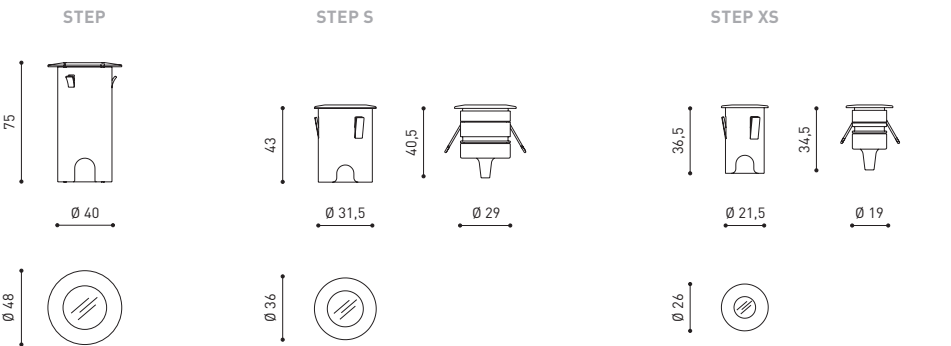


COLOUR | **NX** ■ | **W** □ | **N** ■ | MATERIAL | **INOX AISI 304** | **AL** | **PMMA** | RAL » 538

* HIGHER IP & DIM DRIVERS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

Minimal Track/Black Foster
Micro/Alaska/Plus Micro/
Six xs /Top Micro/Line Micro/
iO Micro/Fit 20 & 27/Stick 22/
Track 48v System/Six/Fit/Plus/
iO/Zen Tube/Top/Line/Black
Foster Micro/Stick/Holly/Spin/
Track 1L/iO/Plus Mini/Fit 65/
Track 3L/Six/Fit/Plus/Zen/
Zen Tube/Thor/Track Lights

Minimal Track

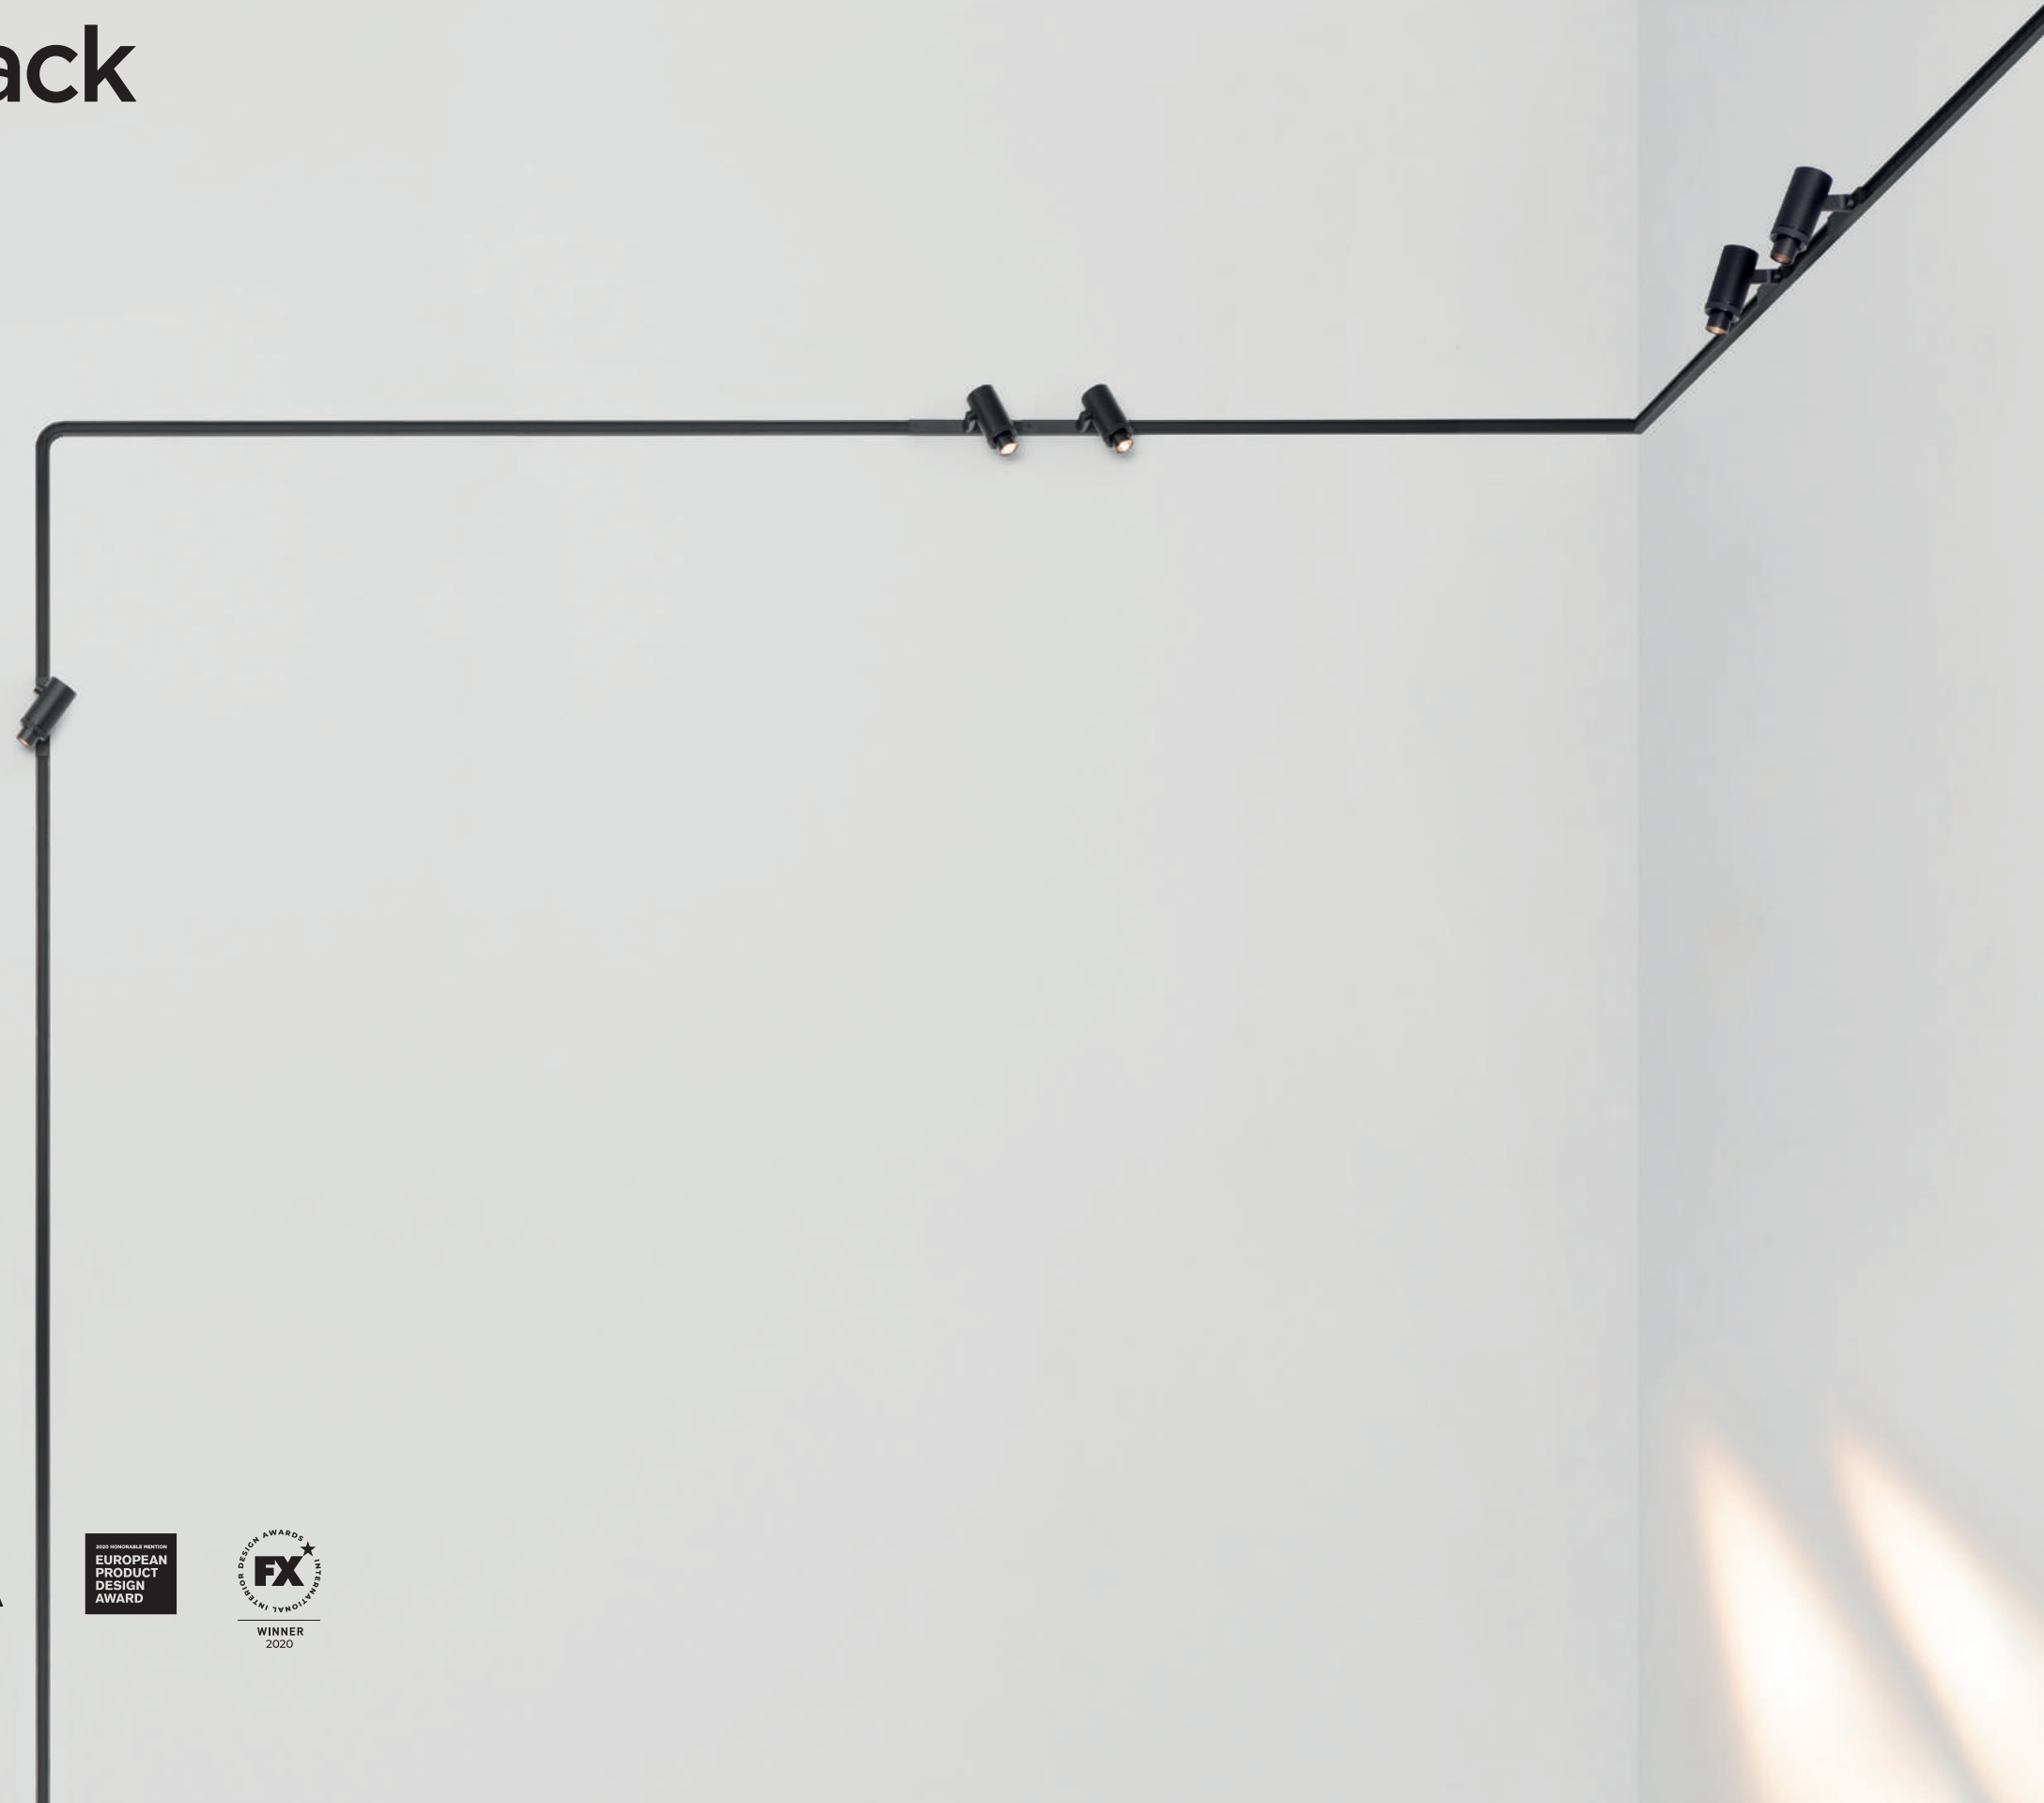

reddot winner 2020
innovative product



reddot winner 2020
lighting design



archiproducts
DESIGN AWARDS



Bronze Delta
ADI Awards 2020



2020 HONORABLE MENTION
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



WINNER
2020



Minimal Track

SURFACE · SUSPENSION

LINE MICRO 24V
—
250 / 500 / 1000

2 / 5 / 9 W
2700 / 3000 K
330 - 1500 Lm
113° BEAM
52% LOR

BLACK FOSTER
MICRO 24V 5

7 W
2700 / 3000 / 4000 K
775 - 850 Lm
37° BEAM
87% LOR

TOP MICRO 24V

2,1W
2700 / 3000 K
190 / 210 Lm
19 / 38° BEAM
90 / 92 % LOR

iO MICRO 24V

4,7W
2700 / 3000 / 4000 K
500 - 570 Lm
20 / 40 / 54° BEAM
86 / 88 % LOR

SIX XS 24V

3,5W
2700 / 3000 / 4000 K
400 - 450 Lm
17 / 23 / 34° BEAM
86 - 90 % LOR

ALASKA 24V

3,5 W
2700 / 3000 K
390 / 410 Lm
21° BEAM
30% LOR

FIT 24V
—
FIT 20 / FIT 27

2,1 / 4,5 W
2700 / 3000 K
127 - 475 Lm
12 - 54° BEAM
81 - 88 % LOR

PLUS MICRO 24V

4,7 W
2700 / 3000 / 4000 K
500 - 570 Lm
10 - 35° BEAM
10 - 17 % LOR


STICK 22 24V

4,5 W
2700 / 3000 K
440 / 475 Lm
22 / 37 / 46° BEAM
81 - 84 % LOR




24V SYSTEM

MINIMAL TRACK



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m

A384-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m

A384-00-01- | N |

n = Total Lenght of System.

24 V


Max. 4A



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N |


Cable Lenght = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded

A384-00-03- | N |


Cable Lenght = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N |

Cable Lenght = 100mm.




MINIMAL TRACK 24V End Cap

A384-00-05- | N |






MINIMAL TRACK 24V Connection Box

A384-00-06- | N |





			P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box	ON/OFF	A384-00-07- NT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08- NT	100W	24V	280 x 30 x 24mm
220 240 V~ Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 240 V~					
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-33	CASAMBI	24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24 V



DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		<5	<10	<20	<30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
		30	30	30	30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

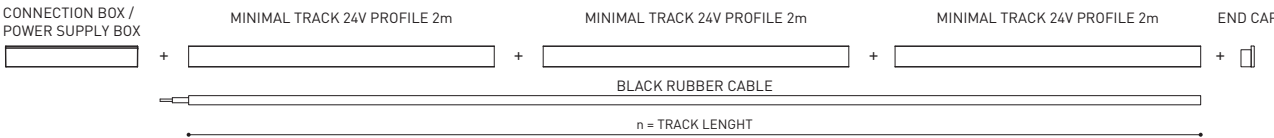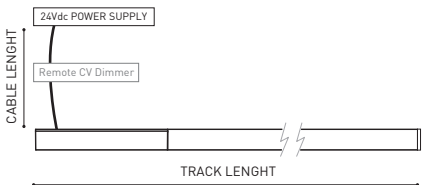

COLOUR | N ■ | NT ■ |

RAL » 538

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

24V SYSTEM

MINIMAL TRACK SUSPENSION




OPTIONAL ACCESSORIES



WIRE TRIMLESS Accessories

Coaxial Trimless A023-00-03- | W | N |

FASTENERS NOT AVAILABLE.



COAXIAL TRIMLESS



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Profile 2m

A384-02-00- | N |

Profile 2m Initial feed kit

A400-02-10- | N |

Profile 2m Middle feed kit*


A400-02-20- | N |

* Unidirectional Middle Feed.

MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N |

Cable Length = 85mm.



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m

A400-00-01- | N |

n = Total Length of System.

MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

A400-00-02- | N |

MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N |


Max distance between suspension kits = 100 cm.

MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N |

Two End Caps Included.

24 V | Max. 4A





			P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension	ON/OFF	A400-00-06- NT	40W	24V	280 x 30 x 36mm
Power Supply Box		A400-00-07- NT	100W	24V	280 x 30 x 36mm
220 V~ 240 V~	Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.				
MINIMAL TRACK 24V	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
Remote Power Supply		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 V~ 240 V~					
MINIMAL TRACK 24V		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-33	CASAMBI	24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24 V

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
		TRACK LENGTH (m)			
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

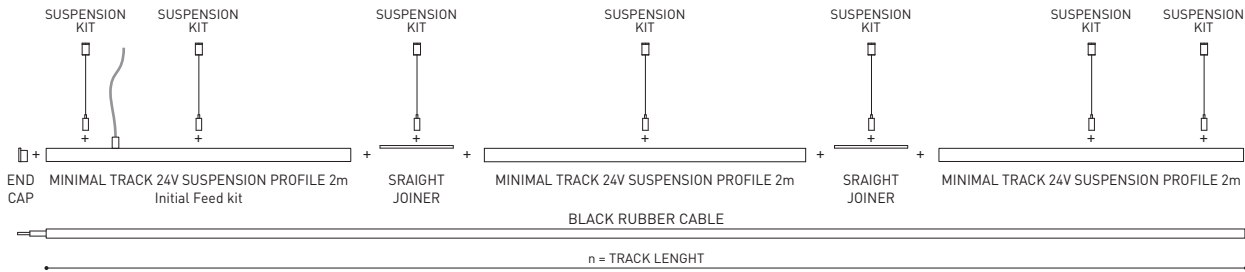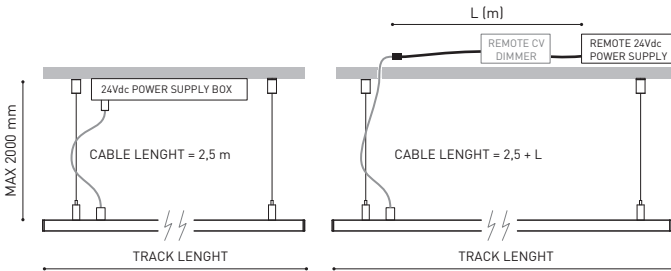

COLOUR | N ■ | NT ■ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

RAL ⓘ » 538



UBIKO by Virajé Arquitectural | Photography: Alfonso Calza



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 24V 5	A415-20-10- N	7W	2700K	500mA	775 lm	87%
	A415-20-11- N	7W	3000K	500mA	800 lm	87%
	A415-20-12- N	7W	4000K	500mA	850 lm	87%


24 V |  IP20 | CRI>90 | L90B10 > 60.000 h

 MacAdam Step 3

 INCL

 MINIMAL TRACK

 37°



COLOUR | N ■ |

MATERIAL |  AL |  ABS+PC |

RAL  » 538

 » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA 24V	A385-00-00- N	3,5W	2700K	400mA	390 lm	30%
	A385-00-01- N	3,5W	3000K	400mA	410 lm	30%

24 V

IP20

CRI>90


L80B10
> 60.000h

MacAdam
Step 2

INCL

MINIMAL
TRACK

21°

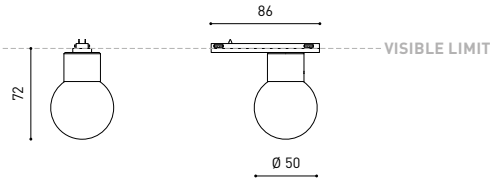

COLOUR | N ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL » 538

» PLEASE CONSULT

Rubén Muedra - Estudio de arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto





>> MORE INFO



>> MORE INFO

				P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
PLUS Micro 24V	A388-00-00-	WT	NT	4,7W	2700K	10°-35°	400mA	500 lm	10-17%
	A388-00-01-	WT	NT	4,7W	3000K	10°-35°	400mA	520 lm	10-17%
	A388-00-02-	WT	NT	4,7W	4000K	10°-35°	400mA	570 lm	10-17%

24 V

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000h


MacAdam Step 3

INCL

MINIMAL TRACK

355°

180°

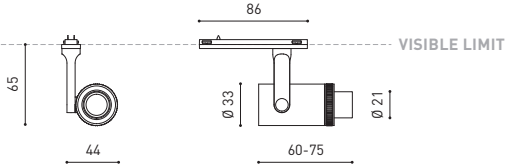

				P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
SIX XS 24V	A389-00-10-	WT	NT	3,5W	2700K	17°	400mA	400 lm	90%
	A389-00-11-	WT	NT	3,5W	3000K	17°	400mA	420 lm	90%
	A389-00-12-	WT	NT	3,5W	4000K	17°	400mA	450 lm	90%
	A389-00-20-	WT	NT	3,5W	2700K	23°	400mA	400 lm	86%
	A389-00-21-	WT	NT	3,5W	3000K	23°	400mA	420 lm	86%
	A389-00-22-	WT	NT	3,5W	4000K	23°	400mA	450 lm	86%
	A389-00-30-	WT	NT	3,5W	2700K	34°	400mA	400 lm	88%
	A389-00-31-	WT	NT	3,5W	3000K	34°	400mA	420 lm	88%
	A389-00-32-	WT	NT	3,5W	4000K	34°	400mA	450 lm	88%

24 V

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000h


MacAdam Step 2

INCL

MINIMAL TRACK

355°

310°

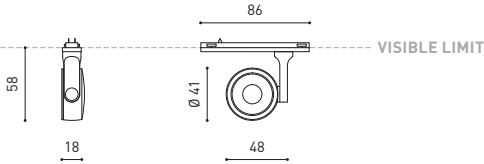

OPTIONAL

SIX High Chromatic LED ⓘ » 536

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS
NOT SOLD SEPARATELY

COLOUR

WT

NT

MATERIAL

AL

OPTICAL PMMA

COLOUR

WT

NT

MATERIAL

AL

PC

RAL ⓘ » 538

» PLEASE CONSULT



WALPOLE'S LEGACY

Horace Walpole's last years were lightened by the companionship of his neighbours Mary and Agnes Berry. After his death in 1797, Mary edited Walpole's complete works, including the first publication of some of his letters. His political memoirs and journals, a major source for future historians, were sealed at Walpole's request until 1810.

Strawberry Hill passed to Walpole's cousin's daughter, Anne Damer, and then to his great niece, Elizabeth Waldegrave, in whose family it remained until 1883. In 1842, the contents were dispersed in one of the most famous auctions of the century, and Walpole's name was added to the list of illustrious collectors, as he had always wished.

In the 20th century, the American scholar Wilmarth Sheldon Lewis devoted his life to researching Walpole and his times and collecting his letters, books and objects. His collection is now in the Lewis Walpole Library, Yale University. Walpole's villa is being restored by the Strawberry Hill Trust and will open to the public this year.





>> MORE INFO

					P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
TOP Micro 24V	A383-00-10-	WT	NT		2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A383-00-11-	WT	NT		2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A383-00-20-	WT	NT		2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
	A383-00-21-	WT	NT		2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%


24 V |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h


 MacAdam Step 3

 INCL

 MINIMAL TRACK

 19° / 38°



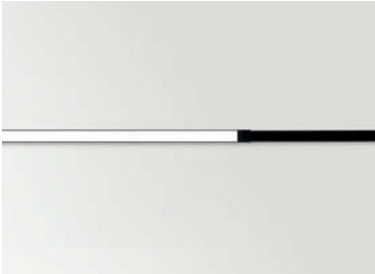


>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Micro 250 24V	A395-00-00- N	2W	2700K	400mA	330 lm	52%
	A395-00-01- N	2W	3000K	400mA	340 lm	52%
LINE Micro 500 24V	A395-10-00- N	5W	2700K	400mA	820 lm	52%
	A395-10-01- N	5W	3000K	400mA	840 lm	52%
LINE Micro 1000 24V	A395-20-00- N	9W	2700K	700mA	1430 lm	52%
	A395-20-01- N	9W	3000K	700mA	1500 lm	52%


24 V | III | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h




LINE MICRO 250 24V



LINE MICRO 500 24V



LINE MICRO 1000 24V



COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL ⓘ » 538

» PLEASE CONSULT





Paloma Bau Studio | Photography: Germán Cabo



>> MORE INFO

				P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
iO Micro 24V	A387-00-10-	WT	NT	4,7W	2700K	20°	400mA	500 lm	88%
	A387-00-11-	WT	NT	4,7W	3000K	20°	400mA	520 lm	88%
	A387-00-12-	WT	NT	4,7W	4000K	20°	400mA	570 lm	88%
	A387-00-20-	WT	NT	4,7W	2700K	40°	400mA	500 lm	86%
	A387-00-21-	WT	NT	4,7W	3000K	40°	400mA	520 lm	86%
	A387-00-22-	WT	NT	4,7W	4000K	40°	400mA	570 lm	86%
	A387-00-30-	WT	NT	4,7W	2700K	54°	400mA	500 lm	86%
	A387-00-31-	WT	NT	4,7W	3000K	54°	400mA	520 lm	86%
	A387-00-32-	WT	NT	4,7W	4000K	54°	400mA	570 lm	86%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 3

INCL

MINIMAL TRACK

355°

155°

20° / 40° / 54°

OPTIONAL ACCESSORIES

ACCESSORIES AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
NOT SOLD SEPARATELY


iO Micro 24V Beam Mixer Diffuser

A387-00-00



iO Micro 24V Anti-glare Honeycomb Louver

A387-00-01- | WT | NT |

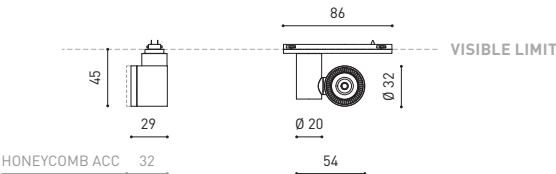

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

						P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
FIT 20 24V	A386-00-10-	WT	NT	G		2,1W	2700K	12°	700mA	127 lm	87%
	A386-00-11-	WT	NT	G		2,1W	3000K	12°	700mA	150 lm	87%
	A386-00-20-	WT	NT	G		2,1W	2700K	30°	700mA	127 lm	88%
	A386-00-21-	WT	NT	G		2,1W	3000K	30°	700mA	150 lm	88%
	A386-00-30-	WT	NT	G		2,1W	2700K	54°	700mA	127 lm	81%
	A386-00-31-	WT	NT	G		2,1W	3000K	54°	700mA	150 lm	81%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000h

MacAdam Step 3


INCL

MINIMAL TRACK

355°

90°

12° / 30° / 54°

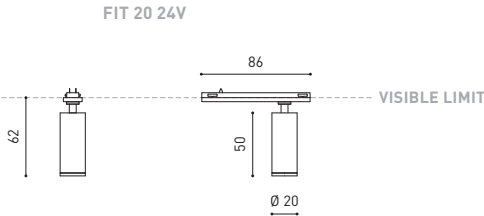

						P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
FIT 27 24V	A399-00-10-	WT	NT	G		4,5W	2700K	22°	400mA	440 lm	84%
	A399-00-11-	WT	NT	G		4,5W	3000K	22°	400mA	475 lm	84%
	A399-00-20-	WT	NT	G		4,5W	2700K	37°	400mA	440 lm	82%
	A399-00-21-	WT	NT	G		4,5W	3000K	37°	400mA	475 lm	82%
	A399-00-30-	WT	NT	G		4,5W	2700K	46°	400mA	440 lm	81%
	A399-00-31-	WT	NT	G		4,5W	3000K	46°	400mA	475 lm	81%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2


INCL

MINIMAL TRACK

355°

90°

22° / 37° / 46°

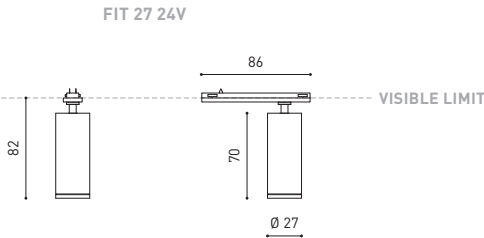

COLOUR | WT | NT | G | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT





Arkoslight Showroom | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
STICK 22 24V	A410-01-10-	WT	NT	MG	4,5W	2700K	22°	400mA	440 lm	84%
	A410-01-11-	WT	NT	MG	4,5W	3000K	22°	400mA	475 lm	84%
	A410-01-20-	WT	NT	MG	4,5W	2700K	37°	400mA	440 lm	82%
	A410-01-21-	WT	NT	MG	4,5W	3000K	37°	400mA	475 lm	82%
	A410-01-30-	WT	NT	MG	4,5W	2700K	46°	400mA	440 lm	81%
	A410-01-31-	WT	NT	MG	4,5W	3000K	46°	400mA	475 lm	81%

24 V

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL



MINIMAL
TRACK

22° / 37° / 46°

OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory

0223-00-00- | N |

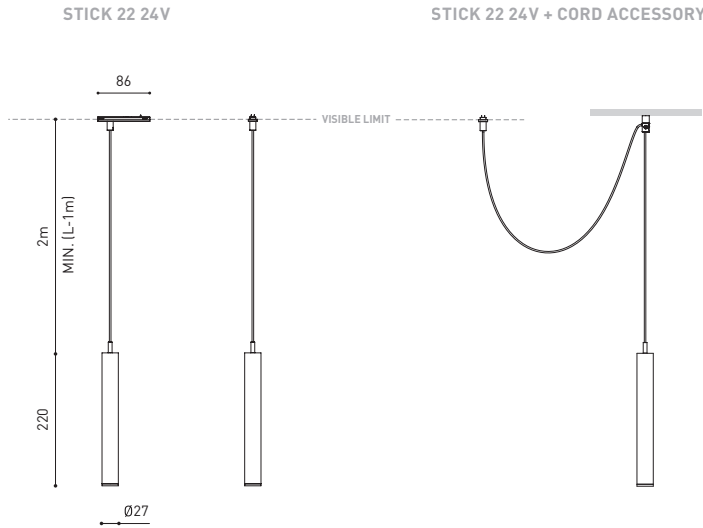


COLOUR | WT | NT | MG | N

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 538

» PLEASE CONSULT

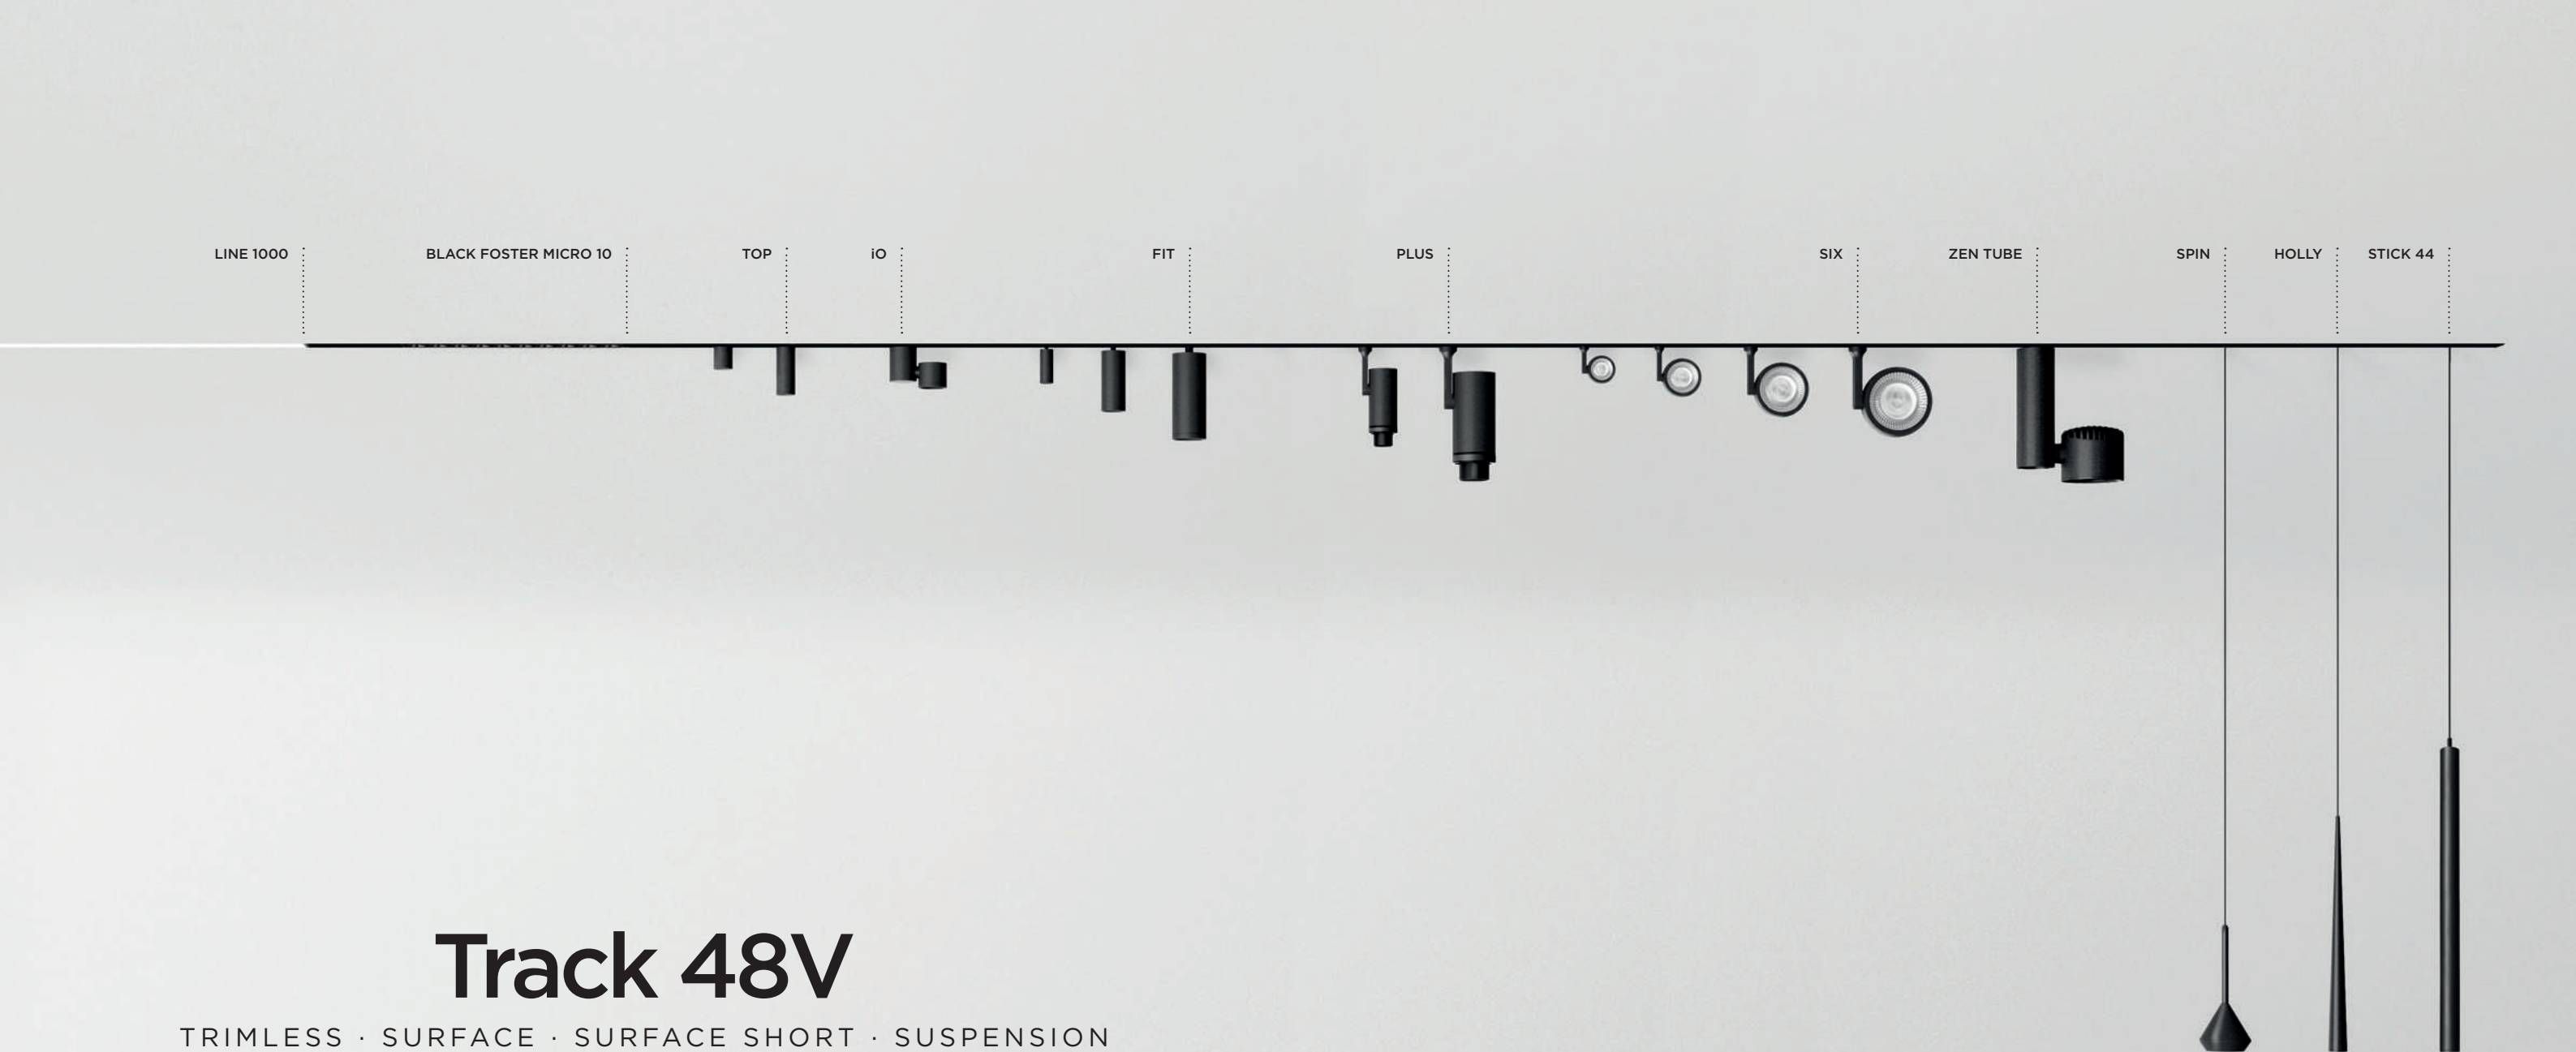


Track 48V

TRIMLESS · SURFACE · SURFACE SHORT · SUSPENSION

LINE 48V	BLACK FOSTER MICRO 48V	TOP 48V	iO 48V	FIT 48V	PLUS 48V	SIX 48V	ZEN TUBE 48V	SPIN 48V	HOLLY 48V	STICK 48V
—	—	—		—	—	—				—
500 / 1000 / 2000	5 / 10	TOP MINI / TOP		20 / 35 / 50	PLUS MINI / PLUS	XS / S / M / L				22 / 44 / 66
10,5 / 21 / 42 W	7 / 14 W	6,5 W	4,5 W	2,1 – 12 W	6,5 / 18 W	4,5 - 24,5 W	12 / 17 / 23 W	6,5W	2,1W	5,6W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K
1500 / 6600 Lm	775 / 1700 Lm	610 / 640 Lm	485 / 505 Lm	127 – 1230 Lm	630 – 2030 Lm	470 – 3000 Lm	1580 – 3190 Lm	600 / 630 Lm	190 / 210 Lm	530 / 600 Lm
98° BEAM	37° BEAM	20 / 30 / 56° BEAM	20 / 30 / 56° BEAM	12 – 54° BEAM	10 – 41° / 12 – 51° BEAM	17 – 38° BEAM	16 / 24 / 42° BEAM	24 / 40° BEAM	19 / 38° BEAM	22 / 37 / 46° BEAM
43% LOR	87% LOR	86 – 92 % LOR	86 – 92 % LOR	80 – 88 % LOR	20 – 40 % LOR	84 – 93 % LOR	90% LOR	84 / 86 % LOR	90 / 92 % LOR	81 – 84 % LOR

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS 1m	A338-01-00-	N	WT
TRACK 48V TRIMLESS 2m	A338-02-00-	N	WT
TRACK 48V TRIMLESS 3m	A338-03-00-	N	WT
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° One Plane	A338-06-00-	N	WT
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° Two Planes	A338-07-00-	N	WT

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE
INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.




TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° One Plane




*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° Two Planes



*Electrical connection not included




TRACK 48V SURFACE


TRACK 48V SURFACE 1m	A338-11-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE 2m	A338-12-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE 3m	A338-13-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE Corner 90° One Plane	A338-14-00-	NT	WT



TRACK 48V SURFACE Corner 90° One Plane



Electrical connection not included
Straight joiner included




TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00-	NT	WT
TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00-	NT	WT



TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane





Electrical connection not included
Straight joiner included

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61*	100W	48V	298 x 16 x 19 mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18 mm

220 V -
240

*To be installed inside the track.

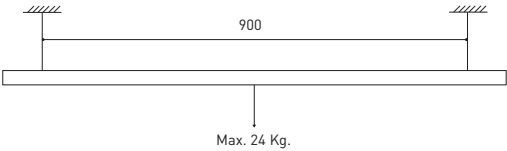


DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

ACCESSORIES

TRACK 48V

ALL 48V TRACKS

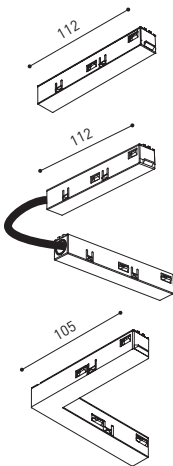

TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N | W |


TRACK 48V Corner Connector

A338-00-12- | N | W |

TRACK 48V Corner 90° Connector One Plane

A338-00-24- | N | W |

*Not suitable for trimless version

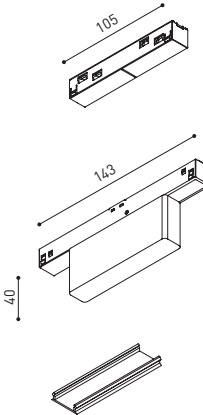

TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N | W |


TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | N | W | Casambi/AAG Stucchi App

TRACK 48V COVER Gap 1m

A338-00-30- | N |

TRIMLESS 48V

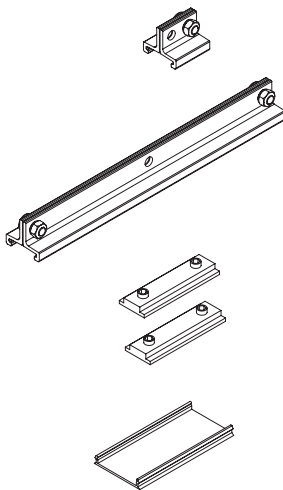

TRACK 48V TRIMLESS Short T-Bracket

A338-00-03

TRACK 48V TRIMLESS Long T-Bracket

A338-00-04

TRACK 48V TRIMLESS Straight Joiners (2 units)

A338-00-05- | N | WT |

TRACK 48V TRIMLESS Plaster Installation Guard 1m

A338-00-21

SURFACE, SUSPENSION , SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V

TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11


COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

RAL ⓘ » 538

ACCESSORIES


TRACK 48V

SUSPENSION & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | NT | WT |



TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | W | N | NO DIM


A338-00-17- | W | N | DIM

*For remote power supply

A338-00-27- | W | N | NO DIM

A338-00-28- | W | N | DIM

*For power supply inside the track




TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM

220
240 V~
INCL

SURFACE & SURFACE SHORT 48V



TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-29- | NT | WT | 150W

220
240 V~
INCL

*To be installed aside 48V Surface Tracks

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES

FEED

Mains Trimless*


A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*


A023-00-02- | W | N | DIM



MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS




STEEL CABLE TRIMLESS

FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |

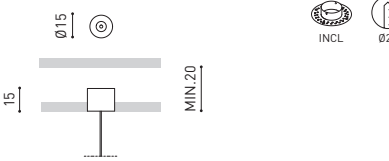

COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V



TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End

A338-00-06- | NT | WT |

TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End Feed

A338-00-07- | NT | WT |

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE SHORT End

A338-00-18- | NT | WT |

TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed

A338-00-19- | NT | WT |

RAL ⓘ » 538



Private residence | Aurea arquitectos | Photography: Cuatiti Photo Studio

48V SYSTEM
SIX 48V



>> MORE INFO

SIX L 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A329-0- ∅ -10- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	17°	700mA	2850 lm	93%
A329-0- ∅ -11- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	17°	700mA	2950 lm	93%
A329-0- ∅ -12- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	17°	700mA	3000 lm	93%
A329-0- ∅ -30- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	26°	700mA	2850 lm	93%
A329-0- ∅ -31- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	26°	700mA	2950 lm	93%
A329-0- ∅ -32- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	26°	700mA	3000 lm	93%
A329-0- ∅ -20- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	34°	700mA	2850 lm	90%
A329-0- ∅ -21- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	34°	700mA	2950 lm	90%
A329-0- ∅ -22- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	34°	700mA	3000 lm	90%

48 V | III IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h




∅	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
∅	Track 48V	A3290110WT
-S	Track 48V Short	A3290110WT-S

OPTIONAL
SIX L High Chromatic LED ⓘ » 536
NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS


FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □	N ■
NT	NT ■	N ■
WTW	WT □	W □
NTW	NT ■	W □

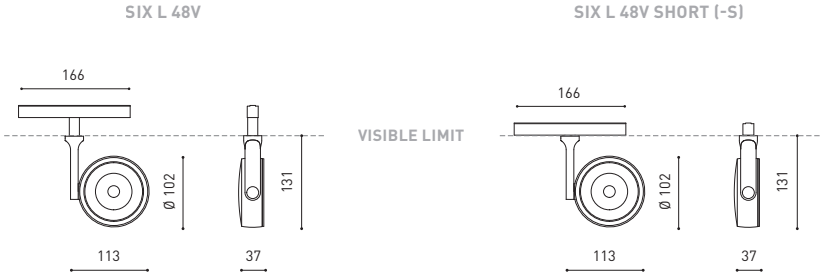

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 536
+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT). ⓘ » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

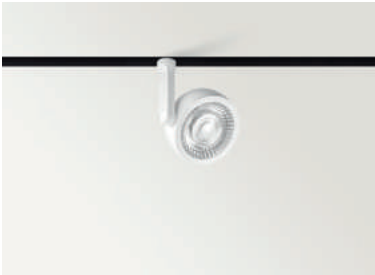

>> MORE INFO

OPTIONAL		
SIX M High Chromatic LED		» 536
SIX S High Chromatic LED		» 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS		

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W



SIX M 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A330-0- -10- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	19°	500mA	2050 lm	93%
A330-0- -11- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	19°	500mA	2130 lm	93%
A330-0- -12- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	19°	500mA	2160 lm	93%
A330-0- -20- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	28°	500mA	2050 lm	91%
A330-0- -21- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	28°	500mA	2130 lm	91%
A330-0- -22- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	28°	500mA	2160 lm	91%
A330-0- -30- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	38°	500mA	2050 lm	93%
A330-0- -31- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	38°	500mA	2130 lm	93%
A330-0- -32- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	38°	500mA	2160 lm	93%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

310°

19° / 28° / 38°

SIX S 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A333-0- -10- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	17°	500mA	1030 lm	86%
A333-0- -11- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	17°	500mA	1070 lm	86%
A333-0- -12- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	17°	500mA	1100 lm	86%
A333-0- -20- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	24°	500mA	1030 lm	84%
A333-0- -21- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	24°	500mA	1070 lm	84%
A333-0- -22- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	24°	500mA	1100 lm	84%
A333-0- -30- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	34°	500mA	1030 lm	89%
A333-0- -31- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	34°	500mA	1070 lm	89%
A333-0- -32- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	34°	500mA	1100 lm	89%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL


TRACK 48V

360°

310°

17° / 24° / 34°

*OPTIONS	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
1 No DIM	0	Track 48V	A3300110WT
2 DIM DALI	-S	Track 48V Short	A3300110WT-S

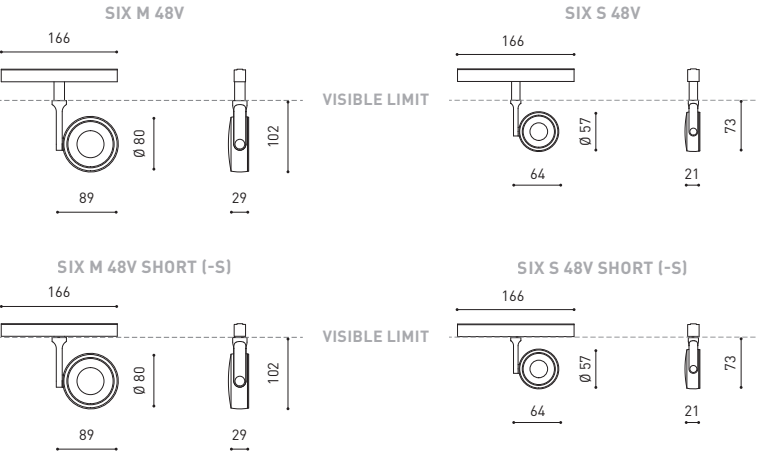

COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO



>> MORE INFO

OPTIONAL		
SIX XS High Chromatic LED		» 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS		

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W



SIX XS 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A335-0- -10- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	17°	500mA	470 lm	90%
A335-0- -11- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	17°	500mA	500 lm	90%
A335-0- -12- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	17°	500mA	530 lm	90%
A335-0- -20- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	23°	500mA	470 lm	86%
A335-0- -21- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	23°	500mA	500 lm	86%
A335-0- -22- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	23°	500mA	530 lm	86%
A335-0- -30- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	34°	500mA	470 lm	88%
A335-0- -31- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	34°	500mA	500 lm	88%
A335-0- -32- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	34°	500mA	530 lm	88%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

310°

17° / 23° / 34°

SIX XS 48V Double	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A335-1- -10- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	17°	500mA	2 X 470 lm	90%
A335-1- -11- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	17°	500mA	2 X 500 lm	90%
A335-1- -12- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	17°	500mA	2 X 530 lm	90%
A335-1- -20- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	23°	500mA	2 X 470 lm	86%
A335-1- -21- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	23°	500mA	2 X 500 lm	86%
A335-1- -22- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	23°	500mA	2 X 530 lm	86%
A335-1- -30- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	34°	500mA	2 X 470 lm	88%
A335-1- -31- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	34°	500mA	2 X 500 lm	88%
A335-1- -32- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	34°	500mA	2 X 530 lm	88%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL


TRACK 48V

360°

310°

17° / 23° / 34°

*OPTIONS	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
1 No DIM	0	Track 48V	A3350110WT
2 DIM DALI	-S	Track 48V Short	A3350110WT-S

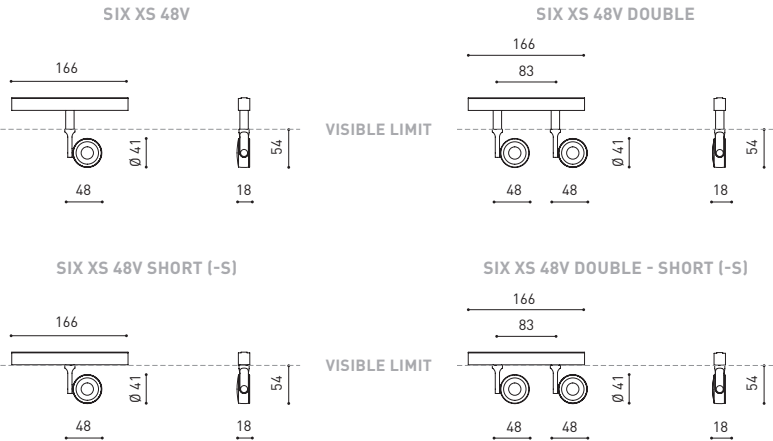

COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT

48V SYSTEM

FIT 48V



>> MORE INFO

FIT50 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A346-0- -10- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	2700K	15°	1050mA	1040 lm	85%
A346-0- -11- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	3000K	15°	1050mA	1120 lm	85%
A346-0- -12- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	4000K	15°	1050mA	1230 lm	85%
A346-0- -20- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	2700K	28°	1050mA	1040 lm	82%
A346-0- -21- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	3000K	28°	1050mA	1120 lm	82%
A346-0- -22- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	4000K	28°	1050mA	1230 lm	82%
A346-0- -30- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	2700K	47°	1050mA	1040 lm	80%
A346-0- -31- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	3000K	47°	1050mA	1120 lm	80%
A346-0- -32- WT NT G WTW NTW GW -S		12W	4000K	47°	1050mA	1230 lm	80%

48 V

IP 20

|

CRI>90

|

L80B10
>60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

90°

15°/28°/47°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
	Track 48V	A3460110WT
-S	Track 48V Short	A3460110WT-S


FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
G	G	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W
GW	G	W

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 50 Anti-glare Honeycomb Louver **

A346-00-00

NOT SOLD SEPARATELY

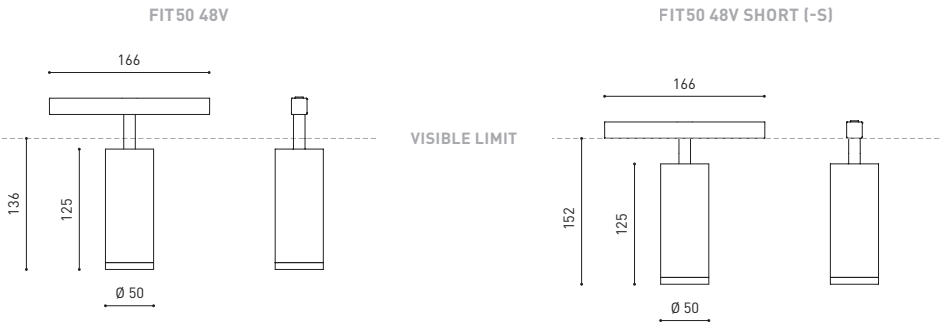

COLOUR | WT | NT | G | W | N | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT



Azora Offices | Francesc Rifé Studio | Photography David Zarzoso



>> MORE INFO

FIT 35 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A345-0- ∅ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	2700K	19°	500mA	590 lm	82%
A345-0- ∅ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	3000K	19°	500mA	630 lm	82%
A345-0- ∅ -12- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	4000K	19°	500mA	700 lm	82%
A345-0- ∅ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	2700K	29°	500mA	590 lm	80%
A345-0- ∅ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	3000K	29°	500mA	630 lm	80%
A345-0- ∅ -22- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	4000K	29°	500mA	700 lm	80%
A345-0- ∅ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	2700K	38°	500mA	590 lm	80%
A345-0- ∅ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	3000K	38°	500mA	630 lm	80%
A345-0- ∅ -32- WT NT G WTW NTW GW -S		5,5W	4000K	38°	500mA	700 lm	80%

48 V

III

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

90°

19°/29°/38°



>> MORE INFO

FIT 35 48V DOUBLE	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A345-1- ∅ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	2700K	19°	500mA	2 x 590 lm	82%
A345-1- ∅ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	3000K	19°	500mA	2 x 630 lm	82%
A345-1- ∅ -12- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	4000K	19°	500mA	2 x 700 lm	82%
A345-1- ∅ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	2700K	29°	500mA	2 x 590 lm	80%
A345-1- ∅ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	3000K	29°	500mA	2 x 630 lm	80%
A345-1- ∅ -22- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	4000K	29°	500mA	2 x 700 lm	80%
A345-1- ∅ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	2700K	38°	500mA	2 x 590 lm	80%
A345-1- ∅ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	3000K	38°	500mA	2 x 630 lm	80%
A345-1- ∅ -32- WT NT G WTW NTW GW -S		11W	4000K	38°	500mA	2 x 700 lm	80%

48 V

III

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

90°

19°/29°/38°

∅	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
∅	Track 48V	A3450110WT
-S	Track 48V Short	A3450110WT-S

∅	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
∅	Track 48V	A3451110WT
-S	Track 48V Short	A3451110WT-S

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT ☐	N ☒
NT	NT ☒	N ☒
G	G ☒	N ☒
WTW	WT ☐	W ☐
NTW	NT ☒	W ☐
GW	G ☒	W ☐

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver **

A345-00-00

NOT SOLD SEPARATELY





FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT ☐	N ☒
NT	NT ☒	N ☒
G	G ☒	N ☒
WTW	WT ☐	W ☐
NTW	NT ☒	W ☐
GW	G ☒	W ☐

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver **

A345-00-00

NOT SOLD SEPARATELY

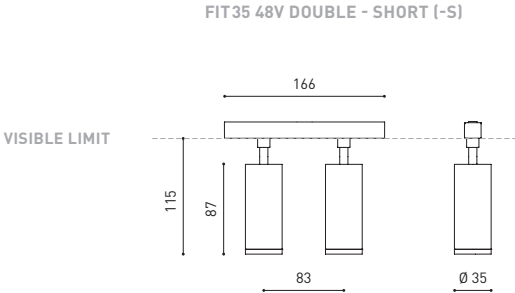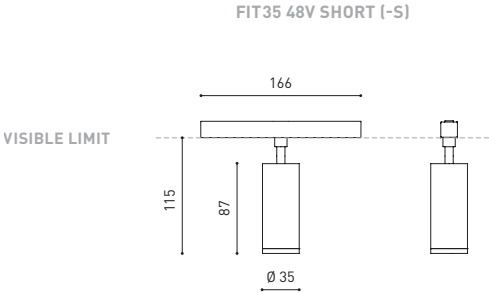

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | G ☒ | W ☐ | N ☒ | MATERIAL | ☒ AL | ☐ PC | RAL » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS
*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | G ☒ | W ☐ | N ☒ | MATERIAL | ☒ AL | ☐ PC | RAL » 538

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS
*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT






Bulthaup Sant Cugat, Barcelona (Spain) | Photography: Montse Capdevila



>> MORE INFO

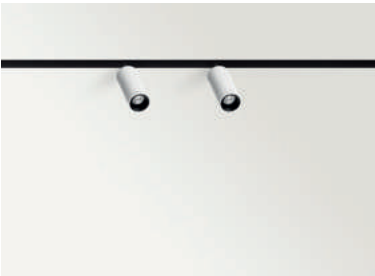

>> MORE INFO

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT ☐	N ☒
NT	NT ☒	N ☒
G	G ☒	N ☒
WTW	WT ☐	W ☐
NTW	NT ☒	W ☐
GW	G ☒	W ☐

FIT20 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A344-0- ☒ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	12°	700mA	127 lm	87%
A344-0- ☒ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	12°	700mA	150 lm	87%
A344-0- ☒ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	30°	700mA	127 lm	88%
A344-0- ☒ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	30°	700mA	150 lm	88%
A344-0- ☒ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	54°	700mA	127 lm	81%
A344-0- ☒ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	54°	700mA	150 lm	81%

48 V

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 50.000h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

90°

FIT20 48V DOUBLE	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A344-1- ☒ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	12°	700mA	2 x 127 lm	87%
A344-1- ☒ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	12°	700mA	2 x 150 lm	87%
A344-1- ☒ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	30°	700mA	2 x 127 lm	88%
A344-1- ☒ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	30°	700mA	2 x 150 lm	88%
A344-1- ☒ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	54°	700mA	2 x 127 lm	81%
A344-1- ☒ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	54°	700mA	2 x 150 lm	81%

48 V

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 50.000h

MacAdam Step 3

OPTIONS*

INCL


TRACK 48V

360°

90°

☒	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
☒	Track 48V	A3440110WT
-S	Track 48V Short	A3440110WT-S

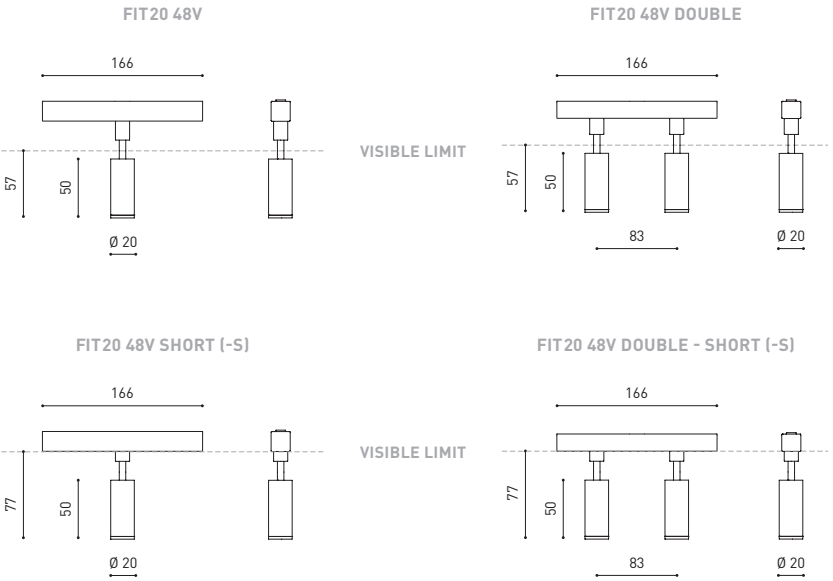

COLOUR

|

WT ☐

|

NT ☒

|

G ☒

|

W ☐

|

N ☐

|

MATERIAL

|

AL

|

PC

|

RAL

>> 538

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT



Photography: Jesús Granada

48V SYSTEM
PLUS 48V



>> MORE INFO



>> MORE INFO

OPTIONAL		
PLUS High Chromatic LED		» 536
PLUS MINI High Chromatic LED		» 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS		

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W

PLUS 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A323-00- -0- WT NT WTW NTW -S		18W	2700K	12°-51°	500mA	1920 lm	26-40%
A323-00- -1- WT NT WTW NTW -S		18W	3000K	12°-51°	500mA	2000 lm	26-40%
A323-00- -2- WT NT WTW NTW -S		18W	4000K	12°-51°	500mA	2030 lm	26-40%

48 V IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

360°

180°

12°-51°

PLUS Mini 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A326-00- -0- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630 lm	20-40%
A326-00- -1- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660 lm	20-40%
A326-00- -2- WT NT WTW NTW -S		6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680 lm	20-40%

48 V IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V


360°

180°

10°-41°

	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
1		No DIM	
2		DIM DALI	

	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
0		Track 48V	A3230010WT
-S		Track 48V Short	A3230010WT-S

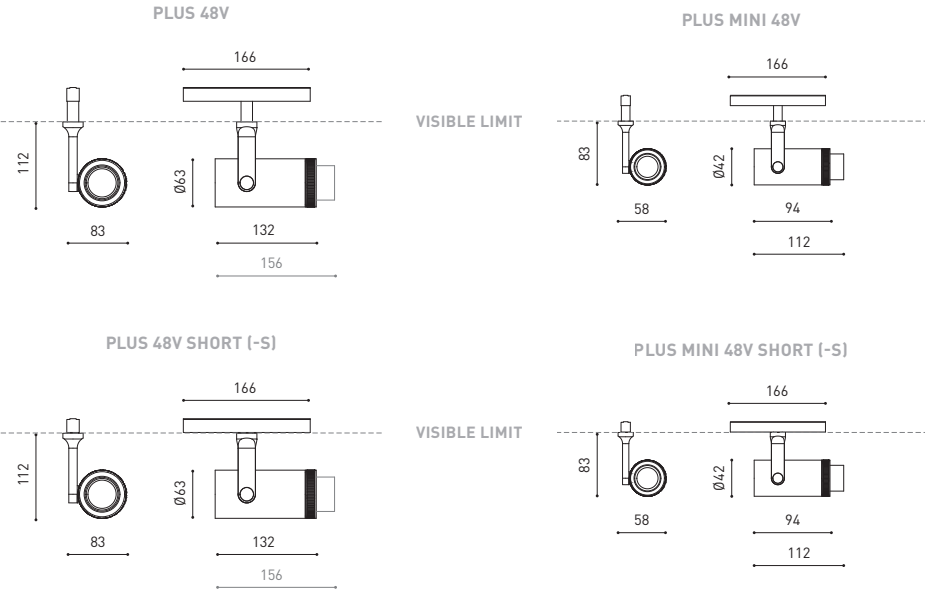


COLOUR | WT | NT | W | N | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS || OPTICAL PMMA | RAL » 538

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT

48V SYSTEM

iO 48V

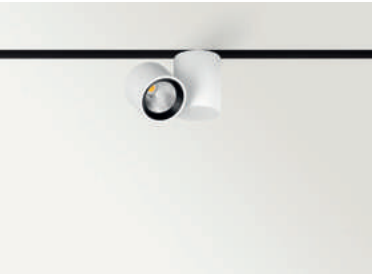

>> MORE INFO

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT ☐	N ☒
NT	NT ☒	N ☒
WTW	WT ☐	W ☐
NTW	NT ☒	W ☐

iO 48V	+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A348-0- -10- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	20°	500mA	485 lm	92%
A348-0- -11- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	20°	500mA	505 lm	92%
A348-0- -20- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	30°	500mA	485 lm	89%
A348-0- -21- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	30°	500mA	505 lm	89%
A348-0- -30- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	56°	500mA	485 lm	86%
A348-0- -31- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	56°	500mA	505 lm	86%

48 V | IP 20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

355°

325°

20° / 30° / 56°

	*OPTIONS	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
1	No DIM	Ø	Track 48V	A3480110WT
2	DIM DALI	-S	Track 48V Short	A3480110WT-S

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY


iO Beam Mixer Diffuser** 0805-01-00



iO Anti-glare Honeycomb Louver** 0806-00-00 | WT | NT |



iO High Chromatic LED** » 536

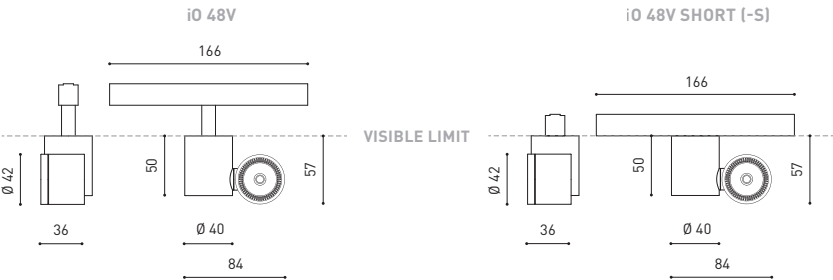

COLOUR | WT ☐ | NT ☒ | W ☐ | N ☒ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 538

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS
*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT



Casa Cruz, Valencia (Spain) | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto



48V SYSTEM

ZEN TUBE 48V



>> MORE INFO

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	

									+RE	P	CCT	I	Flux	LOR				
ZEN TUBE 48V 1	A341-11-	⌀	-0-		WT		NT		WTW		NTW		-S	12W	2700K	350mA	1580 lm	90%
	A341-11-	⌀	-1-		WT		NT		WTW		NTW		-S	12W	3000K	350mA	1640 lm	90%
ZEN TUBE 48V 2	A341-12-	⌀	-0-		WT		NT		WTW		NTW		-S	17W	2700K	500mA	2130 lm	90%
	A341-12-	⌀	-1-		WT		NT		WTW		NTW		-S	17W	3000K	500mA	2220 lm	90%
ZEN TUBE 48V 3	A341-13-	⌀	-0-		WT		NT		WTW		NTW		-S	23W	2700K	700mA	3070 lm	90%
	A341-13-	⌀	-1-		WT		NT		WTW		NTW		-S	23W	3000K	700mA	3190 lm	90%
 DALI	A341-23-	⌀	-0-		WT		NT		WTW		NTW		-S	23W	2700K	700mA	3070 lm	90%
	A341-23-	⌀	-1-		WT		NT		WTW		NTW		-S	23W	3000K	700mA	3190 lm	90%

48 V | III IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2

INCL

TRACK 48V



355°

270°

16° / 24° / 42°

∅	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
∅	Track 48V	A3411110WT
-S	Track 48V Short	A3411110WT-S

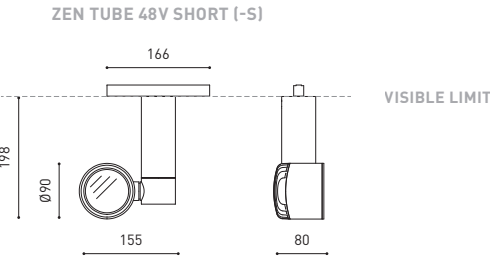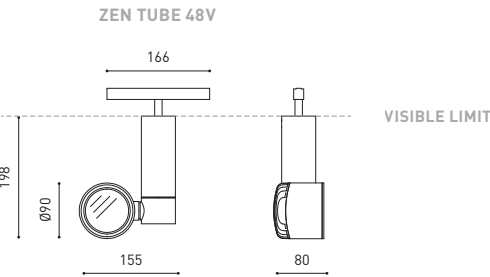

OPTIONAL ACCESSORIES	
NOT SOLD SEPARATELY	
ZEN Anti-glare Honeycomb Louver *	0702-02-00
ZEN Elliptical Refractor *	0700-08-00
ZEN Beam Mixer Diffuser*	0805-02-00
ZEN High Chromatic LED*	

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | GL-TRANS | RAL ⓘ » 538

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS
+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).
» PLEASE CONSULT

48V SYSTEM

TOP 48V



>> MORE INFO

TOP 48V		+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A339-0-	⊗ -10-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	20°	700mA	610 lm	92%
A339-0-	⊗ -11-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	20°	700mA	640 lm	92%
A339-0-	⊗ -20-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	30°	700mA	610 lm	89%
A339-0-	⊗ -21-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	30°	700mA	640 lm	89%
A339-0-	⊗ -30-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	56°	700mA	610 lm	86%
A339-0-	⊗ -31-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	56°	700mA	640 lm	86%

48 V

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

UGR <19

20° / 30° / 56°

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W

⊗	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3390110WT
-S	Track 48V Short	A3390110WT-S



>> MORE INFO

TOP Mini 48V		+RE	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A340-0-	⊗ -10-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	20°	700mA	610 lm	92%
A340-0-	⊗ -11-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	20°	700mA	640 lm	92%
A340-0-	⊗ -20-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	30°	700mA	610 lm	89%
A340-0-	⊗ -21-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	30°	700mA	640 lm	89%
A340-0-	⊗ -30-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	56°	700mA	610 lm	86%
A340-0-	⊗ -31-	WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	56°	700mA	640 lm	86%

48 V

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V



UGR <19

20° / 30° / 56°

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W

⊗	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3400110WT
-S	Track 48V Short	A3400110WT-S



OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser**	0805-01-00
---------------------------	------------



TOP Anti-glare Honeycomb Louver**	0807-00-00	WT	NT
-----------------------------------	------------	----	----





TOP High Chromatic LED**	» 536
--------------------------	-------

COLOUR	WT	NT	W	N	MATERIAL	AL	PC	RAL » 538
--------	----	----	---	---	----------	----	----	------------

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT

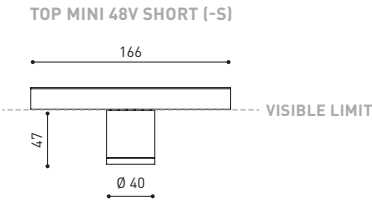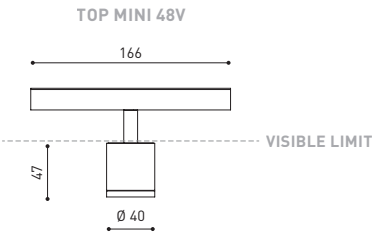

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP Beam Mixer Diffuser**	0805-01-00
---------------------------	------------



TOP Anti-glare Honeycomb Louver**	0807-00-00	WT	NT
-----------------------------------	------------	----	----



TOP High Chromatic LED**	» 536
--------------------------	-------

COLOUR	WT	NT	W	N	MATERIAL	AL	PC	RAL » 538
--------	----	----	---	---	----------	----	----	------------

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

*RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» PLEASE CONSULT



48V SYSTEM
LINE 48V



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE 500 48V	A376-10- ☯ -0- N W**	10,5W	2700K	350mA	1500 lm	43%
	A376-10- ☯ -1- N W**	10,5W	3000K	350mA	1600 lm	43%
	A376-10- ☯ -2- N W**	10,5W	4000K	350mA	1650 lm	43%
LINE 1000 48V	A376-20- ☯ -0- N W**	21W	2700K	700mA	3000 lm	43%
	A376-20- ☯ -1- N W**	21W	3000K	700mA	3200 lm	43%
	A376-20- ☯ -2- N W**	21W	4000K	700mA	3300 lm	43%
LINE 2000 48V	A376-30- ☯ -0- N W**	42W	2700K	700mA	6000 lm	43%
	A376-30- ☯ -1- N W**	42W	3000K	700mA	6400 lm	43%
	A376-30- ☯ -2- N W**	42W	4000K	700mA	6600 lm	43%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

MacAdam Step 2


OPTIONS*

INCL

TRACK 48V

98°

☯	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

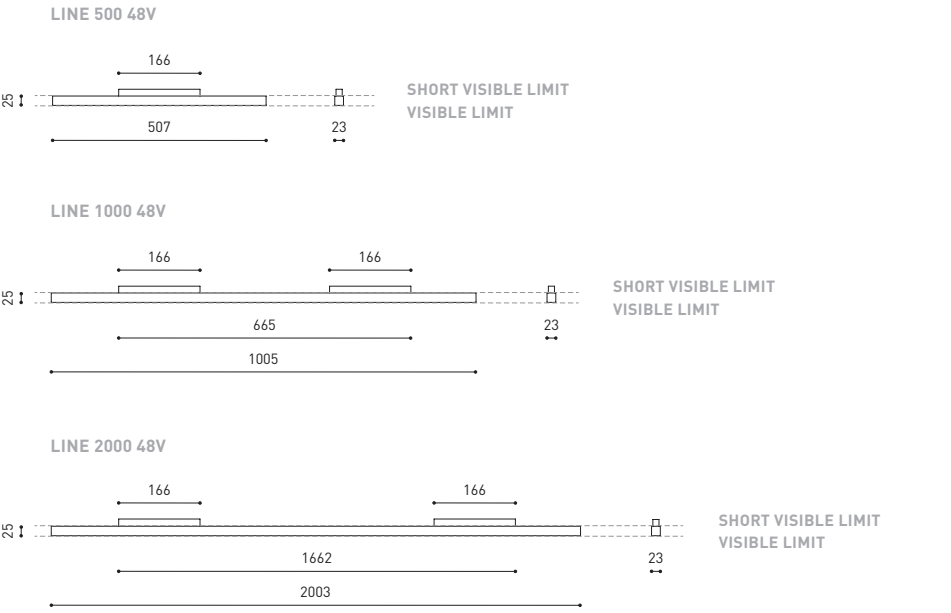

COLOUR | N ■ | W □ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538

** NOT SUGGESTED FOR TRACK 48V SYSTEM ⓘ » PLEASE CONSULT



Templeton Architecture | Photography: Rory Gardiner

48V SYSTEM
BLACK FOSTER MICRO 48V



>> MORE INFO



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 48V 5	A416-20- 0-0- N	7W	2700K	500mA	775 lm	87%
	A416-20- 0-1- N	7W	3000K	500mA	800 lm	87%
	A416-20- 0-2- N	7W	4000K	500mA	850 lm	87%

48 V

IP20

CRI>90

L90B10
>60.000 h

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 48V 10	A416-50- 0-0- N	14W	2700K	500mA	1550 lm	87%
	A416-50- 0-1- N	14W	3000K	500mA	1600 lm	87%
	A416-50- 0-2- N	14W	4000K	500mA	1700 lm	87%


48 V

IP20

CRI>90

L90B10
>60.000 h

	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI

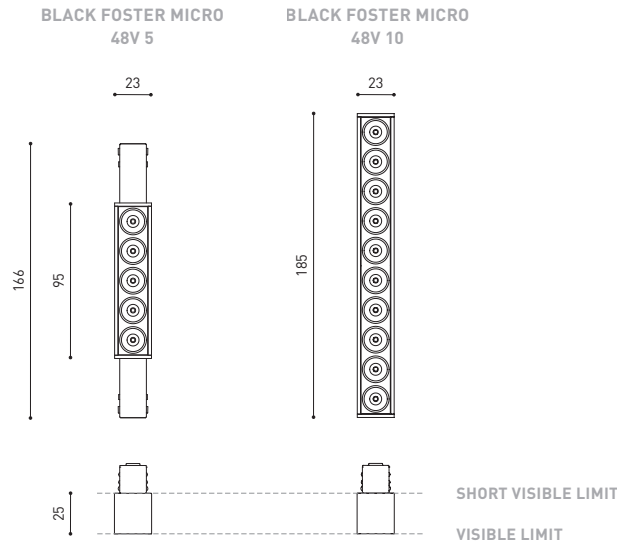

48V SYSTEM

STICK 48V



>> MORE INFO

STICK 48V	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -10- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	22°	500mA	530 lm	84%
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -11- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	22°	500mA	600 lm	84%
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -20- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	37°	500mA	530 lm	82%
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -21- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	37°	500mA	600 lm	82%
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -30- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	46°	500mA	530 lm	81%
A40- ○ - Ⓞ - Ⓞ -31- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	46°	500mA	600 lm	81%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 48V


22° / 37° / 46°

○	STICK LENGTH	Ⓞ	CORD LENGHT-L	Ⓞ	OPTIONS*
7	STICK 22 220 mm	0	2 m	1	No DIM
8	STICK 44 440 mm	2	5 m	2	DIM DALI
9	STICK 66 660 mm				


OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory

0223-00-00- | N |



FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT	N
NT	NT	N
MG	MG	N
WTW	WT	W
NTW	NT	W
MGW	MG	W

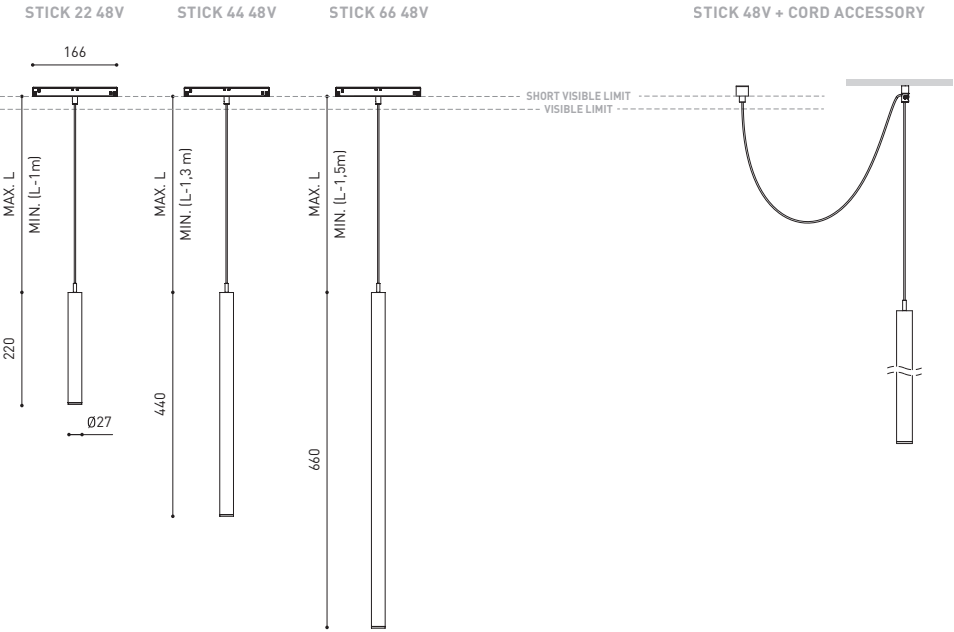

COLOUR | WT | NT | MG | W | N | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Arkosight Stand, Euroluca 2019, Milano (Italy) | Francesco Rife Studio | Photography: Alfonso Calza

48V SYSTEM
HOLLY 48V



>> MORE INFO

FINISHING	Lamp	Adaptor	Cord
WT	WT	N	W
NT	NT	N	N
MC	MC	N	N
MG	MG	N	N
WTW	WT	W	W
NTW	NT	W	N
MCW	MC	W	W
MGW	MG	W	W



HOLLY 48V	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A349- -1-00- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
A349- -1-01- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
A349- -1-10- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
A349- -1-11- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%
A349- -2-00- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
A349- -2-01- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
A349- -2-10- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
A349- -2-11- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h



	SUSPENSION DISTANCE
0	2 m
1	3 m
2	5 m

ADJUSTMENT RANGE 2m

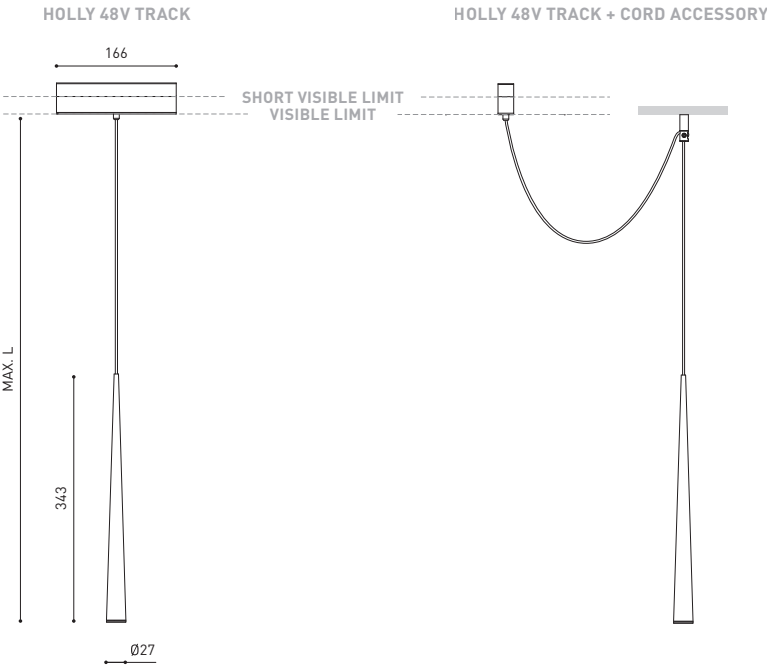

COLOUR | WT | NT | MC | MG | W | N | MATERIAL | AL | ABS | RAL » 538

» PLEASE CONSULT



Vivienda Olé | Studio PSD | Photography: David Zarzoso

48V SYSTEM
SPIN 48V



>> MORE INFO

SPIN 48V											P	CCT	Beam	I	Flux	LOR										
 DALI	A350-	⌀	-1-00-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm	86%
	A350-	⌀	-1-01-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm	86%
	A350-	⌀	-1-10-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm	84%
	A350-	⌀	-1-11-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm	84%
	A350-	⌀	-2-00-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm	86%
	A350-	⌀	-2-01-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm	86%
	A350-	⌀	-2-10-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm	84%
	A350-	⌀	-2-11-		WT		NT		MC		MG		WTW		NTW		MCW		MGW		6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm	84%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2


INCL

TRACK 48V


24° / 40°

Ø	SUSPENSION DISTANCE
0	2 m
1	3 m
2	5 m

ADJUSTMENT RANGE 2m



FINISHING	Lamp	Adaptor	Cord
WT	WT	N	W
NT	NT	N	N
MC	MC	N	N
MG	MG	N	N
WTW	WT	W	W
NTW	NT	W	N
MCW	MC	W	W
MGW	MG	W	W

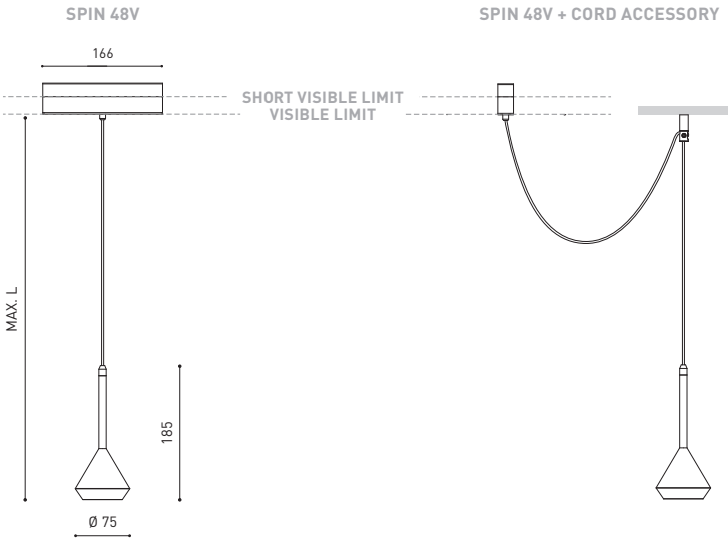


COLOUR | WT | NT | MC | MG | W | N

MATERIAL | AL | PMMA |

RAL » 538

» PLEASE CONSULT

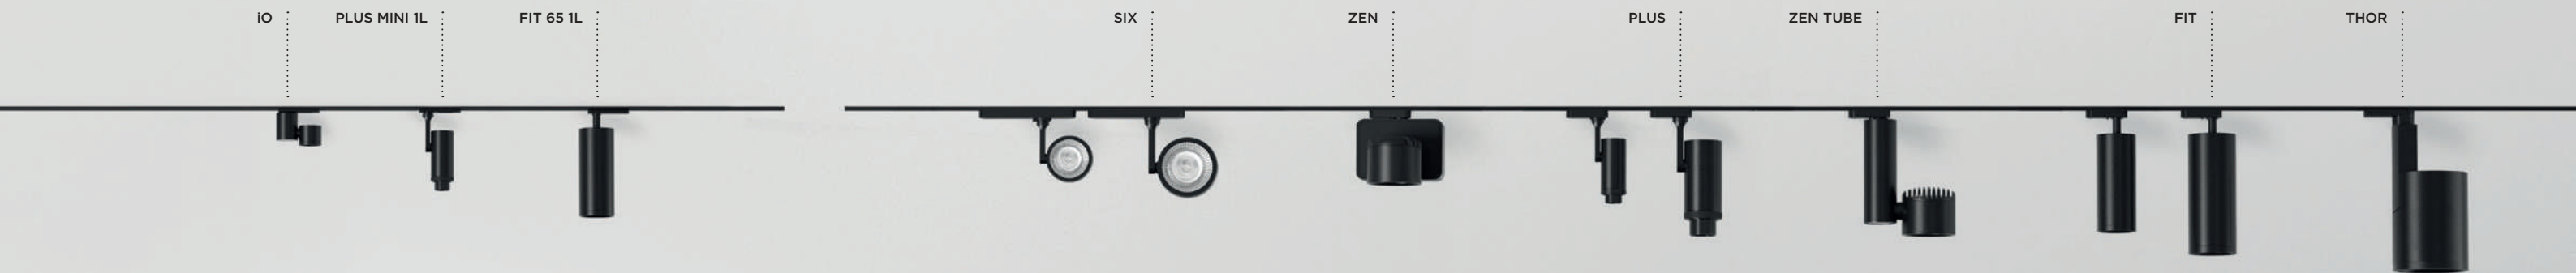

Track 1L

RECESSED · SURFACE / SUSPENSION

Track 3L


RECESSED · SURFACE / SUSPENSION

iO	PLUS MINI 1L	FIT 65 1L	SIX — M / L	ZEN	PLUS — PLUS MINI / PLUS	ZEN TUBE	FIT — 65 / 80	THOR
4,5W	4,5W	10,3W	11,5 – 24,5 W	12 / 17 / 23 W	4,5 / 10,4 W	12 / 17 / 23 W	10,3 / 19 W	27 / 36 W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000K
485 - 520 Lm	480 – 515 Lm	1300 / 1320 Lm	1600 - 3000 Lm	1640 – 3240 Lm	480 – 1330Lm	1640 – 3240 Lm	1300 – 2540 Lm	3750 – 4820 Lm
20 / 30 / 56° BEAM	10 – 41° BEAM	18 / 26 / 36° BEAM	17 - 38° BEAM	16 / 24 / 42° BEAM	10 – 14° / 12 -51° BEAM	16 / 24 / 42° BEAM	18 - 37° BEAM	17 / 28 / 40° BEAM
86 – 92 % LOR	20 – 40 % LOR	84 – 90 % LOR	90 - 93 % LOR	90% LOR	20 – 40 % LOR	90% LOR	84 – 93 % LOR	90% LOR

SYSTEM

TRACK 1L

SURFACE & SUSPENDED




TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector
A264-00-01- B N
A264-00-02- B N




TRACK 1L Central Connector
A264-00-03- B N




TRACK 1L 90° Angle
A264-00-06- B N
A264-00-07- B N



TRACK 1L Corner Connector
A264-00-15- B N




TRACK 1L T-Joint
A264-00-16- B N
A264-00-17- B N




TRACK 1L Contact Joint
A264-00-04- B N



TRACK 1L End
A264-00-13- B N



TRACK 1L Suspension Kit
A264-00-14- WT NT
At least 2 units needed

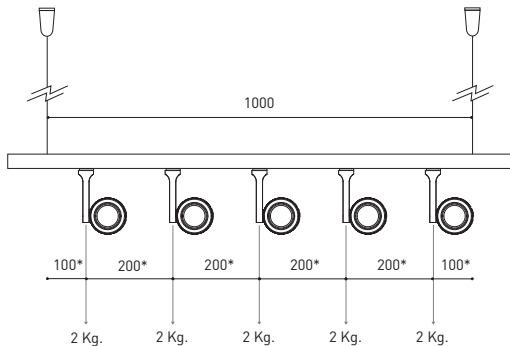

*minimum distance [mm.]



COLOUR | B □ | N ■ | WT □ | NT ■ |

RAL ⓘ » 538

SYSTEM

TRACK 1L

FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- B N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- B N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L FLUSH Live-End Connector
A264-00-01- B N
A264-00-02- B N

TRACK 1L FLUSH Cover Plate
A264-10-19- B N
Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector
A264-00-03- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate
A264-10-20- B N
Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH 90° Angle
A264-00-06- B N
A264-00-07- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate
A264-10-20- B N
Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH T-Joint
A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate
A264-10-20- B N
Mandatory for installation




TRACK 1L Contact Joint
A264-00-04- B N



TRACK 1L End
A264-00-13- B N



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit
A264-10-15
For wire 1,5 mm [Not Included]

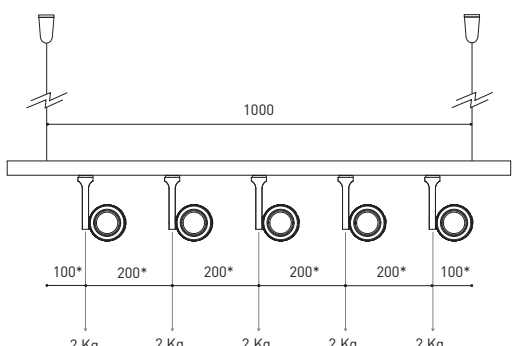


*minimum distance [mm.]

COLOUR | B □ | N ■ |

RAL ⓘ » 538

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

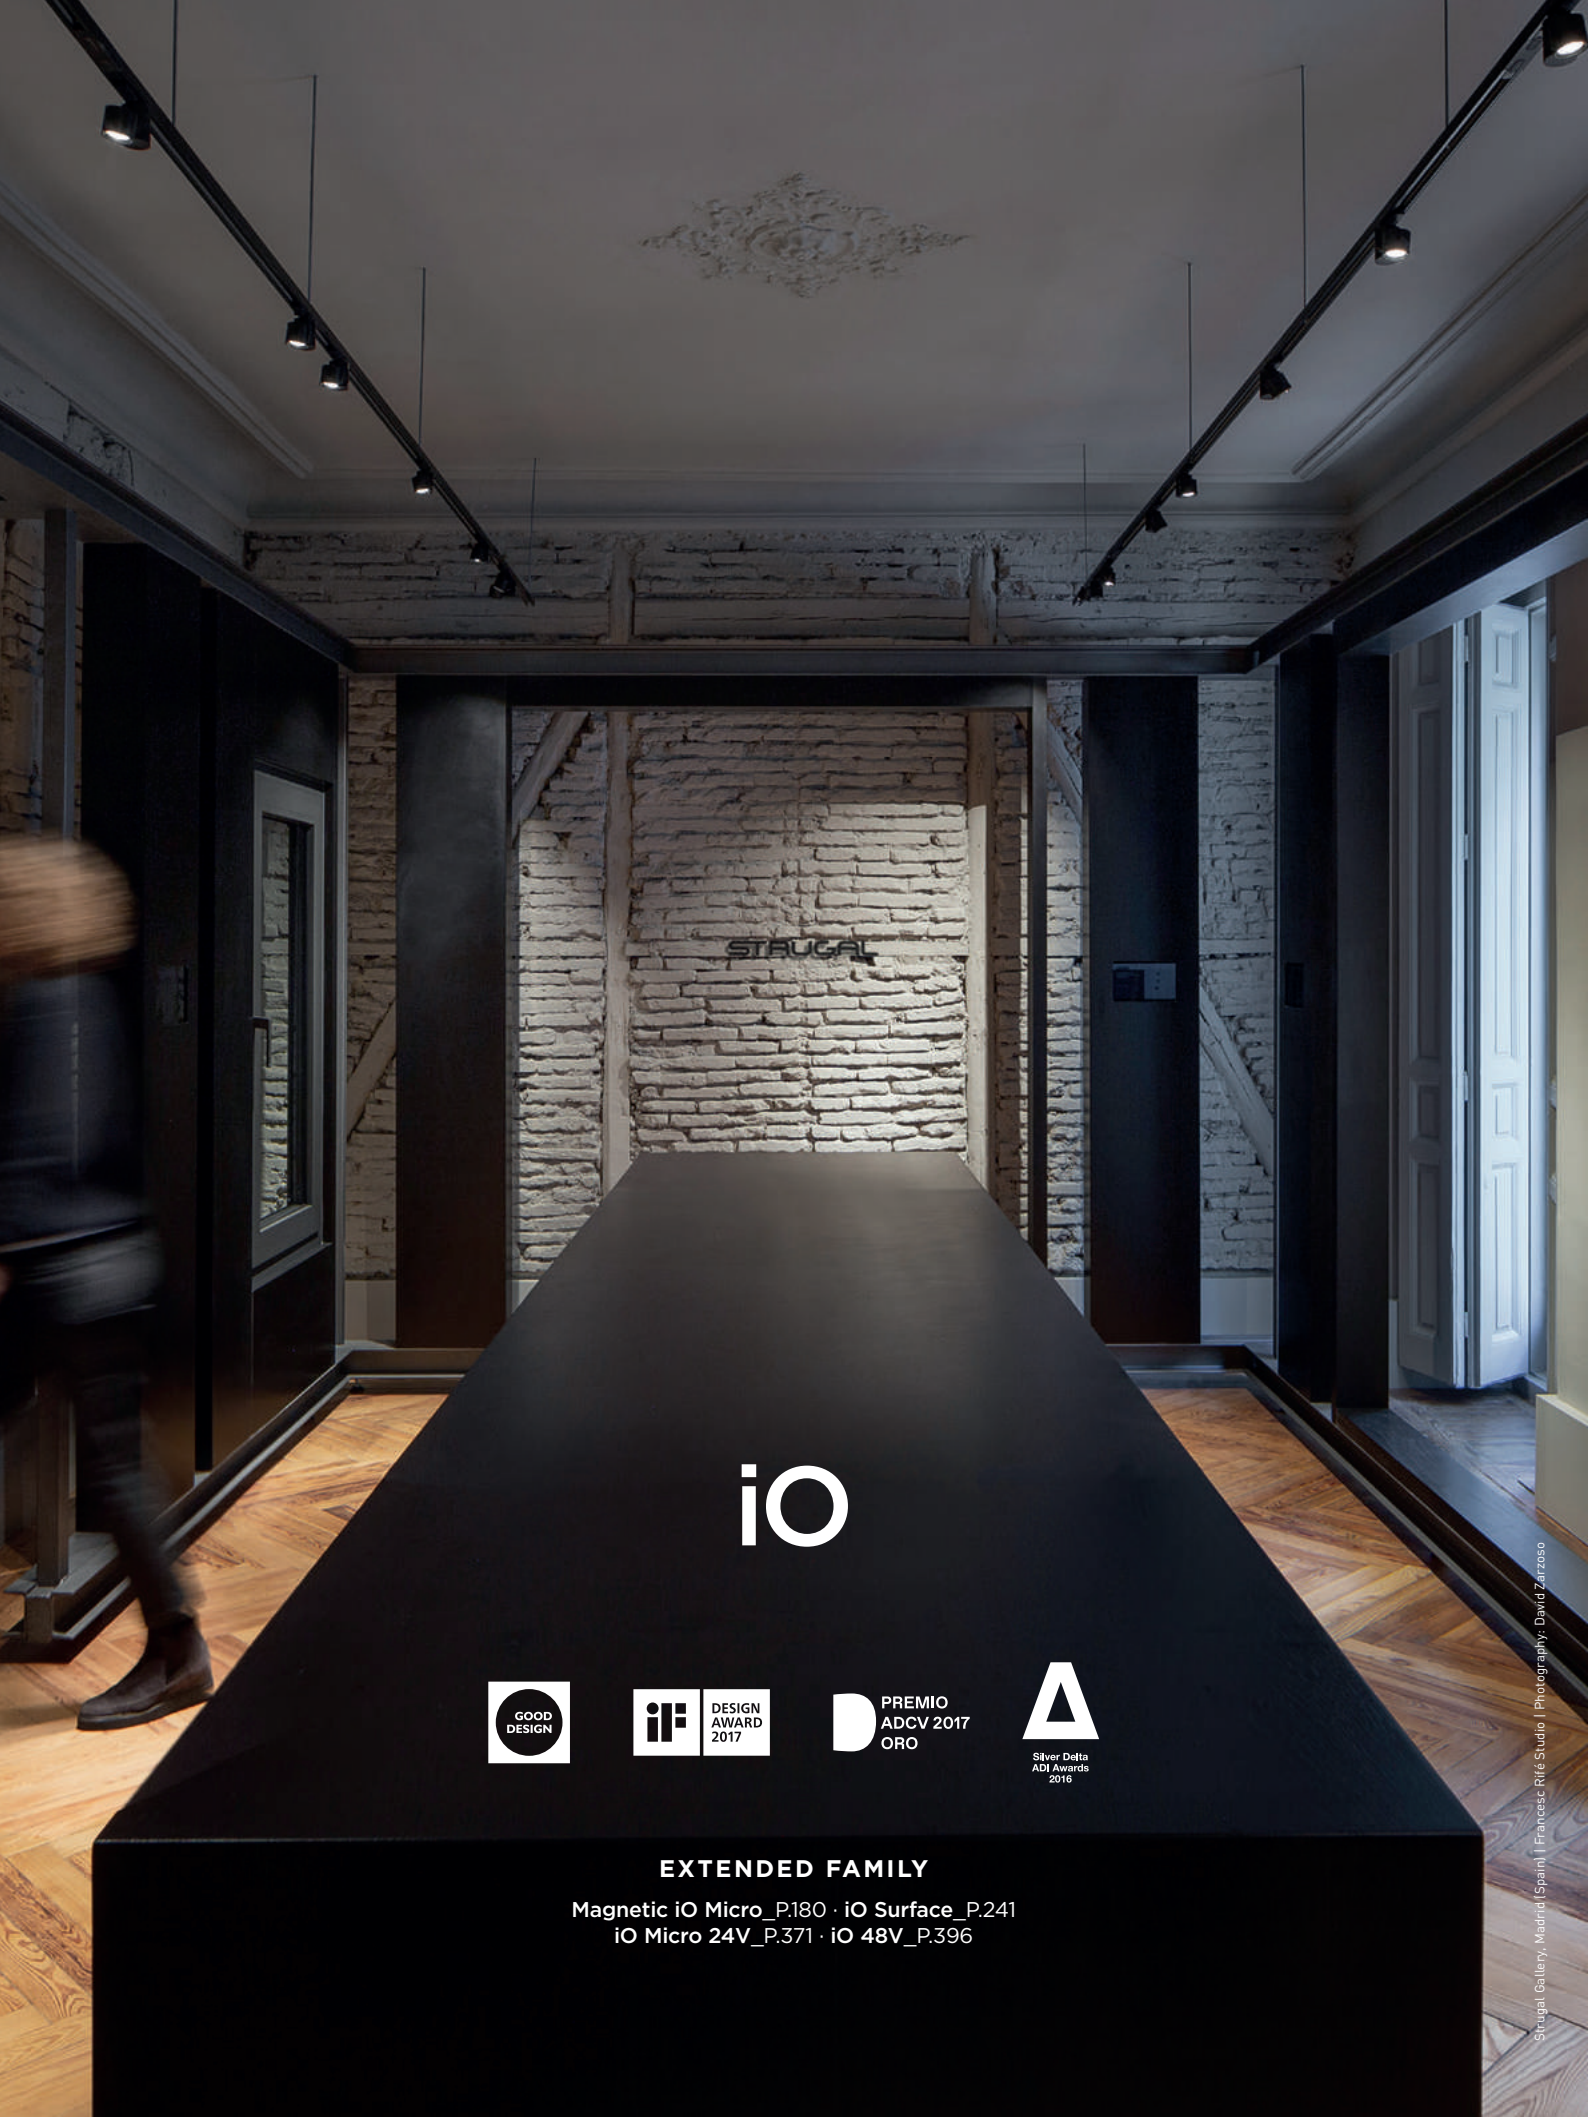

EXTENDED FAMILY
Magnetic iO Micro_P.180 · iO Surface_P.241
iO Micro 24V_P.371 · iO 48V_P.396

Shugai Gallery, Madrid (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso



>> MORE INFO

				P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
iO	A262-00-10-	WT	NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485 lm	92%
	A262-00-11-	WT	NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505 lm	92%
	A262-00-12-	WT	NT	4,5W	4000K	20°	500mA	520 lm	92%
	A262-00-20-	WT	NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485 lm	89%
	A262-00-21-	WT	NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505 lm	89%
	A262-00-22-	WT	NT	4,5W	4000K	30°	500mA	520 lm	89%
	A262-00-30-	WT	NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485 lm	86%
	A262-00-31-	WT	NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505 lm	86%
	A262-00-32-	WT	NT	4,5W	4000K	56°	500mA	520 lm	86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h



OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY


iO Beam Mixer Diffuser* 0805-01-00



iO Anti-glare Honeycomb Louver* 0806-00-00 | WT | NT |



iO High Chromatic LED* » 536

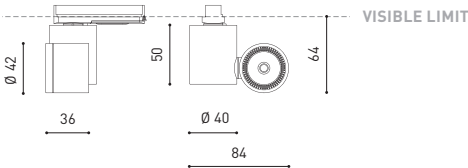

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC |

TRACK 1L » 414

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



Plus

EXTENDED FAMILY

Magnetic Plus Micro_P.173 · Plus Recessed_P.195
Plus Micro 24V_P.362 · Plus 48V_P.395 · Plus_P.435
Black Foster Plus Mini_P.468

John Brown Projects | Photography: Eugeni Pons

PREMIO
ADCV 2019
ORO



>> MORE INFO

				P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini 1L	A327-00-20-	WT	NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480 lm	20-40%
	A327-00-21-	WT	NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500 lm	20-40%
	A327-00-22-	WT	NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515 lm	20-40%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

 MacAdam
Step 2

 INCL

 TRACK 1L

 350°


 180°

 10°-41°

OPTIONAL

PLUS MINI High Chromatic LED  » 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

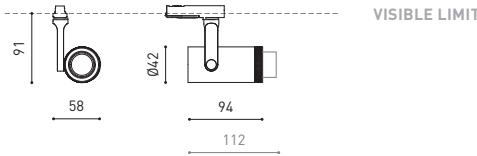

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  OPTICAL PMMA |

TRACK 1L  » 414

Fit



EXTENDED FAMILY
Magnetic Fit_P.174 · Fit Recessed_P.191
Fit 24V_P.372 · Fit 48V_P.386 · Fit_P.431
Black Foster Fit 35_P.471



>> MORE INFO

			P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 65 1L	A366-01-11-	WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm	90%
	A366-01-12-	WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm	90%
	A366-01-21-	WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm	88%
	A366-01-22-	WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm	88%
	A366-01-31-	WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm	84%
	A366-01-32-	WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm	84%

220
240 V~

IP 20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

TRACK 1L

355°

90°


18°/26°/36°

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 65 Anti-glare Honeycomb Louver *

A356-00-00

NOT SOLD SEPARATELY

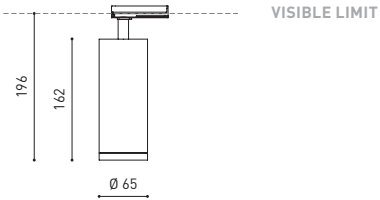

COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |


TRACK 1L » 414

* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

SYSTEM

TRACK 3L

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-	B	N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-	B	N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-	B	N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.



Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.

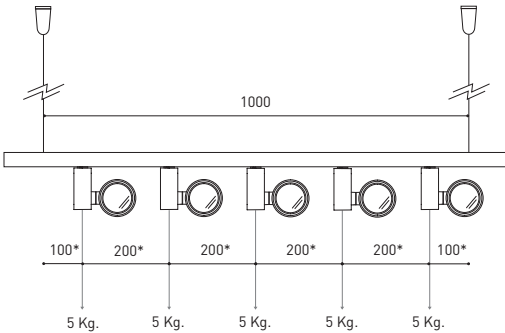

*minimum distance (mm.)

TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-	B	N




OPTIONAL ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-	W
0000-55-39-	N




TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-	W
0000-55-40-	N




SURFACE & SUSPENDED



POLARITY
GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01-	B	N
A282-00-02-	B	N




TRACK 3L Central Connector

A282-00-03-	B	N
-------------	---	---




TRACK 3L Fixation Kit

A219-21-06-	B	N
-------------	---	---




TRACK 3L Universal Angle

A282-00-15-	B	N
-------------	---	---




TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06-	B	N
A282-00-07-	B	N



TRACK 3L T Joint

A282-00-16-	B	N
A282-00-17-	B	N



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11-	B	N
-------------	---	---



TRACK 3L Suspension Kit


A219-21-10-	B	N
-------------	---	---

At least 2 units needed

COLOUR | B | N | W |

* RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

FLUSH MOUNTING*



POLARITY
GROOVE


TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01-	B	N
A282-00-02-	B	N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03-	B	N
-------------	---	---

TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06-	B
-------------	---




TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06-	B	N
A282-00-07-	B	N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint


A282-00-16-	B	N
A282-00-17-	B	N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint

A282-00-04-	B	N
-------------	---	---




TRACK End

A219-20-02-	B	N
-------------	---	---



TRACK Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21-	B
-------------	---



TRACK Bending Tool

A282-00-00



For tracks its lenght has been modified

RAL i » 538

SYSTEM

TRACK 3L - DIM


TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A219-21-01-	B	N
TRACK 3L 2m	A219-21-02-	B	N
TRACK 3L 3m	A219-21-03-	B	N



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A219-22-01-	B	N
TRACK 3L FLUSH 2m	A219-22-02-	B	N
TRACK 3L FLUSH 3m	A219-22-03-	B	N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.


Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.

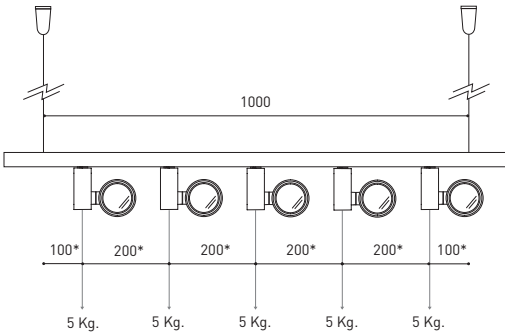


*minimum distance (mm.)

SURFACE & SUSPENDED




TRACK 3L Live-End Connector
A219-21-04- B N
A219-21-12- B N




TRACK 3L Central Connector
A219-21-05- B N




TRACK 3L Fixation Kit
A219-21-06- B N




TRACK 3L Universal Angle
A219-21-07- B N



TRACK 3L 90° Angle
A219-21-08- B N
A219-21-13- B N



TRACK 3L T Joint
A219-21-09- B N
A219-21-14- B N



TRACK 3L Mechanical Joint
A219-21-11- B N




TRACK 3L Suspension Kit
A219-21-10- B N

At least 2 units needed


COLOUR | B | N |

* RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH Live-End Connector
A219-21-04- B N
A219-21-12- B N




TRACK 3L FLUSH Central Connector
A219-21-05- B N




TRACK 3L FLUSH COVER Plate
A219-22-10- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit
A219-22-06- B



TRACK 3L FLUSH 90° Angle
A219-21-08- B N
A219-21-13- B N



TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate
A219-22-11- B N


Mandatory for installation

TRACK 3L T Joint
A219-21-09- B N
A219-21-14- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate
A219-22-11- B N

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING




TRACK Contact Joint
A219-20-01- B N



TRACK End
A219-20-02- B N



TRACK Clamp Kit for M6 ROD
A219-21-21- B



TRACK Bending Tool
A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

RAL | 538



>> MORE INFO

					P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L 1	A286-11-10-	WT NT			11,5W	2700K	17°	350mA	1600 lm	93%
	A286-11-11-	WT NT			11,5W	3000K	17°	350mA	1650 lm	93%
	A286-11-12-	WT NT			11,5W	4000K	17°	350mA	1700 lm	93%
	A286-11-30-	WT NT			11,5W	2700K	26°	350mA	1600 lm	93%
	A286-11-31-	WT NT			11,5W	3000K	26°	350mA	1650 lm	93%
	A286-11-32-	WT NT			11,5W	4000K	26°	350mA	1700 lm	93%
	A286-11-20-	WT NT			11,5W	2700K	34°	350mA	1600 lm	90%
	A286-11-21-	WT NT			11,5W	3000K	34°	350mA	1650 lm	90%
	A286-11-22-	WT NT			11,5W	4000K	34°	350mA	1700 lm	90%
SIX L 2	A286-2- ∅ -10-	WT NT			24,5W	2700K	17°	700mA	2850 lm	93%
	A286-2- ∅ -11-	WT NT			24,5W	3000K	17°	700mA	2950 lm	93%
	A286-2- ∅ -12-	WT NT			24,5W	4000K	17°	700mA	3000 lm	93%
	A286-2- ∅ -30-	WT NT			24,5W	2700K	26°	700mA	2850 lm	93%
	A286-2- ∅ -31-	WT NT			24,5W	3000K	26°	700mA	2950 lm	93%
	A286-2- ∅ -32-	WT NT			24,5W	4000K	26°	700mA	3000 lm	93%
	A286-2- ∅ -20-	WT NT			24,5W	2700K	34°	700mA	2850 lm	90%
	A286-2- ∅ -21-	WT NT			24,5W	3000K	34°	700mA	2950 lm	90%
	A286-2- ∅ -22-	WT NT			24,5W	4000K	34°	700mA	3000 lm	90%

220
240

V~

IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 3L

350°

310°

17° / 26° / 34°

∅	*OPTIONS
1	No DIM
4	DIM DALI

OPTIONAL

SIX L High Chromatic LED

» 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS


Six



EXTENDED FAMILY

Magnetic Six XS_P.179 · Six Recessed_P.185

Six XS 24V_P.362 · Six 48V_P.383 · Black Foster Six S_P.471

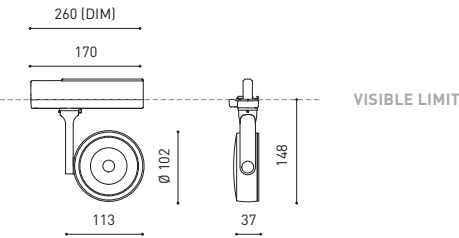

COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 3L

» 422

» PLEASE CONSULT



Exhibition - La Ilustre Cerámica, Alcora (Spain) | Maqta Arquitectura | Photography: Héctor Rubio



>> MORE INFO


				P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M 1	A331-11-10-	WT NT		11,5W	2700K	19°	350mA	1600 lm	93%
	A331-11-11-	WT NT		11,5W	3000K	19°	350mA	1650 lm	93%
	A331-11-12-	WT NT		11,5W	4000K	19°	350mA	1700 lm	93%
	A331-11-20-	WT NT		11,5W	2700K	28°	350mA	1600 lm	91%
	A331-11-21-	WT NT		11,5W	3000K	28°	350mA	1650 lm	91%
	A331-11-22-	WT NT		11,5W	4000K	28°	350mA	1700 lm	91%
	A331-11-30-	WT NT		11,5W	2700K	38°	350mA	1600 lm	93%
	A331-11-31-	WT NT		11,5W	3000K	38°	350mA	1650 lm	93%
	A331-11-32-	WT NT		11,5W	4000K	38°	350mA	1700 lm	93%
SIX M 2	A331-2- ∞ -10-	WT NT		17W	2700K	19°	500mA	2050 lm	93%
	A331-2- ∞ -11-	WT NT		17W	3000K	19°	500mA	2130 lm	93%
	A331-2- ∞ -12-	WT NT		17W	4000K	19°	500mA	2160 lm	93%
	A331-2- ∞ -20-	WT NT		17W	2700K	28°	500mA	2050 lm	91%
	A331-2- ∞ -21-	WT NT		17W	3000K	28°	500mA	2130 lm	91%
	A331-2- ∞ -22-	WT NT		17W	4000K	28°	500mA	2160 lm	91%
	A331-2- ∞ -30-	WT NT		17W	2700K	38°	500mA	2050 lm	93%
	A331-2- ∞ -31-	WT NT		17W	3000K	38°	500mA	2130 lm	93%
	A331-2- ∞ -32-	WT NT		17W	4000K	38°	500mA	2160 lm	93%

220 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OPTIONAL	
SIX M High Chromatic LED	 » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	

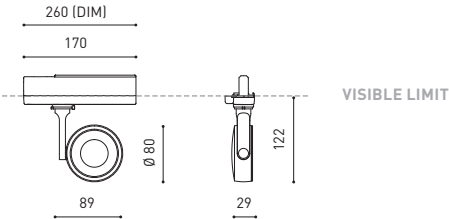

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  PC | TRACK 3L  » 422

 » PLEASE CONSULT





Fit

EXTENDED FAMILY
Magnetic Fit_P.174 · Fit Recessed_P.191
Fit 24V_P.372 · Fit 48V_P.386 · Fit 65 1L_P.421
Black Foster Fit 35_P.471



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 80	A357-0- -11- WT NT	19W	3000K	19°	550mA	2500 lm	90%
	A357-0- -12- WT NT	19W	4000K	19°	550mA	2540 lm	90%
	A357-0- -21- WT NT	19W	3000K	28°	550mA	2500 lm	84%
	A357-0- -22- WT NT	19W	4000K	28°	550mA	2540 lm	84%
	A357-0- -31- WT NT	19W	3000K	37°	550mA	2500 lm	85%
	A357-0- -32- WT NT	19W	4000K	37°	550mA	2540 lm	85%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

TRACK 3L

360°

90°


19°/28°/37°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 80 Anti-glare Honeycomb Louver **	A357-00-00
---------------------------------------	------------

NOT SOLD SEPARATELY

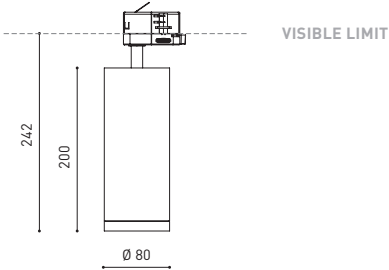

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L » 422

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT



La Cocina de Hábitat - Ricard Camarera, Valencia (Spain) | Made Studio | Photography: Made Studio



>> MORE INFO

			P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT65	A356-01-11-	WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm	90%
	A356-01-12-	WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm	90%
	A356-01-21-	WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm	88%
	A356-01-22-	WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm	88%
	A356-01-31-	WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm	84%
	A356-01-32-	WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm	84%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

TRACK 3L

360°

90°

18°/26°/36°

			P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT65	A356-02-11-	WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm	90%
	A356-02-12-	WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm	90%
	A356-02-21-	WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm	88%
	A356-02-22-	WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm	88%
	A356-02-31-	WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm	84%
	A356-02-32-	WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm	84%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

DALI

INCL

TRACK 3L

360°


90°

18°/26°/36°

OPTIONAL ACCESSORY

FIT65 Anti-glare Honeycomb Louver ** A356-00-00

NOT SOLD SEPARATELY

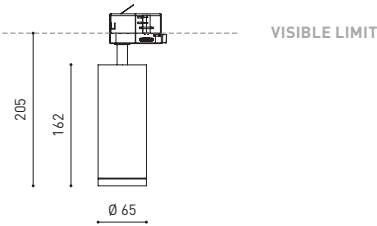

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L » 422

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT

Plus



>> MORE INFO



>> MORE INFO

			P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS	A324-00-00-	WT NT	10,4W	2700K	12°-51°	300mA	1260 lm	26-40%
	A324-00-01-	WT NT	10,4W	3000K	12°-51°	300mA	1310 lm	26-40%
	A324-00-02-	WT NT	10,4W	4000K	12°-51°	300mA	1330 lm	26-40%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

TRACK 3L

350°

180°

12°-51°

			P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini	A327-00-10-	WT NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480 lm	20-40%
	A327-00-11-	WT NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500 lm	20-40%
	A327-00-12-	WT NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515 lm	20-40%

220
240

V~

IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

TRACK 3L

350°

180°

10°-41°

OPTIONAL


PLUS High Chromatic LED

>> 536

PLUS MINI High Chromatic LED

>> 536

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

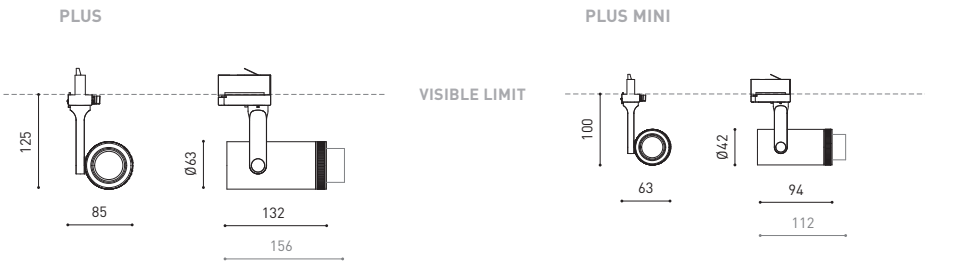

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | TRACK 3L >> 422

>> PLEASE CONSULT

PREMIO
ADCV 2019
ORO

EXTENDED FAMILY
Magnetic Plus Micro_P.173 · Plus Recessed_P.195
Plus Micro 24V_P.362 · Plus 48V_P.395 · Plus Mini 1L_P.419
Black Foster Plus Mini_P.468


Vivendo 2716, Valencia (Spain) | Photography: Fran Álvarez



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN 1	A283-01- ☉ -1- WT NT	12W	3000K	350	1640	90%
	A283-01- ☉ -2- WT NT	12W	4000K	350	1670	90%
ZEN 2	A283-02- ☉ -1- WT NT	17W	3000K	500	2220	90%
	A283-02- ☉ -2- WT NT	17W	4000K	500	2250	90%
	 A283-12- ☉ -1- WT NT	17W	3000K	500	2220	90%
	 A283-12- ☉ -2- WT NT	17W	4000K	500	2250	90%
ZEN 3	A283-03- ☉ -1- WT NT	23W	3000K	700	3190	90%
	A283-03- ☉ -2- WT NT	23W	4000K	700	3240	90%
	 A283-13- ☉ -1- WT NT	23W	3000K	700	3190	90%
	 A283-13- ☉ -2- WT NT	23W	4000K	700	3240	90%

220
240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



☉	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver * 0702-02-00




ZEN Elliptical Refractor * 0700-08-00



ZEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00



ZEN High Chromatic LED*  » 536

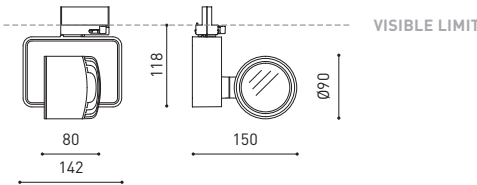

COLOUR | WT  | NT  | MATERIAL |  AL |  GL-TRANS | TRACK 3L  » 422

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS  » PLEASE CONSULT



Zen Tube



EXTENDED FAMILY
Zen Tube Surface_P.243 · Zen tube 48V_P.399



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE 1	A284-21- ∅ -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640 lm	90%
	A284-21- ∅ -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670 lm	90%
ZEN TUBE 2	A284-22- ∅ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220 lm	90%
	A284-22- ∅ -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250 lm	90%
ZEN TUBE 3	A284-23- ∅ -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190 lm	90%
	A284-23- ∅ -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240 lm	90%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2

INCL

TRACK 3L


355°

270°


16° / 24° / 42°

∅	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES	
NOT SOLD SEPARATELY	
ZEN Anti-glare Honeycomb Louver *	0702-02-00
ZEN Elliptical Refractor *	0700-08-00
ZEN Beam Mixer Diffuser*	0805-02-00
ZEN High Chromatic LED*	» 366

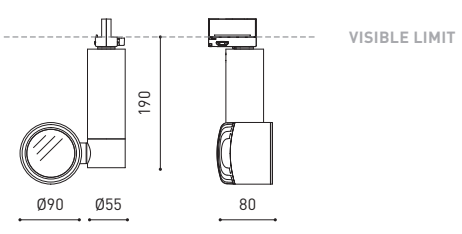

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS | TRACK 3L » 422
OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS » PLEASE CONSULT

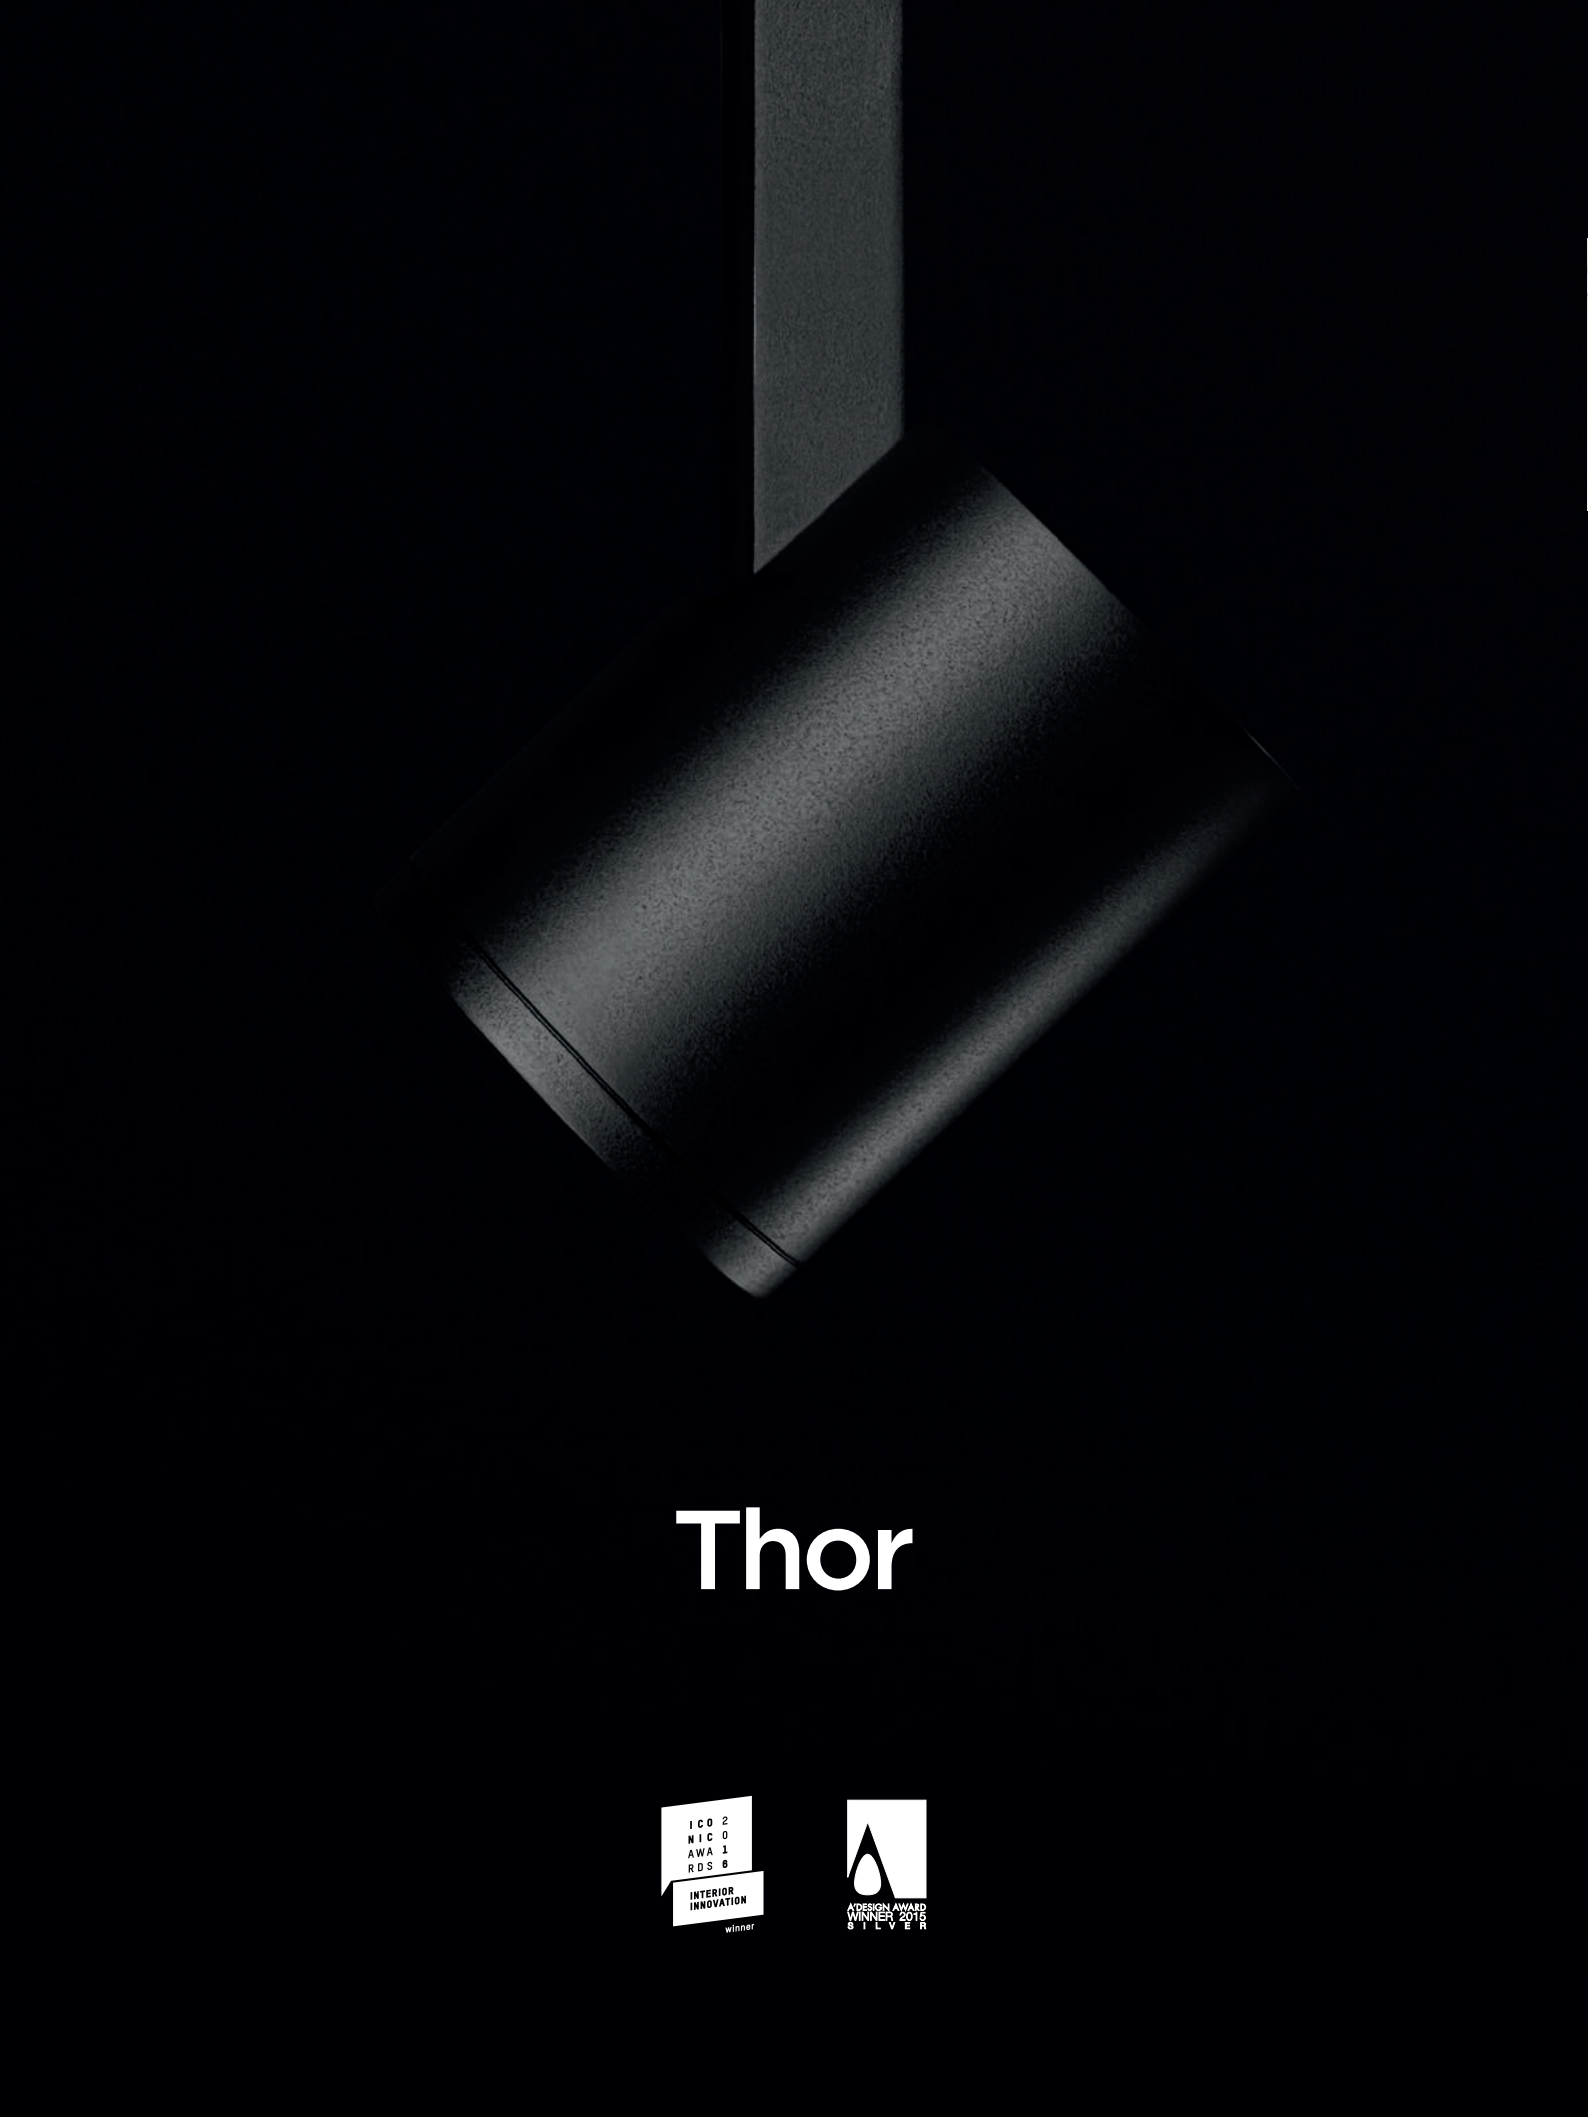

Thor



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
THOR 1	A226-11- ☉ -1- WT NT	27W	3000K	800mA	3750 lm	90%
	A226-11- ☉ -2- WT NT	27W	4000K	800mA	3820 lm	90%
THOR 2	A226-21- ☉ -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750 lm	90%
	A226-21- ☉ -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820 lm	90%
	A226-24- ☉ -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750 lm	90%
	A226-24- ☉ -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820 lm	90%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2


INCL

TRACK 3L

325°

90°

17° / 28° / 40°

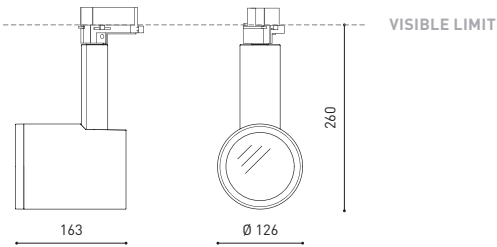

☉	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

OPTIONAL ACCESSORIES

THOR Anti-glare Screen*	0802-00-00- WT
	0802-00-00- NT



THOR Beam Mixer Diffuser*	0805-03-00
	NOT SOLD SEPARATELY



THOR Anti-glare Honeycomb Louver*	0802-02-00
	NOT SOLD SEPARATELY



THOR Elliptical Refractor*	0802-04-00
	NOT SOLD SEPARATELY



THOR High Chromatic Led*	» 536
	NOT SOLD SEPARATELY

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | GL-TRANS |

TRACK 3L » 422

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT


**Fancy Shape/Top Fancy
Shape/Alaska Fancy Shape/
Stick Fancy Shape/Spin
Fancy Shape/Holly Fancy
Shape/Black Foster Custom/
Bright Line/Fifty+ Custom/
Custom Systems**





EL SISTEMA FANCY SHAPE PERMITE CREAR DISTINTAS CONFIGURACIONES DE PRODUCTO COMBINADAS EN UNA MISMA BASE. EN EL ESQUEMA SE MUESTRAN LAS COMPATIBILIDADES ENTRE PRODUCTOS MONTADOS EN UNA MISMA BASE. EN PROYECTOS AD HOC SE PUEDEN CREAR COMBINACIONES INFINITAS SIN LIMITACIONES DE COMPATIBILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS SUGERIDAS EN LA ILUSTRACIÓN.

COMPATIBILITY

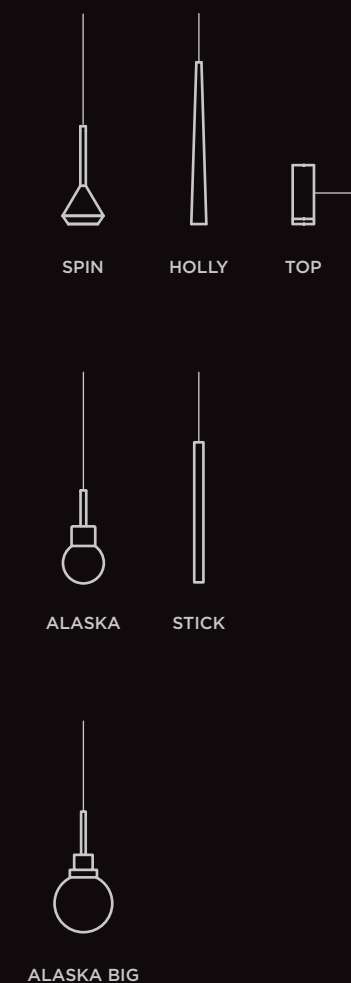

FANCY SHAPE BASES

- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 6 Luminaires
- Ø 330 | Max. 12 Luminaires
- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 6 Luminaires
- Ø 330 | Max. 12 Luminaires
- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 3 Luminaires
- Ø 330 | Max. 6 Luminaires

The Fancy Shape system allows for the creation of different product configurations combined on the same base. The diagram shows the compatibilities between products assembled on the same base. In *ad hoc* projects, infinite combinations can be created with no compatibility limitations beyond those suggested in the image.

Le système Fancy Shape permet de créer différentes configurations de produits regroupées sur une même base. Le schéma indique la compatibilité entre produits montés sur une même base. Les projets *ad hoc* permettent donc la création d'une infinité de combinaisons, sans restriction de compatibilité autre que celles indiquées dans le schéma.

Il sistema Fancy Shape consente di creare varie configurazioni di prodotto, combinate su un'unica base. Nello schema si indicano le compatibilità tra prodotti montati su una stessa base. Per i progetti *ad hoc* è possibile creare infinite combinazioni, senza limiti di compatibilità, oltre a quelle suggerite nell'illustrazione.

Das Fancy Shape-System ermöglicht es Ihnen, verschiedene Produktkonfigurationen auf einer einzigen Basis zu kombinieren. Das Diagramm zeigt die Kompatibilität zwischen Produkten, die auf der gleichen Grundfläche montiert sind. In *Ad hoc*-Projekten können unendlich viele Kombinationen erstellt werden, ohne dass die Kompatibilität über die in der Abbildung genannten Einschränkungen hinausgeht.



Arkoslight Showroom | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



>> MORE INFO

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps

A417-03-11- | WT | NT |
DALI A417-03-12- | WT | NT |

2 Equidistant Fixing Points

220 V~ | 240 | INCL
Ø 155

FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps

A417-03-21- | WT | NT |
DALI A417-03-22- | WT | NT |

6 Equidistant Fixing Points

220 V~ | 240 | INCL
Ø 270

FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps

A417-03-31- | WT | NT |
DALI A417-03-32- | WT | NT |

12 Equidistant Fixing Points

220 V~ | 240 | INCL
Ø 330




		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP Fancy Shape	A427- Ⓞ -0-10- NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610 lm	92%
	A427- Ⓞ -0-11- NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640 lm	92%
	A427- Ⓞ -0-12- NT	6,5W	4000K	20°	700mA	655 lm	92%
	A427- Ⓞ -0-20- NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610 lm	89%
	A427- Ⓞ -0-21- NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640 lm	89%
	A427- Ⓞ -0-22- NT	6,5W	4000K	30°	700mA	655 lm	89%
	A427- Ⓞ -0-30- NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610 lm	86%
	A427- Ⓞ -0-31- NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640 lm	86%
	A427- Ⓞ -0-32- NT	6,5W	4000K	56°	700mA	655 lm	86%

III IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 FAST| CONNEC EXCL UGR <19 20° / 30° / 56°

Ⓞ	CORD LENGTH - L
0	2 m
2	5 m

Other length please consult



OPTIONAL ACCESSORIES

TOP Beam Mixer Diffuser* 0805-01-00




NOT SOLD SEPARATELY

TOP Anti-glare Louver* 0807-00-00 | NT |




NOT SOLD SEPARATELY

Cord Accessory 0223-00-00- | N |




Cord Accessory One Plane 0224-00-00- | N |



TOP Fancy Shape
Application example 2 Lamps

TOP Fancy Shape
Application example 4 Lamps

TOP Fancy Shape
Application example 10 Lamps

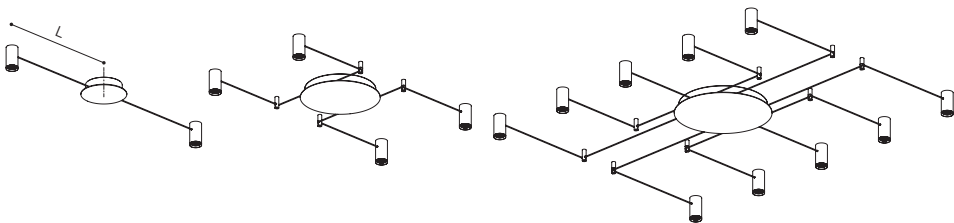

COLOUR | NT ■ | WT □ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538

* ACCESSORIES AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Mercer Hotel Torre del Remei, Bóvir de Cerdanya (Spain) | Estudio Cano Arquitectura | Photography: Eugeni Pons



>> MORE INFO

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 550mA 1 to 2 Lamps

	A417-02-11-	WT	NT
DALI	A417-02-12-	WT	NT

2 Equidistant Fixing Points

220 V~
240

34
Ø 155

FANCY SHAPE BASE 3 550mA 3 Lamps

	A417-02-21-	WT	NT
DALI	A417-02-22-	WT	NT

6 Equidistant Fixing Points

220 V~
240

34
Ø 270

FANCY SHAPE BASE 6 550mA 4 to 6 Lamps

	A417-02-31-	WT	NT
DALI	A417-02-32-	WT	NT

12 Equidistant Fixing Points

220 V~
240

34
Ø 330



		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big Fancy Shape	A419- -0-00- N BG	9,3W	2700K	550mA	1130 lm	37%
	A419- -0-01- N BG	9,3W	3000K	550mA	1200 lm	37%

IP20

CRI>90

L90B10
> 60.000 h

MacAdam
Step 2


FAST I CONNEC

EXCL


44°

CORD LENGTH - L1 + L2	
1	3 m
2	5 m


Other length please consult

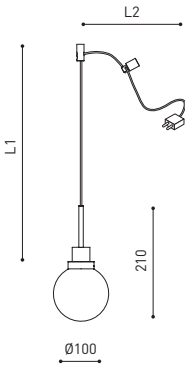


ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 2 Lamps



ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 3 Lamps

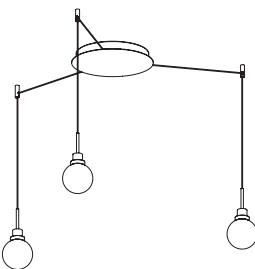

ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 6 Lamps

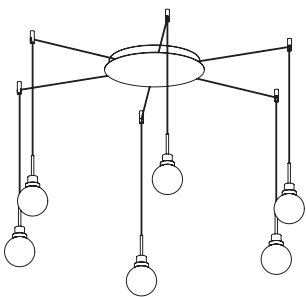

COLOUR | N | BG | WT | NT |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL » 538

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA	A418- ☉ -0-00- N BG	4,5W	2700K	500mA	475 lm	30%
Fancy Shape	A418- ☉ -0-01- N BG	4,5W	3000K	500mA	500 lm	30%

III IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h




☉	CORD LENGTH - L1 + L2
0	2 m
2	5 m


Other length please consult

OPTIONAL ACCESSORIES	
Cord Accessory	0223-00-00- N

Included 1 unit x lamp



Cord Accessory One Plane	0224-00-00- N
--------------------------	-----------------




MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 500mA 1 to 2 Lamps

A417-01-11- WT NT
DALI A417-01-12- WT NT

2 Equidistant Fixing Points

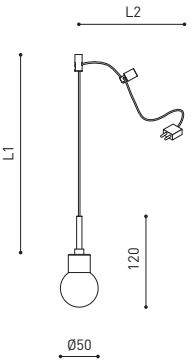


FANCY SHAPE BASE 6 500mA 3 to 6 Lamps

A417-01-31- WT NT
DALI A417-01-32- WT NT


6 Equidistant Fixing Points




ALASKA Fancy Shape
Application example 2 Lamps



ALASKA Fancy Shape
Application example 6 Lamps



ALASKA Fancy Shape
Application example 12 Lamps



FANCY SHAPE BASE 12 500mA 7 to 12 Lamps

A417-01-51- WT NT
DALI A417-01-52- WT NT

12 Equidistant Fixing Points



COLOUR | N ■ | BG ■ | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL ⓘ » 538

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

☹☹☹ » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 500mA 1 to 2 Lamps

A417-01-11- WT NT
DALI A417-01-12- WT NT

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 5 500mA 3 to 5 Lamps

A417-01-21- | WT | NT |

FANCY SHAPE BASE 6 500mA 3 to 6 Lamps

DALI A417-01-32- | WT | NT |

6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 10 500mA 6 to 10 Lamps

A417-01-41- | WT | NT |

FANCY SHAPE BASE 12 500mA 7 to 12 Lamps

DALI A417-01-52- | WT | NT |

12 Equidistant Fixing Points



COLOUR | WT □ | NT ■ | MG ■ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

☹☹☹ » PLEASE CONSULT

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
--	--	---	-----	------	---	------	-----

STICK	A42- ○ - ☉ -0-10- WT NT MG	5,6W	2700K	22°	500mA	530 lm	84%
Fancy Shape	A42- ○ - ☉ -0-11- WT NT MG	5,6W	3000K	22°	500mA	600 lm	84%
	A42- ○ - ☉ -0-20- WT NT MG	5,6W	2700K	37°	500mA	530 lm	82%
	A42- ○ - ☉ -0-21- WT NT MG	5,6W	3000K	37°	500mA	600 lm	82%
	A42- ○ - ☉ -0-30- WT NT MG	5,6W	2700K	46°	500mA	530 lm	81%
	A42- ○ - ☉ -0-31- WT NT MG	5,6W	3000K	46°	500mA	600 lm	81%

III IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h




○	STICK LENGTH
2	STICK 22 220 mm
3	STICK 44 440 mm
4	STICK 66 660 mm


☉	CORD LENGTH - L1 + L2
0	2 m
2	5 m

Other length please consult


STICK 22 Fancy Shape



STICK 44 Fancy Shape




STICK 66 Fancy Shape




OPTIONAL ACCESSORIES

Cord Accessory 0223-00-00- | N |


Included 1 unit x lamp




Cord Accessory One Plane 0224-00-00- | N |




STICK Fancy Shape
Application example 2 Lamps



STICK Fancy Shape
Application example 6 Lamps



STICK Fancy Shape
Application example 12 Lamps



COLOUR | WT □ | NT ■ | MG ■ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

☹☹☹ » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN Fancy Shape	A420- -0-00- NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm	86%
	A420- -0-01- NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm	86%
	A420- -0-10- NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm	84%
	A420- -0-11- NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm	84%
IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 2 FAST I CONNEC EXCL 24° / 40°					

	CORD LENGTH - L1 + L2
0	2 m
1	3 m
2	5 m

Other length please consult

OPTIONAL ACCESSORIES	
Cord Accessory	0223-00-00- N
Included 1 unit x lamp	

Cord Accessory One Plane	0224-00-00- N

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps	
A417-03-11- WT NT	
DALI A417-03-12- WT NT	
2 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 155

FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps	
A417-03-21- WT NT	
DALI A417-03-22- WT NT	
6 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 270

FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps	
A417-03-31- WT NT	
DALI A417-03-32- WT NT	
12 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 330



COLOUR WT NT MC MG N	MATERIAL AL PMMA	RAL » 538
OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT		



>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
HOLLY Fancy Shape	A421- -0-00- NT MC MG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A421- -0-01- NT MC MG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A421- -0-10- NT MC MG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
	A421- -0-11- NT MC MG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%
IP20 CRI>90 L80B10 > 60.000 h		MacAdam Step 3 FAST I CONNEC EXCL 19° / 38°					

	CORD LENGTH - L1 + L2
0	2 m
1	3 m
2	5 m

Other length please consult

OPTIONAL ACCESSORIES	
Cord Accessory	0223-00-00- N
Included 1 unit x lamp	


Cord Accessory One Plane	0224-00-00- N

MANDATORY FOR INSTALLATION


FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps	
A417-03-11- WT NT	
DALI A417-03-12- WT NT	
2 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 155


FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps	
A417-03-21- WT NT	
DALI A417-03-22- WT NT	
6 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 270

FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps	
A417-03-31- WT NT	
DALI A417-03-32- WT NT	
12 Equidistant Fixing Points	
220 V~	Ø 330

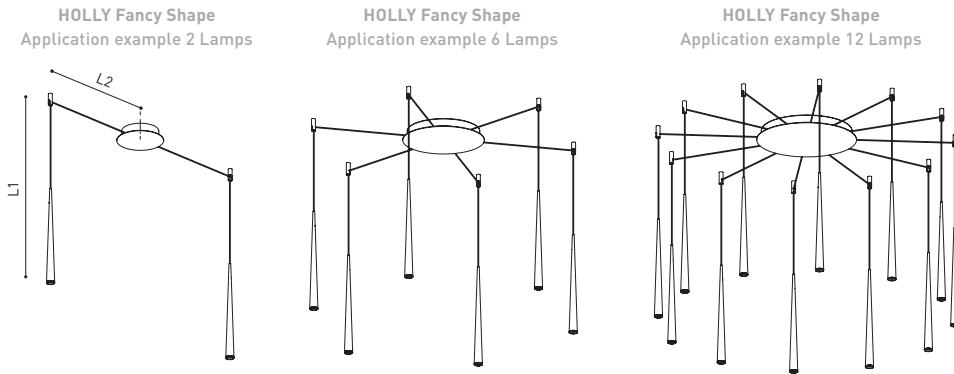

COLOUR WT NT MC MG N	MATERIAL AL ABS	RAL » 538
OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT		

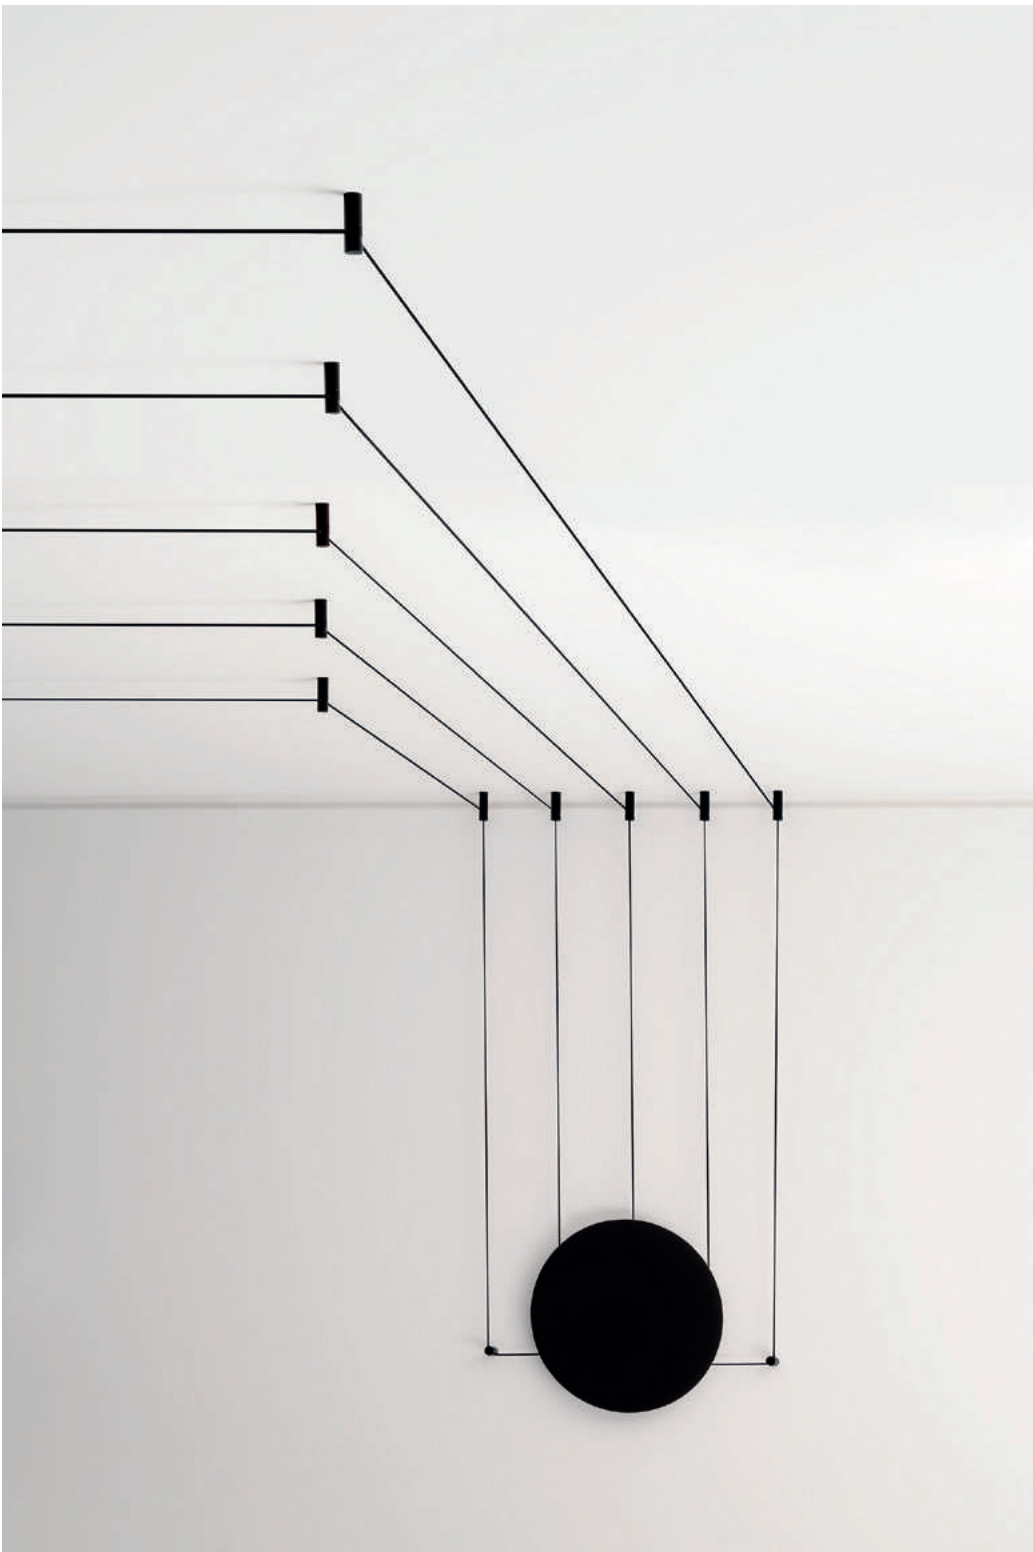

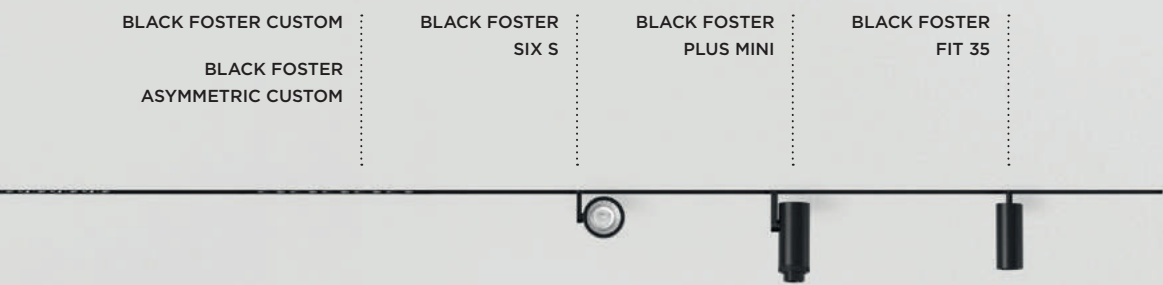

Black Foster

CUSTOM



Black Foster

CUSTOM SURFACE

Black Foster

MICRO CUSTOM SURFACE

BLACK FOSTER CUSTOM	BLACK FOSTER ASYMMETRIC CUSTOM	BLACK FOSTER SIX S	BLACK FOSTER PLUS MINI	BLACK FOSTER FIT 35
—	—			
2 / 3 / 5 / 10 / 15	2 / 3 / 5 / 10 / 15			
4,2 – 31,5 W	4,2 – 31,5 W	8,5W	6,5W	5,5 W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 K
380 - 3750 Lm	380 - 3750 Lm	1030 – 1100 Lm	630 – 680 Lm	590 / 630 Lm
19 / 38° BEAM	38° ASYMMETRIC BEAM	17 / 24 / 34° BEAM	10 – 41° BEAM	19 / 29 / 38° BEAM
90 / 92 % LOR	90 % LOR	84 – 89 % LOR	20 – 40 % LOR	80 – 82 % LOR

BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE	BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE FIT 27	BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE
—	—	—
3 / 5 / 10		3 / 5 / 10
6,3 / 10,5 / 21 W	5,5W	4,2 / 7 / 14 W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K
570 – 2500 Lm	550 – 640 Lm	465 – 1700 Lm
19 / 38° BEAM	22 / 37 / 46° BEAM	37° BEAM
90 / 92 % LOR	81 – 84 % LOR	87% LOR



Black Foster


CUSTOM

STUDIO: PSD, Valencia (Spain) | Studio PSD | Photography: David Zarzoso

EXTENDED FAMILY



INTERIOR
DESIGN
BEST of year
HONOREE 2019

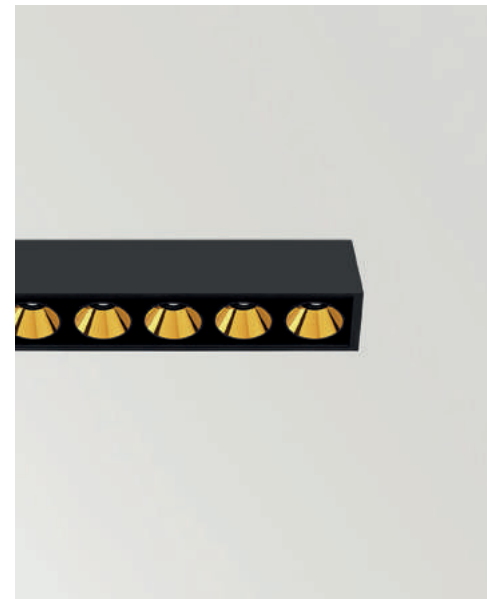

P.202 | **Black Foster Surface**

P.305 | **Black Foster Suspension**



P.039 | **Black Foster Recessed**



P.035 | **Black Foster Micro**




>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	L
BLACK FOSTER Custom 2	A317-2- ○ -00- N NMG	4,2W	2700K	700mA	380 lm	87mm
	A317-2- ○ -01- N NMG	4,2W	3000K	700mA	420 lm	87mm
	A317-2- ○ -02- N NMG	4,2W	4000K	700mA	500 lm	87mm
BLACK FOSTER Custom 3	A317-3- ○ -00- N NMG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	130mm
	A317-3- ○ -01- N NMG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	130mm
	A317-3- ○ -02- N NMG	6,3W	4000K	700mA	750 lm	130mm
BLACK FOSTER Custom 5	A317-4- ○ -00- N NMG	10,5W	2700K	700mA	950 lm	216mm
	A317-4- ○ -01- N NMG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	216mm
	A317-4- ○ -02- N NMG	10,5W	4000K	700mA	1250 lm	216mm
BLACK FOSTER Custom 10	A317-5- ○ -00- N NMG	21W	2700K	700mA	1900 lm	431mm
	A317-5- ○ -01- N NMG	21W	3000K	700mA	2100 lm	431mm
	A317-5- ○ -02- N NMG	21W	4000K	700mA	2500 lm	431mm
BLACK FOSTER Custom 15	A317-6- ○ -00- N NMG	31,5W	2700K	700mA	2850 lm	646mm
	A317-6- ○ -01- N NMG	31,5W	3000K	700mA	3150 lm	646mm
	A317-6- ○ -02- N NMG	31,5W	4000K	700mA	3750 lm	646mm



	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

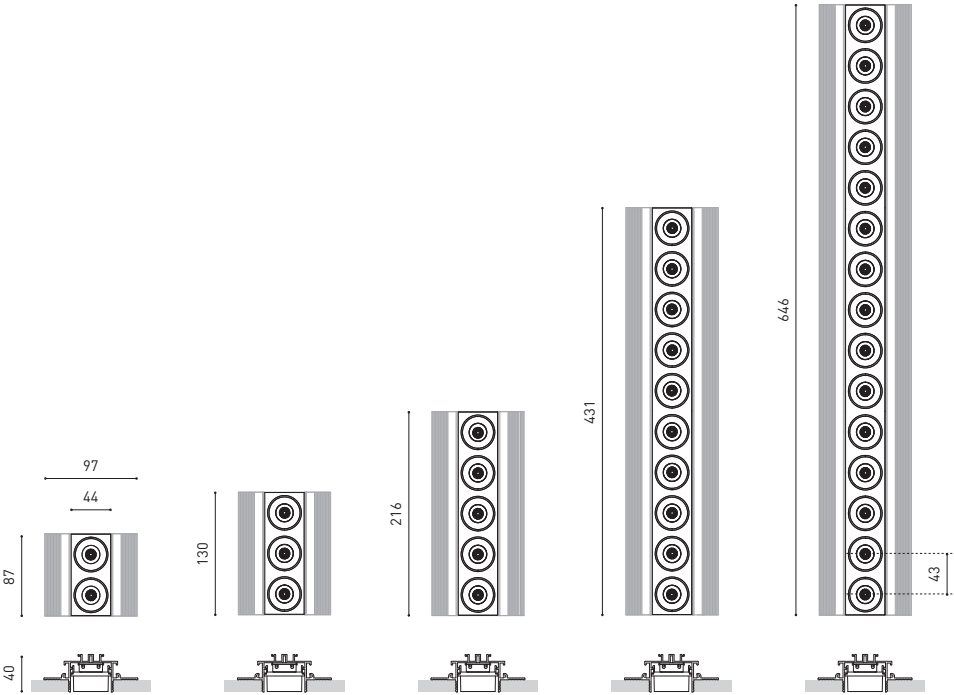


COLOUR | N ■ | NMG ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING. ⓘ» » PLEASE CONSULT




>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux	LOR	L
BLACK FOSTER Asymmetric Custom 2	A372-20-00- N	4,2W	2700K	700mA	380 lm	90%	87mm
	A372-20-01- N	4,2W	3000K	700mA	420 lm	90%	87mm
	A372-20-02- N	4,2W	4000K	700mA	500 lm	90%	87mm
BLACK FOSTER Asymmetric Custom 3	A372-30-00- N	6,3W	2700K	700mA	570 lm	90%	130mm
	A372-30-01- N	6,3W	3000K	700mA	630 lm	90%	130mm
	A372-30-02- N	6,3W	4000K	700mA	750 lm	90%	130mm
BLACK FOSTER Asymmetric Custom 5	A372-40-00- N	10,5W	2700K	700mA	950 lm	90%	216mm
	A372-40-01- N	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	90%	216mm
	A372-40-02- N	10,5W	4000K	700mA	1250 lm	90%	216mm
BLACK FOSTER Asymmetric Custom 10	A372-50-00- N	21W	2700K	700mA	1900 lm	90%	431mm
	A372-50-01- N	21W	3000K	700mA	2100 lm	90%	431mm
	A372-50-02- N	21W	4000K	700mA	2500 lm	90%	431mm
BLACK FOSTER Asymmetric Custom 15	A372-60-00- N	31,5W	2700K	700mA	2850 lm	90%	646mm
	A372-60-01- N	31,5W	3000K	700mA	3150 lm	90%	646mm
	A372-60-02- N	31,5W	4000K	700mA	3750 lm	90%	646mm

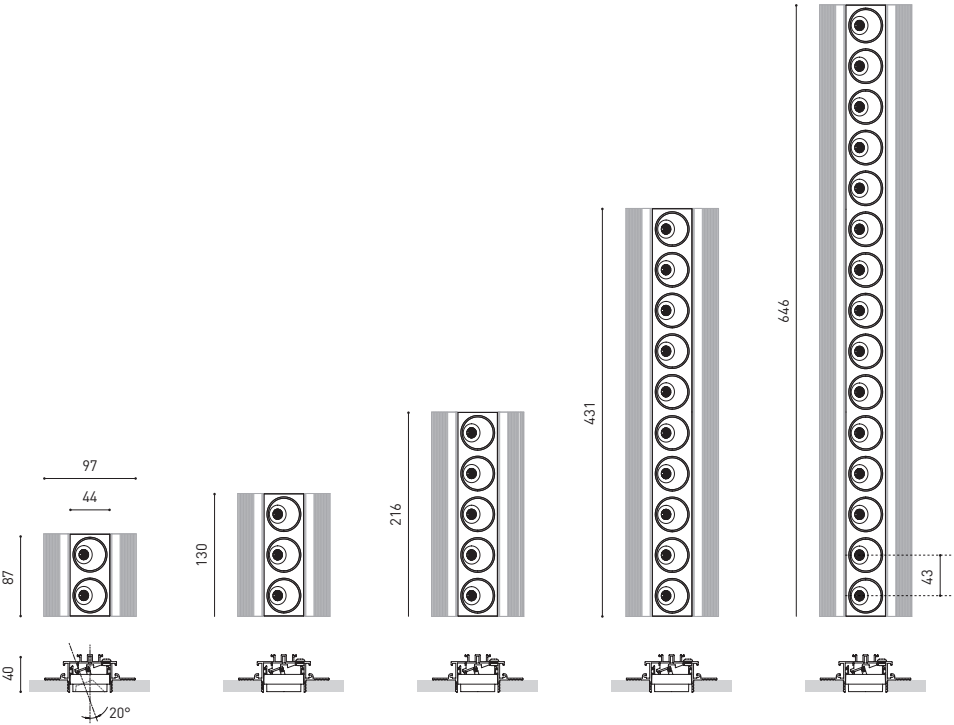


COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL ⓘ » 538


PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING. ⓘ» » PLEASE CONSULT

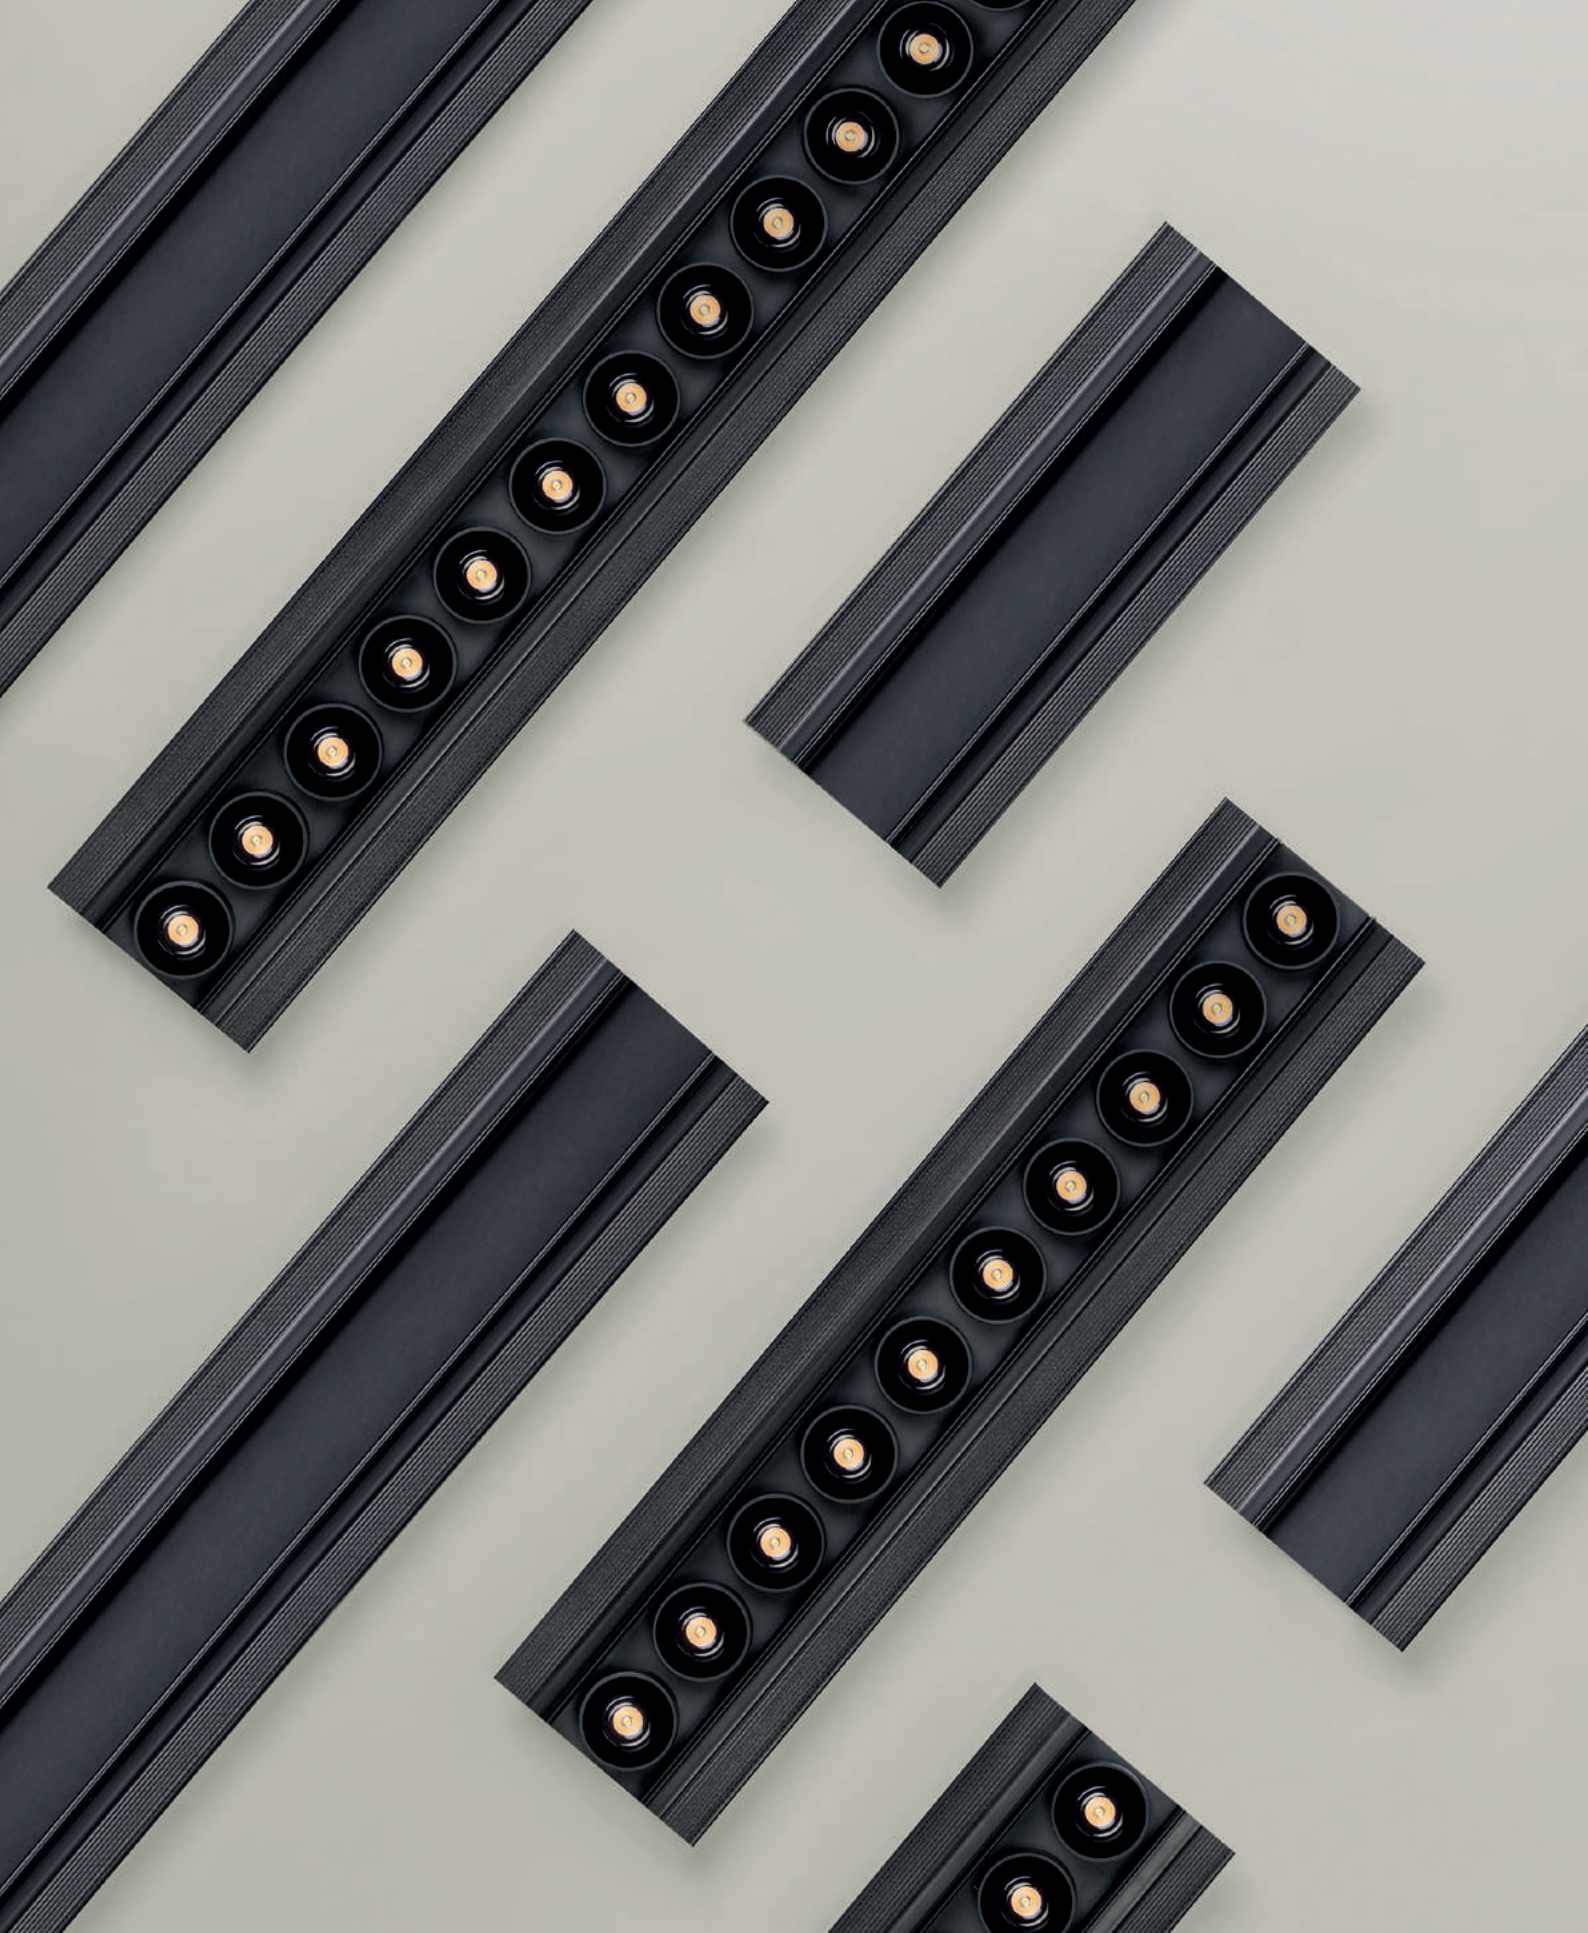

L			
BLACK FOSTER Custom	GAP Corner 90°	A317-00-07- N	200 x 200mm
	GAP 250	A317-00-01- N	250mm
	GAP 500	A317-00-02- N	500mm
	GAP 1000	A317-00-03- N	1000mm
	GAP 2000	A317-00-04- N	2000mm

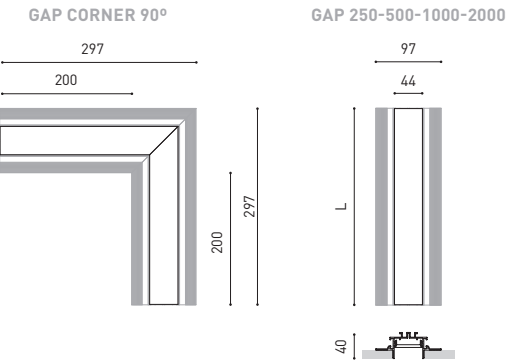

BLACK FOSTER End Caps Kit	A317-00-05- N	Thickness of each cover=2 mm.
BLACK FOSTER Straight Joiner	A317-00-06	



			P	I	D
*DRIVER OPTIONS	NO DIM	0434-01-18	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
	DALI PUSH / 1-10V	0433-00-23	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
220 240 V~ DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE PHASE CUT PLEASE CONSULT			Connect in series.		


MOUNTING ACCESSORIES

BLACK FOSTER Fixation Kit	A219-21-06- B
BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit	A219-22-06- B
BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
BLACK FOSTER Suspension Kit	A219-21-10- B



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

Black Foster custom 2, 3, 5: 1 Pcs.
Black Foster custom 10, 15: 2 Pcs.
Gap 250, 500: 1 Pcs.
Gap 1000, 2000: 2 Pcs.

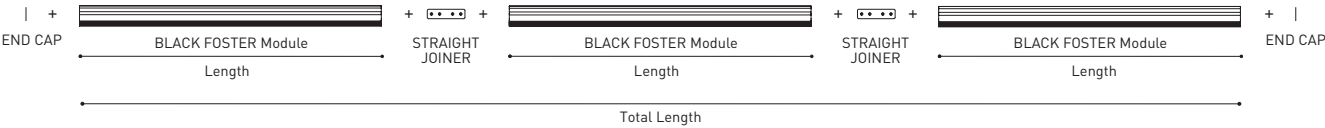

COLOUR | N ■ | B □ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 538

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING. » PLEASE CONSULT



Sánchez Plá, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio - Images Positive






>> MORE INFO

		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER PLUS Mini	A362-00- -0- WT NT	6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630 lm	20-40%
	A362-00- -1- WT NT	6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660 lm	20-40%
	A362-00- -2- WT NT	6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680 lm	20-40%
220 240	V~ IP20 CRI>90 L80B10 >60.000 h	MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL 350° 180° 10° - 41°					

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

PHASE CUT PLEASE CONSULT


OPTIONAL
PLUS Mini High Chromatic LED » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

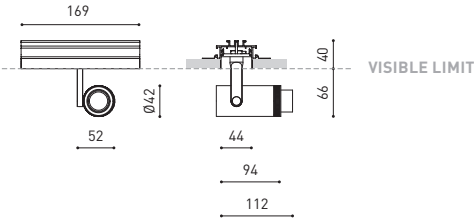

COLOUR WT NT	MATERIAL AL OPTICAL GLASS ABS+PC	RAL » 538
PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING. » PLEASE CONSULT		



Casa Bachiller, Valencia (Spain) | Estudio | Photography: Adrián Mora Marmó

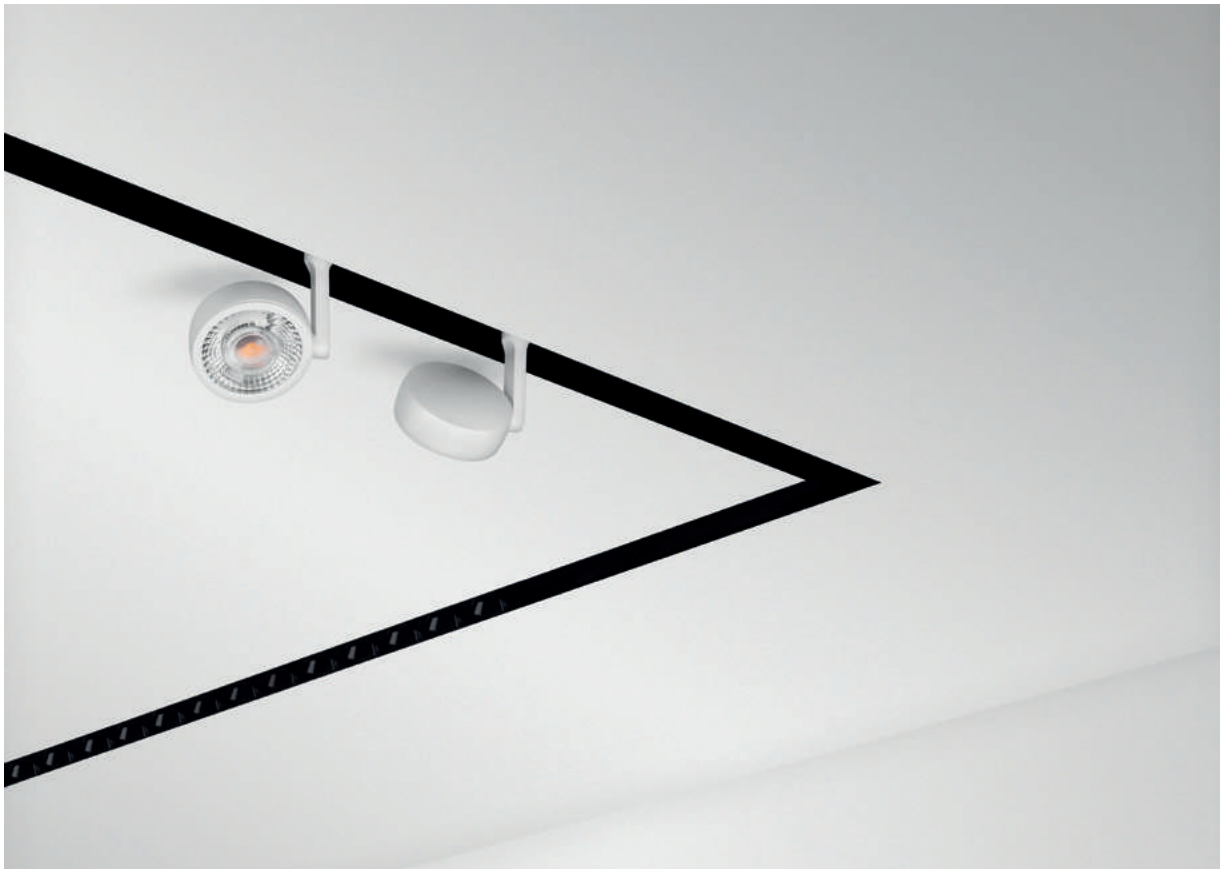

>> MORE INFO

⌘	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

PHASE CUT PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

⌘	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

PHASE CUT PLEASE CONSULT

		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER SIX S	A360-0- ⌘ -10- WT NT	8,5W	2700K	17°	500mA	1030 lm	86%
	A360-0- ⌘ -11- WT NT	8,5W	3000K	17°	500mA	1070 lm	86%
	A360-0- ⌘ -12- WT NT	8,5W	4000K	17°	500mA	1100 lm	86%
	A360-0- ⌘ -20- WT NT	8,5W	2700K	24°	500mA	1030 lm	84%
	A360-0- ⌘ -21- WT NT	8,5W	3000K	24°	500mA	1070 lm	84%
	A360-0- ⌘ -22- WT NT	8,5W	4000K	24°	500mA	1100 lm	84%
	A360-0- ⌘ -30- WT NT	8,5W	2700K	34°	500mA	1030 lm	89%
	A360-0- ⌘ -31- WT NT	8,5W	3000K	34°	500mA	1070 lm	89%
	A360-0- ⌘ -32- WT NT	8,5W	4000K	34°	500mA	1100 lm	89%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

MacAdam
Step 3


OPTIONS*

INCL

350°

310°

17° / 24° / 34°

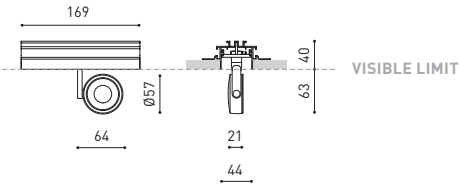

OPTIONAL
SIX S High Chromatic LED » 536
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER FIT 35	A363-0- ⌘ -10- WT NT G	5,5W	2700K	19°	500mA	590 lm	82%
	A363-0- ⌘ -11- WT NT G	5,5W	3000K	19°	500mA	630 lm	82%
	A363-0- ⌘ -20- WT NT G	5,5W	2700K	29°	500mA	590 lm	80%
	A363-0- ⌘ -21- WT NT G	5,5W	3000K	29°	500mA	630 lm	80%
	A363-0- ⌘ -30- WT NT G	5,5W	2700K	38°	500mA	590 lm	80%
	A363-0- ⌘ -31- WT NT G	5,5W	3000K	38°	500mA	630 lm	80%
	A363-0- ⌘ -31- WT NT G	5,5W	3000K	38°	500mA	630 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h

MacAdam
Step 2


OPTIONS*

INCL

350°

90°

19° / 29° / 38°

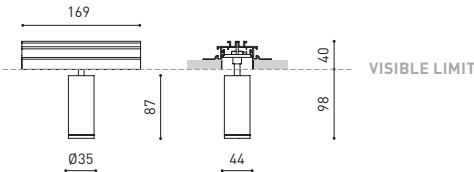

OPTIONAL ACCESSORY
FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver ** A345-00-00
NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | WT | NT | G | MATERIAL | AL | PC | ABS+PC | RAL » 536

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm. RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING. » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Custom Module 3	A453-3- ○ - ∞ -0- N NMG	6,3W	2700K	700mA	570 lm
	A453-3- ○ - ∞ -1- N NMG	6,3W	3000K	700mA	630 lm
	A453-3- ○ - ∞ -2- N NMG	6,3W	4000K	700mA	750 lm
BLACK FOSTER Custom Module 5	A453-4- ○ - ∞ -0- N NMG	10,5W	2700K	700mA	950 lm
	A453-4- ○ - ∞ -1- N NMG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm
	A453-4- ○ - ∞ -2- N NMG	10,5W	4000K	700mA	1250 lm
BLACK FOSTER Custom Module 10	A453-5- ○ - ∞ -0- N NMG	21W	2700K	700mA	1900 lm
	A453-5- ○ - ∞ -1- N NMG	21W	3000K	700mA	2100 lm
	A453-5- ○ - ∞ -2- N NMG	21W	4000K	700mA	2500 lm

48 V

 IP20

|

CRI>90

|

 L80B10
> 60.000h

 MacAdam
Step 3


 OPTIONS*

 INCL

 UGR <19

 38° / 19°

○	BEAM	LOR	∞	*OPTIONS
0	38°	92%	1	No DIM
1	19°	90%	2	DIM DALI

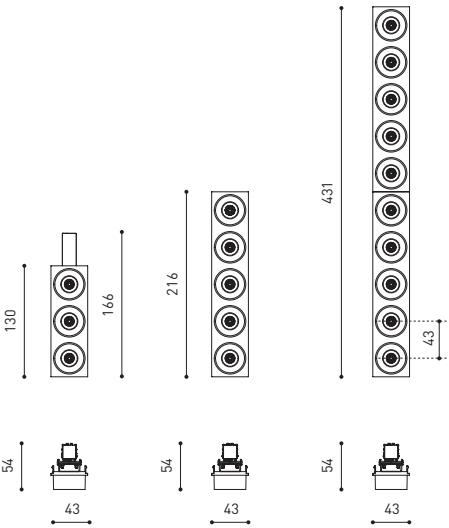

COLOUR | N  | NMG  |

MATERIAL |  AL |  ABS+PC |

RAL  » 538



 » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER Custom Module FIT 27	A454-0- ∞ - ○ -0- WT NT G	5,5W	2700 K	500 mA	550 lm
	A454-0- ∞ - ○ -1- WT NT G	5,5W	3000 K	500 mA	600 lm
	A454-0- ∞ - ○ -2- WT NT G	5,5W	4000 K	500 mA	640 lm
48 V	 IP20	CRI>90	L80B10 >60.000 h	 MacAdam Step 2	 OPTIONS*  INCL  355°  90°  22° / 37° / 46°

○	BEAM	LOR	∞	*OPTIONS
1	22°	84%	1	No DIM
2	37°	82%	2	DIM DALI
3	46°	81%		



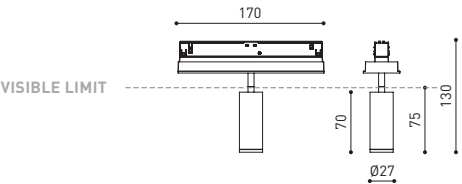


BLACK FOSTER Custom Surface 1m	A452-01-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface 2m	A452-02-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface 3m	A452-03-00- NT WT


BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint	A452-04-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint	A452-05-00- NT WT
BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint	A452-06-00- NT WT

	L	P	V	D (A x B x C)
BLACK FOSTER Custom Surface Gap 250	A452-00-01- N	250mm		
BLACK FOSTER Custom Surface Gap 500	A452-00-02- N	500mm		

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGHT [m]			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

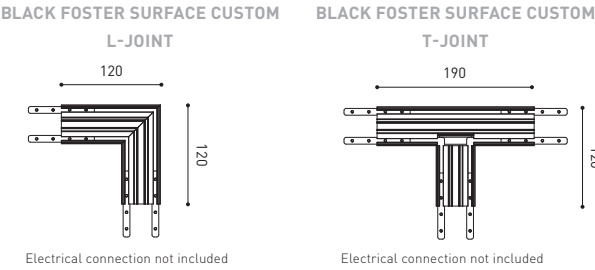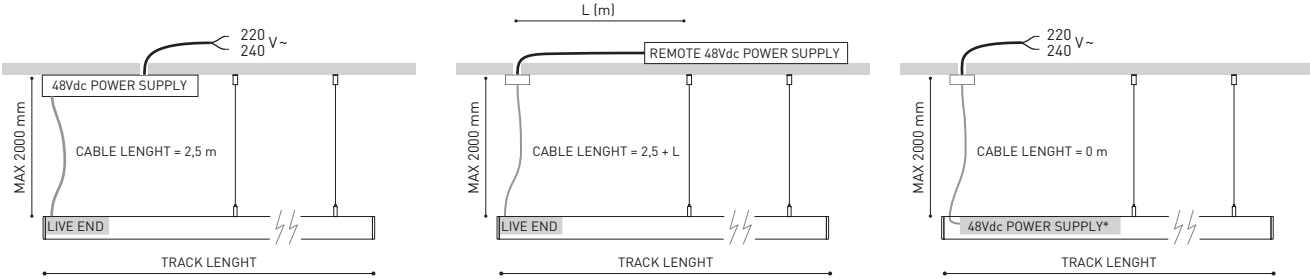


		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61*	100W	48V	298 x 16 x 19mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

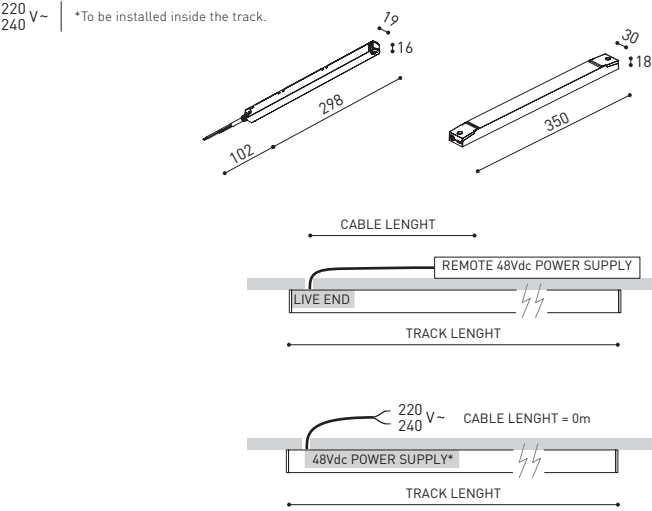




JUNA architects | Susana Ocaña | Photography: Eugeni Pons

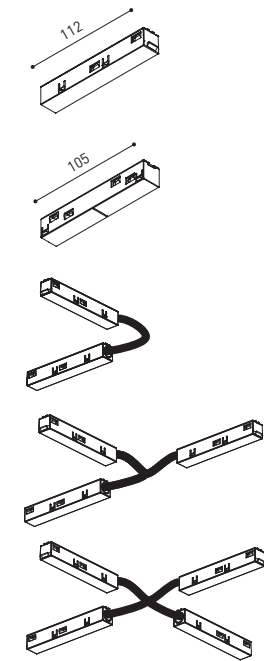


Live-End Connector
A338-00-01- N
Central Connector
A338-00-02- N
L-Joint Connector
A338-00-12- N
T-Joint Connector
A450-00-07- N
X-Joint Connector
A450-00-08- N




BLACK FOSTER Custom Surface
End A452-00-03- N W
End Feed A452-00-04- N W
Straight Joiner A452-00-05

SUSPENSION COMPONENTS




Wired Power Supply Case 48V
A338-00-25- NT WT 150W NO DIM
A338-00-26- NT WT 150W DIM
220 V~ 240 INCL
Suspension Kit (2 units)
A450-00-09- NT WT
Suggested mounting accessories quantities: 1000mm - 2 Pcs. 2000mm - 2 Pcs. 3000mm - 3 Pcs.




Suspension Feed Kit
A338-00-16- N W NO DIM
A338-00-17- N W DIM
For remote power supply
A338-00-27- N W NO DIM
A338-00-28- N W DIM
For power supply inside the track

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



WIRE TRIMLESS ACCESSORIES

FEED
Mains Trimless*
A023-00-01- W N NO DIM
Mains Thick Trimless*
A023-00-02- W N DIM
Ø15 15 MIN.35 REMOTE INCL Ø20

FASTENING
Steel Cable Trimless*
A023-00-05- W N
Ø15 15 MIN.20 INCL Ø20

COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

RAL ⓘ » 538





Black Foster
MICRO CUSTOM SURFACE



Nacho Carbó arquitecto | Photography: Germán Cabo



>> MORE INFO



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 3	A451-10- -0- N	4,2W	2700K	500mA	465 lm	87%
	A451-10- -1- N	4,2W	3000K	500mA	480 lm	87%
	A451-10- -2- N	4,2W	4000K	500mA	510 lm	87%
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 5	A451-20- -0- N	7W	2700K	500mA	775 lm	87%
	A451-20- -1- N	7W	3000K	500mA	800 lm	87%
	A451-20- -2- N	7W	4000K	500mA	850 lm	87%
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 10	A451-50- -0- N	14W	2700K	500mA	1550 lm	87%
	A451-50- -1- N	14W	3000K	500mA	1600 lm	87%
	A451-50- -2- N	14W	4000K	500mA	1700 lm	87%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000h

MacAdam Step 3


OPTIONS*


INCL

UGR <19

37°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

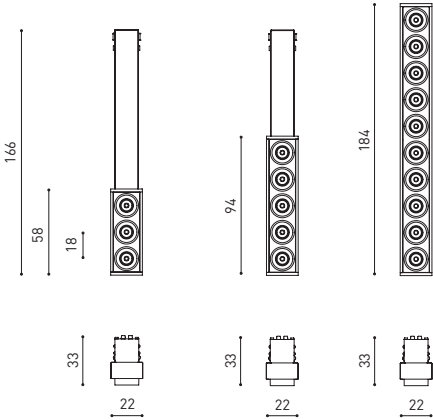




BLACK FOSTER Micro Custom Surface 1m	A450-01-00-	NT	WT	
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 2m	A450-02-00-	NT	WT	
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 3m	A450-03-00-	NT	WT	



BLACK FOSTER Micro Custom Surface L-Joint	A450-04-00-	NT	WT	
BLACK FOSTER Micro Custom Surface T-Joint	A450-05-00-	NT	WT	
BLACK FOSTER Micro Custom Surface X-Joint	A450-06-00-	NT	WT	




BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE T-JOINT



Electrical connection not included


BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE X-JOINT



Electrical connection not included

L

BLACK FOSTER Micro Custom Surface Gap 250	A450-00-01-	N	250mm
BLACK FOSTER Micro Custom Surface Gap 500	A450-00-02-	N	500mm
BLACK FOSTER Micro Custom Surface Gap 1000	A450-00-03-	N	1000mm




P

V

D (A x B x C)




CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61*	100W	48V	298 x 16 x 19mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220
240 V~ | *To be installed inside the track.

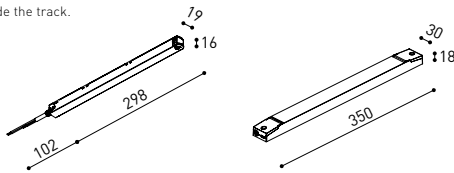

DROP VOLTAGE TABLE


POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

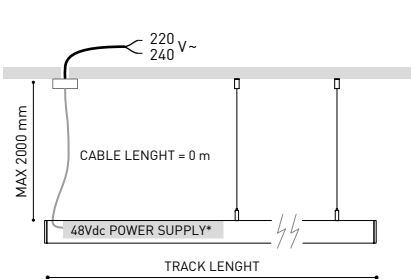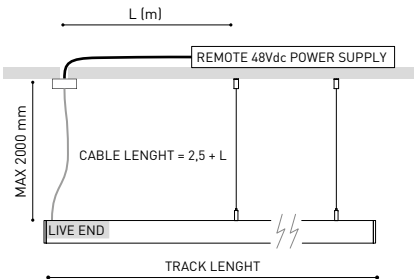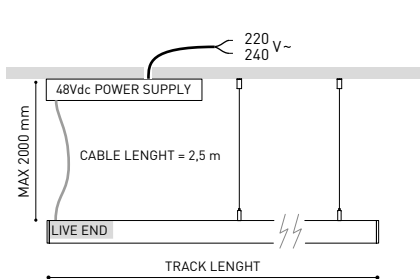

COLOUR | NT ■ | WT □ | N ■ |


RAL ⓘ » 538

ⓘ » PLEASE CONSULT




Live-End Connector

A338-00-01- | N |




Central Connector

A338-00-02- | N |




L-Joint Connector

A338-00-12- | N |



T-Joint Connector

A450-00-07- | N |



X-Joint Connector


A450-00-08- | N |

SUSPENSION COMPONENTS

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM


A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM



Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:
1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 2 Pcs.
3000mm - 3 Pcs.



Suspension Feed Kit

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM


For remote power supply

A338-00-27- | N | W | NO DIM


A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track


MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*

A023-00-02- | W | N | DIM

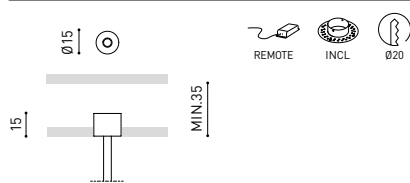


COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |

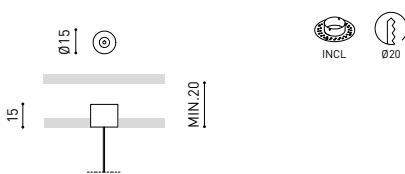

RAL ⓘ » 538



Swiss Concept, Valencia (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photography: David Zaroso

Bright Line



>> MORE INFO

		P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE 250	A303-00-11- W	2,9W	3000K	307 lm	43%	250mm
	A303-00-12- W	2,9W	4000K	313 lm	43%	250mm
BRIGHT LINE 500	A303-00-21- W	5,8W	3000K	615 lm	43%	500mm
	A303-00-22- W	5,8W	4000K	625 lm	43%	500mm
BRIGHT LINE 1000	A303-00-31- W	11,5W	3000K	1230 lm	43%	1000mm
	A303-00-32- W	11,5W	4000K	1250 lm	43%	1000mm
BRIGHT LINE 2000	A303-00-41- W	23W	3000K	2460 lm	43%	2000mm
	A303-00-42- W	23W	4000K	2500 lm	43%	2000mm
BRIGHT LINE 3000	A303-00-51- W	34,5W	3000K	3690 lm	43%	3000mm
	A303-00-52- W	34,5W	4000K	3750 lm	43%	3000mm

BRIGHT LINE HO 250	A304-00-11- W	5,8W	3000K	596 lm	43%	250mm
	A304-00-12- W	5,8W	4000K	605 lm	43%	250mm
BRIGHT LINE HO 500	A304-00-21- W	11,5W	3000K	1191 lm	43%	500mm
	A304-00-22- W	11,5W	4000K	1211 lm	43%	500mm
BRIGHT LINE HO 1000	A304-00-31- W	23W	3000K	2382 lm	43%	1000mm
	A304-00-32- W	23W	4000K	2422 lm	43%	1000mm
BRIGHT LINE HO 2000	A304-00-41- W	46W	3000K	4764 lm	43%	2000mm
	A304-00-42- W	46W	4000K	4844 lm	43%	2000mm
BRIGHT LINE HO 3000	A304-00-51- W	69W	3000K	7146 lm	43%	3000mm
	A304-00-52- W	69W	4000K	7266 lm	43%	3000mm

24 V

 IP20

|

CRI>90

|

L80B10
> 60.000 h


 MacAdam
Step 2

 EXCL | DIFFUSER

 EXCL*

 110°

 110°

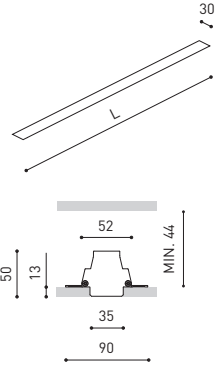

COLOUR | W  | MATERIAL |  AL | RAL  » 538

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)  » PLEASE CONSULT



>> MORE INFO

		P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE CORNER 90° Two Planes	A303-00-61- W	11,5W	3000K	1230 lm	43%	530 x 530mm
	A303-00-62- W	11,5W	4000K	1250 lm	43%	530 x 530mm
BRIGHT LINE H0 CORNER 90° Two Planes	A304-00-61- W	23W	3000K	2382 lm	43%	530 x 530mm
	A304-00-62- W	23W	4000K	2422 lm	43%	530 x 530mm

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2


EXCL I DIFFUSER

EXCL*

110°

110°

BRIGHT LINE CORNER
90° TWO PLANES



>> MORE INFO

		P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE CORNER 90° One Plane Polarized A	A303-00-71- W	11,5W	3000K	1230 lm	43%	555 x 555mm
	A303-00-72- W	11,5W	4000K	1250 lm	43%	555 x 555mm
BRIGHT LINE H0 CORNER 90° One Plane Polarized A	A304-00-71- W	23W	3000K	2382 lm	43%	555 x 555mm
	A304-00-72- W	23W	4000K	2422 lm	43%	555 x 555mm
BRIGHT LINE CORNER 90° One Plane Polarized B	A303-00-81- W	11,5W	3000K	1230 lm	43%	555 x 555mm
	A303-00-82- W	11,5W	4000K	1250 lm	43%	555 x 555mm
BRIGHT LINE H0 CORNER 90° One Plane Polarized B	A304-00-81- W	23W	3000K	2382 lm	43%	555 x 555mm
	A304-00-82- W	23W	4000K	2422 lm	43%	555 x 555mm

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2


INCL I DIFFUSER

EXCL*


110°

110°

BRIGHT LINE CORNER 90°
ONE PLANE POLARIZED A



BRIGHT LINE CORNER 90°
ONE PLANE POLARIZED B



COLOUR | W |

MATERIAL | AL | PC |


RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT


RAL » 538



Wissam House, Valencia Spain | Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora, Marcelo

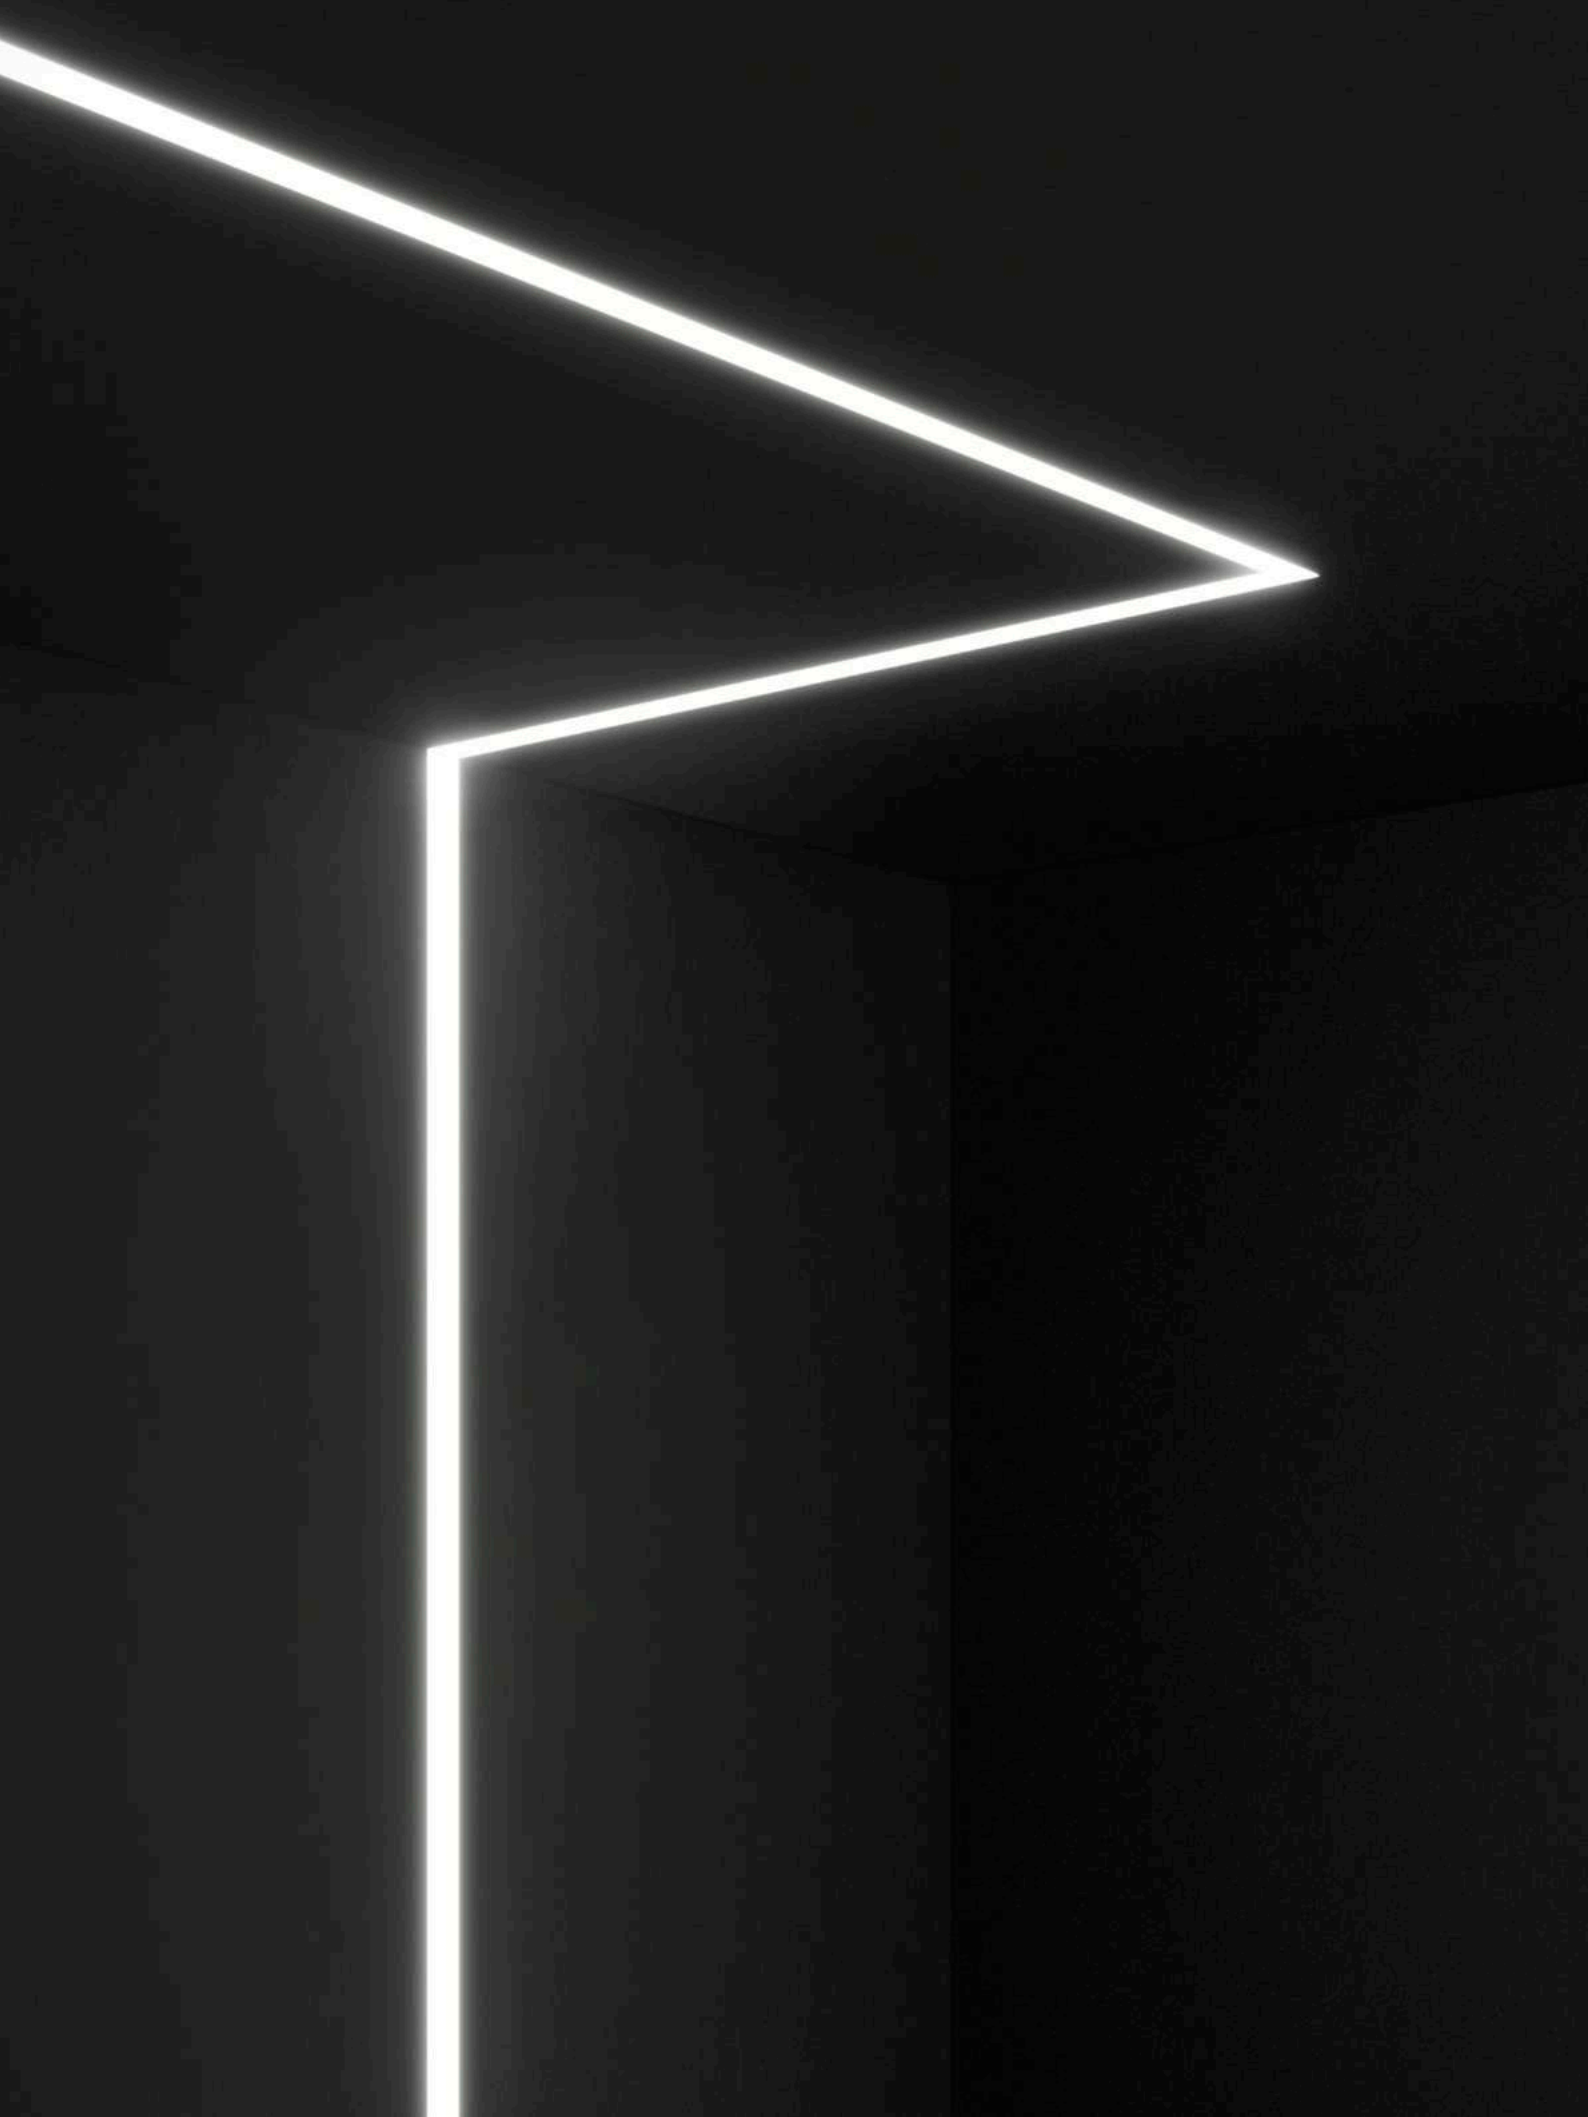

		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm




BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00- W
--------------------------	-----------------

Thickness of each cover = 2 mm.



BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04
-----------------------------	------------



BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05
------------------------	------------



MOUNTING ACCESSORIES

BRIGHT LINE Fixation Kit	A219-21-06- B
--------------------------	-----------------




BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit	A219-22-06- B
-------------------------------	-----------------



BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
--	-----------------



BRIGHT LINE Suspension Kit	A219-21-10- B
----------------------------	-----------------




SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

250 mm - 1 Pcs
500 mm - 1 Pcs
1000 mm - 2 Pcs
2000 mm - 2 Pcs
3000 mm - 3 Pcs
Corner 90° One Plane - 2Pcs.
Corner 90° Two Planes - 3 Pcs - One unit (in the ceiling) and two units (in the wall) can be combined.

			P	V	Max Length	Max Length H0	D
*CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	ON/OFF	0433-10-22	96W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
		0433-10-23	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	DALI PUSH	0433-10-24	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220
240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

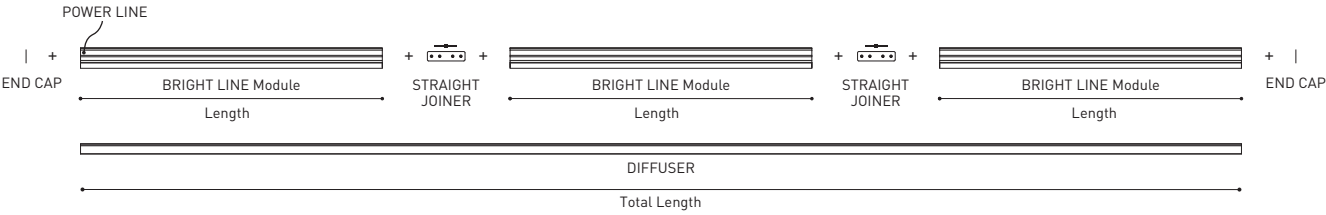

COLOUR | W ☐ | B ☐ | MATERIAL |  AL |  PC | RAL  » 538

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)  » PLEASE CONSULT

Fifty +



CUSTOM

>> MORE INFO



Ⓢ *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push



		P	CCT	I	Flux	L
FIFTY + Surface Custom 100	A443-01- Ⓢ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	1000mm
	A443-01- Ⓢ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	1000mm
FIFTY + Surface Custom 150	A443-02- Ⓢ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	1500mm
	A443-02- Ⓢ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	1500mm
FIFTY + Surface Custom 200	A443-03- Ⓢ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	2000mm
	A443-03- Ⓢ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	2000mm
FIFTY + Surface Custom 300	A443-04- Ⓢ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	3000mm
	A443-04- Ⓢ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	3000mm
FIFTY + Surface Custom Corner	A443-05- Ⓢ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	525 x 525mm
	A443-05- Ⓢ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	525 x 525mm
FIFTY + H0 Surface Custom 100	A443-11- Ⓢ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	1000mm
	A443-11- Ⓢ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	1000mm
FIFTY + H0 Surface Custom 150	A443-12- Ⓢ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	1500mm
	A443-12- Ⓢ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	1500mm
FIFTY + H0 Surface Custom 200	A443-13- Ⓢ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	2000mm
	A443-13- Ⓢ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	2000mm
FIFTY + H0 Surface Custom 300	A443-14- Ⓢ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	3000mm
	A443-14- Ⓢ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	3000mm
FIFTY + H0 Surface Custom Corner	A443-15- Ⓢ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	525 x 525mm
	A443-15- Ⓢ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	525 x 525mm

220
240 V~ | Ⓢ IP20 | CRI>90 | L80B10
> 60.000h



ACCESSORIES

FIFTY + Diffuser (x meter)	LOR
A447-00-00	70%



Max length 30 m.

FIFTY + End Caps Kit
A447-00-20- WT NT



FIFTY + Power Line


A443-00-00

FIFTY + UGR Diffuser (x meter)	LOR
A447-00-10	47%



Max length 30 m.

FIFTY + Straight Joiner
A447-00-30

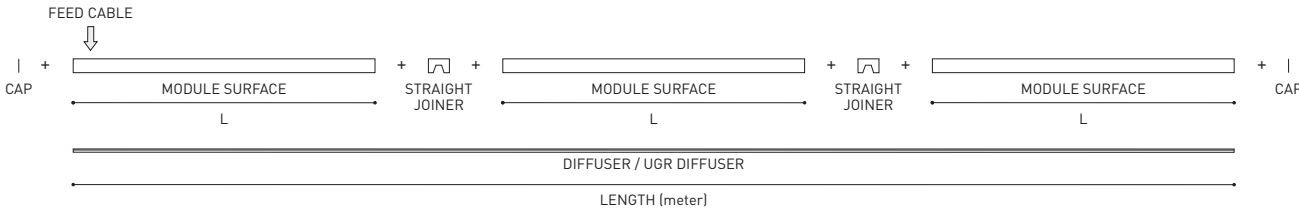

COLOUR | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | PC |




RAL ⓘ » 538

» PLEASE CONSULT

EXTENDED FAMILY
Fifty + Surface_P233 · Fifty + Suspension_P309

Power Electronics, Valencia (Spain) | Francesc Rfê Studio | Photography: Héctor Rubio - Images Positive

>> MORE INFO




		P	CCT	I	Flux	L
FIFTY + Suspension Custom 100	A444-01- Ⓢ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	1000mm
	A444-01- Ⓢ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	1000mm
FIFTY + Suspension Custom 150	A444-02- Ⓢ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	1500mm
	A444-02- Ⓢ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	1500mm
FIFTY + Suspension Custom 200	A444-03- Ⓢ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	2000mm
	A444-03- Ⓢ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	2000mm
FIFTY + Suspension Custom 300	A444-04- Ⓢ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	3000mm
	A444-04- Ⓢ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	3000mm
FIFTY + Suspension Custom Corner	A444-05- Ⓢ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	525 x 525mm
	A444-05- Ⓢ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	525 x 525mm

FIFTY + H0 Suspension Custom 100	A444-11- Ⓢ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	1000mm
	A444-11- Ⓢ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	1000mm
FIFTY + H0 Suspension Custom 150	A444-12- Ⓢ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	1500mm
	A444-12- Ⓢ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	1500mm
FIFTY + H0 Suspension Custom 200	A444-13- Ⓢ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	2000mm
	A444-13- Ⓢ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	2000mm
FIFTY + H0 Suspension Custom 300	A444-14- Ⓢ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	3000mm
	A444-14- Ⓢ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	3000mm
FIFTY + H0 Suspension Custom Corner	A444-15- Ⓢ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	525 x 525mm
	A444-15- Ⓢ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	525 x 525mm

220
240 V~ | Ⓢ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | 2 m | FAST | EXCL | DIFFUSER | FAST | CONNEC | INCL | *UGR <19 | 104° *UGR 62°

Ⓢ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

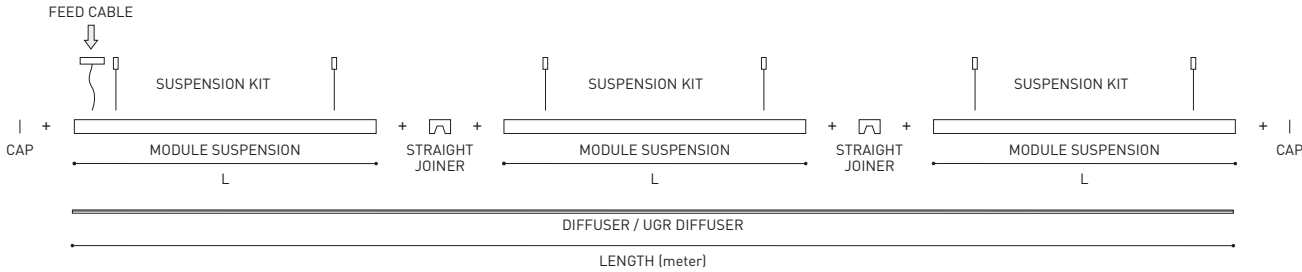

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538

ⓘ » PLEASE CONSULT


ACCESSORIES

FIFTY + Diffuser (x meter)	LOR	FIFTY + UGR Diffuser (x meter)	LOR
A447-00-00	70%	A447-00-10	47%
Max length 30 m.		Max length 30 m.	
FIFTY + End Caps Kit		FIFTY + Straight Joiner	
A447-00-20- WT NT		A447-00-30	
FIFTY + Suspension Power Line		FIFTY + Suspension Kit	
A444-00-00- WT NT	NO DIM	A444-00-20- WT NT	
A444-00-10- WT NT	DIM	At least 2 units needed. Extra unit each 100 cm. required	

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories


FEED	
Mains Trimless	NO DIM
A023-00-01- W N	
Mains Thick Trimless	DIM
A023-00-02- W N	

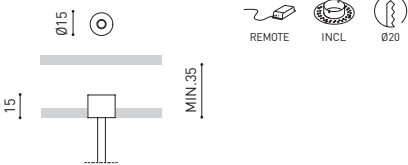


FASTENING

Steel Cable Trimless**	
A023-00-05- W N	
15 MIN.20	

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS




COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 538

** AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

ⓘ » PLEASE CONSULT



**Lark-111/Lark/Basic/
Drivers/ARK-Control/
Technical info/
Special LED/Simbols
Glossary/Reference Index/
Accessories**

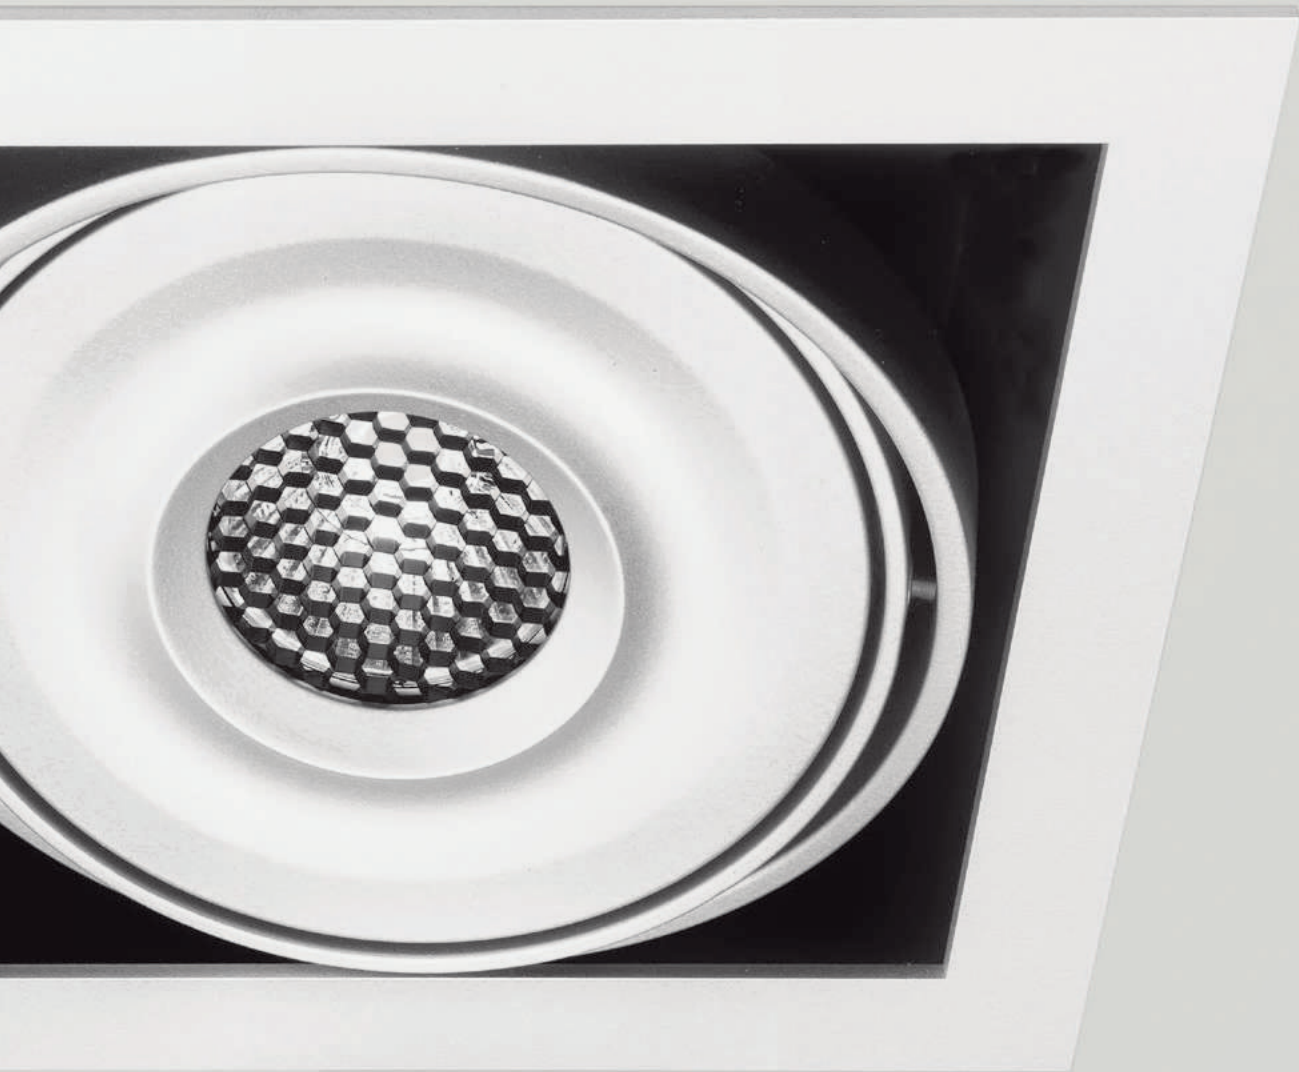

Lark-111



reddot design award
winner 2014



Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER


>> MORE INFO

		P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark-111	A25 Ⓞ -10-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	828 lm	92%
	A25 Ⓞ -10-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	865 lm	92%
	A25 Ⓞ -10-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	874 lm	92%
	A25 Ⓞ -10-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	774 lm	86%
	A25 Ⓞ -10-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	808 lm	86%
	A25 Ⓞ -10-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	817 lm	86%
PHASE CUT *	A25 Ⓞ -20-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25 Ⓞ -20-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25 Ⓞ -20-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25 Ⓞ -20-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25 Ⓞ -20-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25 Ⓞ -20-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%
DALI I PUSH *	A25 Ⓞ -21-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25 Ⓞ -21-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25 Ⓞ -21-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25 Ⓞ -21-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25 Ⓞ -21-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25 Ⓞ -21-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%


220
240 V~ | CRI>90 | L80B10
> 60.000 h



Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



Ⓞ	OPTIONS
2	Lark-111
3	Lark-111 Honeycomb**

COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL | AL

RAL ⓘ » 538


* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** HONEYCOMB AFFECTS LIGHTING PARAMETERS

⌘⌘⌘ » PLEASE CONSULT

Lark



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO



>> MORE INFO

OPTIONAL ACCESSORIES

SAFETY SEPARATOR

0458-00-00

with connection box covered



HALOGEN LAMPHOLDER GZ10

0419-00-00

50W



		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
PHASE CUT *	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
DALI PUSH *	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%

220 V~ | CRI>80 | > 60.000 h
240 L80B10



P	
BASIC Fix 12V	
MAX 50W	
0037-01-01- W NS	
6X53	12 V IP20
EXCL	Ø62

P	
BASIC Tilt 12V	
MAX 50W	
0038-01-01- W NS	
6X53	12 V IP20
EXCL	35°
	Ø75


P	
BASIC Tilt Extra 12V	
MAX 50W	
0321-01-01- W NS	
6X53	12 V IP20
EXCL	35°
	Ø75

P	
BASIC Fix 230V	
MAX 50W	
0037-01-01- W NS	
GZ10	220 V~ IP20
	Ø62


P	
BASIC Tilt 230V	
MAX 50W	
0038-01-01- W NS	
GZ10	220 V~ IP20
	35°
	Ø75

P	
BASIC Tilt Extra 230V	
MAX 50W	
0325-01-01- W NS	
GZ10	220 V~ IP20
	35°
	Ø75


BASIC FIX



BASIC TILT



BASIC TILT EXTRA




COLOUR | W □ | NS ■ | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

RAL ⓘ » 538

» PLEASE CONSULT

Lighting Design

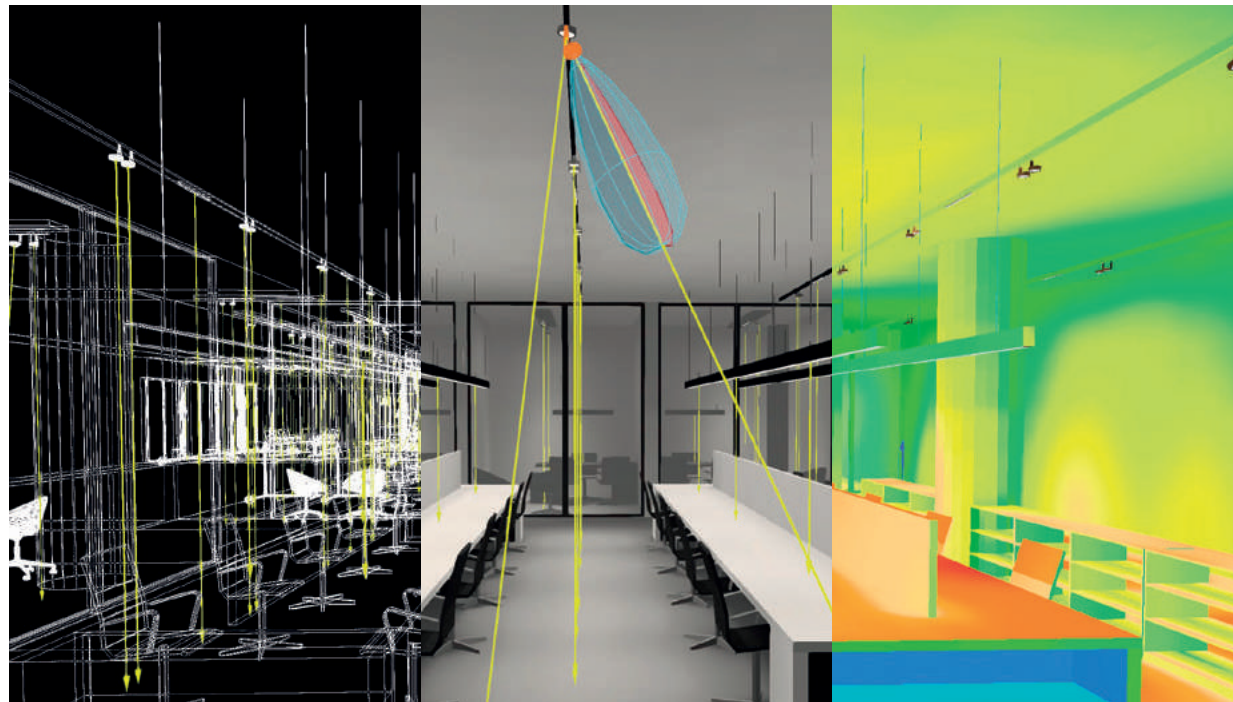

En el desarrollo de proyectos luminotécnicos, Arkoslight utiliza la última tecnología BIM (*Building Information Modeling*) y plataformas pioneras como Dialux que nos permiten incrementar la eficiencia del proceso y la exactitud de los cálculos lumínicos. También, ponemos a disposición de arquitectos, interioristas y *lighting designers* archivos 3D de nuestras luminarias en diversos formatos para potenciar su creatividad.

In developing lighting technology projects, Arkoslight uses the latest BIM (*Building Information Modeling*) technology and pioneering platforms such as Dialux which enables us to increase the efficiency of the process and the accuracy of lighting calculations. Likewise, making available to architects, interior and *lighting designers* 3D files of our luminaires in various formats to foster their creativity.

Lors du développement de projets luminotechniques, Arkoslight fait appel à la dernière technologie BIM (*Building Information Modeling*) et à des plateformes pionnières telles que Dialux, qui nous permettent d'augmenter l'efficacité du processus et l'exactitude des calculs de luminosité.

Nous mettons également à la disposition des architectes, décorateurs d'intérieur et *lighting designers* les archives 3D de nos luminaires dans divers formats afin d'encourager leur créativité.

Per lo sviluppo di progetti illuminotecnici Arkoslight impiega l'ultima tecnologia BIM (*Building Information Modeling*) e piattaforme pionieristiche come Dialux, che ci consentono di incrementare l'efficienza del processo e l'esattezza dei calcoli di luminosità. Inoltre, mettiamo a disposizione di architetti, progettisti d'interni e *lighting designers* file 3D in diversi formati dei nostri apparecchi di illuminazione per potenziare la loro creatività.

Bei der Entwicklung von Projekten der Beleuchtungstechnik verwendet Arkoslight die neueste BIM (*Building Information Modeling*)-Technologie und wegweisende Plattformen wie Dialux, mit denen wir die Prozesseffizienz und die Exaktheit der Lichtberechnungen erhöhen können. Wir stellen Architekten, Innendesignern und *Lighting Designer* 3D-Dateien unserer Leuchten in verschiedenen Formaten zur Verfügung, um deren Kreativität zu unterstützen.

DIALux
PREMIUM PARTNER

AUTODESK®
REVIT®

Accessories

Driver options

FOR PRODUCTS WITH DRIVER EXCLUDED
220-240 VAC INPUT

PIECES																
DIM	DRIVER	I	STEP - STEP S - STEP XS	DARK	DARK M - DARK M ASYM	TOP MINI	SHOT LIGHT	SHOT LIGHT M SURFACE	ALASKA TRIMLESS	RHINO	WALLY	ALFA	FIT 20 MAGNETIC	FIT 27 MAGNETIC - PLUS MICRO MAGNETIC - IO MICRO MAGNETIC	SIX XS MAGNETIC	BLACK FOSTER CUSTOM
ON/OFF	D1	140mA			1			1								
	D2	200mA			1			1								
	D3	300mA			1											
	D4	350mA	1...12	1...12				1		1...12	1..4	1..4				
	D5	400mA												1...3		
	D6	500mA				1...4			1...4						1...4	
	D7	700mA		1...12		1...4	1...12			1...12			1...12			
	D8	1050mA		1...11						1...11						
	D11	700mA		1...20			1...20			1...20			1...20			1...20*
	D13	350mA	1...3	1...3						1...3	1	1				
	D14	350mA	1...7	1...7						1...7		1...2				
	D15	250mA									1...3					
PUSH	D16	200mA			1											
	D17	300mA			1											
	D18	250mA									1...3					
	D19	350mA	4...14	4...14				1		4...14	2...4					
	D20	500mA				1...4			1...4						1...4	
	D21	700mA		1...13		1...4	1...13			1...13			1...13			
	D26	350mA	1...20	1...20						1...20	1...6	1...6				
	D27	500mA				1...6			1...6						1...6	
	D28	700mA		1...20		1...6	1...20			1...20			1...20			1...20*
DALI	D29	1050mA		1...16						1...16						
	D16	200mA			1											
	D17	300mA			1											
	D18	250mA									1...3					
	D22	350mA	2...13	2...13				1		2...13	1...4	1...4				
	D23	400mA												1...3		
	D24	500mA				1...4			1...4						1...4	
	D25	700mA		1...13		1...4	1...13			1...13			1...13			
	D26	350mA	1...20	1...20						1...20	1...6	1...6				
	D27	500mA				1...6			1...6						1...6	
CASAMBI	D28	700mA		1...20		1...6	1...20			1...20			1...20			1...20*
	D29	1050mA		1...16						1...16						
	D30	350mA	1...20	1...20				1		1...20	1...6	1...6				
	D31	500mA				1...6			1...6						1...6	
	D32	700mA		1...20		1...6	1...20			1...20			1...20			1...20*
ZIGBEE	D33	1050mA		1...16						1...16						
	D34	350mA	1...20	1...20				1		1...20	1...6	1...6				
	D35	500mA				1...6			1...6						1...6	
	D36	700mA		1...20		1...6	1...20			1...20			1...20			1...20*
	D37	1050mA		1...16						1...16						

*CHECK WITH BLACK FOSTER APP

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS

DRIVER	TPOLOGY	DIM	REFERENCE	DESCRIPTION	I
D1	A	ON/OFF	04340036	DRIVER MP15 CONFIG.140mA	140mA
D2	A		04340037	DRIVER MP15 CONFIG.200mA	200mA
D3	A		04340038	DRIVER MP15 CONFIG.300mA	300mA
D4	A		04340039	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.350mA	350mA
D5	A		04340153	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.400mA	400mA
D6	A		04340042	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.500mA	500mA
D7	B		04340040	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.700mA	700mA
D8	C		04340041	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.1050mA	1050mA
D9	A		04340141	DRIVER MP50 K3 CONFIG.350mA	350mA
D10	A		04340142	DRIVER MP50 K3 CONFIG.500mA	500mA
D11	B		04340143	DRIVER MP50 K3 CONFIG.700mA	700mA
D12	C		04340144	DRIVER MP50 K3 CONFIG.1050mA	1050mA
D13	A		04860435	DRIVER LED 4W BULL 350MA	350mA
D14	A		04860835	DRIVER LED 8W BULL 350MA	350mA
D15	A		04340130	DRIVER LED 9W BULL 250MA	250mA
D16	G	DALI + PUSH	04330100	KIT OTI LARK 8W 200MA DALI/PUSH	200mA
D17	G		04330107	KIT OTI LARK 11W 300MA DALI/PUSH	300mA
D18	G		04340129	KIT OTI DALI 10W 250MA	250mA
D19	D	PUSH + 1-10V	04340078	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.350MA	350mA
D20	D		04340043	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.500mA	500mA
D21	E		04340045	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.700mA	700mA
D22	D	DALI	04340079	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 350mA	350mA
D23	D		04340154	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 400mA	400mA
D24	D		04340044	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 500mA	500mA
D25	E		04340046	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 700mA	700mA
D26	D	DALI + PUSH + 1-10V	04340123	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 350mA	350mA
D27	D		04340124	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 500mA	500mA
D28	E		04340125	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 700mA	700mA
D29	F		04340126	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 1050mA	1050mA
D30	D	CASAMBI	04340145	DRIVER 60W CASAMBI READY CONFIG.350mA	350mA
D31	D		04340146	DRIVER 60W CASAMBI READY CONFIG.500mA	500mA
D32	E		04340147	DRIVER 60W CASAMBI READY CONFIG.700mA	700mA
D33	F		04340148	DRIVER 60W CASAMBI READY CONFIG.1050mA	1050mA
D34	D	ZIGBEE	04340149	DRIVER MAXI JOLLY US ZIGBEE CONFIG.350mA	350mA
D35	D		04340150	DRIVER MAXI JOLLY US ZIGBEE CONFIG.500mA	500mA
D36	E		04340151	DRIVER MAXI JOLLY US ZIGBEE CONFIG.700mA	700mA
D37	F		04340152	DRIVER MAXI JOLLY US ZIGBEE CONFIG.1050mA	1050mA

DRIVER MAXIMUM DISTANCE RANGE

DRIVER TYPOLOGY		A				B				C			
WIRE CROSS - SECTION		0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²
DISTANCE TO LED		20m	50m	50m	50m	10m	20m	20m	50m		10m	20m	30m

D				E				F				G			
0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²
15m	15m	15m	15m	10m	15m	15m	15m		10m	10m	15m	2m	2m	2m	2m



Drivers

CONSTANT CURRENT LED DRIVER

ON-OFF



		P (MAX)	I	D
	0486-04-35	4W	350mA	61 x 35 x 21mm
	0486-08-35	8W	350mA	
	0434-01-30	9W	250mA	
	0486-12-70	12W	700mA	115 x 34 x 19mm
	0434-00-36	5,8W	140mA	115 x 34 x 19mm
	0434-00-37	8,3W	200mA	
	0434-00-38	12,4W	300mA	
	0434-00-39	15W	350mA	129 x 42 x 30mm
	0434-01-53	18W	400mA	
	0434-00-42	22W	500mA	
	0434-00-40	31W	700mA	
	0434-00-41	42W	1050mA	
	0434-01-41	25W	350mA	124 x 79 x 22mm
	0434-01-42	35W	500mA	
	0434-01-43	50W	700mA	
	0434-01-44	50W	1050mA	

DIM



	 DALI PUSH	0434-01-29	10W	250mA	166 x 30 x 22mm
	 DALI PUSH	0433-01-00	7,5W	200mA	95 x 53 x 30mm
		0433-01-07	11W	300mA	
		0433-01-27	12W	350mA	
	 1-10V Push	0434-00-78	18W	350mA	103 x 67 x 21mm
		0434-00-43	25W	500mA	
		0434-00-45	32W	700mA	
	 DALI	0434-00-79	17W	350mA	103 x 67 x 21mm
		0434-01-54	19W	400mA	
		0434-00-44	24W	500mA	
		0434-00-46	32W	700mA	
	 DALI PUSH / 1-10V	0434-01-23	25W	350mA	124 x 79 x 22mm
		0434-01-24	35W	500mA	
		0434-01-25	50W	700mA	
		0434-01-26	60W	1050mA	
	 CASAMBI	0434-01-45	25W	350mA	124 x 79 x 22mm
		0434-01-46	35W	500mA	
		0434-01-47	50W	700mA	
		0434-01-48	60W	1050mA	
	 ZIGBEE	0434-01-49	25W	350mA	124 x 79 x 22mm
		0434-01-50	35W	500mA	
		0434-01-51	50W	700mA	
		0434-01-52	60W	1050mA	

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER

ON-OFF

	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	300 x 40 x 21mm
	0434-01-61	100W	48V	298 x 16 x 19mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

DIM

	 DALI PUSH	0433-10-23	80W	24V	346 x 32 x 22mm
	 DALI PUSH	0433-10-24	160W	24V	300 x 50 x 35mm

MULTIFUNCTION EQUIPMENTS


ON-OFF

	0434-01-18	25W / 350mA	50W / 900mA	124 x 79 x 22mm
		35W / 500mA	50W / 1050mA	
		50W / 700mA	50W / 48V	


DIM

	 1-10V Push	0486-00-00	16W / 300mA	32W / 700mA	103 x 67 x 21mm
			18W / 350mA	20W / 900mA	
			25W / 500mA	11W / 12V	
			30W / 600mA	20W / 24V	
	 DALI	0434-00-73	14W / 300mA	32W / 700mA	103 x 67 x 21mm
			17W / 350mA	10W / 12V	
			24W / 500mA	20W / 24V	
			28W / 600mA		
	 DALI PUSH / 1-10V	0433-00-23	25W / 350mA	60W / 900mA	124 x 79 x 22mm
			35W / 500mA	60W / 1050mA	
			50W / 700mA	50W / 48V	
	 CASAMBI	0434-01-08	25W / 350mA	60W / 900mA	124 x 79 x 22mm
			35W / 500mA	60W / 1050mA	
			50W / 700mA	50W / 48V	
	 ZIGBEE	0434-01-39	25W / 350mA	60W / 900mA	124 x 79 x 22mm
			35W / 500mA	60W / 1050mA	
			50W / 700mA	50W / 48V	



Installation Schemes

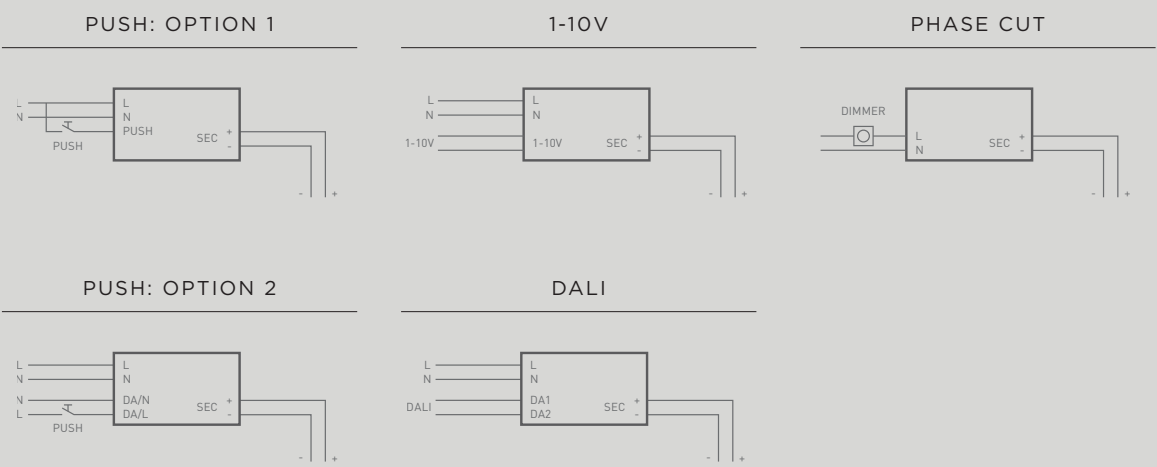

Connection Tips

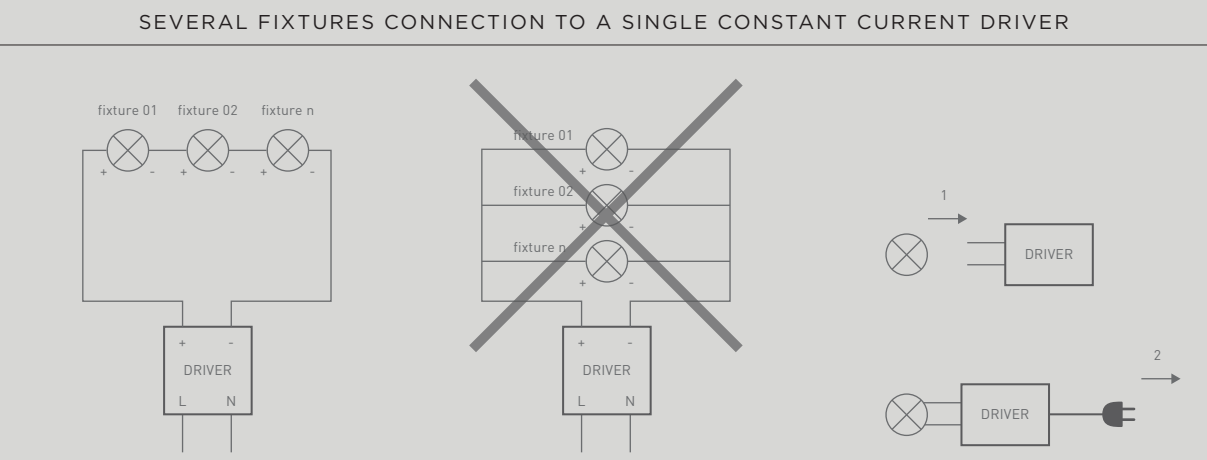

Trimless Mounting

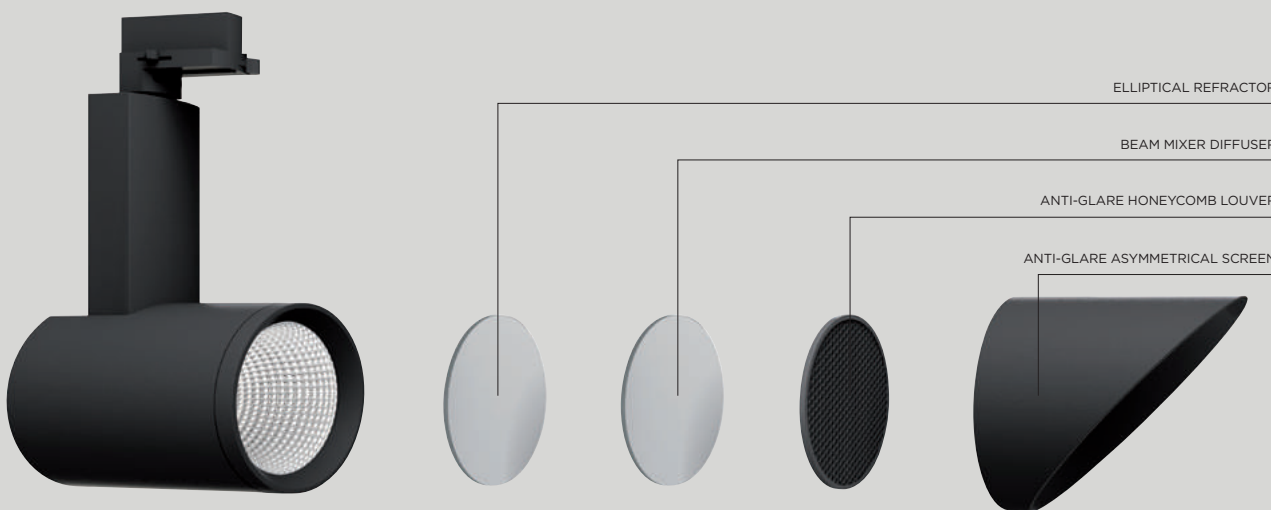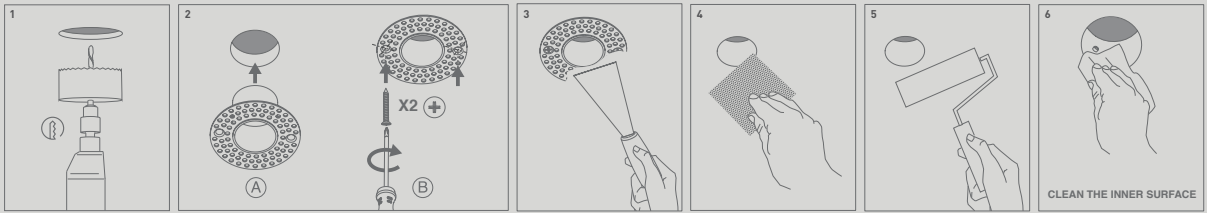

Light Distribution Accessories

ELLIPTICAL REFRACTOR

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su disco de plástico (PMMA) + Film de PET.

Lens that modifies the light beam to achieve an elliptical shape through the refraction of light in its plastic disc (PMMA) + PET film.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son disque en plastique (PMMA) + Film de PET.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica a causa della rifrazione della luce sul suo vetro ottico (PMMA) + Film in PET.

Linse, die den Lichtstrahl umformt, um durch die Lichtbrechung in ihrer Kunststoffscheibe (PMMA) + PET-Folie eine elliptische Form zu erreichen.

BEAM MIXER DIFFUSER

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distortivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo. L'eccellente design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale.

el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.

The Beam Mixer Diffuser is used to smooth beam artifacts caused by parabolic, Fresnel, or TIR lens collimators without significant broadening. The unique mixing design provides superior far-field smoothing and color mixing with high on-axis brightness. Compared with traditional diffusers, it maintains higher central beam candlepower (CBCP), and produces less undesirable "field light" at higher angles.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau. Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosité axiale remarquable. Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distortivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo. L'eccellente design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale.

Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.

Der Strahlenmischdiffusor wird verwendet, um durch parabolische, Fresnel- oder TIR-Linsen-Kollimatoren verursachte Strahlenartefakte ohne wesentliche Ausdehnung zu glätten. Das einzigartige Mischungskonzeption sorgt für hochwertige Fernfeldglättung und Farbmischung bei hoher on-axis-Helligkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffusoren bewahrt er eine höhere Lichtstärkenspitze (CBCP) und ruft bei größeren Winkeln weniger unerwünschte "Lichtfelder" hervor.

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

Accessory made up of louver in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays on vision.

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.

Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.

Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.

ANTI-GLARE ASYMMETRICAL SCREEN


Pantalla accesoria para orientar el haz de luz de manera asimétrica y conseguir, por un lado, reducir el deslumbramiento y, por otro, una distribución luminica de incidencia lateral (adecuada para aplicaciones de bañador de pared, entre otras).

Accessory screen to direct the light beam in an asymmetrical way and also to reduce glare and to spread the light laterally (suitable for wall washer applications, among others).

Écran accessoire pour l'orientation du faisceau lumineux de manière asymétrique afin de réduire l'éblouissement et d'obtenir une distribution lumineuse d'incidence latérale (appropriée pour les applications de lèche-murs, entre autres).

Schermo accessorio per orientare il fascio di luce in modo asimmetrico ed ottenere, da un lato, la riduzione dell'abbagliamento e, dall'altro, una distribuzione luminosa ad incidenza laterale (adeguata per applicazioni di wall washer, tra le altre cose).

Optionales Schirm-Accessoire für die asymmetrische Ausrichtung des Lichtbündels, um zum einen die Blendung zu reduzieren und zum anderen einen seitlichen Lichteinfall zu erzielen (zum Beispiel für Wandbestrahlung).



ARK Control

BLUETOOTH

Los accesorios Ark Control Bluetooth permiten controlar de forma inalámbrica cualquier luminaria del catálogo utilizando la APP de Casambi disponible en Apple y Play Store. La tecnología de control de iluminación de Casambi ofrece la posibilidad de implementar y desarrollar un sistema de control de iluminación a medida tanto para la iluminación profesional como el sector residencial.


Ark Control Bluetooth accessories enables the wireless control of any luminaire in the catalogue using the Casambi APP available on Apple and Play Store. Casambi's lighting control technology provides the option to implement and design a tailor-made lighting control system for both professional lighting and the residential sector.





Les accessoires Ark Control Bluetooth permettent un contrôle sans fil des luminaires du catalogue compatibles avec l'application Casambi, disponible sur Apple et Play Store. La technologie de contrôle d'éclairage de Casambi offre la possibilité de mettre

en place et développer un système de contrôle d'éclairage sur mesure, que ce soit dans l'éclairage professionnel ou le secteur résidentiel.

Gli accessori Ark Control Bluetooth consentono di controllare in modalità wireless qualsiasi apparecchio di illuminazione del catalogo mediante la APP di Casambi, disponibile in Apple e Play Store. La tecnologia di controllo dell'illuminazione di Casambi offre la possibilità di implementare e sviluppare un sistema di controllo su misura, sia per l'illuminazione professionale che per il settore residenziale.

Mit dem Zubehör Ark Control Bluetooth können Sie jede Leuchte aus dem Katalog drahtlos über die Casambi APP steuern, die im Apple und Play Store erhältlich ist. Die Lichtsteuerungstechnologie von Casambi bietet die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Lichtsteuerungssystem sowohl für die professionelle Beleuchtung als auch für den Wohnbereich zu implementieren und zu entwickeln.

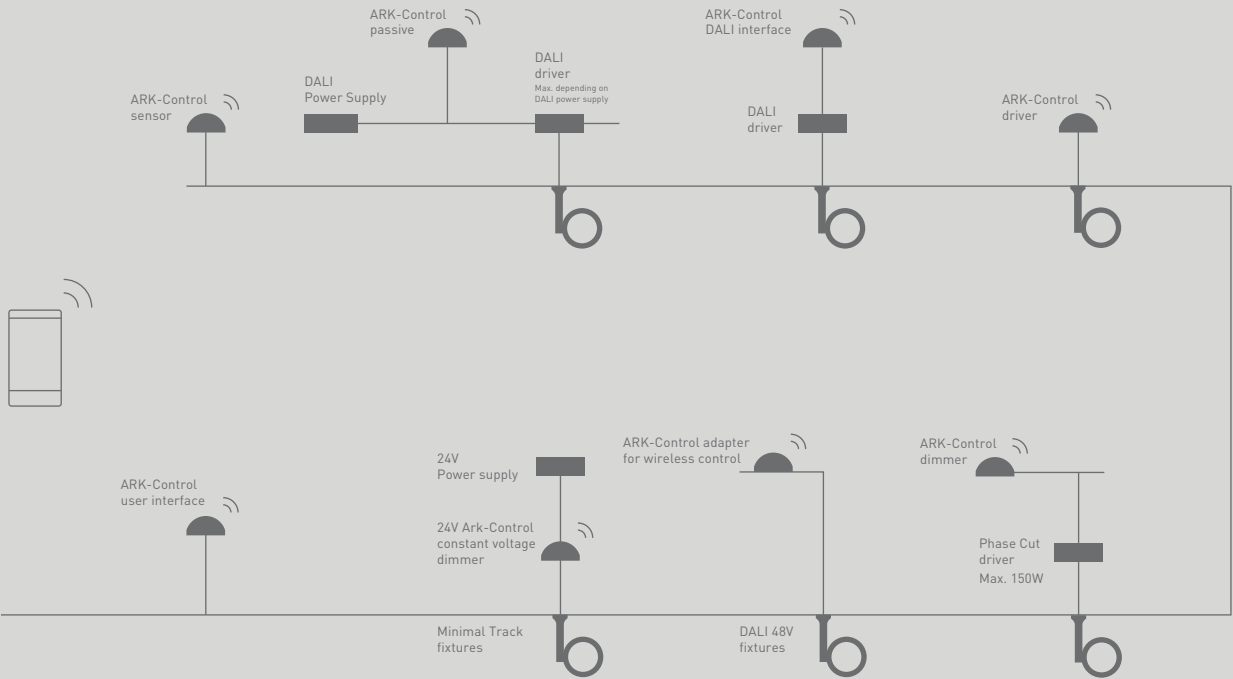

	0434-00-31	Ark-Control 1-10V / DALI Bluetooth control unit for LED power supplies with 0-10V, 1-10V or DALI dimming interface. One independent push button input. Up to five DALI power supplies
	0434-00-34	Ark-Control Dimmer Bluetooth control for phase cut adjustable LED power supplies.
	0433-10-25	Ark-Control Passive Bluetooth controller for DALI networks. It is supplied directly from a DALI bus. Four independent push button inputs.
	0434-01-07	Ark-Control Sensor Bluetooth control sensor depending on the ambient light and presence detection.
	0434-00-35 W N 	Ark-Control User Interface W N Bluetooth control user interface that can be configured using the Casambi application. The four destination buttons can control a scene, an animation, a luminaire or a group of them -according to the configuration desired by the user-.
	0434-01-45 0434-01-46 0434-01-47 0434-01-48	350 mA 500 mA 700 mA 1050 mA Ark-Control Driver Power supply with built-in Bluetooth wireless interface.
	0434-01-31 W N 	Adapter for Wireless Control. Double Compatibility <i>Ark-Control Ready:</i> Compatible with Casambi technology. It controls up to 4 groups of luminaires (on the same track). <i>A.A.G. Stucchi LightControl Ready:</i> Compatible with the A.A.G. Stucchi LightControl APP. It individually controls up to 64 luminaires (on the same track).
	0433-01-33	Ark-Control Constant Voltage dimmer Constant voltage bluetooth dimmer.

ZIGBEE

Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrico habitual en domótica que permite que los objetos inteligentes se comuniquen y utilicen un mismo lenguaje entre ellos. Se encuentra ya implementado en hogares y edificios inteligentes y su sistema está construido teniendo en cuenta la compatibilidad con versiones anteriores y posteriores. Zigbee goza de la confianza de fabricantes como Amazon, Philips, Samsung, LG SmarThing, o Belkin entre otros, que utilizan este sistema en sus productos para hogares inteligentes.



Zigbee is a wireless communication protocol common in home automation (or smart home) which enables intelligent objects to communicate and use the same common language between them. It is already implemented in smart homes and buildings and its system is constructed with forward and backward compatibility in mind. Zigbee is trusted by manufacturers such as Amazon, Philips, Samsung, LG SmarThing, or Belkin among others, who use this system in their smart home products.


Zigbee est un protocole de communication sans fil généralement utilisé en domotique, permettant aux objets intelligents de communiquer entre eux à travers un langage commun. Déjà présent dans les foyers et bâtiments intelligents,

son système est conçu en prenant en compte sa compatibilité avec les versions plus ou moins récentes. Zigbee bénéficie de la confiance de fabricants, dont Amazon, Philips, Samsung, LG SmarThing ou Belkin, qui emploient ce système dans leurs produits pour foyers intelligents.

Zigbee è un protocollo di comunicazione wireless molto comune nell'automazione domestica, che consente agli oggetti intelligenti di comunicare e di utilizzare uno stesso linguaggio. È già stato implementato in case e edifici intelligenti e il suo sistema è stato costruito tenendo presente la compatibilità con versioni precedenti e successive. Zigbee gode della fiducia di produttori quali Amazon, Philips, Samsung, LG SmarThing o Belkin, fra altri, i quali utilizzano questo sistema nei loro prodotti per case intelligenti.

Zigbee ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, das in der Hausautomatisierung üblich ist und es intelligenten Objekten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und dieselbe Sprache zu verwenden. Es wird bereits in intelligenten Häusern und Gebäuden eingesetzt, und das System ist abwärts- und aufwärtskompatibel. Zigbee genießt das Vertrauen von Herstellern wie Amazon, Philips, Samsung, LG SmarThing, Belkin und anderen, die das System in ihren Smart-Home-Produkten verwenden.

	0434-01-49	350 mA	Ark control Zigbee driver Power supply with Zigbee interface.
	0434-01-50	500 mA	
	0434-01-51	700 mA	
	0434-01-52	1050 mA	
	0434-01-38		Ark control Zigbee interface Zigbee controller for luminaires with DALI power supplies. Control of up to 8 DALI luminaires. Compatible with Tunable White.
	0433-01-29		Zigbee Phase Cut Dimmer Zigbee control for phase cut adjustable LED power supplies.

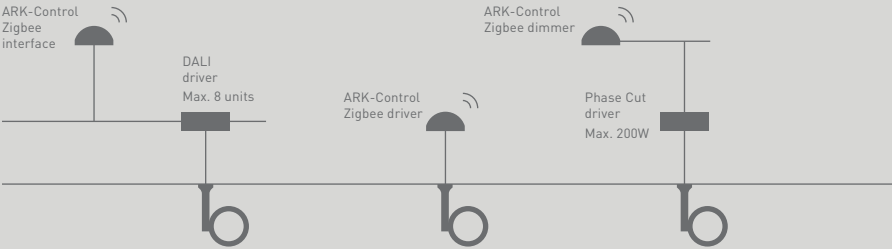

DALI

DALI es uno de los sistemas de regulación más comunes de iluminación direccionable digital. Permite el control remoto de las luminarias y su sencilla instalación facilita la creación de sistemas de iluminación flexibles en cualquier escala de proyecto.

DALI is one of the most common digital addressable lighting interface dimming systems. Enabling the remote control of luminaires and its simple installation facilitates the creation of flexible lighting systems on any project level.

DALI est l'un des systèmes de régulation d'éclairage adressable numériquement les plus communs. Il permet le contrôle à distance des luminaires,

et son installation simple facilite la création de systèmes d'éclairage flexibles, peu importe l'envergure du projet.

DALI è uno dei sistemi di regolazione più comuni per l'illuminazione orientabile digitale. Consente di controllare da remoto gli apparecchi di illuminazione e la sua facile installazione semplifica la creazione di sistemi di illuminazione flessibili per qualsiasi scala di progetto.

DALI ist eines der am weitesten verbreiteten Dimmsysteme für digital adressierbare Beleuchtung. Es ermöglicht die Fernsteuerung der Leuchten und seine einfache Installation erleichtert die Schaffung flexibler Beleuchtungssysteme für jede Projektgröße.

DALI BASIC




Sistema de control DALI para el control y configuración de 32 luminarias mediante dispositivos móviles.


DALI control system for the control and configuration of 32 luminaires via mobile devices.



Système de contrôle DALI permettant de contrôler et configurer 32 luminaires par le biais d'appareils mobiles.

Sistema di controllo DALI per il controllo e la configurazione di 32 apparecchi di illuminazione tramite dispositivi mobili.


DALI-Steuersystem für die Steuerung und Konfiguration von 32 Leuchten über mobile Geräte.

	0434-01-14	Dali Power Supply MAX 240mA 300 m
	0433-01-30	Dali Controller The extremely compact application controller for Dali-2-based applications can be commissioned wirelessly via smatphone or tablet thanks to a Bluetooth interface and the sCS commissioning app. With 4 independent push button inputs.
	0433-01-31	Dali-2 Sensor Dali-2 ambient light and motion detection sensor.
	0433-01-32	Constant Voltage Dali Dimmer Intelligent digital dimmer (DALI-2) with constant output voltage.


	0434-00-77	Interface Dali Bluetooth Dali light controller for up to 32 Dali fixtures. Supports up to 4 groups an 4 input devices. Control the light via smartphone. One independent push button input.
	0434-00-66	Dali Sensor Dali light and presence sensor.
	0434-01-27	Dali Push Button Four independent DALI push button inputs.

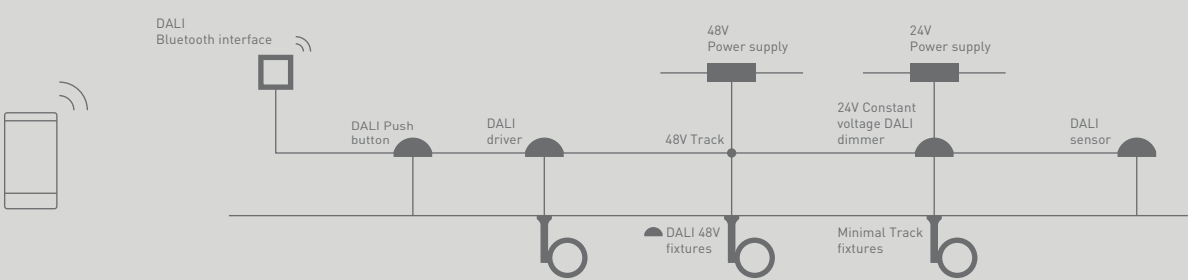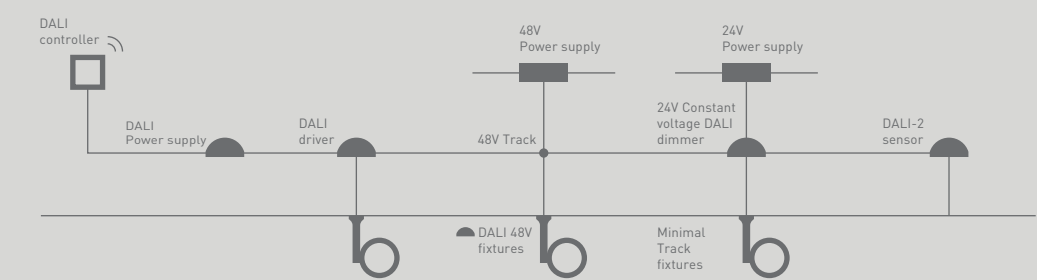


WIFI	
Sistema de regulación inalámbrico que permite controlar luminarias mediante asistentes de voz.	Sistema di regolazione wireless, che consente di controllare gli apparecchi di illuminazione tramite assistenti vocali.
Wireless dimming system which enables luminaires to be controlled via voice assistance.	Drahtloses Dimmersystem, das die Steuerung von Leuchten mithilfe von Sprachassistenten ermöglicht.
Système de régulation sans fil permettant de contrôler les luminaires par l'intermédiaire d'assistants vocaux.	



0434-01-64
Constant voltage wifi dimmer
5A max

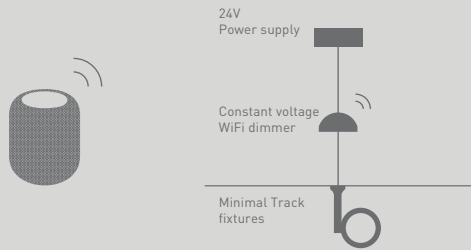

LED Emergency Kits



0434-00-64	1 Hour Emergency Kit Batteries and green LED indicator included Output 9-58 Vdc
0434-00-65	3 Hours Emergency Kit Batteries and green LED indicator included Output 9-58 Vdc

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFO/
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES/
INFO TECNICHE/
TECHNISCHE
INFORMATION/

CCT - TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (K)

Es una medida para describir el tono de una fuente luminica. Se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada y se mide en grados kelvin (K).

CCT - CORRELATED COLOR TEMPERATURE (K)

It is a measure to describe the colour appearance of a light source. It is defined by the comparison of its colour within the light spectrum with that of the light which would be emitted by a black body heated to a given temperature and is measured in degrees Kelvin (K).

CCT - TEMPÉRATURE DE COULEUR PROXIMALE (K)


Il s’agit d’une unité de mesure de la tonalité d’une source lumineuse. Elle est définie en comparant une couleur du spectre lumineux à celle de la lumière émise par un corps noir chauffé à une température précise, et mesurée en degrés Kelvin (K).

CCT - TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K)

È una misura che descrive il tono di una sorgente luminosa. Si definisce comparando il suo colore nello spettro luminoso con quello che emetterebbe un corpo nero riscaldato a una determinata temperatura e si misura in gradi Kelvin (K).

CCT - KORRELIERTE FARBTEMPERATUR (K)

Ein Maß zur Beschreibung des Farbtons einer Lichtquelle. Sie wird durch den Vergleich ihrer Farbe innerhalb des Lichtspektrums mit der Farbe des Lichts definiert, das ein schwarzer, auf eine bestimmte Temperatur erhitzter Körper aussenden würde, und wird in Grad Kelvin (K) gemessen.



Colour
Characterisation

TECHNICAL INFO

ESTABILIDAD CROMÁTICA (MacAdam)

En el diagrama cromático usado para describir todos los colores que puede percibir el ojo humano, se han definido regiones (llamadas elipses MacAdam) que agrupan los colores que son indistinguibles entre sí. Esta agrupación permite establecer una medida para determinar las diferencias entre coordenadas cromáticas: los pasos MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching). Dentro de una tolerancia de desviación Step MacAdam 1, la diferencia percibida entre los colores es inexistente. Hasta 3 pasos MacAdam, la diferencia es prácticamente inapreciable y la temperatura de color de la fuente de luz se considerará homogénea. Arkoslight selecciona cuidadosamente -de entre el catálogo de sus proveedores-, las fuentes de luz LED adecuadas para conseguir una estabilidad cromática homogénea entre las diferentes unidades de una misma luminaria, sea cual sea el momento de su producción.

CHROMATIC STABILITY (Macadam’s)

In the chromatic diagram used to describe all colours which can be perceived by the human eye, certain regions (called MacAdam ellipses) have been created to group colours which are indistinguishable, from the colour of the centre of the ellipse. This grouping facilitates establishing a measure in order to identify the differences between colour chromatic coordinates: the MacAdam steps or SDCM (Standard Deviation Color Matching). Within a deviation tolerance of MacAdam Step 1 the perceived difference between the colours is non-existent. Up to 3 MacAdam steps, the difference is virtually negligible and the colour temperature of the light source is homogeneous. Arkoslight carefully selects the appropriate LED lighting sources (from its suppliers’ catalogues) in order to obtain homogeneous chromatic stability between the different units of a single luminaire, regardless of its date of manufacture.

STABILITÉ CHROMATIQUE (MacAdam)


Dans le diagramme chromatique où figurent toutes les couleurs perçues par l’œil humain, des zones regroupant les couleurs indiscernables entre elles (appelées ellipses MacAdam) ont été définies. Ce regroupement permet d’établir une unité de mesure afin de déterminer les différences entre les coordonnées chromatiques : les étapes MacAdam ou SDCM (Standard Deviation Color Matching). Dans la fourchette de tolérance d’écart Step MacAdam 1, aucune différence n’est observée entre les couleurs. À la 3e étape MacAdam, les couleurs sont pratiquement indiscernables et la température chromatique de la source lumineuse est considérée comme étant homogène. Arkoslight choisit avec soin, dans son catalogue de fournisseurs, les sources de lumière LED nécessaires à l’obtention d’une stabilité chromatique homogène entre les différentes pièces d’un même luminaire, peu importe le moment de production.

STABILITÀ CROMATICA (MacAdam)

È il diagramma cromatico usato per descrivere tutti i colori che l’occhio umano può percepire. Sono state definite delle regioni (chiamate ellissi MacAdam) che raggruppano i colori indistinguibili tra loro. Questo raggruppamento permette di stabilire una misura per determinare le differenze tra le coordinate cromatiche: gli step MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching). All’interno di una tolleranza di deviazione Step MacAdam 1, la differenza percepita tra i colori è inesistente. Fino allo Step MacAdam 3, la differenza è praticamente impercettibile e la temperatura di colore della luce è considerata omogenea. Arkoslight seleziona con cura, tra i cataloghi dei suoi fornitori, le sorgenti di luce LED adatte per ottenere una stabilità cromatica omogenea tra le varie unità di uno stesso apparecchio di illuminazione, qualsiasi sia il momento della loro fabbricazione.

FARBSTABILITÄT (MacAdam)

In der Farbtafel, die zur Beschreibung aller vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Farben verwendet wird, wurden Bereiche (so genannte MacAdam-Ellipsen) definiert, in denen Farben zusammengefasst sind, die nicht voneinander unterscheiden werden können. Diese Gruppierung ermöglicht die Festlegung eines Maßes zur Bestimmung der Unterschiede zwischen den Farbkoordinaten: die Schritte MacAdam oder SDCM (Standard Deviation Colour Matching). Innerhalb einer Toleranz der Abweichung von MacAdam Step 1 ist der wahrgenommene Unterschied zwischen den Farben nicht existent. Bis zu 3 MacAdam-Schritten ist der Unterschied praktisch vernachlässigbar und die Farbtemperatur der Lichtquelle wird als homogen angesehen. Arkoslight wählt sorgfältig die geeigneten LED-Lichtquellen aus dem Katalog seiner Lieferanten aus, um eine homogene Farbstabilität zwischen den verschiedenen Einheiten ein und derselben Leuchte zu erreichen, unabhängig vom Zeitpunkt der Produktion.

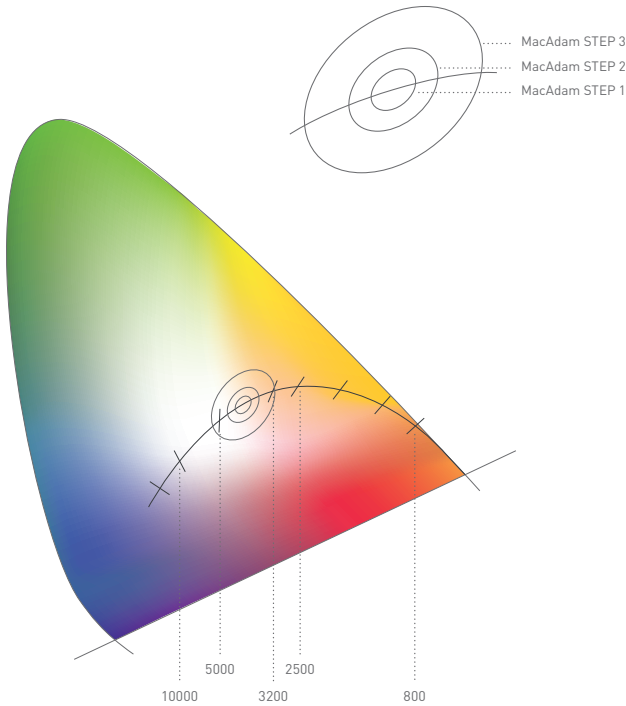

El índice de reproducción cromática (CRI), es una escala cuantitativa que mide la capacidad de la luz, para reproducir fielmente la veracidad de los colores comparados con su reproducción bajo la luz ideal o natural. Para determinarlo, se compara la fuente luminosa con una fuente de referencia con el mismo CCT, utilizando hasta 15 patrones de color. El índice Ra se calcula como un promedio de los resultados para las 8 primeras muestras de color. Se obtiene un valor de hasta un máximo de 100, considerando el 100 el valor que más se acerca a la perfección en cuanto a la reproducción de los colores. En Arkoslight hay disponibles tres rangos de cromaticidad 80, 90 y 97, además de los LED para aplicaciones especiales.

The color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reproduce true colours in comparison to their rendering under ideal or natural light. It is determined by comparing the light source to a reference source with the same CCT using up to 15 colour standards. The Ra index is calculated as an average of the results for the first 8 colour samples. A value of up to a maximum of 100 is obtained, with 100 being considered the value that comes closest to perfection in terms of colour rendering. At Arkoslight three chromaticity ranges 80, 90 and 97 are available in addition to the LED for special applications.

L'indice de rendu des couleurs (CRI en anglais) est une mesure quantitative de la capacité d'une source lumineuse de reproduire les couleurs des objets de manière réaliste par rapport à un idéal ou à la lumière naturelle. Il est déterminé en comparant la source de lumière avec une source de référence au même CCT, à l'aide de jusqu'à 15 patrons de couleur. L'indice Ra est égal à la moyenne des résultats des huit premiers échantillons de couleur. La valeur obtenue est inférieure ou égale à 100, 100 étant la valeur la plus proche de la perfection en matière de reproduction des couleurs. Pour les applications spéciales, Arkoslight propose trois niveaux de chromaticité (80, 90 et 97) en plus des LED.



L'indice rendering di colore (CRI) è una scala quantitativa che misura l'abilità di una sorgente luminosa di rivelare i colori fedelmente, rispetto a una sorgente luminosa ideale o naturale. Per determinarlo si raffronta la sorgente luminosa con una sorgente di riferimento che possiede lo stesso CCT, impiegando fino a 15 modelli di tinta. L'indice Ra si calcola come media dei risultati per gli 8 primi campioni di colore. Si ottiene un valore che raggiunge un massimo di 100, dove 100 è il valore che più si avvicina alla perfezione, relativamente alla riproduzione dei colori. Arkoslight utilizza tre intervalli di cromaticità, 80, 90 e 97, oltre ai LED per utilizzi speciali.

Der Farbwiedergabeindex (CRI) ist eine quantitative Skala, die die Fähigkeit des Lichts misst, Farben im Vergleich zu ihrer Wiedergabe bei idealem oder natürlichem Licht originalgetreu wiederzugeben. Um dies zu ermitteln, wird die Lichtquelle mit einer Referenzquelle mit dem gleichen CCT verglichen, wobei bis zu 15 Farbstandards verwendet werden. Der Ra-Index wird als Durchschnitt der Ergebnisse für die ersten 8 Farbmuster berechnet. Es wird ein Wert von bis zu 100 erreicht, wobei 100 als der Wert gilt, der der Perfektion der Farbwiedergabe am nächsten kommt. Drei Farbbereiche 80, 90 und 97 sind bei Arkoslight neben LED für spezielle Anwendungen erhältlich.



Nuevo método para la evaluación de la reproducción cromática de una fuente de luz publicado por la “Illuminating engineering society (IES)”. Se fija en tres conceptos: Fidelity Index (Rf), una interpretación precisa del color, similar al CRI, pero basada en 99 muestras de color; Gamut Index (Rg), que provee información sobre el promedio de saturación de la fuente y Color Vector, una representación gráfica que muestra la desviación de saturación de los diferentes colores respecto a una fuente de referencia. Los colores estarán más o menos saturados según se encuentren en el exterior o interior del círculo de referencia.

New method for evaluating the colour rendering of a light source published by the Illuminating engineering society “Illuminating engineering society (IES)”. It is based on three concepts: Fidelity Index (Rf), a precise interpretation of colour, similar to the CRI, but based on 99 colour evaluation samples; Gamut Index (Rg), which provides information on the average saturation of a light source and Colour Vector, a geographical representation showing the saturation deviation of the different colour as regards a reference light source. The colours will be more or less saturated depending on whether these are on the exterior or interior of the reference circle.

Nouvelle méthode d'évaluation de la reproduction chromatique d'une source de lumière, publiée par la «Illuminating engineering society» (IES). Elle se fonde sur trois concepts : L'Indice de fidélité (Rf), interprétation précise de la couleur comparable au CRI, basée cependant sur 99 échantillons de couleur, l'indice de Gamut (Rg), qui fournit de l'information sur la moyenne de saturation de la source et le Vecteur chromatique, représentation graphique présentant l'écart de saturation des différentes couleurs en fonction d'une source de référence. Les couleurs sont plus ou moins saturées selon qu'elles se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle de référence.

Nuovo metodo di valutazione della riproduzione cromatica di una sorgente luminosa, pubblicato dalla “Illuminating engineering society (IES)”. Si basa su tre concetti: Fidelity Index (Rf), una precisa interpretazione del colore, simile al CRI, ma basata su 99 campioni di colore; Gamut Index (Rg), che fornisce informazioni sulla saturazione media della sorgente e Color Vector, una rappresentazione grafica che mostra la deviazione di saturazione dei vari colori, rispetto a una sorgente di riferimento. I colori saranno più o meno saturi, a seconda che si trovino all'esterno o all'interno del cerchio di riferimento.

Neue Methode zur Bewertung der Farbwiedergabe einer Lichtquelle, veröffentlicht von der Illuminating Engineering Society (IES). Sie beruht auf drei Konzepten: Fidelity Index (Rf), eine genaue Interpretation der Farbe, ähnlich wie CRI, aber basierend auf 99 Farbproben; Gamut Index (Rg), der Informationen über die durchschnittliche Sättigung der Quelle liefert; und Colour Vector, eine grafische Darstellung, die die Sättigungsabweichung verschiedener Farben von einer Referenzquelle zeigt. Die Farben sind mehr oder weniger gesättigt, je nachdem, ob sie sich außerhalb oder innerhalb des Referenzkreises befinden.

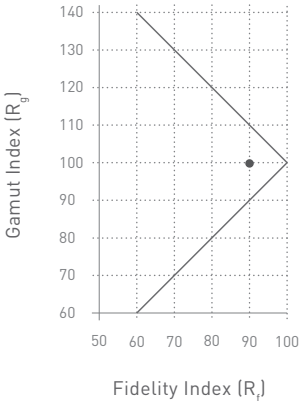

DIM TO WARM

Regulación sincronizada de la temperatura de color y la intensidad luminosa. Se necesita un único canal de regulación.

Synchronised adjustment of colour temperature and luminous intensity. Only a single controller channel is required.

Régulation synchronisée de la température chromatique et de l'intensité lumineuse. Elle ne requiert qu'un seul canal de régulation.

Regolazione sincronizzata della temperatura di colore e dell'intensità luminosa. È necessario un unico canale di regolazione.

Synchronisierte Regelung von Farbtemperatur und Lichtstärke. Es wird nur ein Regelungskanal benötigt.

TUNNABLE WHITE

Regulación independiente de la temperatura de color y la intensidad luminosa. Permite optimizar la luz de acuerdo con el entorno o incluso la hora del día y equiparar lo máximo posible la luz artificial a la luz natural con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Independent adjustment of colour temperature and luminous intensity. Enables optimising the light according to the environment or even the time of day and to bring artificial light as close as possible to natural daylight in order to improve people's quality of life and well-being.

Régulation indépendante de la température chromatique et de l'intensité lumineuse. Pour une optimisation de la lumière en fonction du cadre ou même de l'heure de la journée, et une correspondance optimale entre lumière artificielle et lumière naturelle afin d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes.

Regolazione indipendente della temperatura di colore e dell'intensità luminosa. Consente di ottimizzare la luce in base all'ambiente o persino all'ora del giorno e di equiparare il più possibile la luce artificiale a quella naturale, al fine di migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone.

Unabhängige Regulierung von Farbtemperatur und Lichtstärke. Sie ermöglicht es, das Licht je nach Umgebung oder sogar Tageszeit zu optimieren und das künstliche Licht dem Tageslicht so nahe wie möglich zu bringen, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

VIDA ÚTIL

Método de medida de mantenimiento de flujo luminoso a lo largo del tiempo. Se expresa mediante los parámetros L (porcentaje de flujo luminoso que mantiene la luminaria respecto del flujo original tras las horas de funcionamiento indicadas) y B (porcentaje de luminarias cuyo flujo será inferior al determinado por L). Por ejemplo, una vida útil de 50000 horas L80B10, quiere decir que, tras 50000 horas de funcionamiento, el 90% de las luminarias mantiene un flujo luminoso igual o superior al 80% del flujo inicial.

SERVICE LIFE

Method of measuring the maintenance of luminous flux over time. It is expressed by the parameters L (percentage of luminous flux maintained by the luminaire in relation to the original flux after the specified operating hours) and B (percentage of luminaires whose flux will be lower than that determined by L). For example, a service life of 50,000 hours L80B10 means that, after 50,000 hours of operation, 90% of the luminaires maintain a luminous flux equal to or greater than 80% of the initial flux.

DURÉE DE VIE

Unité de mesure du maintien du flux lumineux au cours du temps. Elle est exprimée par les paramètres L (pourcentage du flux lumineux conservé par le luminaire par rapport au flux original après les heures de fonctionnement indiquées) et B (pourcentage de luminaires au flux inférieur à celui déterminé par L). Par exemple, une durée de vie de 50 000 heures L80B10 signifie qu'après 50 000 heures de fonctionnement, 90 % des luminaires conservent un flux lumineux supérieur ou égal à 80 % du flux initiale.

VITA UTILE

Metodo di misurazione del mantenimento del flusso luminoso nel tempo. Si esprime tramite i parametri L (percentuale del flusso luminoso che mantiene l'illuminazione rispetto al flusso originale, una volta trascorse le ore di funzionamento indicate) e B (percentuale di illuminazioni il cui flusso sarà inferiore a quello determinato da L). Ad esempio, una vita utile di 50000 ore L80B10 significa che, dopo 50000 ore di funzionamento, il 90% dell'illuminazione mantiene un flusso luminoso uguale o superiore all'80% del flusso iniziale.

HALTBARKEIT

Methode zur Messung der Aufrechterhaltung des Lichtstroms über die Zeit. Er wird durch die Parameter L (Prozentsatz des Lichtstroms, den die Leuchte nach den angegebenen Betriebsstunden im Vergleich zum ursprünglichen Lichtstrom beibehält) und B (Prozentsatz der Leuchten, deren Lichtstrom unter dem durch L bestimmten Lichtstrom liegt) ausgedrückt. Zum Beispiel bedeutet eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L80B10, dass nach 50.000 Betriebsstunden 90 % der Leuchten einen Lichtstrom von mindestens 80 % des ursprünglichen Lichtstroms aufweisen.


Sources With Chromatic Adjustment

TECHNICAL INFO


DIM TO WARM



TUNNABLE WHITE

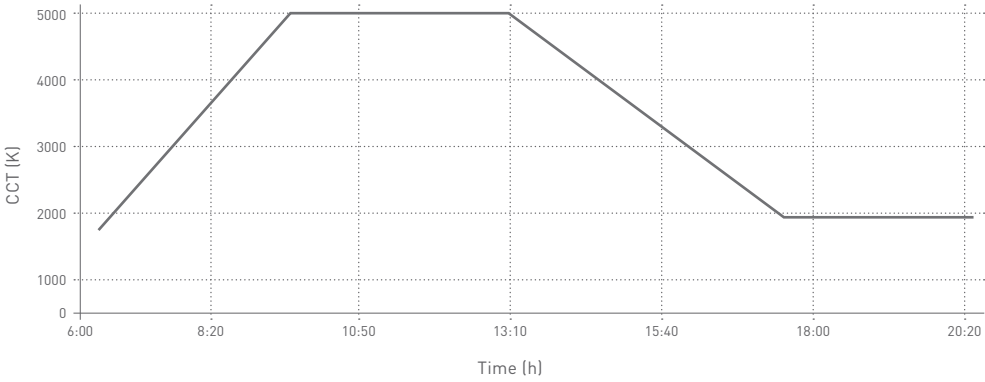

SERVICE LIFE

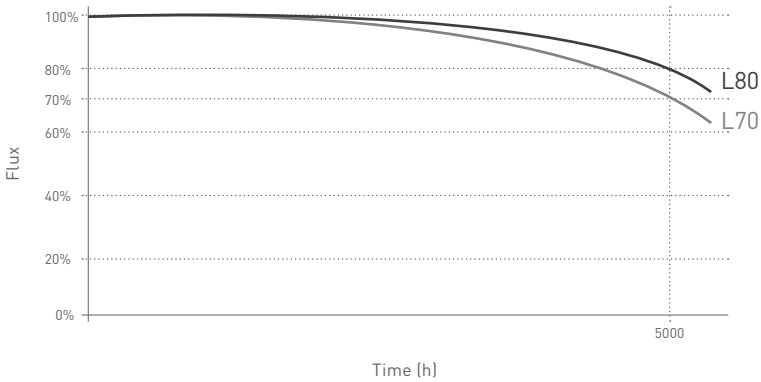

NOTA SOBRE LOS VALORES EXPRESADOS EN ESTE CATÁLOGO

Los valores de potencia (W) y flujo luminoso (lm) expresados en este catálogo, corresponden a la fuente de luz. Si desea conocer los valores de potencia del sistema (que incluye el consumo del driver), éstos están recogidos en la ficha técnica de cada referencia, disponible en www.arkoslight.com

CRITERIOS DE CALIDAD EN LA SELECCIÓN DEL LED

Arkoslight selecciona minuciosamente sus fuentes de luz LED teniendo en cuenta el método de categorización “binning”. Durante la producción de LED, debido a las tolerancias de fabricación, existen variaciones en el flujo, la temperatura de color y el voltaje. Por este motivo se clasifica la producción de LED en “BIN”, según estos parámetros. Al elegir las fuentes de luz de sus luminarias, Arkoslight selecciona los “BIN” o grupos a los que pertenecerán todos los LED que se emplearán en las luminarias de producción. Así, se logra reducir el rango de tolerancias de estas tres características y se garantiza mayor estabilidad en el flujo luminoso, el voltaje y la temperatura de color.

FLUJO LUMINOSO (lumen)

Cantidad total de luz que emite una fuente luminosa en todo el espacio que le rodea.

ILUMINANCIA (lux)

Cantidad de flujo luminoso recibido en una superficie. El lux también puede ser definido como nº de lúmenes/m²

EFICACIA LUMINOSA (lm/W)

Indica con qué eficiencia una fuente de luz convierte la energía eléctrica en luz.

EFICIENCIA DE LA LUMINARIA - LOR (%)

Relación entre el flujo luminoso de la luminaria y el flujo luminoso de las fuentes luminosas.

REGULACIÓN

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Es un estándar de regulación para iluminación que permite integrar equipos de control de diferentes fabricantes en un mismo sistema. Un sistema DALI consiste en un controlador y uno o más dispositivos para la instalación lumínica (drivers, sensores, interruptores, pulsadores...) que cuentan con una interface DALI.

PUSH DIM

Control a través de un botón pulsador. La regulación por pulsación no posee un standard y existen diferentes opciones de cableado e instalación para este tipo de regulación según cada fabricante de equipos. Usualmente serán necesarios uno o dos cables extra para su instalación, según cada fabricante.

DIM ON BOARD

La luminaria lleva su dimmer integrado, para control directo e individual.

PHASE CUT

El recorte de fase se realiza sin necesidad de una línea de control adicional, conectando un regulador en serie entre la línea de alimentación y el equipo. Dependiendo como se realiza el recorte de la tensión de red, se puede distinguir entre Leading-edge y Trailing-edge.

1-10V

Regulación continua a través de señal analógica de control. Los niveles de iluminación, pueden establecerse ente el 1% y el 100% de luz de salida.

UGR

Escala que unifica los diferentes métodos de evaluación del deslumbramiento. El UGR trata de describir una percepción subjetiva en términos medibles considerando el deslumbramiento potencial de todas las luminarias situadas dentro del campo visual de un observador. Los valores oscilan entre 10 y 30, donde 10 significa “no deslumbramiento” y 30 significa “deslumbramiento perturbador”. El UGR no es una caraterística propia de la luminaria, sino de la instalación, por lo que los UGR dados en este catálogo se han calculado usando una instalación estándar. Recomendamos el cálculo del UGR concreto de su instalación, para asegurar el valor deseado. En este catálogo todos los UGR se han calculado bajo los valores: 4H 2H Shr1

IK

El grado de protección IK es una clasificación numérica internacional para los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos, como se expresa en la Tabla 1.

CÓDIGO IP

Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y la penetración de agua. El código IP está formado por dos cifras situadas inmediatamente después de las letras “IP”, cuyo significado se expresa en la Tabla 2.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

 **Luminaria Clase I**
Luminaria en que la protección contra los choques eléctricos no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que tiene una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra.

 **Luminaria Clase II**
Luminaria en que la protección contra los choques eléctricos no recae únicamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende medidas de seguridad suplementarias, tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado y en las que no existen medios de puesta a tierra de protección o dependencia de las condiciones de la instalación.

 **Luminaria Clase III**
Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos recae en la alimentación con muy baja tensión de seguridad y en la que no se generan tensiones superiores a ésta.

TABLA 1

Código IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía de impacto (julio)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLA 2

	PRIMERA CIFRA		SEGUNDA CIFRA
IP	Protección contra contactos eléctricos directos	Protección contra penetración de cuerpos sólidos extraños	Protección contra penetración de agua
0	Ninguna protección	Ninguna protección	Ninguna protección
1	Penetración mano	Cuerpos ø > 50 mm	Goteo vertical
2	Penetración dedo ø > 12 mm y 80 mm de longitud	Cuerpos ø > 12,5 mm	Goteo desviado 15° de la vertical
3	Penetración herramienta	Cuerpos ø > 2,5 mm	Lluvia. Goteo desviado 60° de la vertical
4	Penetración alambre	Cuerpos ø > 1 mm	Proyecciones de agua en todas direcciones
5	Penetración alambre	Puede penetrar polvo en cantidad no perjudicial	Chorros de agua en todas direcciones
6	Penetración alambre	No hay penetración de polvo	Fuertes chorros de agua en todas direcciones
7	---	---	Inmersión temporal
8	---	---	Inmersión prolongada (Material sumergible) bajo las condiciones indicadas por el fabricante

NOTE CONCERNING THE VALUES SPECIFIED IN THIS CATALOGUE

The power (W) and luminous flux (lm) values specified in this catalogue correspond to the lighting source. Should you wish to know the power values of the system (including the driver’s consumption), these are specified in the Technical Data Sheet of each item, available at www.arkoslight.com

QUALITY CRITERIA FOR LED SELECTION

Arkoslight methodically selects its LED lighting sources, using the “binning” classification method. During the production process of the LED, and taking into account the manufacturing tolerances, certain variations of the flux, the colour temperature or the voltage usually occur. For this reason, the production of the LED is classified in “BIN”, according to the formerly mentioned parameters. When choosing the lighting sources for its luminaires, Arkoslight always selects the “BIN” or the groups corresponding to all the LED to be used for the luminaires to be produced. In doing so, a significant reduction of the tolerance range of these 3 characteristics can be obtained and likewise ensures greater stability of the luminous flux, voltage and colour temperature.

LUMINOUS FLUX (lumen):

This is the measurement of the total luminous output emitted by a light source throughout the surrounding space.

ILLUMINANCE (lux)

This is the unit that measures the degree of luminous flux received on a surface. The lux can also be defined as the number of lumens/m²

LUMINOUS EFFICENCY (lm/W)

Specifies the efficiency of a light source converting electrical energy into light.

LUMINAIRE EFFICIENCY - LOR (%)

This is the ratio of light output emitted by the luminaire to the light output emitted by its lamps.

DIMMING

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

It is a dimming standard for lighting which enables equipment from different manufacturers to be integrated into a single network. A DALI network consists of a controller and one or more devices for the lighting installation (drivers, sensors, switches, push buttons...) which have DALI interfaces.

PUSH DIM

Dimming control via a push button switch. No standard exists for push button dimming, reason why various wiring and installation options exist for this type of dimming depending on each equipment manufacturer. Generally, one or two extra wires will be required for installation, depending on each manufacturer.

PHASE CUT

Phase cutting is carried out without the need for an additional control light, by connecting a dimmer in line between the power supply line and the equipment. Depending on how the mains voltage is cut, a distinction can be made between Leading-edge and Trailing-edge.

DIM ON BOARD

The luminaire has an integrated dimmer for direct and individual control.

1-10V

Continuous dimming via analogue control signal. Light levels can be set anywhere between 10% to 100% of light output.

UGR

This is a scale which unifies different glare evaluation methods. The UGR describes subjective perception in measurable terms considering the potential glare of all the luminaries located within the observer’s field of vision. The values range between 10 and 30, where 10 means “no glare” and 30 means “discomfort glare”. The UGR value is not a characteristic of the luminaire itself, but of the entire installation, which is why the calculated UGR values specified in our catalogue are based on a common standard installation. The UGR calculation for your particular installation is recommended to ensure the desired UGR value. All UGRs specified in this catalogue are calculated under the values: 4H 2H Shr1

IK

The IK protection level is an international numerical classification for the degrees of protection provided by casings of electrical materials against external mechanical impacts, as specified in Table 1.

IP CODE

Coding system which specifies the degrees of protection provided by an enclosure against access to hazardous parts, penetration of solid foreign bodies and water ingress. The IP code consists of two digits immediately following the letters “IP”, the meaning of which is specified in Table 2.

ELECTRICAL SAFETY



Class I Luminaires

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend solely on the main insulation, but on an additional safety device such as a connecting system between the accessible conductive parts and the protective earth conductor.



Class II Luminaires

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend solely on the main insulation, but comprises additional safety devices, such as double insulation, or reinforced insulation, and on which there is no protective earth system nor any dependence on the conditions of the installation.



Class III Luminaires

Luminaires on which the protection against electric shocks depends on the supply of very low safety voltage and on which the voltage generated is not higher than that supplied.

TABLE 1

IK Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Impact energy (joules)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLE 2

	FIRST FIGURE		SECOND FIGURE
IP	Protection against direct electrical contacts	Protection against penetration of solid foreign bodies	Protection against the penetration of moisture
0	No protection	No protection	No protection
1	Hand protection	Bodies of ø > 50 mm	Vertical dripping wate
2	Finger protection ø > 12 mm and 80 mm long	Bodies of ø > 12.5 mm	Dripping water tilted up to 15°
3	Tool protection	Bodies of > 2.5 mm	Dripping water tilted up to 60°
4	Metal wire protection	Bodies of > 1 mm	Splashing water in all directions
5	Metal wire protection	Dust can enter in a harmless quantity	Water jets in all directions
6	Metal wire protection	No entry of dust	Strong water jets in all directions
7	---	---	Temporary immersion
8	---	---	Constant immersion (submersible material) under manufacturer’s conditions

À PROPOS DES VALEURS INDIQUÉES DANS CE CATALOGUE

Les valeurs de puissance (W) et de flux lumineux (lm) indiquées dans ce catalogue correspondent à la source de lumière. Pour plus d'information à propos des valeurs de puissance du système (y compris la consommation du driver), veuillez consulter la fiche technique correspondant à ladite référence, disponible sur le site www.arkoslight.com

CRITÈRES DE QUALITÉ LORS DE LA SÉLECTION DE LA LED

Arkoslight sélectionne avec soin ses sources de lumières LED, conformément à la méthode de classement du «binning». Étant donné les tolérances de fabrication, il existe des variations de flux, température chromatique et voltage lors de la production des LED. C'est pourquoi, selon ces paramètres, la production de LED est classée dans les «BIN». Au moment de choisir les sources lumineuses de vos luminaires, Arkoslight sélectionne les «BIN» ou groupes auxquelles appartiennent toutes les LED employées pour les luminaires de production. C'est ainsi que nous parvenons à réduire la marge de tolérance de ces trois caractéristiques et à assurer une meilleure stabilité du flux lumineux, du voltage et de la température chromatique.

FLUX LUMINEUX (lumen)

Quantité totale de lumière émise par une source de lumière dans l'espace l'entourant.

ÉCLAIREMENT (lux)

Quantité de flux lumineux reçue par une surface. Le lux peut également être défini comme la quantité de lumens par m².

EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)

Elle indique l'efficacité par laquelle une source lumineuse convertit l'énergie en lumière.

EFFICACITÉ DU LUMINAIRE — LOR (%)

Rapport entre le flux lumineux du luminaire et le flux lumineux des sources de lumière.

RÉGLAGE

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Il s'agit d'une norme de régulation pour luminaire permettant d'intégrer à un même système l'équipement de contrôle de différents fabricants. Un système DALI est composé d'un régulateur et d'un ou plusieurs dispositifs destinés à l'installation lumineuse (drivers, capteurs, interrupteurs, boutons poussoirs...) qui dépendent de l'interface DALI.

PUSH DIM

Se contrôle grâce à un bouton poussoir. Aucune norme n'existe en matière de réglage par pression, et il existe diverses options de câblage et d'installation pour ce type de réglage, selon le fabricant de matériel. En général, l'installation requiert un ou deux câbles supplémentaires, en fonction de chaque fabricant.

PHASE CUT

La réduction de phase ne requiert aucune ligne de contrôle supplémentaire, en connectant un régulateur série entre la ligne d'alimentation et le matériel. Selon la manière comment la réduction de tension du réseau est effectuée, nous pouvons distinguer le Leading-edge et le Trailing-edge.

DIM ON BOARD

Le luminaire dispose de son propre dimmer intégré, pour un contrôle direct et individuel.

1-10V

Régulation continue par signal analogique de contrôle. Les niveaux d'éclairage peuvent être fixés entre 1 % et 100 % de la lumière de sortie.

UGR

Échelle unifiant les différentes méthodes d'évaluation de l'éblouissement. L'UGR a pour fin la définition d'une perception subjective en termes mesurables, en prenant en compte l'éventuel éblouissement engendré par tous les luminaires situés dans le champ de vision d'un observateur. Les valeurs oscillent entre 10 et 30, où 10 correspond à «aucun éblouissement» et 30 à un «éblouissement perturbant». L'UGR n'est pas une caractéristique propre au luminaire, sinon du contexte d'installation. Par conséquent, les UGR présentés dans ce catalogue ont été calculés en fonction d'une installation standard. Nous vous conseillons de calculer l'UGR réel de votre installation afin d'assurer la valeur souhaitée. Dans ce catalogue, tous les UGR ont été calculés en se basant sur les valeurs suivantes : 4H 2H Shr1

IK

L'indice de protection IK est une classification numérique internationale définissant le degré de protection contre les impacts mécaniques externes fourni par une enveloppe de matériel électronique, comme indiqués au Tableau 1.

CODE IP

Système de codification indiquant le degré de protection fourni par une enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau. Le code IP est composé de deux chiffres situés juste après les lettres «IP», et dont le Tableau 2 récapitule leur signification.

TABLEAU 1

Code IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie d'impact (joules)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLEAU 2

	PREMIER CHIFFRE		SECOND CHIFFRE
IP	Protection contre les contacts électriques directs	Protection contre la pénétration de corps solides étrangers	Protection contre la pénétration d'eau
0	Aucune protection	Aucune protection	Aucune protection
1	Protection main	Corps ø > 50 mm	Égouttement vertica
2	Protection doigt ø > 12 mm et 80 mm de longueur	Corps ø > 12,5 mm	Égouttement dévié de 15° de la verticale
3	Protection outil	Corps ø > 2,5 mm	Pluie. Égouttement dévié de 60° de la verticale
4	Protection fil métallique	Corps ø > 1 mm	Projection d'eau dans toutes les directions
5	Protection fil métallique	La poussière peut pénétrer en quantité non préjudiciable	Jets d'eau dans toutes les directions
6	Protection fil métallique	Aucune pénétration de poussière	Forts jets d'eau dans toutes les directions
7	---	---	Immersion temporaire
8	---	---	Immersion prolongée (matériel submersible) dans le respect des conditions indiquées par le fabricant

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

 **Luminaire de Classe I**
Luminaire dont la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais également d'un moyen de sécurité supplémentaire sous forme de moyens de connexion entre les parties conductrices accessibles et un conducteur de production mis à la terre.

 **Luminaire de Classe II**
Luminaire dont la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais également de moyens de sécurité supplémentaires, tels que la double isolation ou l'isolation renforcée, sans moyens de mise à la terre de protection ni dépendance des conditions d'installation.

 **Luminaire de Classe III**
Luminaire dont la protection contre les chocs électriques dépend d'une alimentation de sureté à très basse tension, ne générant aucune tension supérieure à celle-ci.

Glossaire

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NOTA SUI VALORI INDICATI IN QUESTO CATALOGO

I valori di potenza (W) e di flusso luminoso (lm) espressi in questo catalogo corrispondono alla sorgente luminosa. Per conoscere i valori di potenza del sistema (che comprende il consumo del driver), si rimanda alla scheda tecnica di ciascun articolo, disponibile su www.arkoslight.com

CRITERI DI QUALITÀ NELLA SELEZIONE DEI LED

Arkoslight seleziona minuziosamente le sue sorgenti di luce LED tenendo conto del metodo di classificazione “binning”. Durante la produzione dei LED, dovuto alle tolleranze di fabbricazione, esistono variazioni nel flusso, la temperatura di colore e la tensione. Per questo motivo la produzione di LED è classificata in “BIN”, secondo questi parametri. Nella scelta delle sorgenti luminose dei suoi apparecchi di illuminazione, Arkoslight seleziona i “BIN” o gruppi a cui appartengono tutti i LED che saranno utilizzati negli apparecchi di illuminazione in produzione. In questo modo, si riescono a ridurre le tolleranze di queste tre caratteristiche e si garantisce una maggiore stabilità del flusso luminoso, della tensione e della temperatura di colore.

FLUSSO LUMINOSO (lumen)

Quantità totale di luce emessa da una sorgente luminosa in tutto lo spazio che la circonda.

ILLUMINAMENTO (lux)

Quantità di flusso luminoso distribuito su una superficie. Il lux può essere definito anche come n° di lumen/m²

EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)

Indica l'efficienza di una sorgente luminosa nella conversione dell'energia elettrica in luce.

EFFICIENZA DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LOR (%)

Rapporto tra il flusso luminoso dell'apparecchio di illuminazione e il flusso luminoso delle sorgenti luminose.

REGOLAZIONE

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
È uno standard di regolazione per gli apparecchi di illuminazione, che consente di integrare dispositivi di controllo di vari fabbricanti in uno stesso sistema. Un sistema DALI si compone di un regolatore e uno o più dispositivi di luce (driver, sensori, interruttori, pulsanti, ecc.) che possiedono un'interfaccia DALI.

PUSH DIM

Controllo tramite un interruttore a pulsante. La regolazione tramite pulsante non possiede uno standard ed esistono varie opzioni di cablaggio e installazione per la stessa, a seconda del fabbricante dei dispositivi. In genere per l'installazione sono necessari uno o due cavi aggiuntivi, in base al fabbricante.

PHASE CUT

Il controllo di fase, chiamato anche diluizione di fase, si effettua senza dover installare una linea di controllo aggiuntiva, collegando in serie un regolatore tra la linea di alimentazione e il dispositivo. In base a come si effettui il controllo della tensione di rete, si distingue tra Leading-edge e Trailing-edge.

DIM ON BOARD

L'illuminazione è dotata di un dimmer integrato, per un controllo diretto e individuale.

1-10V

Smorzamento continuo tramite segnale di controllo analogico. I livelli di luce possono essere selezionati in qualsiasi punto di luce in uscita tra 1% e 100%.

UGR

Scala che unifica i vari metodi di valutazione dell'abbagliamento. L'UGR cerca di descrivere una percezione soggettiva in termini di misura, considerando l'abbagliamento potenziale di tutti i punti luce situati all'interno del campo visivo di un osservatore. I valori oscillano tra 10 e 30, dove 10 significa “non abbagliamento” e 30 significa “abbagliamento molesto”. L'UGR è una caratteristica dell'impianto, non dell'apparecchio di illuminazione, pertanto gli UGR di questo catalogo sono stati calcolati in base a un impianto standard. Raccomandiamo di calcolare l'UGR particolare del proprio impianto, al fine di assicurare il valore desiderato. In questo catalogo tutti gli UGR sono stati calcolati in base ai valori: 4H 2H Shr1

IK

Il grado di protezione di IK è una classificazione numerica internazionale per i gradi di protezione forniti dai materiali elettrici di rivestimento contro gli impatti meccanici esterni, come indicato nella Tabella 1.

CODICE IP

Sistema di codifica che indica il grado di protezione fornito da un materiale di rivestimento rispetto all'accesso a parti pericolose, alla penetrazione di corpi estranei solidi e di acqua. Il codice IP è formato da due cifre situate immediatamente dopo le lettere “IP”, il cui significato è espresso nella Tabella 2.

TABELLA 1

Codice IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia di impatto (luglio)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABELLA 2

	PRIMA CIFRA		SECONDA CIFRA
IP	Protezione contro il contatto elettrico diretto	Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi	Protezione contro la penetrazione di acqua
0	Nessuna protezione	Nessuna protezione	Nessuna protezione
1	Protetto dal contatto con la mano	Corpi ø > 50 mm	Gocciolamento verticale
2	Protetto dal contatto con le dita ø > 12 mm e 80 mm di lunghezza	Corpi ø > 12,5 mm	Gocciolamento deviato di 15° rispetto alla verticale
3	Protetto dall'inserimento di strumenti	Corpi ø > 2,5 mm	Pioggia. Gocciolamento deviato di 60° rispetto alla verticale
4	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Corpi ø > 1 mm	Getti d'acqua in tutte le direzioni
5	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Può penetrare polvere in quantità non dannose	Getti d'acqua in tutte le direzioni
6	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Nessun accesso di polvere	Forti getti d'acqua in tutte le direzioni
7	---	---	Immersione temporanea
8	---	---	Immersione prolungata (Materiale sommergibile) in condizioni indicate dal produttore

SICUREZZA ELETTRICA

 **Illuminazione di Classe I**
Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, ma è dotata di una misura di sicurezza supplementare sotto forma di mezzo di connessione delle parti conduttrici, accessibili ad un conduttore di protezione e messa a terra.

 **Illuminazione di Classe II**
Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, ma è dotata di misure di sicurezza supplementari come il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato e di sistemi in cui non esistono mezzi di messa a terra di protezione o vincoli nelle condizioni di installazione.

 **Illuminazione di Classe III**
Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici è affidata al sistema di alimentazione a bassissima tensione e in cui non si genera mai un carico di tensione superiore alla stessa.

Glossario

INFO TECNICHE

HINWEIS ZU DEN IN DIESEM KATALOG ANGEgebenEN WERTEN

Die in diesem katalog angegebenen Werte für Leistung (W) und Lichtstrom (lm) entsprechen der Lichtquelle. Wenn Sie die Leistungswerte des Systems (einschließlich des Treiberverbrauchs) wissen möchten, finden Sie diese in den auf www.arkoslight.com verfügbaren technischen Datenblättern der jeweiligen Referenzen.

QUALITÄTSKRITERIEN FÜR DIE LED-AUSWAHL

Arkoslight wählt seine LED-Lichtquellen sorgfältig unter Berücksichtigung der Kategorisierungsmethode „Binning“ aus. Bei der LED-Produktion kommt es aufgrund von Fertigungstoleranzen zu Schwankungen bei Lichtstrom, Farbtemperatur und Spannung. Aus diesem Grund wird die Produktion von LED nach diesen Parametern in „BIN“ unterteilt. Bei der Auswahl der Lichtquellen für seine Leuchten wählt Arkoslight die „BIN“ oder Gruppen aus, zu denen alle LED gehören, die in den Produktionsleuchten verwendet werden. Dadurch wird der Toleranzbereich dieser drei Merkmale verringert und eine größere Stabilität des Lichtstroms, der Spannung und der Farbtemperatur gewährleistet.

LICHTSTROM (lumen)

Die gesamte Lichtmenge, die von einer Lichtquelle in den sie umgebenden Raum abgegeben wird.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE (lux)

Menge des auf einer Oberfläche empfangenen Lichtstroms. Lux kann auch als Anzahl der lumen/m² definiert werden.

LICHTWIRKSAMKEIT (lm/W)

Gibt an, wie effizient eine Lichtquelle elektrische Energie in Licht umwandelt.

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHTE - LOR (%)

Verhältnis zwischen dem Lichtstrom der Leuchte und dem Lichtstrom der Lichtquellen.

REGULIERUNG

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
Es handelt sich um einen Dimmstandard für die Beleuchtung, der die Integration von Betriebsgeräten verschiedener Hersteller in ein einziges System ermöglicht. Ein DALI-System besteht aus einem Controller und einem oder mehreren Geräten für die Beleuchtungsanlage (Treiber, Sensoren, Schalter, Taster usw.), die über eine DALI-Schnittstelle verfügen.

PUSH DIM

Für die Push Dimmung gibt es keine Norm, und je nach Gerätehersteller sind unterschiedliche Verdrahtungs- und Installationsoptionen für diese Art der Regelung verfügbar. In der Regel werden je nach Hersteller ein oder zwei zusätzliche Kabel für die Installation benötigt.

PHASE CUT

Die Phasenschnitt erfolgt ohne eine zusätzliche Steuerleitung, indem ein Dimmer zwischen Netzzuleitung und Gerät geschaltet wird. Je nachdem, wie die Netzspannung geschaltet wird, kann zwischen Leading-Edge und Trailing-Edge unterschieden werden.

DIM ON BOARD

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Dimmer zur direkten und individuellen Steuerung.

1-10 V

Stufenlose Regelung über analoges Steuersignal. Die Beleuchtungsstärke kann zwischen 1 % und 100 % Lichtleistung eingestellt werden.

UGR

Eine Skala, die die verschiedenen Methoden der Blendungsbewertung vereinheitlicht. Die UGR versucht, eine subjektive Wahrnehmung messbar zu machen, indem sie die potenzielle Blendung aller Leuchten im Sichtfeld des Betrachters berücksichtigt. Die Werte reichen von 10 bis 30, wobei 10 für “keine Blendung” und 30 für “störende Blendung” steht. Die UGR ist keine Eigenschaft der Leuchte selbst, sondern der Installation. Daher wurde die in diesem Katalog angegebene UGR anhand einer Standardinstallation berechnet. Wir empfehlen, die spezifische UGR Ihrer Anlage zu berechnen, um den gewünschten Wert sicherzustellen. In diesem Katalog wurden alle UGRs nach folgenden Werten berechnet: 4H 2H Shr1

IK

Der IK-Schutzgrad ist eine internationale numerische Klassifizierung für den Schutzgrad von elektrischen Gehäusen gegen äußere mechanische Einwirkungen, wie in Tabelle 1 angegeben.

IP-CODE

Kodierungssystem zur Angabe der Schutzarten, die ein Gehäuse gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen, das Eindringen von festen Fremdkörpern und das Eindringen von Wasser bietet. Der IP-Code besteht aus zwei Ziffern, die unmittelbar auf die Buchstaben “IP” folgen und deren Bedeutung in der Tabelle 2 angegeben ist.

TABELLE 1

IK-Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Aufprallenergie (J)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABELLE 2

	ERSTE KENNZIFFER		ZWEITE KENNZIFFER
IP	Schutz gegen direkte elektrische Berührung	Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Wasser
0	Kein Schutz	Kein Schutz	Kein Schutz
1	Schutz gegen Zugang mit dem Handrücken	Fremdkörper ø > 50 mm	Schutz gegen Tropfwasser
2	Schutz gegen Zugang mit einem Finger ø > 12 mm und 80 mm Länge	Fremdkörper ø > 12,5 mm	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, Gehäuse um 15° geneigt
3	Schutz gegen Zugang mit Werkzeug	Fremdkörper ø > 2,5 mm	Schutz gegen Regen. Fallendes Tropfwasser, Gehäuse um 60° geneigt
4	Schutz gegen Zugang mit einem Draht	Fremdkörper ø > 1 mm	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz Zugang mit einem Draht	Eindringen von Staub in nicht schädlicher Menge möglich	Schutz gegenallseitiges Strahlwasser
6	Schutz gegen Zugang mit einem Draht	Kein Eindringen von Staub	Schutz gegen kräftiges allseitiges Strahlwasser
7	---	---	Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
8	---	---	Schutz bei dauerndem Untertauchen (Unterwasserfähiges Material) gemäß den Herstellerangaben

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

 **Leuchte der Klasse I**
Leuchte, bei der sich der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht auf die Hauptisolierung beschränkt, sondern eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in Form einer Verbindung der zugänglichen leitenden Teile mit einem Schutzleiter vorgesehen ist.

 **Leuchte der Klasse II**
Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur durch die Hauptisolierung gewährleistet ist, sondern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung umfasst und bei der es keine Mittel zur Schutzerdung oder Abhängigkeit von den Installationsbedingungen gibt.

 **Leuchte der Klasse III**
Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag durch die Versorgung mit sehr niedriger Sicherheitsspannung gewährleistet ist und bei der keine höheren Spannungen als diese erzeugt werden.

Glossar

TECHNISCHE INFORMATION

Special LED

FOR COMMERCIAL PRODUCT
SHOWCASING

VIVID MODEL Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

AVAILABLE FOR | SHOT LIGHT M · LEX · DUOMO · TWIST · HUBBLE · POP UP · HIDDEN · IO · SIX · ZEN · ZEN TUBE · PLUS · THOR · TOP

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial. Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado. Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un “parámetro especial de saturación” que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el COB pertinente, con su recubrimiento específico de fósforo.

For some of its products, Arkoslight offers the possibility to provide them with a special LED, designed to create an illumination focused on visually promoting goods or products for commercial purposes. It is a high chromaticity LED, capable of identifying the colour shades that produce a positive psychological perception of the illuminated object. This special LED lighting source offers a much more attractive and intense colour range than a conventional LED, besides being much wider. Technically, this is possible thanks to a special LED setting that includes a « special saturation parameter » , capable of highlighting the objects colours and materials in such a way that they seem more attractive within the visible light spectrum. To achieve this performance, in each case, the appropriate COB and specific phosphor coating are carefully selected.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'une LED spéciale, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales. Il s'agit d'une LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'une LED conventionnelle. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un “paramètre spécial de saturation ”, lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le COB correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale. Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato. Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un “parametro speciale di saturazione” che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito COB e il suo fosforo di rivestimento specifico.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen. Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine anspruchendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem “speziellen Sättigungsparameter” erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche COB und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

Colours

The lighting values indicated for each ref.code correspond to the results obtained from the tests carried out on the first mentioned colour of the list.

	B White		NR Black-Red		WTMG Textured white - Metallized gold
	WT Textured White		TW Transparent-White		WMG White - Metallized gold
	W Matt White		TN Transparent-Black		NTMG Textured black - Metallized gold
	WG White-Gold		R Red		NMG Matt black - Metallized gold
	WR White-Red		O Orange		ZT Textured Aluminium
	WN White-Black		G Gold		Z Aluminium
	NT Textured Black		BC Brushed Copper		NX Stainless Steel
	N Matt Black		BG Brushed Gold		NS Satin Nickel
	NW Black-White		MC Metallized Copper		P Brushed Silver Matt Anodized
	NG Black-Gold		MG Metallized Gold		PR Primer Coating Finishing

ALASKA

N = Colour in the mass looks alike RAL 9005
N = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9005
N = RAL 9005
NT = RAL 9005
BG = RAL not available. Electrolytic bath

ALFA

P = RAL not available. Electrolytic bath.

ART

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
BC = RAL not available. Electrolytic bath

AURAE

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

BASIC

W = RAL 9016
NS = RAL not available. Electrolytic bath

BLACK FOSTER

N = RAL 9005
NMG = RAL not available. Metallic finish
NT = RAL 9005
NTMG = RAL not available. Metallic finish
WMG = RAL not available. Metallic finish
WN = Colour in the mass looks alike RAL 9016 & RAL 9005
WT = RAL 9016
WTMG = RAL 9005 not available. Metallic finish

BRIGHT LINE

W = RAL 9016

BRIGIT

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016
R = Colour in the mass looks alike RAL 3031
O = Colour in the mass looks alike RAL 2011

DARK

NX = RAL not available. Stainless steel.

DEEP

WT = RAL 9016

DREAM

W = Colour in the mass looks alike RAL 9001
R = Colour in the mass looks alike RAL 3018
N = Colour in the mass looks alike RAL 7022

DROP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

DRUM

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

DUOMO

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

ESSENTIALS

W = RAL 9016

FANCY SHAPE

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

FIFTY+

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

FIT

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
G = RAL not available. Paint of metallic nanoparticles

FLAP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

FOX

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

HIDDEN

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

HOLLY

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
MC = RAL not available. Electrolytic bath.
MG = RAL not available. Electrolytic bath.

HUBBLE

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

io

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

LARK - 111

W = RAL 9016
N = RAL 9005

LEX

W = RAL 9016
R = RAL 2004
G = RAL 1036
Z = RAL 9006
WN = RAL 9016 & RAL 9005
N = RAL 9005

LINE

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
N = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9005
W = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9016

LIP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

MADISON

W = RAL 9010

MINIMAL TRACK

N = RAL 9005

MIX

W = RAL 9010

OLYMPIA

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

ORBITAL

W = RAL 9016
N = RAL 9005

PLUS

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

POINTER

W = Colour in the mass looks alike RAL 9010
N = RAL 9005

POP UP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

PUCK

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
MC = RAL not available. Electrolytic bath.
MG = RAL not available. Electrolytic bath.

QUAD

W = RAL 9010
Z = RAL 9006

REC

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
PR = Primer coating finish

RHINO

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

SALT

WW = RAL 9016 & RAL 9016
WG = RAL 9016 & RAL 1036
WR = RAL 9016 & RAL 2004
NW = RAL 9005 & RAL 9016
NG = RAL 9005 & RAL 1036
NR = RAL 9005 & RAL 2004
TW = Transparent & RAL 9016
TN = Transparent & RAL 9005

SCOPE

WW = RAL 9016 & RAL 9016
WG = RAL 9016 & RAL 1036
WR = RAL 9016 & RAL 2004
NN = RAL 9005 & RAL 9005
NG = RAL 9005 & RAL 1036

SHOT LIGHT

N = Colour in the mass looks alike RAL 9005
NMG = RAL not available. Metallic finish
NT = Colour in the mass looks alike RAL 9005
NTMG = RAL not available. Metallic finish
W = Colour in the mass looks alike RAL 9016
WMG = RAL not available. Metallic finish
WT = Colour in the mass looks alike RAL 9016
WTMG = RAL not available. Metallic finish
WTW = Colour in the mass looks alike RAL 9016
MG = RAL not available. Metallic finish
MC = RAL not available. Metallic finish

SIX

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

SKY

WT = RAL 9016

SLIMGOT

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

SPIN

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
MG = RAL not available. Metallic finish
MC = RAL not available. Metallic finish

STEP

NX = RAL not available. Stainless steel
W = RAL 9016
N = RAL 9005

STICK

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005
MG = RAL not available. Metallic finish

STRAM

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

SWAP

W = Colour in the mass looks alike RAL 9010
R = RAL 2004
G = RAL 1036
Z = RAL 9006
WN = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 9005
N = RAL 9005
W54 = Colour in the mass looks alike RAL 9010

THOR

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

TOP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

TRACK 1L / 3L

B = RAL 9016
N = RAL 9005

TRACK 48V

N = RAL 9005
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

TWIST

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

UP

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

VOLA

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

WALLY

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016
N = Colour in the mass looks alike RAL 9005

WELLIT

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

YORU

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

ZEN

WT = RAL 9016
NT = RAL 9005

Symbols

GLOSSARY

L	Longitud (en mm).	Length (in mm).	Longueur (en mm).	Lunghezza (in mm).	Länge (in mm).
AL	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato	Polycarbonat
PE	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène	Poietilene	Polyäthilen
GL	Cristal	Glass	Verre	Vetro	Glas
PMMA	Polimetilmetacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle	Polimetilmetacrilato	Polymethylmetacrylat
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable	Acciaio inossidabile	Edelstahl
MATT	Mate	Matt	Opaque	Opaco	Matt
TRANS	Transparente	Transparent	Transparent	Trasparente	Transparent
ABS	Acrlonitrilo Butadieno Estireno	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Acrylonitrile Butadiène Styrène	Acrlonitrile Butadiene Stirene	Acrylnitril-Butadien-Styrol
LOR	<i>Lumen Output Ratio.</i> Relación entre el flujo de salida de la luminaria y el flujo de salida de la fuente de luz.	Lumen Output Ratio. Ratio between the output flux of the luminaire and the output flux of the light source.	<i>Lumen Output Ratio.</i> Rapport entre le flux de sortie du luminaire et le flux de sortie de la source de lumière.	<i>Lumen Output Ratio.</i> Relazione tra il flusso di uscita dell'apparecchio e il flusso di uscita della sorgente luminosa.	Zusammenhang zwischen dem Ausgangsstrom der Leuchte und dem Ausgangsstrom der Lichtquelle.
IPXX	Índice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'étanchéité	Indice di sigillatura	Schutzgrad gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
IKXX	Índice de protección contra impactos	Impact resistance	Indice de protection contre des impacts	Indicizzi di protezione contro impatti	Stoßfestigkeitsgrad
MAX XX W	Potencia máxima	Maximum power	Puissance Maximum	Potenza massima	Maximale Leistung
CCT	Temperatura de color	Colour Temperature	Température de couleur	Temperatura di colore	Farbtemperatur
	Fabricado en	Made of	Fabriqué en	Fabbricato in	Hergestellt aus
	Reflector	Screen	Réflecteur	Riflettore	Reflektor
	Cristal óptico	Optical glass	Verre optique	Verro ottico	Optischem glas
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor
	Lente refractora elíptica	Elliptical refractor	Réfracteur élliptique	Rifrattore ellittico	Linse (f. elliptischen Lichtkegel)
	Filtro panel de abeja	Honeycomb filter	Filtre nid d'abeilles	Filtri favo	Waben-Raster
	Pantalla asimétrica	Asymmetric screen	Accessoire asymetrique	Visiera asimetrica	Assymetrischer Schirm/Blende
	Difusor homogeneizador del haz de luz	Beam Mixer Diffuser	Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux	Diffusore di fascio luminoso misto	Strahlenmischdiffusor
	Bisel extra	Add-on bezel	Collerette extra	Cornice extra	Zusatz-Zierring
	Certificado ENEC	ENEC certified	Certifié ENEC	Certificato ENEC	ENEC-Zertifizierung
	Certificado IEC	IEC certified	Certifié IEC	Certificato IEC	IEC-Zertifizierung
	Compatible con la normativa francesa RT2012 & BBC	Compatible with the French Standard RT2012 & BBC	Compatible avec la Norme française RT2012 & BBC	Compatible con la normativa francese RT2012 & BBC	Kompatibel mit der französischen Norm RT2012 & BBC



	Clase I	Class I	Classe I	Classe I	Klasse I
	Clase II	Class II	Classe II	Classe II	Klasse II
	Clase III	Class III	Classe III	Classe III	Klasse III
12 V	Tensión de alimentación 12V	Input supply voltage 12V	Tension d'alimentation de l'ampoule 12V	Tensione di alimentazione della lampada 12V	Anschlussspannung 12V
24 V	Tensión de alimentación 24vdc	Power supply voltaje 24vdc	Tension d'alimentation de l'ampoule 24vdc	Tensione di alimentazione della lampada 24vdc	Netzspannung 24vdc
48 V	Tensión de alimentación 48vdc	Power supply voltaje 48vdc	Tension d'alimentation de l'ampoule 48vdc	Tensione di alimentazione della lampada 48vdc	Netzspannung 48vdc
220 240 V ~	Tensión de alimentación 220-240V	Power supply voltaje 220-240V	Tension d'alimentation de l'ampoule 220-240V	Tensione di alimentazione della lampada 220-240V	Netzspannung 220-240V
	Equipo no incluido	Control gear not included	Équipement non inclus	Alimentatore non compreso	Vorschaltgerät exklusive
	Equipo electrónico incluido	Electronic control gear included	Équipement électronique inclus	Alimentatore elettronico compreso	Vorschaltgerät elektronische inklusive
	Alojamiento en mm para empotrables	Fitting hole for recessed luminaires in mm	Espace d'emplacement en mm pour encastrables	Foro in mm ad incasso	Einbauloch in mm
	Empotrable cuadrado para agujero redondo	Squared fixture for round fitting holes	Encastrable carré pour trou rond	Quadrato da incasso per foro rotondo	Quadratische Leuchte mit rundem Einbauloch
	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle de basculation	Angolo di inclinazione	Drehwinkel - Kippwinkel
	Doble basculación	Double tilting acción	Double basculation	Doppia inclinazione	Doppelte Schwenkbarkeit
	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation	Angolo di rotazione	Drehwinkel
	Conexión rápida	Fast connection	Conexion rapide	Collegamento rapido	Schnellsteckeranschluss
	Bloque de conexión no incluido	Terminal strip not included	Bande terminale connector exclus	Morsetto non compreso	Ohne Klemmenleiste
	Conector USB-C	USB-C connector	Port USB-C	USB-C connect	USB-C Verbindungskabel
	Cargador universal	Universal charger	Chargeur universel	Caricatore universale	Universal-Ladegerät
	Conexión con enchufe	Plug-in	Connexion avec prise	Collegamento con spina	Anschluss mit Stecker
	Tipo de carril	Rail Type	Type de rail	Tipo de binario	Schienemodelle
	Regulable	Dimmable	Gradable	Dimmerabile	Dimmbar
	Longitud del cable	Cable length	Longueur de câble	Lunghezza di cavo	Hängekabel Schnelljustierungsvorrichtung
	Regulación rápida del cable de suspensión	Quick adjustment for cable suspension	Régulation rapide du câble de suspension	Regolazione rapida del cavo di sospensione	Schnelle Regulation del Hängekabels
	Control inalámbrico	Wireless control	Contrôle sans fil	Wireless control	Wireless control
	Dispositivo para alumbrado de emergencias	Emergency lighting device	Dispositif pour éclairage de secours	Dispositivo por illuminazione di emergenza	Notbeleuchtung
	Batería LI-ION	LI-ION battery	Batterie au lithium-ion	Batteria agli ioni di litio	Lithium-Ionen-Akku
	Tipo de instalación y dirección del haz de luz	Instalation type and light beam direction	Type d'installation et direction du faisceau lumineu	Tipo d'impianto e direzione del fascio	Art und Ausrichtung des Lichtkegels
	Confort visual. UGR <i>(Unified Glare Rating)</i>	UGR (Unified Glare Rating) Visual comfort	Confort visuel. UGR <i>(Unified Glare Rating)</i>	Comfort visivo. UGR <i>(Unified Glare Rating)</i>	Sehkomfort. UGR <i>(Unified Glare Rating)</i>
	Estabilidad cromática: Pasos MacAdam	Chromatic stability: MacAdam Steps	Stabilité chromatique: Pas MacAdam	Stabilità cromatica: Step MacAdam	Farbstabilität: MacAdam Stufen
	Carga máxima soportada	Maximum supported load	Charge maximale supportée	Carico massimo supportato	Maximale Traglast
	Temperatura máxima en supeficie	Maximum surface temperature	Température Maximale sur une surface	Temperatura massima in superficie	Maximale Temperatur an der Oberfläche
	Válido para exterior	Suitable for outdoor use	Agréé pour l'extérieur	Adatto per uso esterno	Geeignet für Ausseninstallation
	Para uso interior	Indoor luminaire	Pour usage en intérieur	Per uso interno	Innenleuchte

Reference

INDEX

0000-55-XX 422
0037-01-01 503
0038-01-01 503
0223-00-00 249, 253, 271,
275, 279, 375,
406, 409, 411,
449, 451, 452,
453, 454, 455
0224-00-00 449, 451, 452,
453, 454, 455
03X1-00-00 139
0321-01-01 503
0325-01-01 503
0331-00-00 139
0337-01-01 503
0338-01-01 503
0350-00-00 136
0351-00-00 137
0354-00-00 138
0355-00-00 138
0419-00-00 503
0433-00-23 465, 509
0433-01-0X 508
0433-01-2X 508, 515
0433-01-3X 355, 357,
513, 516
0433-10-2X 355, 357, 491,
509, 513
0434-00-05 157, 503
0434-00-09 157, 503
0434-00-15 157, 503
0434-00-17 157, 503
0434-00-18 157, 503
0434-00-19 157, 503
0434-00-31 513
0434-00-34 513
0434-00-35 513
0434-00-36 205, 344, 508
0434-00-37 205, 344, 508
0434-00-38 344, 508
0434-00-39 205, 337, 339,
341, 343, 347,
508
0434-00-40 174, 181, 213,
337, 343, 508
0434-00-41 337, 343, 508
0434-00-42 100, 179, 213,
508
0434-00-43 213, 508
0434-00-44 100, 179,
213, 508

0434-00-45 213, 508
0434-00-46 174, 181,
213, 508
0434-00-53 508
0434-00-6X 517, 518
0434-00-73 509
0434-00-77 517
0434-00-78 508
0434-00-79 205, 339,
341, 508
0434-00-96 157, 503
0434-01-02 157, 503
0434-01-03 157, 503
0434-01-04 157, 503
0434-01-05 157, 503
0434-01-06 157, 503
0434-01-07 513
0434-01-08 509
0434-01-14 516
0434-01-18 465, 509
0434-01-23 337, 508
0434-01-24 508
0434-01-25 337, 508
0434-01-26 337, 508
0434-01-27 517
0434-01-29 339, 508
0434-01-30 339, 508
0434-01-31 380, 513
0434-01-37 355, 357, 509
0434-01-38 515
0434-01-39 509
0434-01-4X 508, 513, 515
0434-01-5X 508, 515
0434-01-53 173, 177, 180
0434-01-54 173, 177, 180,
508
0434-01-61 475, 484, 509
0434-01-62 378, 475,
484, 509
0434-01-64 355, 357, 518
0434-01-65 319
0458-00-00 503
0486-00-00 509
0486-04-35 339, 341, 508
0486-08-35 508
0486-12-70 508
0700-08-00 143, 243, 399,
437, 439
0702-02-00 143, 243, 399,
437, 439
0802-00-00 441

0802-0X-00 165, 166, 441
0805-01-00 141, 209, 213,
241, 396, 400,
401, 417, 449
0805-02-00 143, 243, 399,
437, 439
0805-03-00 165, 166, 441
0806-00-00 141, 241, 396,
417
0807-00-00 209, 213, 400,
401,449
0900-60-0X 293
A01X-1X-XX 219
A01X-2X-XX 219
A01X-3X-XX 220
A01X-4X-XX 220
A010-11-01 149
A010-11-03 153
A010-12-01 149
A010-12-03 153
A010-13-05 150
A010-13-06 154
A010-14-01 150
A010-14-02 154
A023-00-01 283, 285, 289,
291, 305, 309,
381, 477, 485,
495
A023-00-02 285, 289, 293,
295, 305, 309,
381, 477, 485,
495
A023-00-03 253, 271, 275,
279, 297, 299,
301, 307, 356
A023-00-04 255, 257, 258
A023-00-05 285, 289, 291,
293, 295, 297,
299, 301, 305,
309, 381, 477,
485, 495
A023-00-06 283
A030-01-0X 341
A061-0X-XX 135
A063-0X-XX 135
A065-0X-XX 135
A067-0X-XX 135
A070-01-XX 089
A070-02-XX 091
A071-01-XX 092
A071-02-XX 093

A081-0X-XX 135
A111-0X-XX 139
A113-0X-XX 139
A155-XX-XX 136
A157-XX-XX 137
A171-0X-XX 138
A173-0X-XX 138
A181-01-01 138
A182-01-01 138
A187-XX-XX 129
A188-XX-XX 129
A189-0X-XX 133
A190-0X-XX 131
A193-XX-XX 116
A194-XX-XX 119
A195-0X-XX 225
A196-XX-00 156, 157
A197-XX-XX 124
A198-0X-XX 123
A200-XX-XX 143
A203-XX-0X 307
A204-XX-XX 145
A212-00-00 068, 071, 072
A212-1X-XX 067
A212-2X-XX 068, 075
A212-3X-XX 071, 076
A212-4X-XX 072
A215-XX-XX 146
A216-2X-XX 075
A216-3X-XX 076
A217-0X-XX 127
A218-0X-XX 127
A219-20-01 425
A219-20-02 423, 425
A219-21-0X 423, 424, 425,
465, 491
A219-21-1X 423, 425, 465,
491
A219-21-2X 423, 425, 465,
491
A219-22-0X 423, 424, 425,
465, 491
A219-22-1X 425
A220-0X-1X 289
A221-XX-XX 279
A222-XX-XX 279
A223-0X-XX 120
A224-0X-XX 120
A25X-XX-XX 155, 501
A226-XX-XX 441
A235-XX-XX 115

A236-XX-XX 124
A237-0X-XX 123
A239-X0-XX 231
A240-00-1X 331
A246-0X-XX 227
A248-XX-XX 111
A249-XX-XX 112
A250-XX-XX 112
A251-X0-0X 217
A254-3X-XX 078
A255-3X-XX 079
A256-00-XX 323
A257-00-XX 109
A258-00-XX 109
A260-X0-XX 215
A261-X0-0X 283
A262-00-XX 417
A263-00-XX 241
A264-00-0X 414
A264-XX-XX 414, 415
A268-0X-XX 051
A269-00-0X 053
A269-01-XX 052
A271-XX-XX 087
A274-00-XX 343
A275-00-0X 347
A276-XX-XX 165
A277-XX-XX 166
A278-2X-XX 141
A279-00-XX 335
A280-00-1X 291
A281-XX-XX 275
A282-XX-XX 422, 423, 425
A283-0X-XX 437
A284-1X-XX 243
A284-2X-XX 439
A285-XX-XX 105
A286-XX-XX 427
A287-XX-XX 185
A288-00-XX 329
A295-00-XX 209
A296-00-XX 213
A297-0X-XX 056
A297-1X-XX 059
A297-2X-XX 056
A298-0X-XX 057
A298-1X-XX 060
A301-00-1X 344
A303-00-XX 487, 488
A303-10-0X 491
A304-00-XX 487, 488

A308-00-XX 323
A309-00-XX 324
A310-00-XX 324
A312-12-XX 067
A312-22-XX 068
A312-32-XX 071
A312-42-XX 072
A313-X0-XX 103
A314-X0-XX 103
A316-22-XX 075
A316-32-XX 076
A317-00-0X 465
A317-XX-0X 462
A318-XX-XX 044, 045
A319-XX-XX 039
A320-XX-XX 202, 203
A321-XX-XX 305
A323-00-XX 395
A324-00-0X 435
A325-00-XX 197
A326-00-XX 395
A327-00-1X 435
A327-00-2X 419
A328-00-XX 197
A329-0X-XX 383
A330-0X-XX 384
A331-XX-XX 429
A332-XX-XX 186
A333-0X-XX 384
A334-0X-XX 187
A335-XX-XX 385
A336-0X-XX 187
A338-00-XX 380, 381,
477, 485
A338-XX-00 378
A339-0X-XX 400
A340-0X-XX 401
A341-XX-XX 399
A342-00-XX 255
A342-10-XX 262
A343-00-XX 257
A343-10-XX 263
A344-0-X-10 393
A344-XX-XX 393
A345-00-00 191, 236, 237,
388, 389, 471
A345-0X-XX 388
A345-1X-XX 389
A345-2X-XX 191
A345-4X-XX 237
A345-35-XX 236

A346-00-00 191, 386
A346-0X-XX 386
A346-2X-XX 191
A348-0X-XX 396
A349-XX-XX 409
A350-XX-XX 411
A351-00-XX 337
A351-90-00 337
A353-00-XX 339
A353-90-00 339
A354-32-XX 078
A355-32-XX 079
A356-0X-XX 421, 433
A357-0X-XX 431
A358-X0-XX 295
A360-0X-XX 471
A362-00-XX 468
A363-0X-XX 471
A366-01-XX 421
A368-0X-00 089
A368-1X-00 091
A369-0X-00 092
A369-1X-00 093
A372-X0-0X 463
A373-X0-XX 046, 047
A374-X0-XX 041
A376-X0-XX 403
A377-0X-XX 229
A378-XX-XX 096
A379-XX-XX 097
A380-XX-XX 159
A381-XX-XX 160
A382-XX-XX 163
A383-00-XX 367
A384-0X-0X 355
A384-02-00 357
A385-00-0X 360
A386-00-XX 372
A387-00-XX 371
A388-00-XX 362
A389-00-XX 362
A391-X0-XX 281
A392-00-0X 347
A393-00-0X 347
A395-X0-0X 368
A396-00-XX 205
A399-00-XX 372
A400-0X-XX 357
A40X-XX-XX 271, 406
A401-X0-0X 100
A402-00-0X 313

A410-01-XX 375
A412-XX-XX 085
A414-X0-XX 035, 036
A415-X0-1X 359
A416-X0-XX 405
A417-01-XX 452, 453
A417-02-XX 451
A417-03-XX 449, 454, 455
A418-X0-0X 452
A419-X0-0X 451
A420-X0-XX 454
A42X-XX-XX 453
A421-X0-XX 455
A425-X0-XX 253
A426-X0-XX 101
A427-X0-XX 449
A429-00-XX 179
A430-00-XX 181
A431-00-XX 174
A432-00-XX 177
A433-00-0X 173
A434-00-XX 180
A435-00-00 173, 174, 177,
179, 180, 181
A436-XX-XX 297
A437-XX-XX 299
A438-XX-XX 301
A439-0X-0X 333
A440-00-1X 344
A441-00-XX 223
A442-00-XX 285
A443-XX-XX 493
A444-00-X0 495
A444-XX-XX 494
A445-XX-XX 233
A446-XX-XX 309
A447-00-X0 493, 495
A448-XX-XX 065
A449-XX-2X 065
A450-00-0X 477, 485
A450-0X-00 484
A451-X0-XX 483
A452-00-0X 475, 477
A452-0X-00 475
A453-XX-XX 473
A454-0X-XX 474
A455-XX-XX 249
A456-00-00 319
A50X-XX-XX 271

CREDITS	PHOTOGRAPHERS	ACKNOWLEDGEMENTS		
ART DIRECTION Arkoslight Team	Adrián Mora Maroto Adriana Salazar Alfonso Calza Arturo + Lauren BISimages Brigida González Christopher Morrison Cualiti Photo Studio David Frutos David Zarzoso Diego Opazo Eugeni Pons Fernando Alda Fiona Susanto Fran Álvarez Germán Cabo Héctor Rubio Iñaki Bergera Iñigo Bujedo James Silverman Jesús Granada Jonas Jacquél Juankar Gibson Leonardo Finotti Luis M. Ambrós Made Studio Marc Llibre Roig Mariela Apollonio Mayte Piera Montse Capdevila Murmur Nom Bureau Perretta Arquitectura Ramón Otero Ricardo Aranda Rory Gardiner Sebastian Engels VIEW Pictures · Charles Hosea	78 Seventy Eight Acuario Poema del Mar Adele Bates Aguirre Architecture & Interiors Alfredo Monzó All in one · CaixaBank Alsina Sech · Lighting projects Ambau Taller d'Arquitectes Arquitectos Ignacio Mallol & Sandra Robles Arquitectura by Roberto García ASH Aurea arquitectos Balzar Arquitectos Bernardes Arqitetura BFM Aedificadora Brassa de mar Buff Bulthaup Sant Cugat Bulthaup Valencia Burger Rudacs Architekten Burgos Orti Arquitectos calma · estudio de arquitectura Carolina Gual Casa Grande Hotel Caves Carrière Winery CDK Stone Christin Kaldma Cosin Estudio Degoma by Neus Casanova destudio DG Arquitecto Valencia DK Veiga Estudio eseiesa arquitectos Estils i formes Estudio Cano Arquitectura Estudio Carme Pinós Estudio de Arquitectura Javier Terrados Estudio Mareines+Patalano Arqitetura Fran Silvestre Arquitectos Francesc Rifé Studio Gallardo Llopis Arquitectos Garmendia Cordero arqitetos Godart + Roussel Architectes Grupo Tesela Héctor Hidalgo Pelegrina Hernández Arquitectos Hippmann Architekten BDA Idai Nature John Brown Projects JUMA architects Koda Lighting Kontio Log Houses LED Outdoor	Leonardo Finotti Leticia Vila & Vicente Olivares Made Studio Magda Martínez Maqla Arquitectura Martín Peláez Merkato Montajes Eléctricos Nebego Mosmo Living Nacho Carbó arquitecto Naven Ingenieros Nideker Houses Numéro 6 Architecture interieure OFS Architects Olmos Estudio O'Sullivan Skoufoglou Architects Osvaldo Luppi · OLARQ P.A.R. Studio Paloma Bau Studio Perretta Arquitectura Petri Hiltula · Kontoituote Oy Peydro Herrero PH5 Design Pieni talo Helsingissä · Studio Kalliomäki Power Electronics Proyecto Luz Ramón Esteve estudio RCR Arquitectes Reme Giner Arquitectura Ribera Salud ROIBOS Rubén Muedra · Estudio de Arquitectura Sánchez Plá Secretos del agua Son Brull STR · Soluciones técnicas, obras y rehabilitación Strugal Gallery Studio MK27 Studio PSD Sub Zero & Wolf Susana Ocaña Swiss Concept Tangram · Arquitectura + Diseño Templeton Architecture UBIKO · Viraje Arquitectura Vicarbe Vicente Navarro Victor García Martínez Arquitecto Williams Burton Leopardi wulf architekten Yours BoutiqueHotel Ziako Interiorismo	

ARKOSLIGHT®

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia
Valencia · Spain
Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com
www.arkoslight.com

-  Tel. +34 961 667 207
-  Tel. +44 2039 66 45 92
-  Tel. +33 182 885 200
-  Tel. +39 02 9475 0007
-  Tel. +49 221 7159 4740

JOKERLIGHT®

Arkoslight trades its products with
UL certification through Jokerlight
2750 NW 84th Ave
Doral · FL 33122 (USA)
info@jokerlight.com
www.jokerlight.com



