

SB-Qo


SB-Q opbouwarmatuur, vierkant, directe en indirecte lichtuitstraling, IP20, 26W/830 3653lm 142lm/W
75.000h/L90B50, opaal diffuser, RAL9003 wit, 450x450x92mm

Artikelnummer	SB03-00004-23
Product	SB-Qo/450/26w/830/OP/23
CCT	3000K
CRI	CRI >80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen	25,8 W
Lichtstroom	3.653 lm
Systeem efficiëntie	142 lm/W
Optiek	opaal PMMA diffuser, UGR<22

Driver	interne driver
Type aansluiting	push-in terminal 3x2x2.5mm ²
Elektrische klasse	I

Montage	opbouw
Kleur behuizing	RAL9003 wit
Afmetingen	450x450x82mm
Gewicht	4,9 kg
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C

LED levensduur	75.000h/L90B50
Driver levensduur	50.000h
Energie label LED	D
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	60 maanden

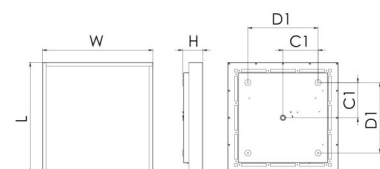

W (mm)	L (mm)	H (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
300	300	90	78	156
450	450	82	143	286
600	600	82	208	416
900	900	82	358	716