

SR


Opbouwarmatuur met asymmetrische reflector en opaal diffuser boven de LED, standaard met witte, grijze of zwarte stalen behuizing. Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI80. Modulemaat M600.

Artikelnummer	SR01
Product	SR
CCT	3000K, 4000K
CRI	CRI >80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Opgenomen vermogen *	15 W - 42W
Lichtstroom *	1.400 - 4.700 lm
Systeem efficiëntie *	max. 113 lm/w
Optiek	Asymmetrische reflector met opaal diffuser



Driver	interne driver
Type aansluiting	Push-in terminal 3x2x2,5mm ²
Elektrische klasse *	I

Montage	inbouw
Kleur behuizing	wit, grijs, zwart
Afmetingen	595x185x60mm, 1195x185x60mm
Gewicht	1,9kg, 3,6kg
IP waarde	IP40
IK waarde	IK02
Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C

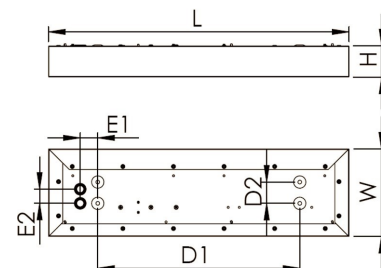

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)
595	174	60	400	42	35	28
1195			800		155	

LED levensduur *	50.000h/L90B50
Driver levensduur *	50.000h
Energie label *	A++
Certificaten van toepassing	CE, RoHS
Garantie	60 maanden

Opties	Wieland connector
	DALI driver
	Noodstroom unit 3h

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_SR01f_NL_2021-02
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

LIXERO

SR	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	LED levensduur	Reflector	Energie label	Gewicht [kg]	Afmetingen [mm]
SR01-00001	830	15,2	1.445	93	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	2,0	595x185x60
SR01-00002	830	20,8	2.019	97	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	2,0	595x185x60
SR01-00003	830	30,3	2.982	98	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	3,8	1185x185x60
SR01-00004	830	41,4	4.262	103	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	3,8	1185x185x60
SR01-00005	840	15,2	1.480	97	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	2,0	595x185x60
SR01-00006	840	20,8	2.115	102	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A++	2,0	595x185x60
SR01-00007	840	30,3	3.124	103	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	3,8	1185x185x60
SR01-00008	840	41,4	4.465	108	50.000h/L90B50	asymmetrisch	A+	3,8	1185x185x60

* De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.

Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

PIB_SR01f_NL_2021-02

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd