LIXERO


WB-eco2

Waterdicht LED armatuur (IP66) met polycarbonaat behuizing en opale polycarbonaat kap. Behuizingen langer dan 1m zijn voorzien van doorvoerbekabeling 5 x 2.5mm². De lichtkleur is 3000K of 4000K. Standaard met RVS clips.

Artikelgroep	WB05	Driver	Interne driver
CRI	CRI >80	Elektrische klasse	I
Kleurtolerantie	3 SDCM	Gewicht	0,9 kg; 1,7 kg; 2,0 kg
Opgenomen vermogen *	12 - 60 W	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Lichtstroom *	1.800 - 9.000 lm	LED levensduur	>50.000h/L80B10
Systeem efficiëntie *	136 - 158 lm/W	Garantie	5 jaar
Optiek	Opaal PC Diffuser		
IP waarde	IP66	Opties:	*Sensor*
IK waarde	IK10		*Noodstroom unit*
Kleur behuizing	Licht grijs		*Dimbaar*





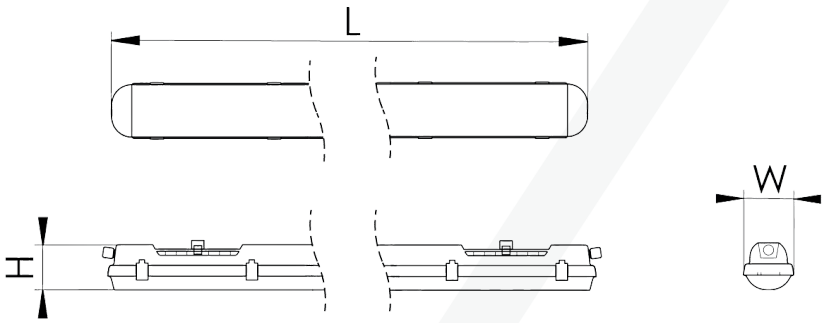

PIB_WB05_WB-eco2_2024-10 NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product. *Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

LIXERO Hendrik Mesdagstraat 2 5753DA Deurne NL +31 493 311314 www.lixero.eu info@lixero.eu

Artikel code	LED	Vermogen [W]	Output [lm]	Efficiëntie [lm/W]	Optie	Gewicht	Afmetingen [mm]
WB05N-00001-34 WB05N-00002-34 WB05N-00003-34	830	12,8 17,1 21,4	1.801 2.402 3.002	141 140 140		1,0 kg	615x98x84
WB05N-00004-34 WB05N-00005-34 WB05N-00006-34 WB05N-00007-34	830	17,1 25,7 33,5 41,9	2.403 3.602 4.802 6.004	141 140 143 143	DVB 5G2.5	2,0 kg	1175x98x84
WB05N-00008-34 WB05N-00009-34 WB05N-00010-34 WB05N-00011-34 WB05N-00012-34	830	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.003 4.503 6.004 7.505 8.418	140 143 143 143 141	DVB 5G2.5	2,3 kg	1455x98x84
WB05N-00013-34 WB05N-00014-34 WB05N-00015-34 WB05N-00016-34	830	17,1 25,7 33,5 41,9	2.403 3.602 4.802 6.004	141 140 143 143	DVB 5G2.5, EM3h	2,4 kg	1175x98x84
WB05N-00017-34 WB05N-00018-34 WB05N-00019-34 WB05N-00020-34 WB05N-00021-34	830	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.003 4.503 6.004 7.505 8.418	140 143 143 143 141	DVB 5G2.5, EM3h	2,7 kg	1455x98x84
WB05N-00022-34 WB05N-00023-34 WB05N-00024-34	830	12,8 17,1 21,4	1.801 2.402 3.002	141 140 140	automatic sensor	1,0 kg	615x98x84
WB05N-00025-34 WB05N-00026-34 WB05N-00027-34 WB05N-00028-34	830	17,1 25,7 33,5 41,9	2.403 3.602 4.802 6.004	141 140 143 143	DVB 5G2.5, automatic sensor	2,0 kg	1175x98x84
WB05N-00029-34 WB05N-00030-34 WB05N-00031-34 WB05N-00032-34 WB05N-00033-34	830	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.003 4.503 6.004 7.505 8.418	140 143 143 143 141	DVB 5G2.5, automatic sensor	2,3 kg	1455x98x84
WB05N-00101-34 WB05N-00102-34 WB05N-00103-34	840	12,8 17,1 21,4	1.916 2.555 3.194	150 149 149		1,0 kg	615x98x84
WB05N-00104-34 WB05N-00105-34 WB05N-00106-34 WB05N-00107-34	840	17,1 25,7 33,5 41,9	2.556 3.832 5.109 6.387	149 149 153 152	DVB 5G2.5	2,0 kg	1175x98x84
WB05N-00108-34 WB05N-00109-34 WB05N-00110-34 WB05N-00111-34 WB05N-00112-34	840	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.195 4.790 6.387 7.984 8.955	149 153 152 153 150	DVB 5G2.5	2,3 kg	1455x98x84
WB05N-00113-34 WB05N-00114-34 WB05N-00115-34 WB05N-00116-34	840	17,1 25,7 33,5 41,9	2.556 3.832 5.109 6.387	149 149 153 152	DVB 5G2.5, EM3h	2,4 kg	1175x98x84
WB05N-00117-34 WB05N-00118-34 WB05N-00119-34 WB05N-00120-34 WB05N-00121-34	840	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.195 4.790 6.387 7.984 8.955	149 153 152 153 150	DVB 5G2.5, EM3h	2,7 kg	1455x98x84
WB05N-00122-34 WB05N-00123-34 WB05N-00124-34	840	12,8 17,1 21,4	1.916 2.555 3.194	150 149 149	automatic sensor	1,0 kg	615x98x84
WB05N-00125-34 WB05N-00126-34 WB05N-00127-34 WB05N-00128-34	840	17,1 25,7 33,5 41,9	2.556 3.832 5.109 6.387	149 149 153 152	DVB 5G2.5, automatic sensor	2,0 kg	1175x98x84
WB05N-00129-34 WB05N-00130-34 WB05N-00131-34 WB05N-00132-34 WB05N-00133-34	840	21,4 31,4 41,9 52,3 59,7	3.195 4.790 6.387 7.984 8.955	149 153 152 153 150	DVB 5G2.5, automatic sensor	2,3 kg	1455x98x84

**De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product. *Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.*
**Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

LIXERO Hendrik Mesdagstraat 2 5753DA Deurne NL +31 493 311314 www.lixero.eu info@lixero.eu