


TRI-PROOF LED armatuur (IP66) met polycarbonaat behuizing en opale polycarbonaat kap. Standaard voorzien van doorvoerbekabeling 5 x 2.5mm². De lichtkleur is instelbaar (3000K, 4000K of 5000K). Het vermogen is instelbaar in 4 of 5 stappen. De uitvoering is standaard met een aan/uit driver of voorbereid met sensor, die ook later gemakkelijk toe te voegen is.

Artikelgroep	102-RL	Driver	Interne driver
CRI	CRI >80	Elektrische klasse	I
Kleurtolerantie	3 SDCM		
Opgenomen vermogen *	22 - 60 W	Gewicht	1,5 ; 1,9 kg
Lichtstroom *	3.200 - 9.300 lm	Omgevingstemperatuur	-20°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	136 - 158 lm/W	LED levensduur	>50.000h/L80B10
Optiek	Opaal PC diffuser	Energie label LED*	D
IP waarde	IP66	Garantie	5 jaar
Kleur behuizing	Licht grijs	Dimbaar	Optioneel

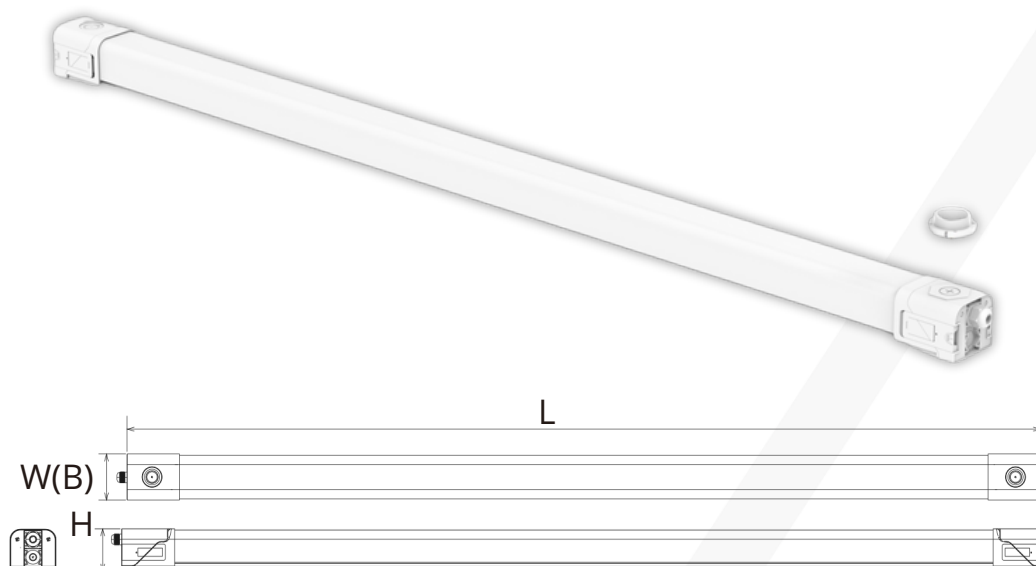

	L	W(B)	H	Weight
1.2M	1200mm	74mm	69mm	1.5Kg
1.5M	1500mm	74mm	69mm	1.9Kg

PIB_102-RL_TRI-PROOF_2024-07

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

LED TRI-PROOF 22W-30W-35W-40W CCT SWITCH 1200MM

Artikel code : 102-RL12-4X2YZE3				
	22 W	30 W	35 W	40 W
3000K	3200 lm	4300 lm	4900 lm	5400 lm
4000K	3400 lm	4600 lm	5400 lm	6100 lm
5000K	3300 lm	4500 lm	5200 lm	5800 lm

LED TRI-PROOF 32W-40W-50W-60W CCT SWITCH 1500MM

Artikel code : 102-RL15-6X3YZE3				
	30 W	39 W	50 W	60 W
3000K	4400 lm	5600 lm	7100 lm	8300 lm
4000K	4700 lm	6200 lm	7800 lm	9200 lm
5000K	4700 lm	6000 lm	7500 lm	8800 lm

LED TRI-PROOF SENSOR READY 25W-35W-45W-55W CCT SWITCH 1200MM

Artikel code : 102-RL12-5C2YZE3				
	25 W	35 W	45 W	55 W
3000K	3500 lm	4800 lm	6100 lm	7200 lm
4000K	3700 lm	5300 lm	6800 lm	8100 lm
5000K	3700 lm	5100 lm	6500 lm	7700 lm

LED TRI-PROOF SENSOR READY 25W-35W-45W-55W-65W CCT SWITCH 1500MM

Artikel code : 102-RL15-6C3YZE3					
	25 W	35 W	45 W	55 W	60 W
3000K	3600 lm	5100 lm	6500 lm	7800 lm	8400 lm
4000K	3800 lm	5400 lm	7000 lm	8600 lm	9300 lm
5000K	3800 lm	5400 lm	6900 lm	8300 lm	8900 lm

SENSOREN & AFSTANDBEDIENING

ARTIKEL CODE	PRODUCTNAAM
102-ANT-5-4T	SENSOR Microwave + Daylight Shreshold
102-ANT-5-4T-BLE	SENSOR Microwave + daylight Shreshold+ BLUEtooth
102-ANT-5-4T-VAL	SENSOR Microwave + Daylight Harvesting
102-ANT-6-4T	SENSOR PIR + Daylight Shreshold
102-ANT-6-4T-VAL	SENSOR PIR + Daylight Harvesting
102-RC-100	Remote Control IR

PIB_102-RL_TRI-PROOF_2024-07

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.

*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.