


Ronde vaste inbouw downlight met externe driver, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing. Leverbaar met lichtkleuren van 2700K t/m 4000K, CRI80 en CRI90 en speciale kleuren voor retail en voedsel. Verkrijgbaar met reflector 50°.

Artikelgroep	2221	Driver	Externe driver
CRI	CRI >80; CRI > 90	Elektrische klasse	II
Kleurtolerantie	3 SDCM	UGR	UGR <23
Opgenomen vermogen *	11 - 45 W	Gewicht	1,1 kg
Lichtstroom *	1000 - 4000 lm	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	57 - 129 lm/W	LED levensduur	>50.000h/L90B50
Optiek	Aluminium facet reflector	Energie label LED*	D, E, F, G
LED afscherming	Glas	Garantie	5 jaar
Kleur behuizing	Wit, grijs, zwart	Dimbaar	Optioneel

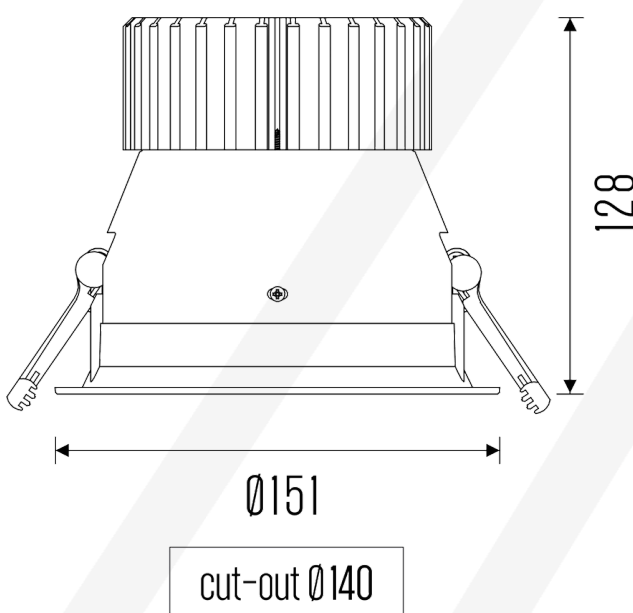

PIB_2221_DH-M2_NL_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode 2221 A - 00 BBB - CC
 Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

DH-M2

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BBB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld armatuur 827 (CRI >80 & 2700K), 1500 Lm, 50° = 232. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 827, aan/uit driver, geeft bestelcode 2221N-00232-23.

Driver	Code (A)	Armatuur kleur	Code (CC)
aan/uit	N	Wit	23
DALI	D	Grijs	02
fase dim	T	Zwart	03
Casambi	C		
Master Connect	M		

Artikelcode (BBB)

Output	827	830	840	927	930	930PW	930PC	940PW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT
1000 lm 50°										261	248	252
1500 lm 50°	232	238	244	205	210	215	221	226	257	260	247	251
2000 lm 50°	231	237	243	204	209	214	220	225	256	259	246	250
2500 lm 50°	230	236	242	203	208	213	218	224	255	258	245	249
3000 lm 50°	229	235	241	202	207	212	217	223	254			
3500 lm 50°	228	234	240	201	206	211	216	222	253			
4000 lm 50°	227	233	239									

Systeemvermogen

Output	827	830	840	927	930	930 PW	930 PC	940 PW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT
1000 lm										15 W	17 W	17 W
1500 lm	13 W	13 W	11 W	15 W	15 W	15 W	17 W	13 W	15 W	25 W	25 W	25 W
2000 lm	17 W	17 W	15 W	21 W	21 W	21 W	24 W	19 W	21 W	33 W	35 W	33 W
2500 lm	21 W	21 W	21 W	27 W	27 W	27 W	29 W	25 W	27 W	42 W	42 W	42 W
3000 lm	27 W	27 W	25 W	36 W	34 W	34 W	36 W	31 W	33 W			
3500 lm	34 W	31 W	31 W	43 W	40 W	40 W	45 W	38 W	39 W			
4000 lm	40 W	38 W	36 W									

PIB_2221_DH-M2_NL_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
 *Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.