


Luminaire sur rail avec driver intégré pour rail triphasé, standard avec boîtier en aluminium blanc, gris ou noir. Disponible avec des couleurs de lumière de 2700K à 4000K, IRC80 et IRC90 ainsi que des couleurs de lumière spéciales pour le commerce de détail et l'alimentation. Disponible avec des réflecteurs de 22°, 36°, 60°.

Groupe d'articles	3155	Driver	In-track driver 3P rail
IRC	IRC >80; IRC > 90	Classe électrique	II
Tolérance de couleur	3 SDCM	Inclinaison	(x) +/- 350°, (y) 90°
Consommation électrique *	9 - 43 W	Poids	1,0 kg
Flux lumineux *	1500 - 4500 lm	Température ambiante	0°C .. +35°C
Efficacité du système *	57 - 152 lm/W	Durée de vie des LED	>50.000h/L90B50
Optique	aluminium Lamele Réflecteur	Label énergétique LED*	D, E, F, G
Protection LED	Verre	Garantie	5 ans
Couleur du boîtier	Blanc, gris, noir	Dimmable	En option

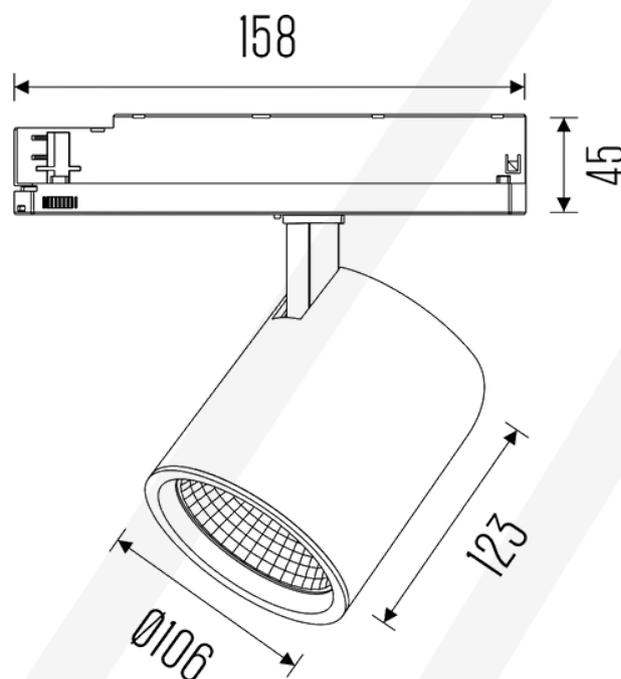

PIB_3155_TD-L_2024-07 FR

*La valeur dépend de la composition et du réglage choisis pour le produit.
*Les valeurs électriques et photométriques ont une tolérance de 10%.

*Toutes les valeurs nominales sont à une température ambiante de 25 °C.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Code de commande 3210 A - 00 BBB - CC TD-L
 Groupe de produits Driver Code de l'article Code couleur

Choisissez le type de driver (A) pour composer le code de commande. Déterminez le code article (BBB) en choisissant le type de LED et la sortie souhaitée, par exemple armature 827 (IRC >80 & 2700K), 1500 Lm, 22° = 809. Le code couleur (CC) de la couleur de l'armature. Exemple : armature blanche, 827, driver marche/arrêt, donne le code de commande 3155N-00809-23.

Driver	Code (A)	Couleur du luminaire	Code (CC)
On/Off	N	Blanc	23
DALI	D	Gris	02
Gradation de phase	T	Noir	03
Casambi	C		
Master Connect	M		

Code de l'article (BBB)

Output	827	830	840	927	930	930 PW	930 PC	940 PW	925 FWW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT	930 FPR
1500 lm 22°	809	830	851	716	734	752	770	788	667	616	628	637	646	655	679
1500 lm 36°	810	831	852	717	735	753	771	789	668	617	629	638	647	656	680
1500 lm 60°	811	832	853	718	736	754	772	790	669	618	630	639	648	657	681
2000 lm 22°	806	827	848	713	731	749	767	785	664	613	625	634	643	652	676
2000 lm 36°	807	828	849	714	732	750	768	786	665	614	626	635	644	653	677
2000 lm 60°	808	829	850	715	733	751	769	787	666	615	627	636	645	654	678
2500 lm 22°	803	824	845	710	728	746	764	782	661	610	622	631	640	649	673
2500 lm 36°	804	825	846	711	729	747	765	783	662	611	623	632	641	650	674
2500 lm 60°	805	826	847	712	730	748	766	784	663	612	624	633	642	651	675
3000 lm 22°	800	821	842	707	725	743	761	779	658	607	619				670
3000 lm 36°	801	822	843	708	726	744	762	780	659	608	620				671
3000 lm 60°	802	823	844	709	727	745	763	781	660	609	621				672
3500 lm 22°	797	818	839	704	722	740	758	776		604					
3500 lm 36°	798	819	840	705	723	741	759	777		605					
3500 lm 60°	799	820	841	706	724	742	760	778		606					
4000 lm 22°	794	815	836	701	719	737	755	773		601					
4000 lm 36°	795	816	837	702	720	738	756	774		602					
4000 lm 60°	796	817	838	703	721	739	757	775		603					
4500 lm 22°	791	812	833												
4500 lm 36°	792	813	834												
4500 lm 60°	793	814	835												

Puissance du système

Output	827	830	840	927	930	930 PW	930 PC	940 PW	925 FWW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT	930 FPR
1500 lm	11 W	11 W	9 W	13 W	13 W	13 W	13 W	11 W	19 W	13 W	19 W	21 W	21 W	23 W	19 W
2000 lm	15 W	15 W	14 W	19 W	17 W	17 W	19 W	17 W	27 W	17 W	27 W	29 W	29 W	34 W	25 W
2500 lm	19 W	19 W	17 W	23 W	23 W	23 W	25 W	21 W	36 W	23 W	35 W	37 W	37 W	43 W	34 W
3000 lm	23 W	23 W	21 W	29 W	29 W	29 W	31 W	25 W	42 W	29 W	42 W				40 W
3500 lm	29 W	27 W	39 W	36 W	34 W	34 W	38 W	31 W		33 W					
4000 lm	34 W	31 W	31 W	43 W	40 W	40 W	42 W	38 W		39 W					
4500 lm	40 W	38 W	36 W												

PIB_3155_TD-L_2024-07 FR

*La valeur dépend de la composition et du réglage choisis pour le produit.
 *Les valeurs électriques et photométriques ont une tolérance de 10%.

*Toutes les valeurs nominales sont à une température ambiante de 25 °C.
 Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.