


Track armatuur met in-track driver voor 3-fase rail, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing. Leverbaar met lichtkleuren van 2700K t/m 4000K, CRI80 en CRI90 als ook met speciale lichtkleuren voor retail en voedsel. Verkrijgbaar met reflectoren van 22°, 36°, 60°.

Artikelgroep	3155	Driver	In-track driver 3F rail
CRI	CRI >80; CRI > 90	Elektrische klasse	II
Kleurtolerantie	3 SDCM	Kantelbaar	(x) +/- 350°, (y) 90°
Opgenomen vermogen *	9 - 43 W	Gewicht	1,0 kg
Lichtstroom *	1500 - 4500 lm	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	57 - 152 lm/W	LED levensduur	>50.000h/L90B50
Optiek	Aluminium lamelreflector	Energie label LED*	D, E, F, G
LED afscherming	Glas	Garantie	5 jaar
Kleur behuizing	Wit, grijs, zwart	Dimbaar	Optioneel

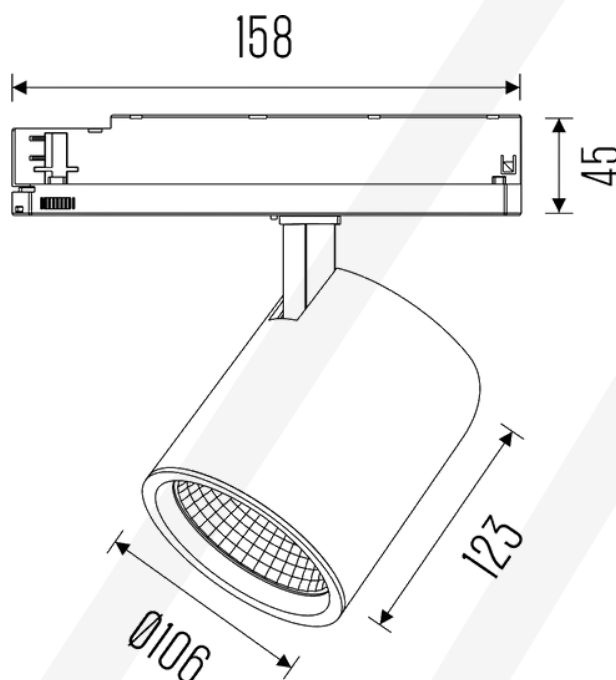

PIB_3155_TD-L_NL_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode 3155 A - 00 BBB - CC
Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

TD-L

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BBB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld armatuur 827 (CRI >80 & 2700K), 1500 Lm, 22° = 809. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 827, aan/uit driver, geeft bestelcode 3155N-00809-23.

Driver	Code (A)	Armatuur kleur	Code (CC)
aan/uit	N	Wit	23
DALI	D	Grijs	02
fase dim	T	Zwart	03
Casambi	C		
Master Connect	M		

Artikelcode (BBB)

Output	827	830	840	927	930	930 PW	930 PC	940 PW	925 FWW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT	930 FPR
1500 lm 22°	809	830	851	716	734	752	770	788	667	616	628	637	646	655	679
1500 lm 36°	810	831	852	717	735	753	771	789	668	617	629	638	647	656	680
1500 lm 60°	811	832	853	718	736	754	772	790	669	618	630	639	648	657	681
2000 lm 22°	806	827	848	713	731	749	767	785	664	613	625	634	643	652	676
2000 lm 36°	807	828	849	714	732	750	768	786	665	614	626	635	644	653	677
2000 lm 60°	808	829	850	715	733	751	769	787	666	615	627	636	645	654	678
2500 lm 22°	803	824	845	710	728	746	764	782	661	610	622	631	640	649	673
2500 lm 36°	804	825	846	711	729	747	765	783	662	611	623	632	641	650	674
2500 lm 60°	805	826	847	712	730	748	766	784	663	612	624	633	642	651	675
3000 lm 22°	800	821	842	707	725	743	761	779	658	607	619				670
3000 lm 36°	801	822	843	708	726	744	762	780	659	608	620				671
3000 lm 60°	802	823	844	709	727	745	763	781	660	609	621				672
3500 lm 22°	797	818	839	704	722	740	758	776		604					
3500 lm 36°	798	819	840	705	723	741	759	777		605					
3500 lm 60°	799	820	841	706	724	742	760	778		606					
4000 lm 22°	794	815	836	701	719	737	755	773		601					
4000 lm 36°	795	816	837	702	720	738	756	774		602					
4000 lm 60°	796	817	838	703	721	739	757	775		603					
4500 lm 22°	791	812	833												
4500 lm 36°	792	813	834												
4500 lm 60°	793	814	835												

Systeemvermogen

Output	827	830	840	927	930	930 PW	930 PC	940 PW	925 FWW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT	930 FPR
1500 lm	11 W	11 W	9 W	13 W	13 W	13 W	13 W	11 W	19 W	13 W	19 W	21 W	21 W	23 W	19 W
2000 lm	15 W	15 W	14 W	19 W	17 W	17 W	19 W	17 W	27 W	17 W	27 W	29 W	29 W	34 W	25 W
2500 lm	19 W	19 W	17 W	23 W	23 W	23 W	25 W	21 W	36 W	23 W	35 W	37 W	37 W	43 W	34 W
3000 lm	23 W	23 W	21 W	29 W	29 W	29 W	31 W	25 W	42 W	29 W	42 W				40 W
3500 lm	29 W	27 W	39 W	36 W	34 W	34 W	38 W	31 W		33 W					
4000 lm	34 W	31 W	31 W	43 W	40 W	40 W	42 W	38 W		39 W					
4500 lm	40 W	38 W	36 W												

PIB_3155_TD-L_NL_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.

*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.