


Track armatuur voor 3-fase rail, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing.
Leverbaar met lichtkleuren van 2700K t/m 4000K, CRI80 en CRI90.
Verkrijgbaar met PMMA lenzen van 12°, 24°, 36° en 60°.

Artikelgroep	3210	Driver	In-track driver 3F rail
CRI	CRI >80; CRI > 90	Elektrische klasse	I
Kleurtolerantie	3 SDCM	Kantelbaar	(x) +/- 350°, (y) 90°
Opgenomen vermogen *	7 - 38 W	Gewicht	0,7 kg
Lichtstroom *	1000 - 3500 lm	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	72 - 136 lm/W	LED levensduur	>50.000h/L90B50
Optiek	PMMA lens	Energie label LED*	D, E
LED afscherming	PMMA	Garantie	5 jaar
Kleur behuizing	Wit, grijs, zwart	Dimbaar	Optioneel

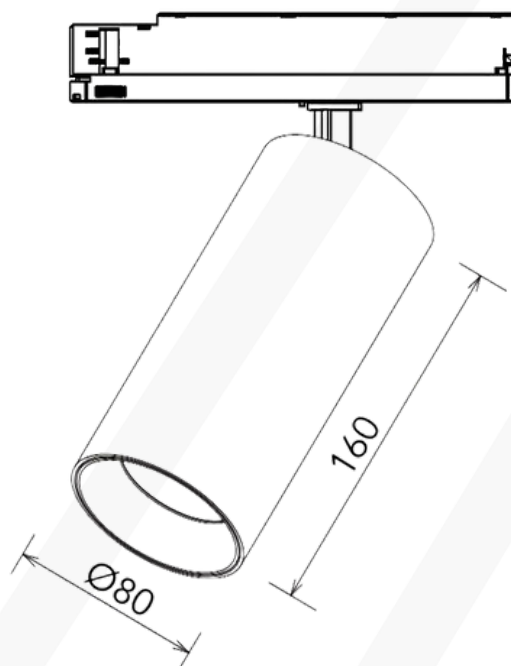

PIB_3210_TC-L_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode 3210 A - 00 BBB - CC
Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

TC-L

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BBB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld armatuur 827 (CRI >80 & 2700K), 1000 Lm, 12° = 421. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 927, aan/uit driver, geeft bestelcode 3210N-00421-23.

Driver	Code (A)	Armatuur kleur	Code (CC)
aan/uit	N	Wit	23
DALI	D	Grijs	02
fase dim	T	Zwart	03
Casambi	C		
Master Connect	M		

Artikelcode (BBB)

Output		827	830	840	927	930	930PW	930PC	940PW
1000 lm	12°	421	445	469	317	337	357	377	397
1000 lm	24°	422	446	470	318	338	358	378	398
1000 lm	36°	423	447	471	319	339	359	379	399
1000 lm	60°	424	448	472	320	340	360	380	400
1500 lm	12°	417	441	465	313	333	353	373	393
1500 lm	24°	418	442	466	314	334	354	374	394
1500 lm	36°	419	443	467	315	335	355	375	395
1500 lm	60°	420	444	468	316	336	356	376	396
2000 lm	12°	413	437	461	309	329	349	369	389
2000 lm	24°	414	438	462	310	330	350	370	390
2000 lm	36°	415	439	463	311	331	351	371	391
2000 lm	60°	416	440	464	312	332	352	372	392
2500 lm	12°	409	433	457	305	325	345	365	385
2500 lm	24°	410	434	458	306	326	346	366	386
2500 lm	36°	411	435	459	307	327	347	367	387
2500 lm	60°	412	436	460	308	328	348	368	388
3000 lm	12°	405	429	453	301	321	341	361	381
3000 lm	24°	406	430	454	302	322	342	362	382
3000 lm	36°	407	431	455	303	323	343	363	383
3000 lm	60°	408	428	456	304	324	344	364	384
3500 lm	12°	401	425	449					
3500 lm	24°	402	426	450					
3500 lm	36°	403	427	451					
3500 lm	60°	404	428	452					

Systeemvermogen

Output	827	830	840	927	930	930PW	930PC	940PW
1000 lm	9 W	9 W	9 W	11 W	11 W	11 W	13 W	11 W
1500 lm	13 W	13 W	13 W	17 W	17 W	17 W	19 W	15 W
2000 lm	19 W	19 W	17 W	23 W	23 W	23 W	25 W	21 W
2500 lm	23 W	23 W	21 W	30 W	30 W	30 W	32 W	27 W
3000 lm	30 W	34 W	27 W	38 W	36 W	36 W	38 W	34 W
3500 lm	36 W	34 W	34 W					

PIB_3210_TC-L_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.

*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.