

BASIC



LIXERO



A.A.G.

STUCCHI





Arclightstudio

Toepassingsvoorbeeld van het ONETRACK®- en H32 Down-assortiment in een retailcontext.
Application example of the ONETRACK® and H32 Down range in a retail context.



Arclightstudio

Toepassingsvoorbeelden van het ONETRACK®-assortiment in een sportcomplex.
Application example in the fitness industry of the ONETRACK® range.

LEGENDA LEGEND

Beschikbare kleuren:
Available colors:


zwart RAL 9005
black RAL 9005

grijs
grey

wit RAL 9010
white RAL 9010

ST Opbouw/gependeld
Surface/suspended

RAILS TRACK

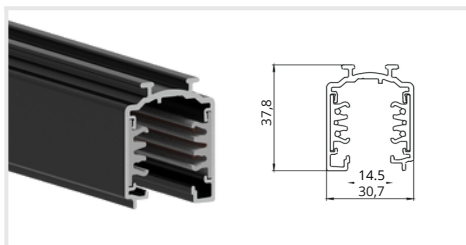

Opbouw/pendel rail
Surface/suspended rail

Beschikbaar in 1/2/3/4 M
Available in 1/2/3/4 M

9000B-.../B-ST

9000B-.../G-ST

9000B-.../W-ST

ELEKTRO-MECHANISCHE AANSLUITINGEN VOOR 120V- EN 277V-VERSIES ELECTRO-MECHANICAL CONNECTIONS FOR 120V AND 277V VERSIONS

Alle aansluitingen zijn gemaakt van zelfdovend polycarbonaat, gloeidraad 960°C. Er zijn aansluitingen beschikbaar in alle versies die de constructie van een complete verlichtingstoepassing mogelijk maken (intern/extern, R/L-faseplaatsing volgens rode lijn in de enkelvoudige tekening). Inbouwversie verkrijgbaar met specifieke accessoires.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Connections are available in all versions that allow the construction of a complete lighting application (internal/external, R/L phase placement as per red line in the singular drawing)

— —> polariteitsrand - vloeraanzicht / polarity ridge - floor view




Eindstuk
End feed

9001-4/B

9001-4/W

L-pol. rechts/land links
L-pol. R/aarde L




9001/...

9002-4/B

9002-4/W

R-pol. links/grond rechts
R-pol. L/aarde R



9002/...



Aansluitende connector
Joining connector

9003-4/B

9003-4/G

9003-4/W



Middenstuk
Middle joint

9010-4/B

9010-4/G

9010-4/W




L-stuk
L-feed

9011-4/B

9011-4/W

pol. int./grond ext.
pol. int./aarde ext.




9011/...

9012-4/B

9012-4/W

pol. ext./interne aarde
pol. ext./aarde int.







9012/...





T-Stuk
T-feed

 9013-4/B	 9014-4/B	 9015-4/B	 9016-4/B
 9013-4/G	 9014-4/G	 9015-4/G	 9016-4/G
 9013-4/W	 9014-4/W	 9015-4/W	 9016-4/W



X-stuk
X-Feed

 9017-4/B
 9017-4/G
 9017-4/W

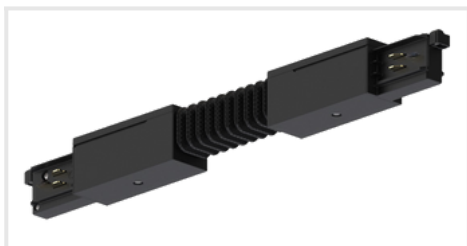

Verstelbare hoek
Adjustable corner


 9018-4/B
 9018-4/G
 9018-4/W



Eindkap met borgschroef
End cap with locking screw

 9004/B
 9004/G
 9004/W

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLING EXAMPLES OF COMPOSITION

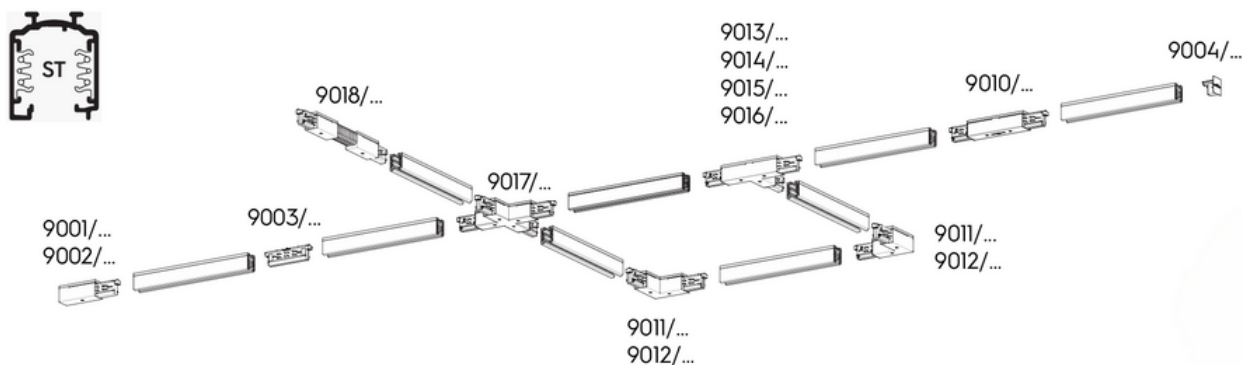



Afsluitkap met borgschroef
Ceiling clamp

 S-9000/111



Plafondbeugel
Ceiling bracket

 S-9000/131-B

 S-9000/131

 S-9000/131-W



Middelgrote beugel voor ophangingen
Medium bracket for suspensions

 S-9000/322-SV-B

 S-9000/322-SV

 S-9000/322-SV-W



Middelgrote beugel voor ophangingen
Medium bracket for suspensions

 7002 - 00184 - 00



Lange beugel voor ophangingen
Long bracket for suspensions

 S-9000/332-SV-B

 S-9000/332-SV

 S-9000/332-SV-W



Pendelclip voor staaldraad met gripper
Suspending clamp for steel wire with gripper

 7002-00177-03

 7002-00177-00

 7002-00177-01



Montageclip aan T-24mm systeemplafond
Mounting clamp on T-24mm system ceiling

 7002-00178-03

 7002-00178-00

 7002-00178-01

PENDEL STAALDRAAD SETS SUSPENDING WIRE SETS



Pendelset met staaldraad voor plafondmontage
Steel wire pendant set for ceiling mounting

- ☐ 7005-00101-03 (1,5M)
- ☐ 7005-00103-03 (3M)
- ☐ 7005-00105-03 (5,0M)



Pendelset met staaldraad voor plafondmontage
Steel wire pendant set for ceiling mounting

- ☐ 7005-00101-00 (1,5M) ☐ 7005-00110-00 (10M)
- ☐ 7005-00103-00 (3M)
- ☐ 7005-00106-00 (6,2M)



Pendelset met staaldraad voor plafondmontage
Steel wire pendant set for ceiling mounting

- ☐ 7005-00101-01 (1,5M)
- ☐ 7005-00103-01 (3M)



Pendelset met staaldraad, gripper en kantelplaatje
Suspended set with steel wire, gripper and tilt plate

- ☐ 7005-00115-00 (5M)
- ☐ 7005-00116-00 (6,2M)

RAIL ACCESSOIRES TRACK ACCESSORIES



Extra afdekstrip voor rail
Additional cover strip for track

- ☐ S-9000/GP-B
- ☐ S-9000/GP-G
- ☐ S-9000/GP-W



Snijgereedschap voor railgeleiders
Cutting tool for track conductors

- ☐ ST S-9000/T

Alle beschreven handelingen op de instructiepagina mogen uitsluitend door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd. Exclusief spanningsinstallatie. Respecteer de nationale installatievoorschriften. AAG Stucchi & LIXERO staan toe om uitsluitend AAG Stucchi onderdelen te gebruiken in toepassingen waarbij het ONETRACK® systeem wordt gebruikt. Deze onderdelen moeten worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. Het bedrijf is als fabrikant en distributeur niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het functioneren van het systeem als er onderdelen worden gebruikt die niet bij het systeem horen of als er sprake is van een afwijking van de installatie-instructies. Het is dan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de elektrische, mechanische en thermische compatibiliteit tussen het systeem en de gebruikte armaturen te garanderen. De rail, de onderdelen ervan en ook de adapters kunnen niet worden gebruikt met accessoires zonder het Keurmerk. Op AAG Stucchi rail kan men uitsluitend gebruik maken van AAG Stucchi verbindingen. AAG Stucchi-verbindingen kunnen alleen worden gebruikt met AAG Stucchi-rails. De rail wordt elektrisch aangesloten middels de AAG Stucchi artikelen 9001/..., 9002/... en 9001-MF/... Het is ten strengste verboden om welk soort oplosmiddel, lijm, olie, vet of reinigingsmiddel dan ook te gebruiken in contact met ONETRACK®-componenten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde materialen.


All actions described on this instruction page may only be carried out by specialized personnel. Excluding power installation. Respect national installation regulations. AAG Stucchi & LIXERO allow the use of only AAG Stucchi parts in applications where the ONETRACK® system is used. These parts must be installed according to the installation instructions. As a manufacturer and distributor, the company is not responsible for the safety and functioning of the system if parts that are not part of the system are used or if there is a deviation from the installation instructions. It is then the responsibility of the user to ensure electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the luminaires used. The track, its parts and also the adapters cannot be used with accessories without the Quality Mark. On the AAG Stucchi track you can only use AAG Stucchi connections. AAG Stucchi connections can only be used with AAG Stucchi rails. The track is electrically connected using AAG Stucchi articles 9001/..., 9002/... and 9001-MF/... It is strictly prohibited to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaning agent in contact with ONETRACK® components. The company is not responsible for any damage caused by the use of the above materials.

MECHANISCHE SLEUTELS

Op de rail zit een mechanische sleutel om de juiste aansluiting van meerdere railstukken te garanderen. Deze sleutel is aanwezig op alle eindtoevoer- en verbindercomponenten (zie schroef hieronder afgebeeld). Bij het bestellen moet erop worden gelet dat de juiste componenten worden geselecteerd. De catalogustekening geeft de positie van de sleutel weer met een rode lijn.

MECHANICAL KEYS

There is a mechanical key on the track to ensure the correct connection of multiple track pieces. This key is present on all end feed and connection components (see screw pictured below). When ordering, care must be taken to select the correct components. The catalog drawing shows the position of the key with a red line.

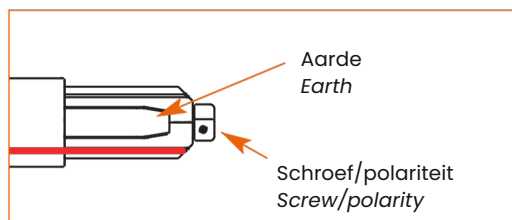

Lixero
Hendrik Mesdagstraat 2
5753 DA Deurne
Nederland
Tel +31 (0)493 311 314
www.lixero.eu

Lixero.eu



Update september 2024
Update September 2024