


Inleg LED paneel met witte aluminium rand en microprisma diffuser UGR<19. Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI80. Verkrijgbaar in Afmetingen van 595x595mm of 295x1195mm.

Artikelgroep	IP06	Driver	Externe driver
CRI	CRI >80	Elektrische klasse	II
Kleurtolerantie	3 SDCM	Gewicht	1,4 ; 2,0 kg
Opgenomen vermogen *	18 - 30 W	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Lichtstroom *	2.660 - 4.500 lm	LED levensduur	>50.000h/L80B10
Systeem efficiëntie *	128 - 161 lm/W	Energie label LED*	C
Optiek	Microprisma PMMA diffuser	Garantie	5 jaar
UGR	<19	Aansluiting	Push-in terminal
Kleur behuizing	wit	Opties	<i>Wieland connector</i>
Afmetingen	595x595x24mm		<i>DALI Driver</i>
	595x595x33mm		<i>Noodstroom unit 3H</i>
	1195x295x24mm		<i>IP44</i>
	1195x295x26mm		

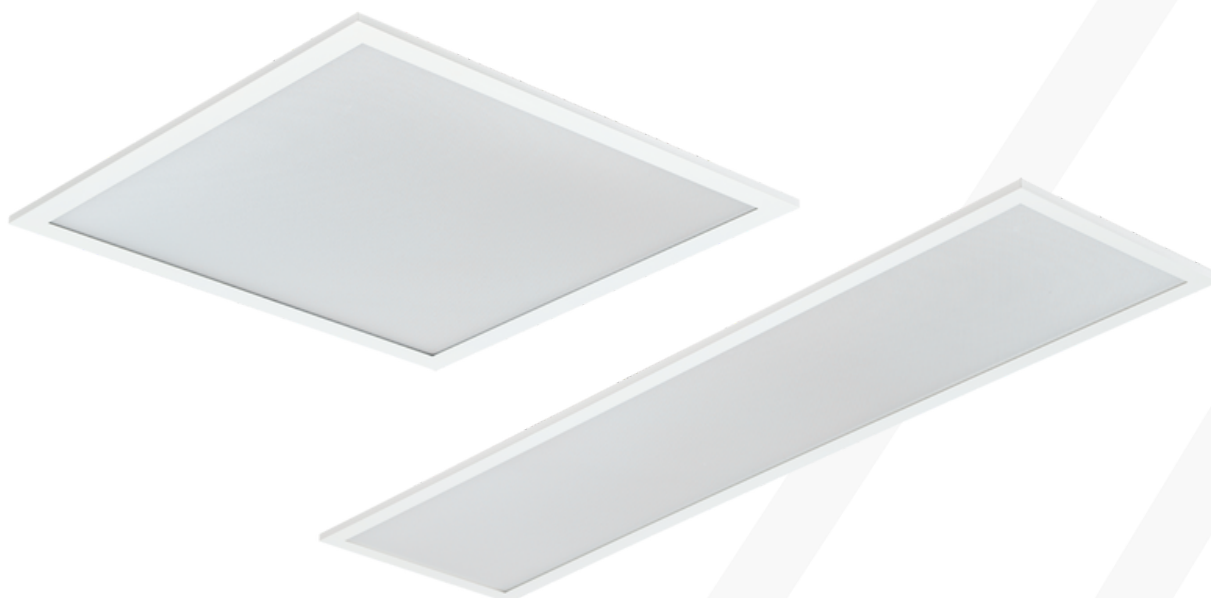

PIB_IP06_IP-M_2024-09 NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelcode	LED	Vermogen	Output	Efficiëntie	Optie	Afmetingen
IP06N-00201-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W		595x595x24mm
IP06N-00202-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W		595x595x24mm
IP06N-00203-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W		1195x295x24mm
IP06N-00204-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W		1195x295x24mm
IP06N-00201-23-W3	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	Wieland 3p	595x595x24mm
IP06N-00202-23-W3	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	Wieland 3p	595x595x24mm
IP06N-00203-23-W3	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	Wieland 3p	1195x295x24mm
IP06N-00204-23-W3	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	Wieland 3p	1195x295x24mm
IP06N-00205-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	IP44	595x595x24mm
IP06N-00206-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44	595x595x24mm
IP06N-00207-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	IP44	1195x295x24mm
IP06N-00208-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44	1195x295x24mm
IP06N-00205-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	IP44	595x595x24mm
IP06N-00206-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44	595x595x24mm
IP06N-00207-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	IP44	1195x295x24mm
IP06N-00208-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44	1195x295x24mm
IP06N-00209-23-W3	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	IP44 + Wieland 3p	595x595x24mm
IP06N-00210-23-W3	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44 + Wieland 3p	595x595x24mm
IP06N-00211-23-W3	830	30 W	3.850	128 lm/W	IP44 + Wieland 3p	1195x295x24mm
IP06N-00212-23-W3	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	IP44 + Wieland 3p	1195x295x24mm
IP06N-00213-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	EM3h	595x595x24mm
IP06N-00214-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	EM3h	595x595x24mm
IP06N-00215-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	EM3h	1195x295x24mm
IP06N-00216-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	EM3h	1195x295x24mm

Artikelcode	LED	Vermogen	Output	Efficiëntie	Optie	Afmetingen
IP06N-00217-23	830	18-28 W	2750-4180	144 lm/W		595x595x33mm
IP06N-00218-23-W3	830	18-28 W	2750-4180	144 lm/W	Wieland 3p	595x595x33mm
IP06N-00217-23	840	18-28 W	2660-4030	149 lm/W		595x595x33mm
IP06N-00218-23-W3	840	18-28 W	2660-4030	149 lm/W	Wieland 3p	595x595x33mm
IP06N-00219-23	830	18-28 W	2680-4200	150 lm/W		1195x295x26mm
IP06N-00219-23-W3	830	18-28 W	2680-4200	150 lm/W	Wieland 3p	1195x295x26mm
IP06N-00220-23	840	18-28 W	2870-4500	161 lm/W		1195x295x26mm
IP06N-00220-23-W3	840	18-28 W	2870-4500	161 lm/W	Wieland 3p	1195x295x26mm

Artikelcode	LED	Vermogen	Output	Efficiëntie	Optie	Afmetingen
IP06D-00201-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	DALI	595x595x24mm
IP06D-00202-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	DALI	595x595x24mm
IP06D-00203-23	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	DALI	1195x295x24mm
IP06D-00204-23	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	DALI	1195x295x24mm
IP06D-00201-23-W5D	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	DALI + Wieland 5p	595x595x24mm
IP06D-00202-23-W5D	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	DALI + Wieland 5p	595x595x24mm
IP06D-00203-23-W5D	830	30 W	3.850 lm	128 lm/W	DALI + Wieland 5p	1195x295x24mm
IP06D-00204-23-W5D	840	30 W	4.050 lm	135 lm/W	DALI + Wieland 5p	1195x295x24mm

PIB_IP06_IP-M_2024-09_NL

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.

*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.