


**PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO**

**9000A-1/B-ST**

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE

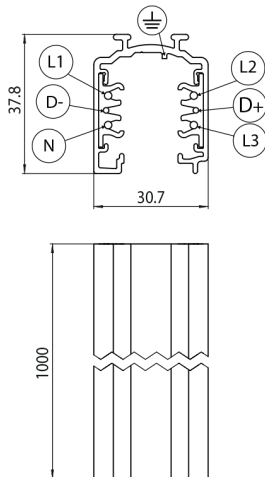


**TECHNICAL DATA / DATI TECNICI**

<b>Frequency:</b>	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
<b>Rated current and voltage:</b>	16A / 440V - 1A / 50V ac FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
<b>Load on phase/phases:</b>	3,6kVA/10,8kVA
<i>Load on phase/phases:</i>	
<b>Specifications:</b>	L1/L2/L3/N/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)
<i>Specifiche:</i>	L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

**FEATURES / CARATTERISTICHE**

<b>Materials:</b>	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors
<i>Materiali:</i>	<i>Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame</i>
<b>Length:</b>	1000 mm
<i>Length:</i>	
<b>Available colours:</b>	Black
<i>Colori disponibili:</i>	<i>Nero</i>
<b>Fastening:</b>	Surface; Suspended
<i>Fissaggio:</i>	<i>A superficie; A sospensione</i>
<b>Weight:</b>	810,5 g
<i>Peso:</i>	
<b>Max load:</b>	25 kg/m (see assembly instructions)
<i>Carico:</i>	<i>25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)</i>

**Information / Informazioni**



**Certifications / Certificazioni**



**ACCESSORIES / ACCESSORI**



S-9000/GP-... S-9000/TP-... S-9000/H-... 9004/...