
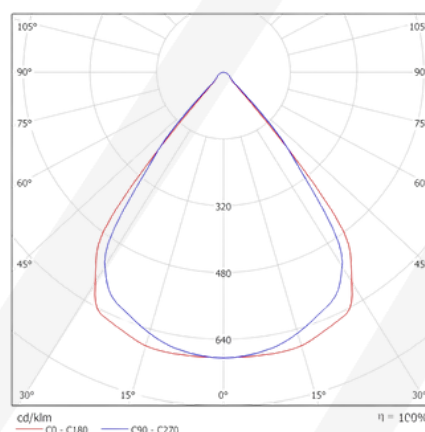
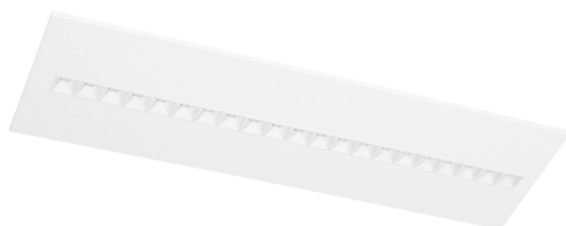
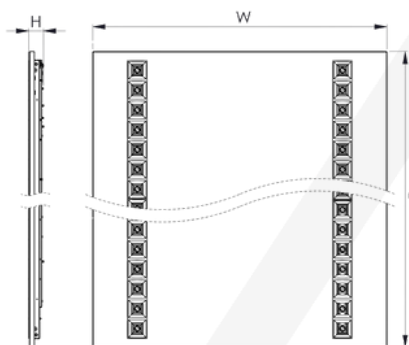


Inlegarmatuur, standaard met witte, grijze of zwarte stalen behuizing en dubbele parabolische reflector UGR<19. Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI80. Modulemaat M600.

|                       |                                     |                      |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Artikelgroep          | IE02                                | Driver               | Interne driver                    |
| CRI                   | CRI > 80                            | Elektrische klasse   | I                                 |
| Kleurtolerantie       | 3 SDCM                              | Afmetingen           | L:295/595/1195, B:295/595, H:31mm |
| Opgenomen vermogen *  | 9 W - 59 W                          | Gewicht              | 2,0 - 6,5 kg                      |
| Lichtstroom *         | 1.300 - 9.800 lm                    | Omgevingstemperatuur | 0°C .. +35°C                      |
| Systeem efficiëntie * | 147 - 173 lm/W                      | LED levensduur       | >100.000h/L80B10                  |
| Optiek                | dubbel parabool reflector wit/zwart | Energie label LED*   | C                                 |
| UGR                   | UGR <19                             | Aansluiting          | Terminal 3x2x2.5mm2               |
| IP waarde             | IP40 / IP20                         | <i>Opties:</i>       | <i>Wieland connector</i>          |
| IK waarde             | IK05                                |                      | <i>DALI driver</i>                |
| Kleur behuizing       | Wit, grijs, zwart                   |                      | <i>Noodstroom unit 3H</i>         |
| Garantie              | 5 jaar                              |                      | <i>Maatwerk afmetingen</i>        |

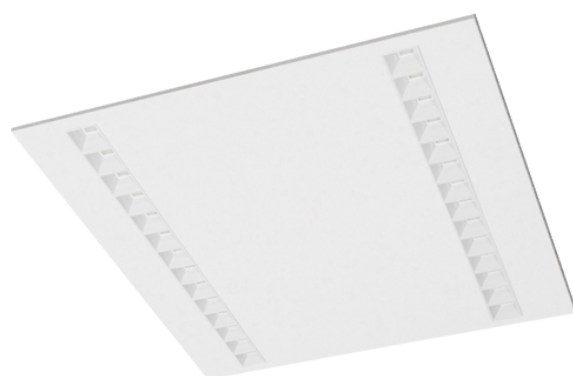

PIB\_IE02\_IE\_2025-01 NL

\*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.  
\*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

\*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode IE02 A - 00BBB - CC  
 Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

IE

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld LED 830 (CRI >80 & 3000K), 1385 lm zonder optie = 00001. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 830, aan/uit driver, geeft bestelcode IE02N-00001-23.

| Driver  | Code (A) | Armatuur kleur | Code (CC) |
|---------|----------|----------------|-----------|
| aan/uit | N        | Wit            | 23        |
| DALI    | D        | Grijs          | 02        |
|         |          | Zwart          | 03        |

| Artikel Code (00BBB) | LED | Vermogen (W) | Output (lm) | Efficiëntie (lm/w) | Optie      | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
|----------------------|-----|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| IE02N-00001          | 830 | 9,2          | 1.385       | 151                |            | 1,7          | 595x295x31    |
| IE02N-00002          | 830 | 11,1         | 1.700       | 153                |            | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00003          | 830 | 13,4         | 2.003       | 149                |            | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00004          | 830 | 15,7         | 2.309       | 147                |            | 3,1          | 595x295x31    |
| IE02N-00005          | 830 | 17,6         | 2.770       | 157                |            | 3,1          | 595x595x31    |
| IE02N-00006          | 830 | 21,9         | 3.399       | 155                |            | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00007          | 830 | 26,1         | 4.006       | 153                |            | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00008          | 830 | 30,8         | 4.617       | 150                |            | 6,2          | 595x595x31    |
| IE02N-00009          | 830 | 17,6         | 2.770       | 157                |            | 6,5          | 1195x295x31   |
| IE02N-00010          | 830 | 21,9         | 3.399       | 155                |            | 1,7          | 1195x295x31   |
| IE02N-00011          | 830 | 26,1         | 4.006       | 153                |            | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00012          | 830 | 30,8         | 4.617       | 150                |            | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00013          | 830 | 33,6         | 5.540       | 165                |            | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00014          | 830 | 41,9         | 6.798       | 162                |            | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00015          | 830 | 50,6         | 8.012       | 158                |            | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00016          | 830 | 59,0         | 9.235       | 157                |            | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00033          | 830 | 9,2          | 1.385       | 151                | wieland 3p | 1,7          | 595x295x31    |
| IE02N-00034          | 830 | 11,1         | 1.700       | 153                | wieland 3p | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00035          | 830 | 13,4         | 2.003       | 149                | wieland 3p | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00036          | 830 | 15,7         | 2.309       | 147                | wieland 3p | 3,1          | 595x295x31    |
| IE02N-00037          | 830 | 17,6         | 2.770       | 157                | wieland 3p | 3,1          | 595x595x31    |
| IE02N-00038          | 830 | 21,9         | 3.399       | 155                | wieland 3p | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00039          | 830 | 26,1         | 4.006       | 153                | wieland 3p | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00040          | 830 | 30,8         | 4.617       | 150                | wieland 3p | 6,2          | 595x595x31    |
| IE02N-00041          | 830 | 17,6         | 2.770       | 157                | wieland 3p | 6,5          | 1195x295x31   |
| IE02N-00042          | 830 | 21,9         | 3.399       | 155                | wieland 3p | 1,7          | 1195x295x31   |
| IE02N-00043          | 830 | 26,1         | 4.006       | 153                | wieland 3p | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00044          | 830 | 30,8         | 4.617       | 150                | wieland 3p | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00045          | 830 | 33,6         | 5.540       | 165                | wieland 3p | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00046          | 830 | 41,9         | 6.798       | 162                | wieland 3p | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00047          | 830 | 50,6         | 8.012       | 158                | wieland 3p | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00048          | 830 | 59,0         | 9.235       | 157                | wieland 3p | 3,0          | 1195x595x31   |

PIB\_IE02\_IE\_2025-01 NL

\*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.  
 \*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

\*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.  
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode IE02 A - 00BBB - CC  
 Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

IE

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BBB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld LED 840 (CRI >80 & 4000K), 1460 lm zonder optie = 00017. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 840, aan/uit driver, geeft bestelcode IE02N-00017-23.

| Driver  | Code (A) | Armatuur kleur | Code (CC) |
|---------|----------|----------------|-----------|
| aan/uit | N        | Wit            | 23        |
| DALI    | D        | Grijs          | 02        |
|         |          | Zwart          | 03        |

| Artikel Code (00BBB) | LED | Vermogen (W) | Output (lm) | Efficiëntie (lm/w) | Optie      | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
|----------------------|-----|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| IE02N-00017          | 840 | 9,2          | 1.460       | 159                |            | 1,7          | 595x295x31    |
| IE02N-00018          | 840 | 11,1         | 1.791       | 161                |            | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00019          | 840 | 13,4         | 2.111       | 158                |            | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00020          | 840 | 15,7         | 2.433       | 155                |            | 3,1          | 595x295x31    |
| IE02N-00021          | 840 | 17,6         | 2.920       | 166                |            | 3,1          | 595x595x31    |
| IE02N-00022          | 840 | 21,9         | 3.583       | 164                |            | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00023          | 840 | 26,1         | 4.222       | 162                |            | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00024          | 840 | 30,8         | 4.867       | 158                |            | 6,2          | 595x595x31    |
| IE02N-00025          | 840 | 17,6         | 2.920       | 166                |            | 6,5          | 1195x295x31   |
| IE02N-00026          | 840 | 21,9         | 3.583       | 164                |            | 1,7          | 1195x295x31   |
| IE02N-00027          | 840 | 26,1         | 4.222       | 162                |            | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00028          | 840 | 30,8         | 4.867       | 158                |            | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00029          | 840 | 33,7         | 5.840       | 173                |            | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00030          | 840 | 41,9         | 7.165       | 171                |            | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00031          | 840 | 50,5         | 8.445       | 167                |            | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00032          | 840 | 58,9         | 9.733       | 165                |            | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00049          | 840 | 9,2          | 1.460       | 159                | wieland 3p | 1,7          | 595x295x31    |
| IE02N-00050          | 840 | 11,1         | 1.791       | 161                | wieland 3p | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00051          | 840 | 13,4         | 2.111       | 158                | wieland 3p | 3,0          | 595x295x31    |
| IE02N-00052          | 840 | 15,7         | 2.433       | 155                | wieland 3p | 3,1          | 595x295x31    |
| IE02N-00053          | 840 | 17,6         | 2.920       | 166                | wieland 3p | 3,1          | 595x595x31    |
| IE02N-00054          | 840 | 21,9         | 3.583       | 164                | wieland 3p | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00055          | 840 | 26,1         | 4.222       | 162                | wieland 3p | 3,0          | 595x595x31    |
| IE02N-00056          | 840 | 30,8         | 4.867       | 158                | wieland 3p | 6,2          | 595x595x31    |
| IE02N-00057          | 840 | 17,6         | 2.920       | 166                | wieland 3p | 6,5          | 1195x295x31   |
| IE02N-00058          | 840 | 21,9         | 3.583       | 164                | wieland 3p | 1,7          | 1195x295x31   |
| IE02N-00059          | 840 | 26,1         | 4.222       | 162                | wieland 3p | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00060          | 840 | 30,8         | 4.867       | 158                | wieland 3p | 3,0          | 1195x295x31   |
| IE02N-00061          | 840 | 33,7         | 5.840       | 173                | wieland 3p | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00062          | 840 | 41,9         | 7.165       | 171                | wieland 3p | 3,1          | 1195x595x31   |
| IE02N-00063          | 840 | 50,5         | 8.445       | 167                | wieland 3p | 3,0          | 1195x595x31   |
| IE02N-00064          | 840 | 58,9         | 9.733       | 165                | wieland 3p | 3,0          | 1195x595x31   |

PIB\_IE02\_IE\_2025-01 NL

\*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.  
 \*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

\*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.  
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.